


02 · 1/2 参考、级联偏置与 HD 译码

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

两路参考、级联偏置与原厂 HD 二位译码; sel0...sel3 接下一页开关。

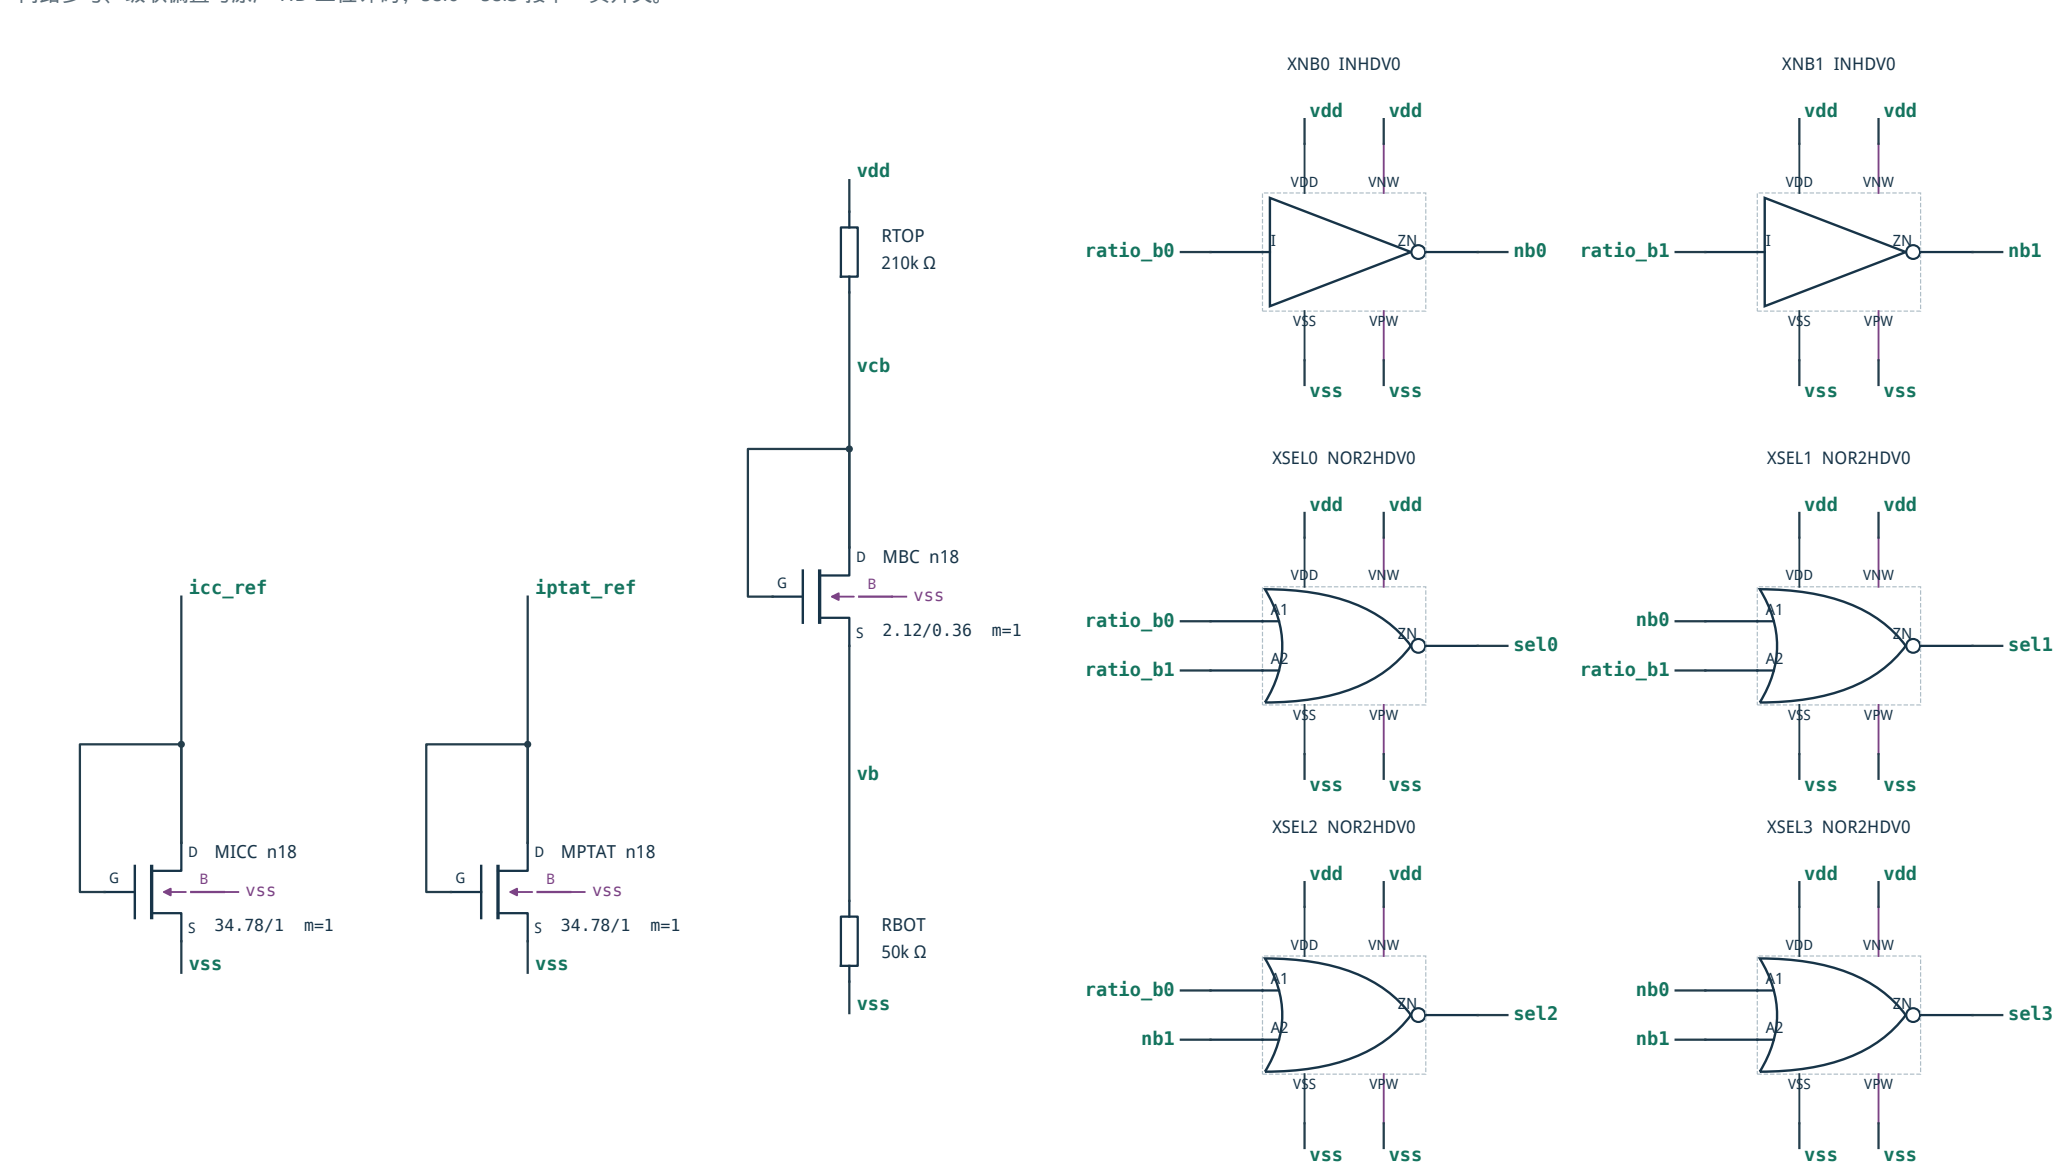

子电路: programmable_current_mirror | 端口: vss, vdd, icc_ref, iptat_ref, ratio_b0, ratio_b1, iout


同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

02 · 2/2 四路加权电流镜、选择开关与输出

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

四条可选加权支路汇入 isum, 再由共栅 MCASC 输出; 各电流镜源端均接 vss。

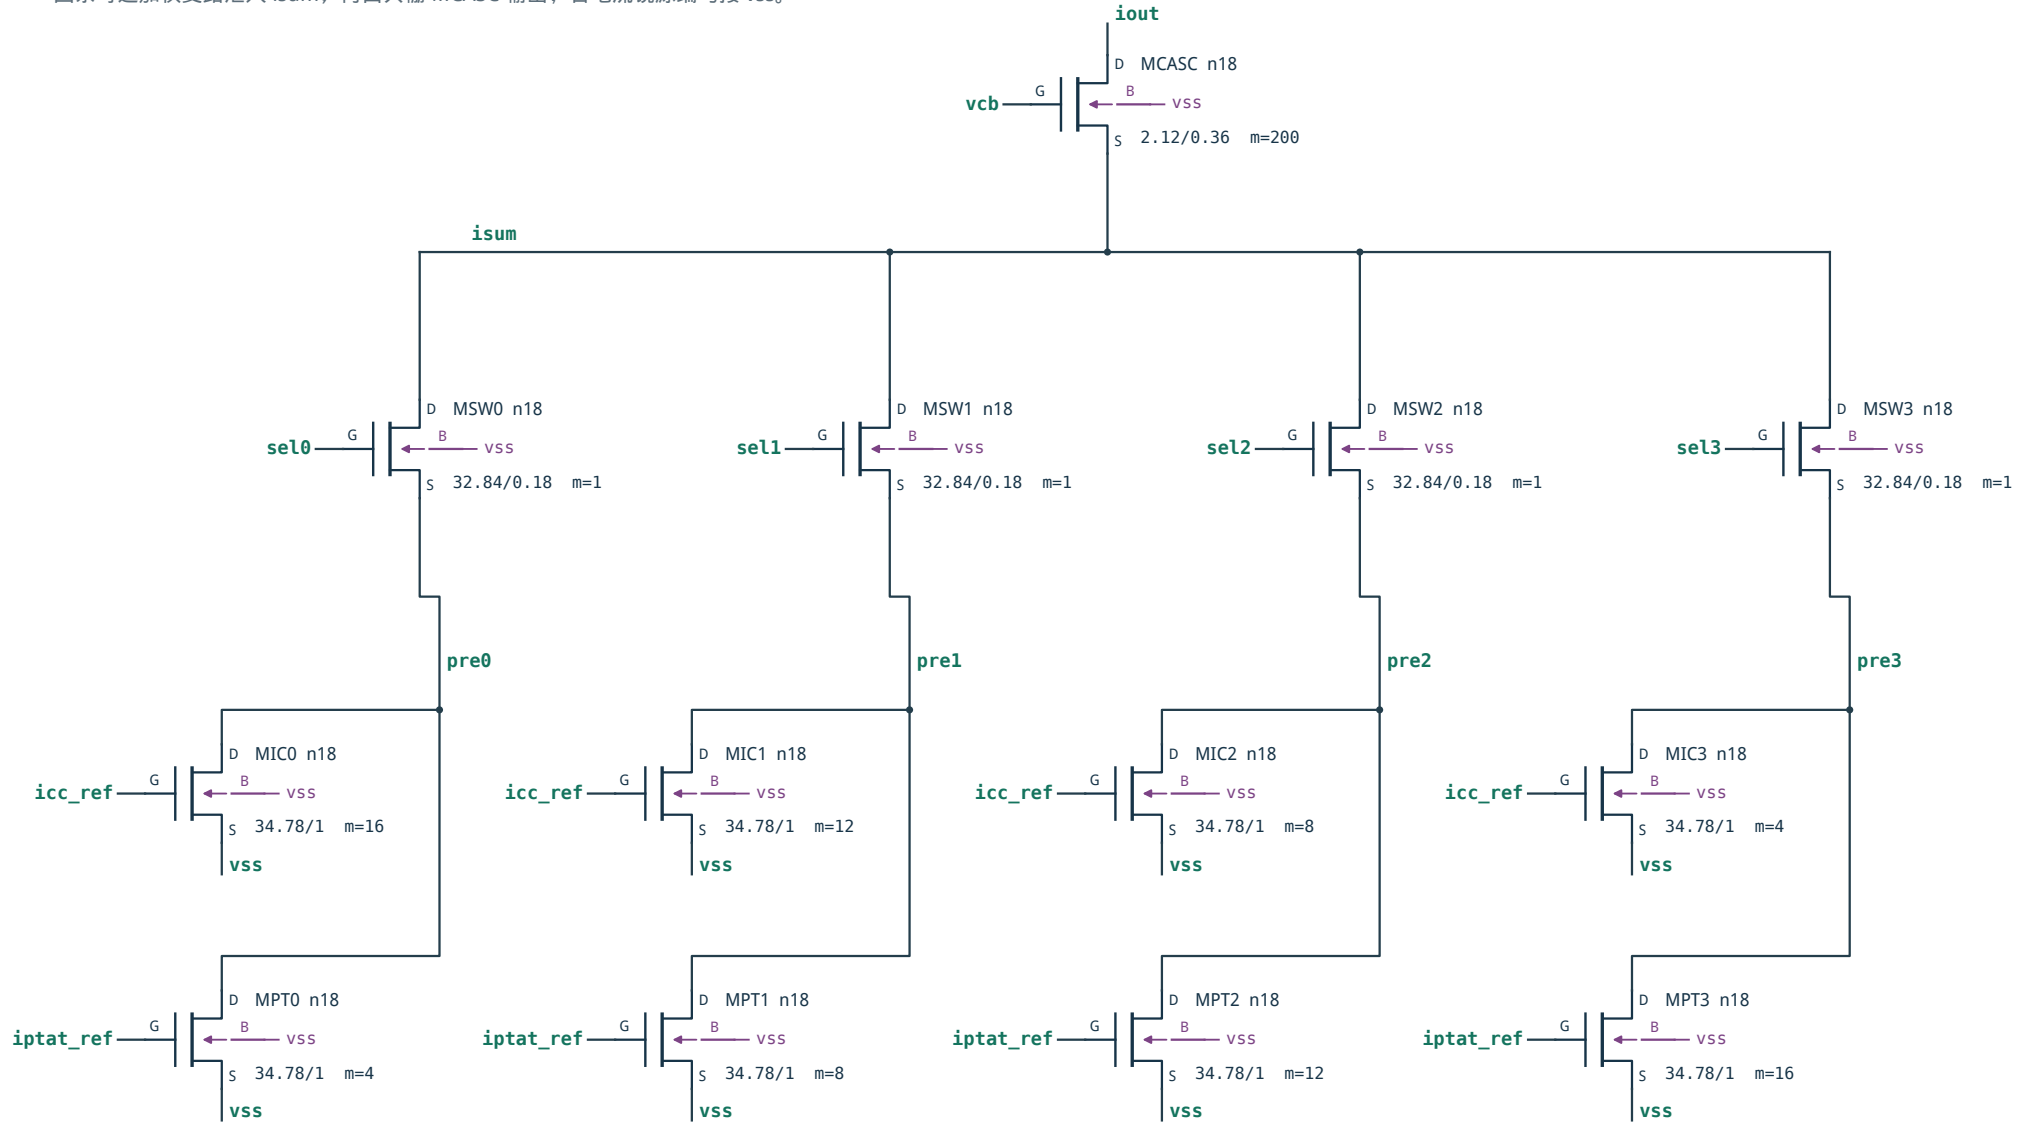

子电路: programmable_current_mirror | 端口: vss, vdd, icc_ref, iptat_ref, ratio_b0, ratio_b1, iout

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。