
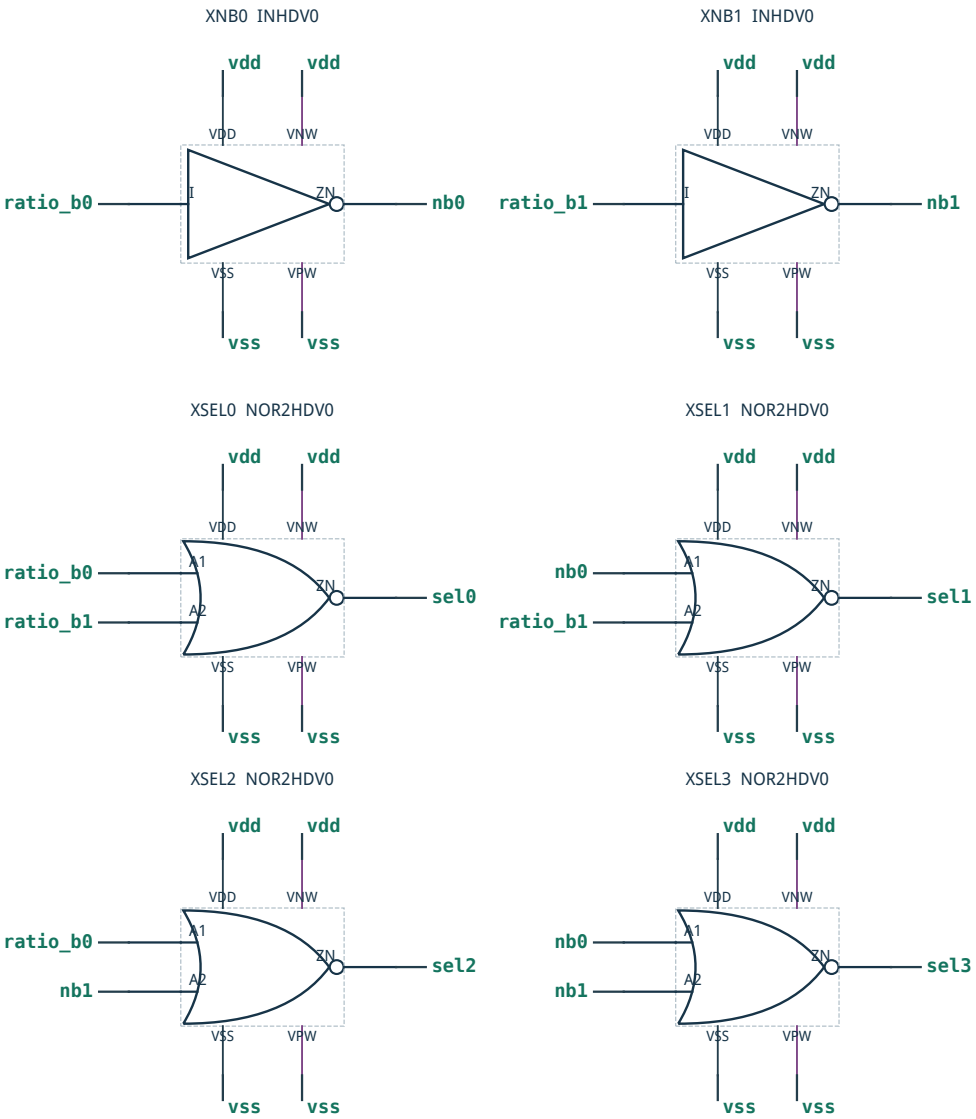


02 · 1/2 参考、级联偏置与 HD 译码

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

两路参考、级联偏置与原厂 HD 二位译码; sel0...sel3 接下一页开关。

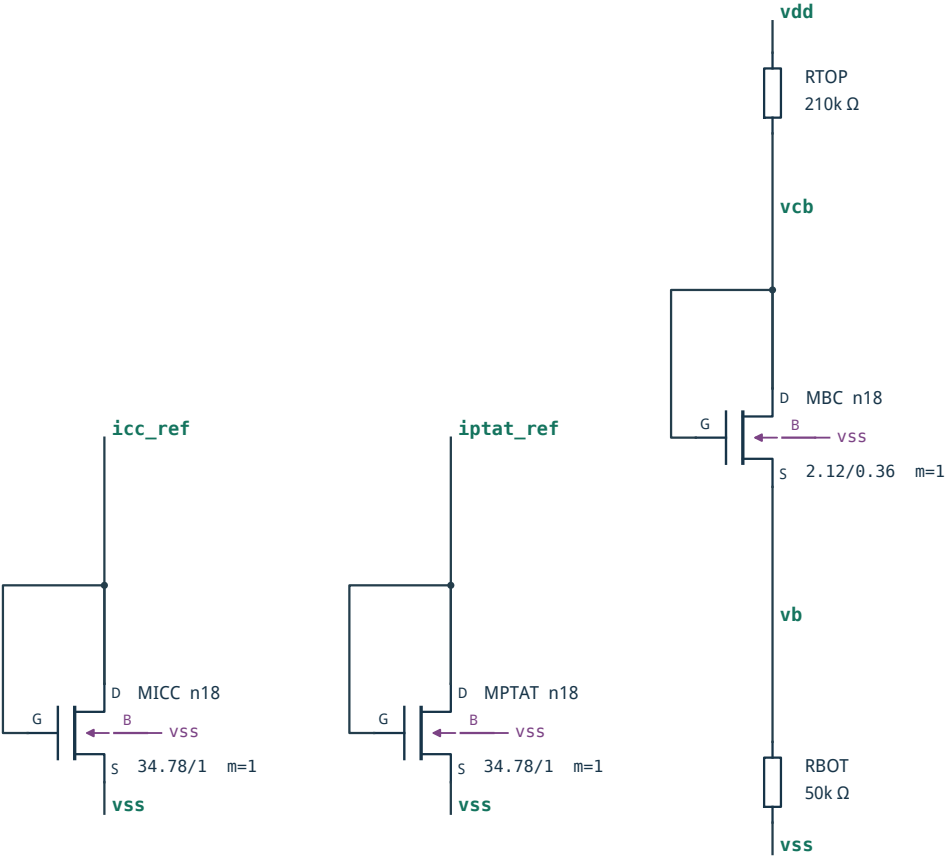


子电路: programmable\_current\_mirror | 端口: vss, vdd, icc\_ref, iptat\_ref, ratio\_b0, ratio\_b1, iout  
同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。  
数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

02 · 2/2 四路加权电流镜、选择开关与输出

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L ( um ) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

四条可选加权支路汇入 isum, 再由共栅 MCASC 输出；各电流镜源端均接 vss。

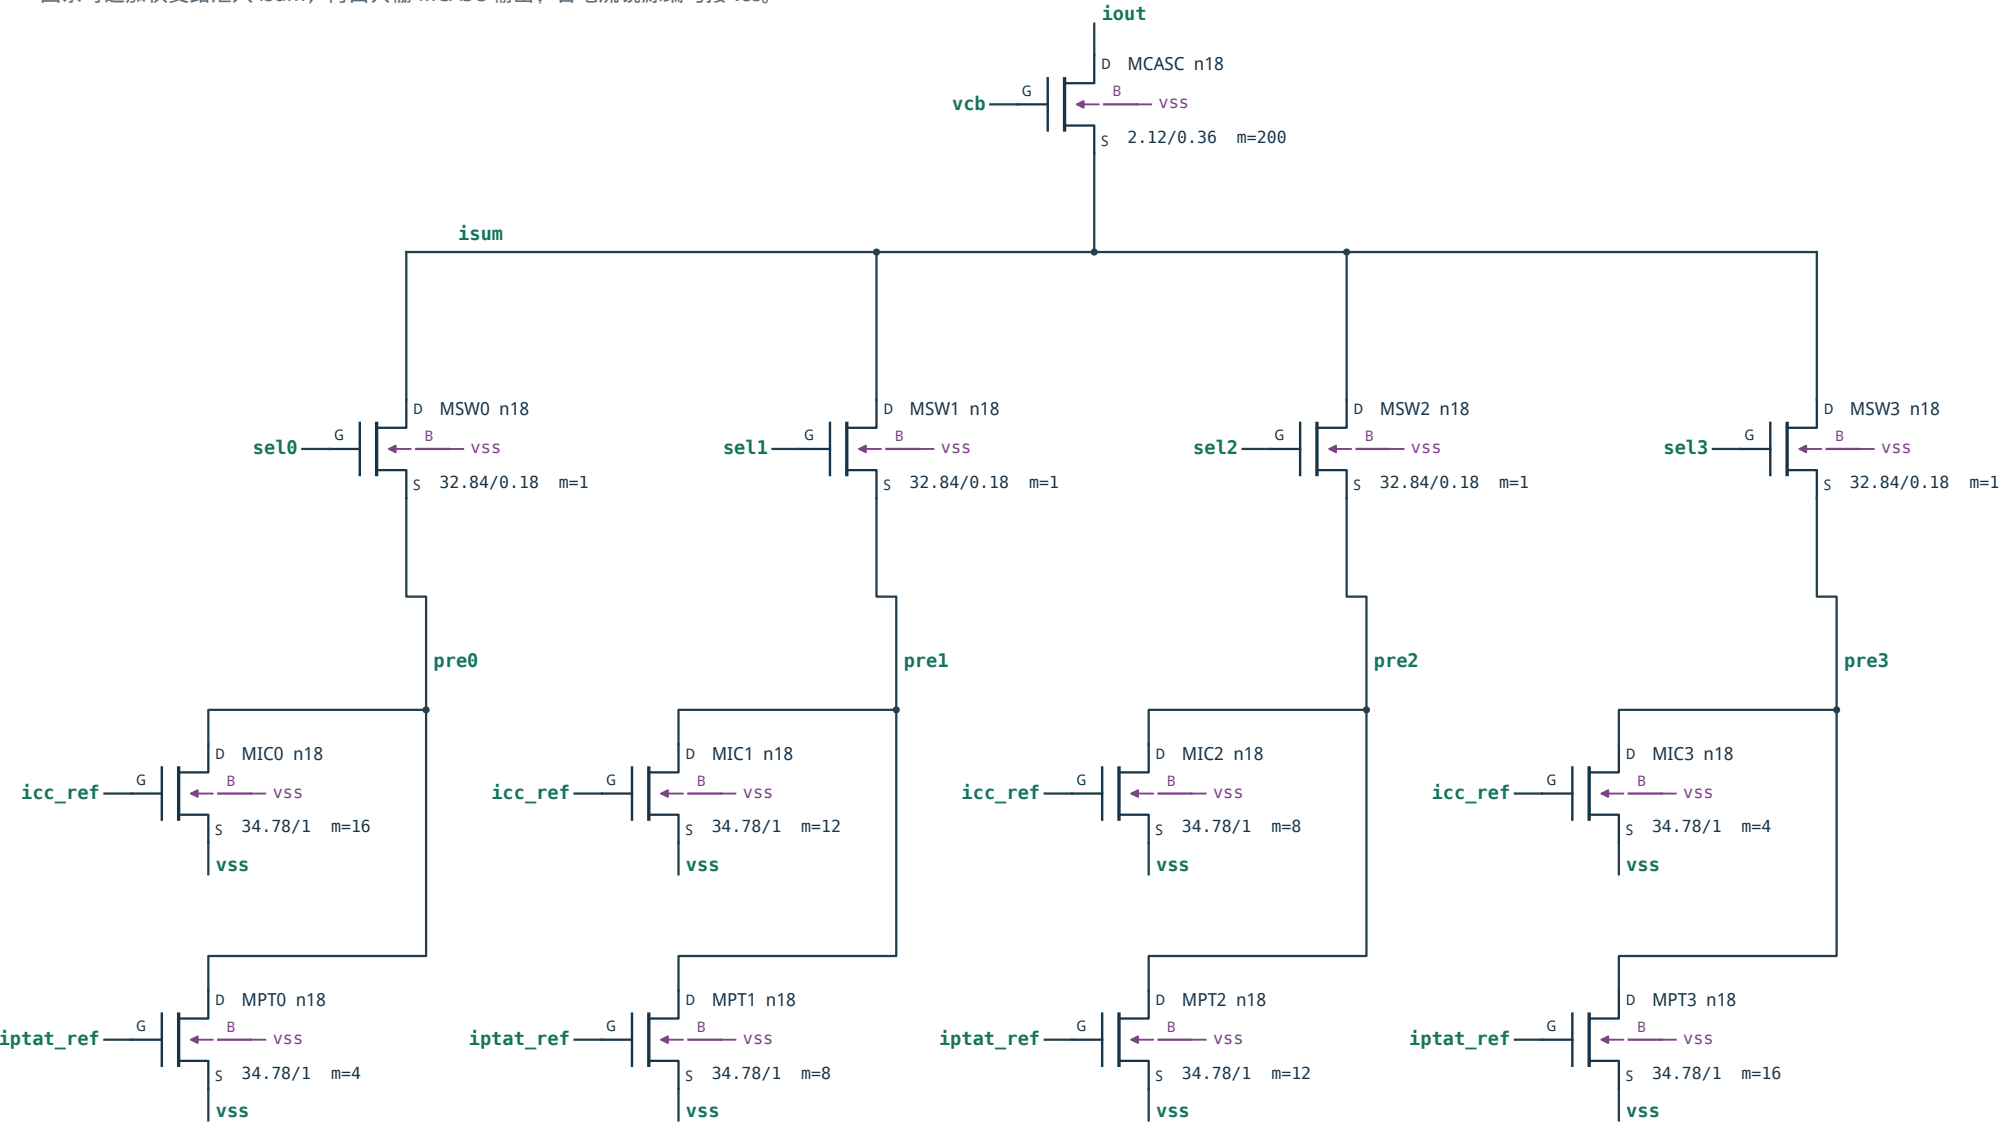

子电路: programmable\_current\_mirror | 端口: vss, vdd, icc\_ref, iptat\_ref, ratio\_b0, ratio\_b1, iout

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。