









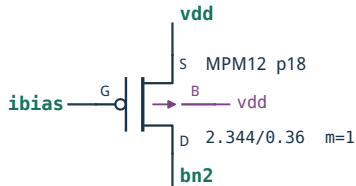
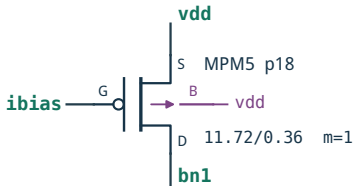


06 · 1/6 基准电流与双极性级联偏置

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs




子电路 : ring_amp8 | 端口 : vss, vdd, vinp, vinn, voutp, voutn, ibias, bn1, net4, net5, net7, net11, net13

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

06 · 2/6 第一级差分输入、镜负载及共模检测

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

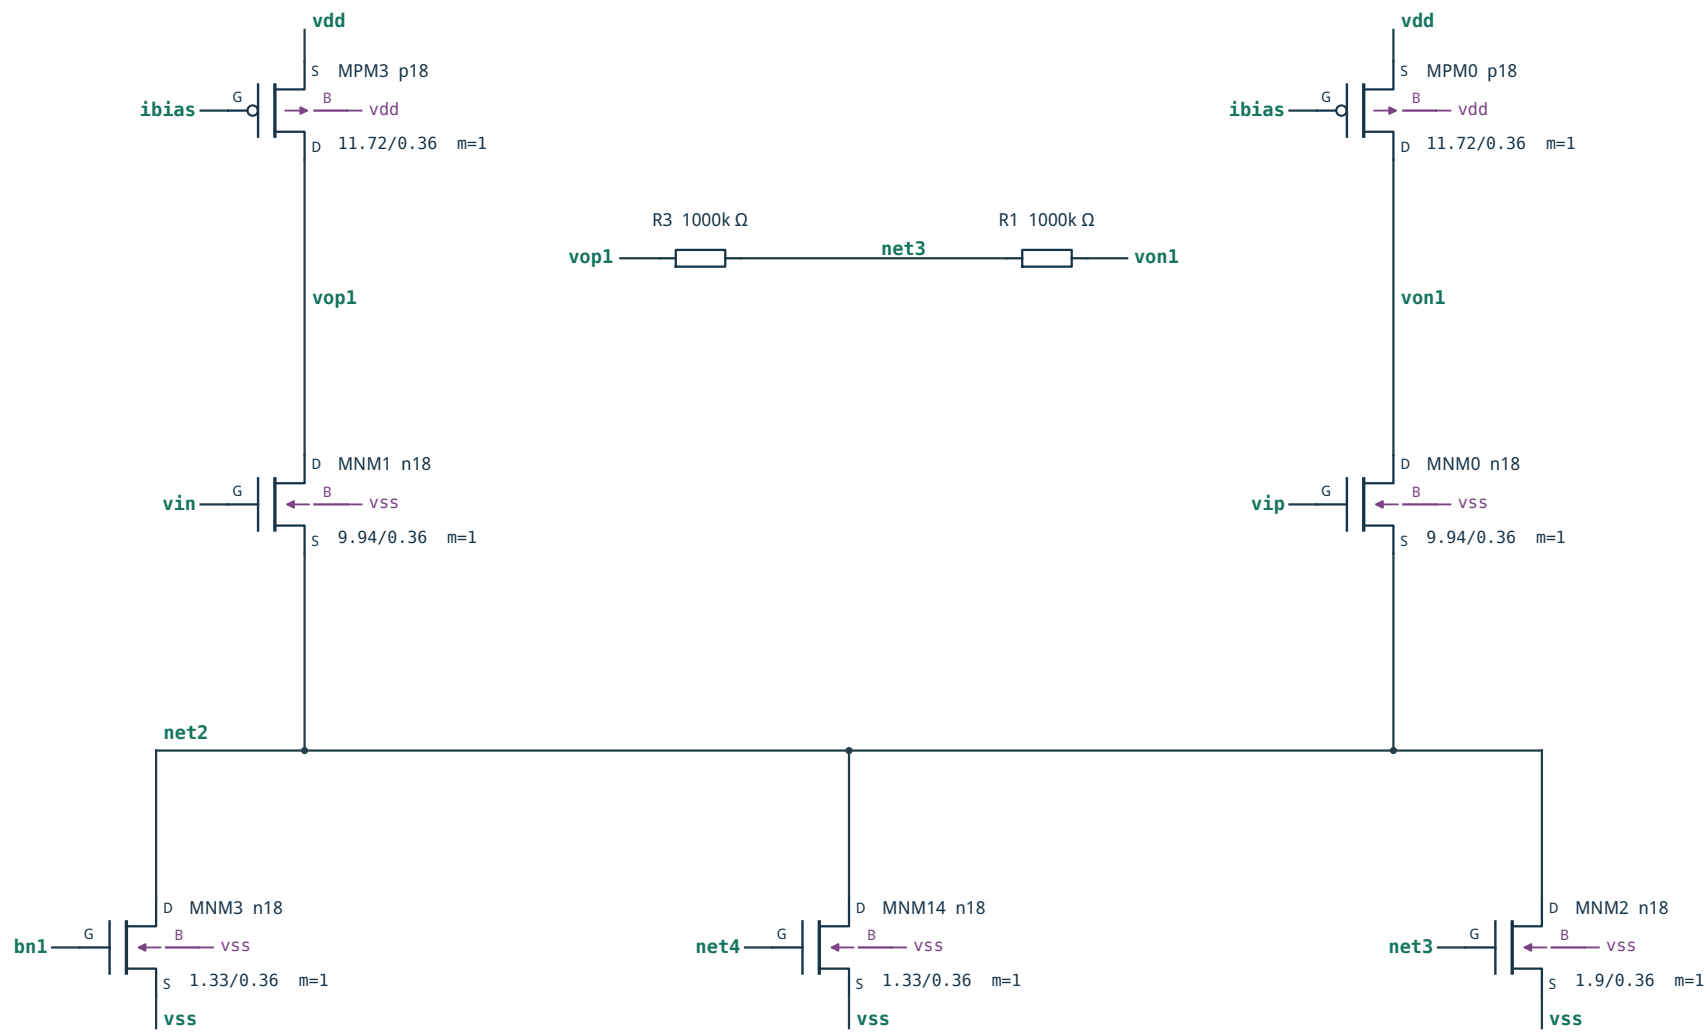


子电路 : ring_amp8 | 端口 : vss, vdd, vinp, vinn, voutp, voutn, ibias, bn1, net4, net5, net7, net11, net13

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

06 · 3/6 第二级正支路与自调零存储

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

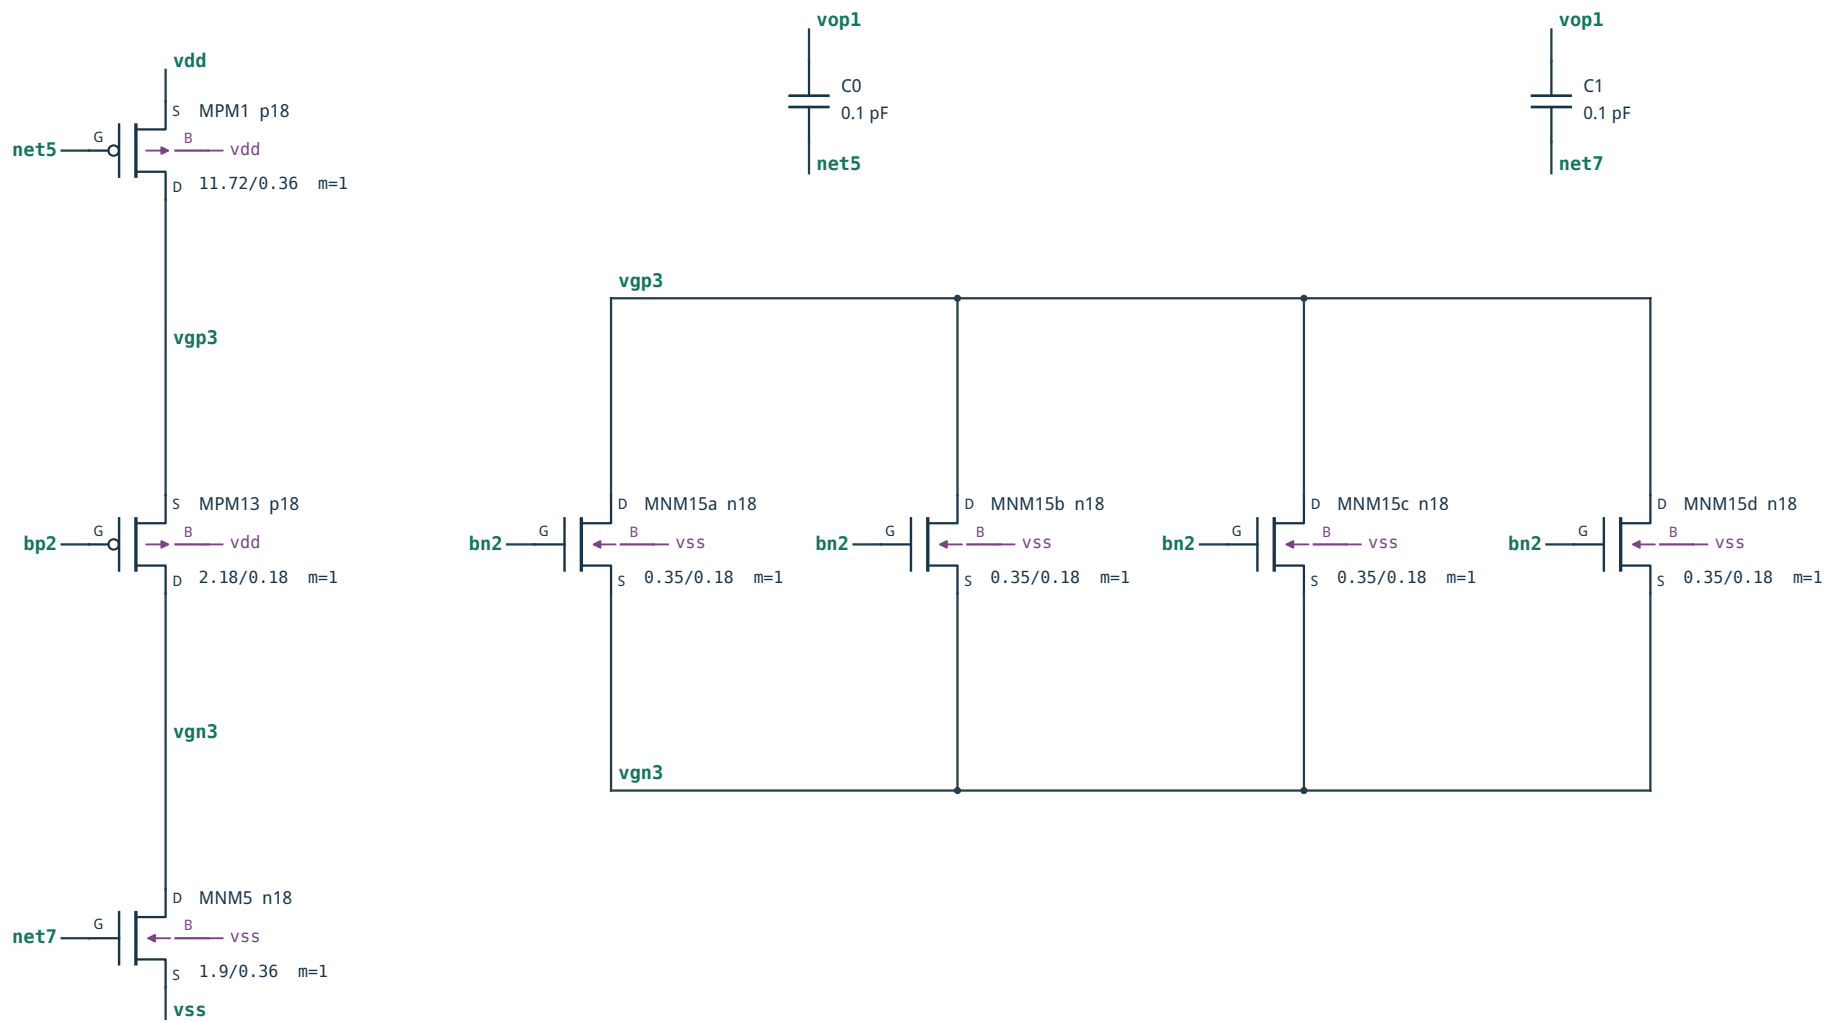


子电路 : ring_amp8 | 端口 : vss, vdd, vinp, vinn, voutp, voutn, ibias, bn1, net4, net5, net7, net11, net13

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

06 · 4/6 第二级负支路与自调零存储

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

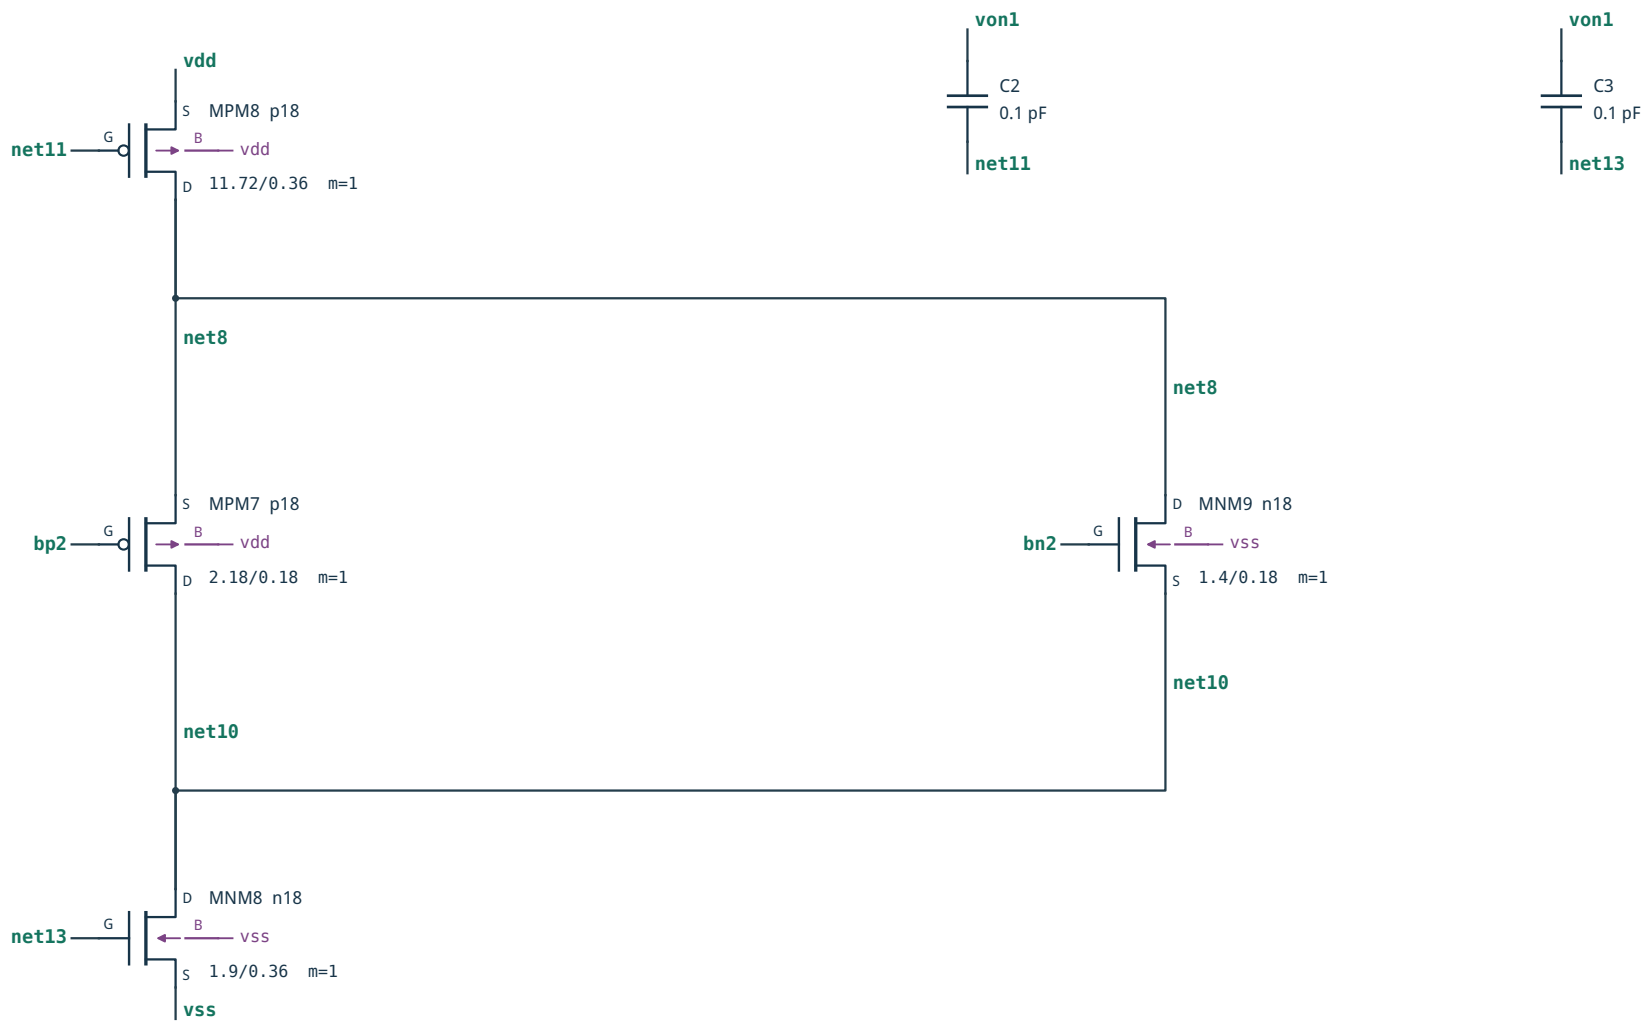


子电路 : ring_amp8 | 端口 : vss, vdd, vinp, vinn, voutp, voutn, ibias, bn1, net4, net5, net7, net11, net13

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

06 · 5/6 互补输出级与输出共模电容反馈

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

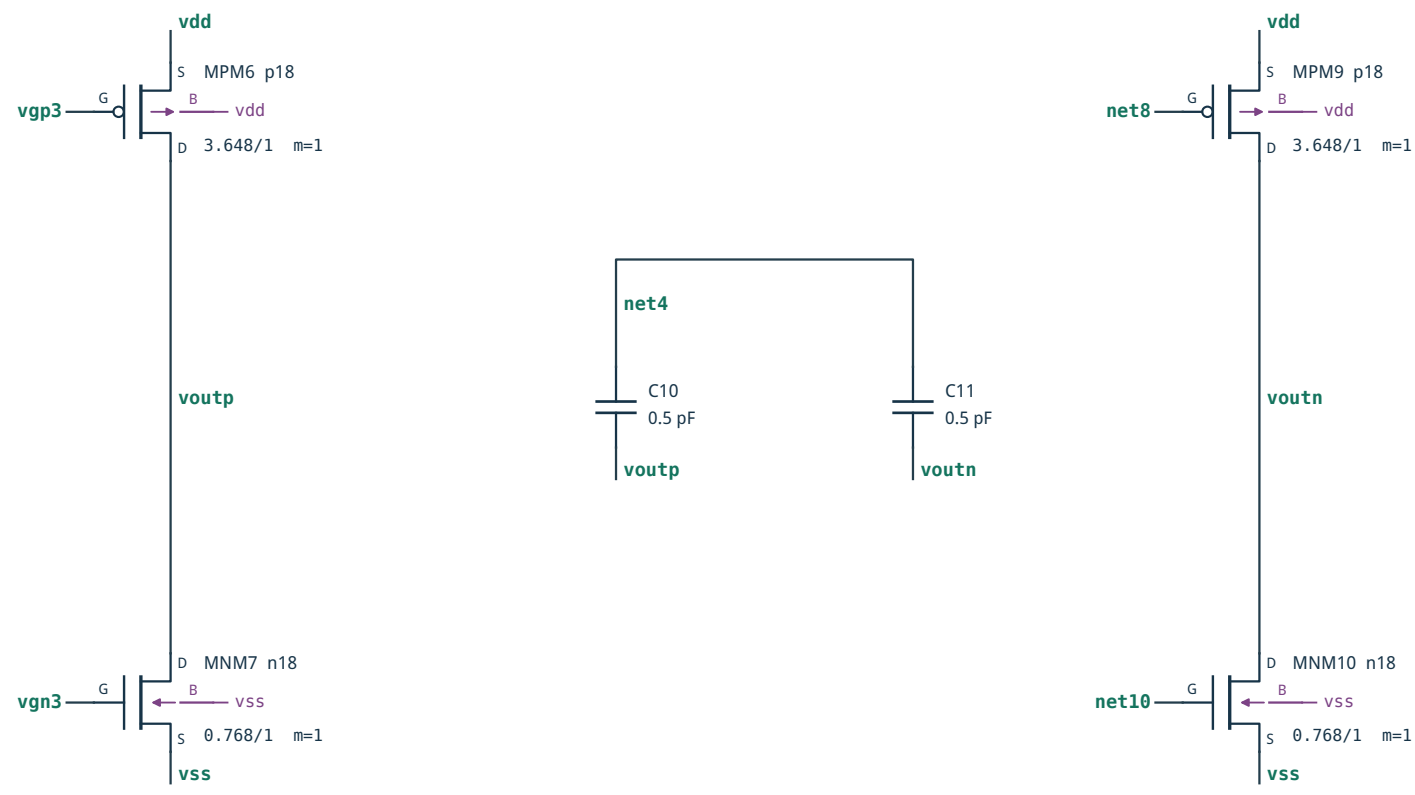



子电路 : ring_amp8 | 端口 : vss, vdd, vinp, vinn, voutp, voutn, ibias, bn1, net4, net5, net7, net11, net13

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

06 · 6/6 交流耦合、反馈电容与弱启动支路

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs



子电路 : ring_amp8 | 端口 : vss, vdd, vinp, vinn, voutp, voutn, ibias, bn1, net4, net5, net7, net11, net13

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。