


07·1/2 偏置与五管误差放大器

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (μm), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

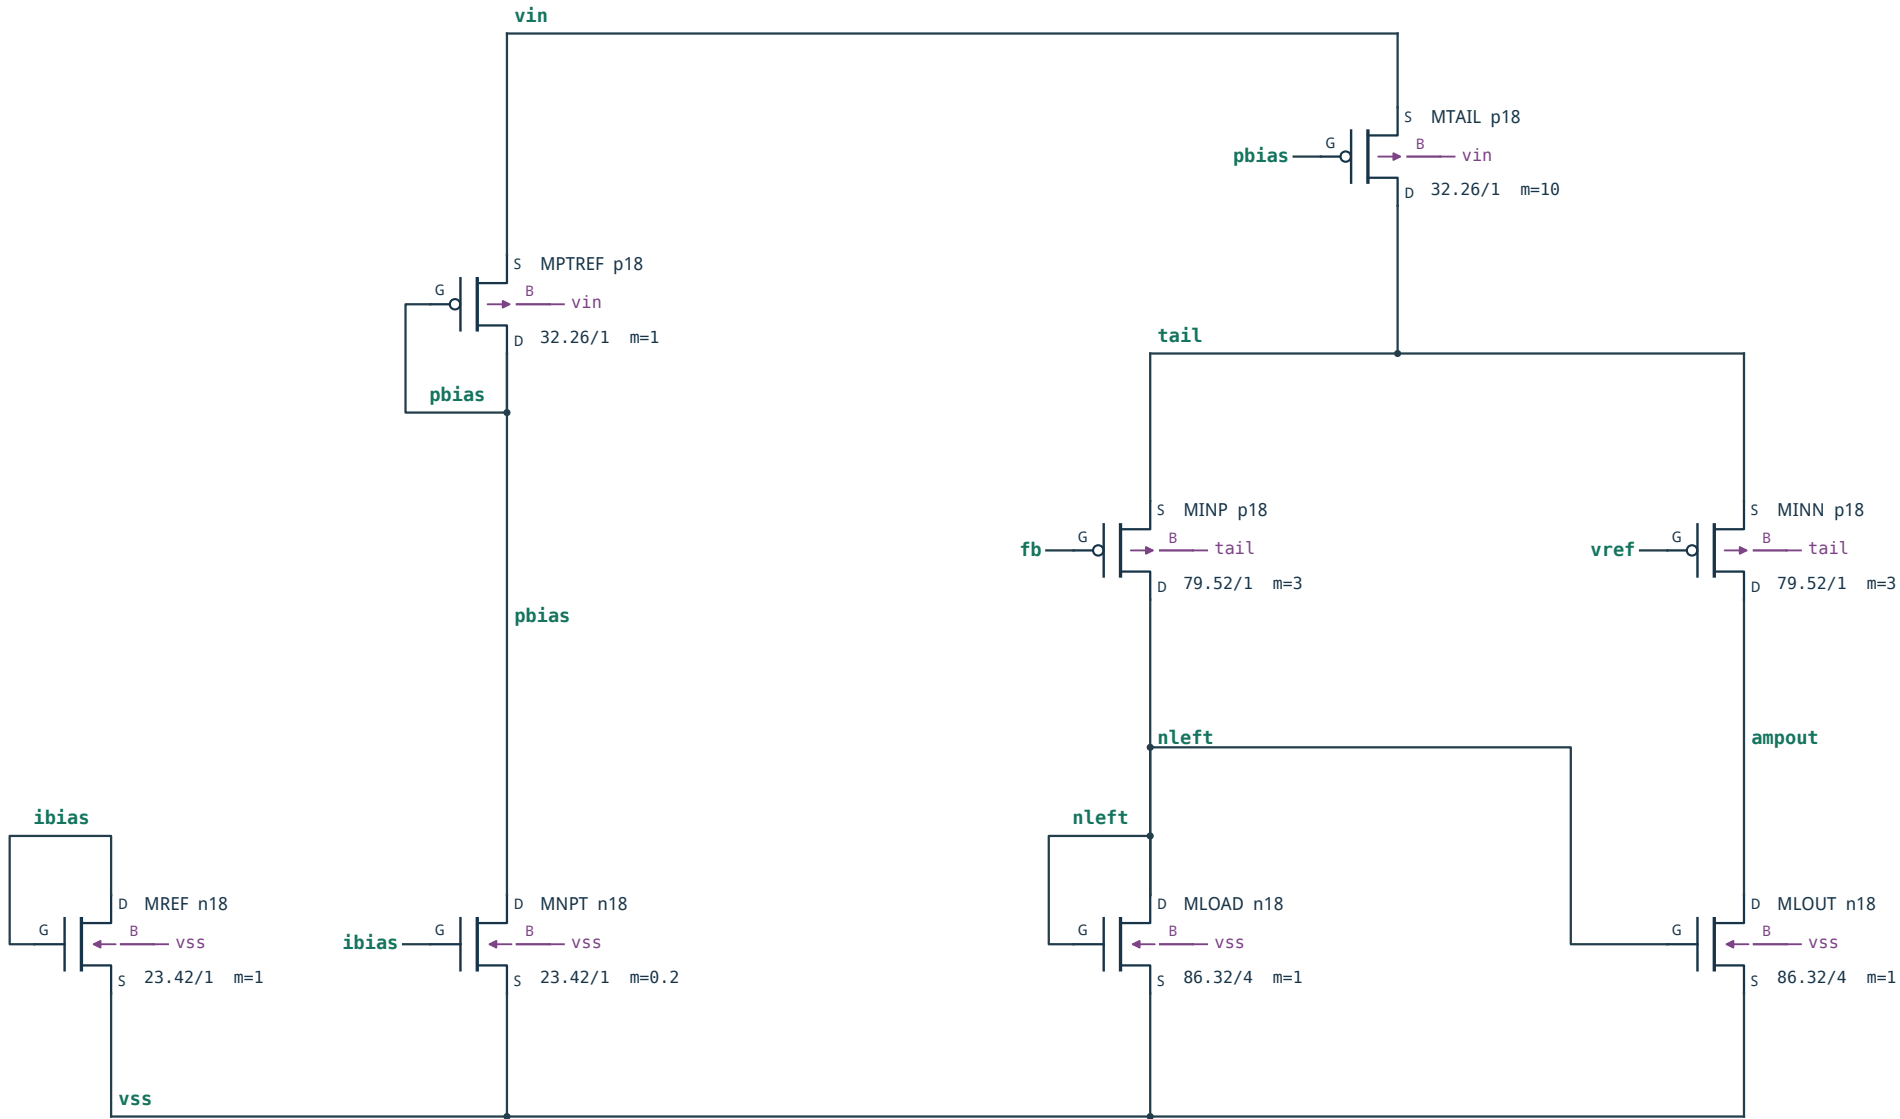


子电路: ldo_ota5 | 端口: vin, vout, vss, vref, ibias, fb, gate_drive, gate

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

07·2/2 栅极缓冲、PMOS 调整管与工艺 RC 补偿

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (μm), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

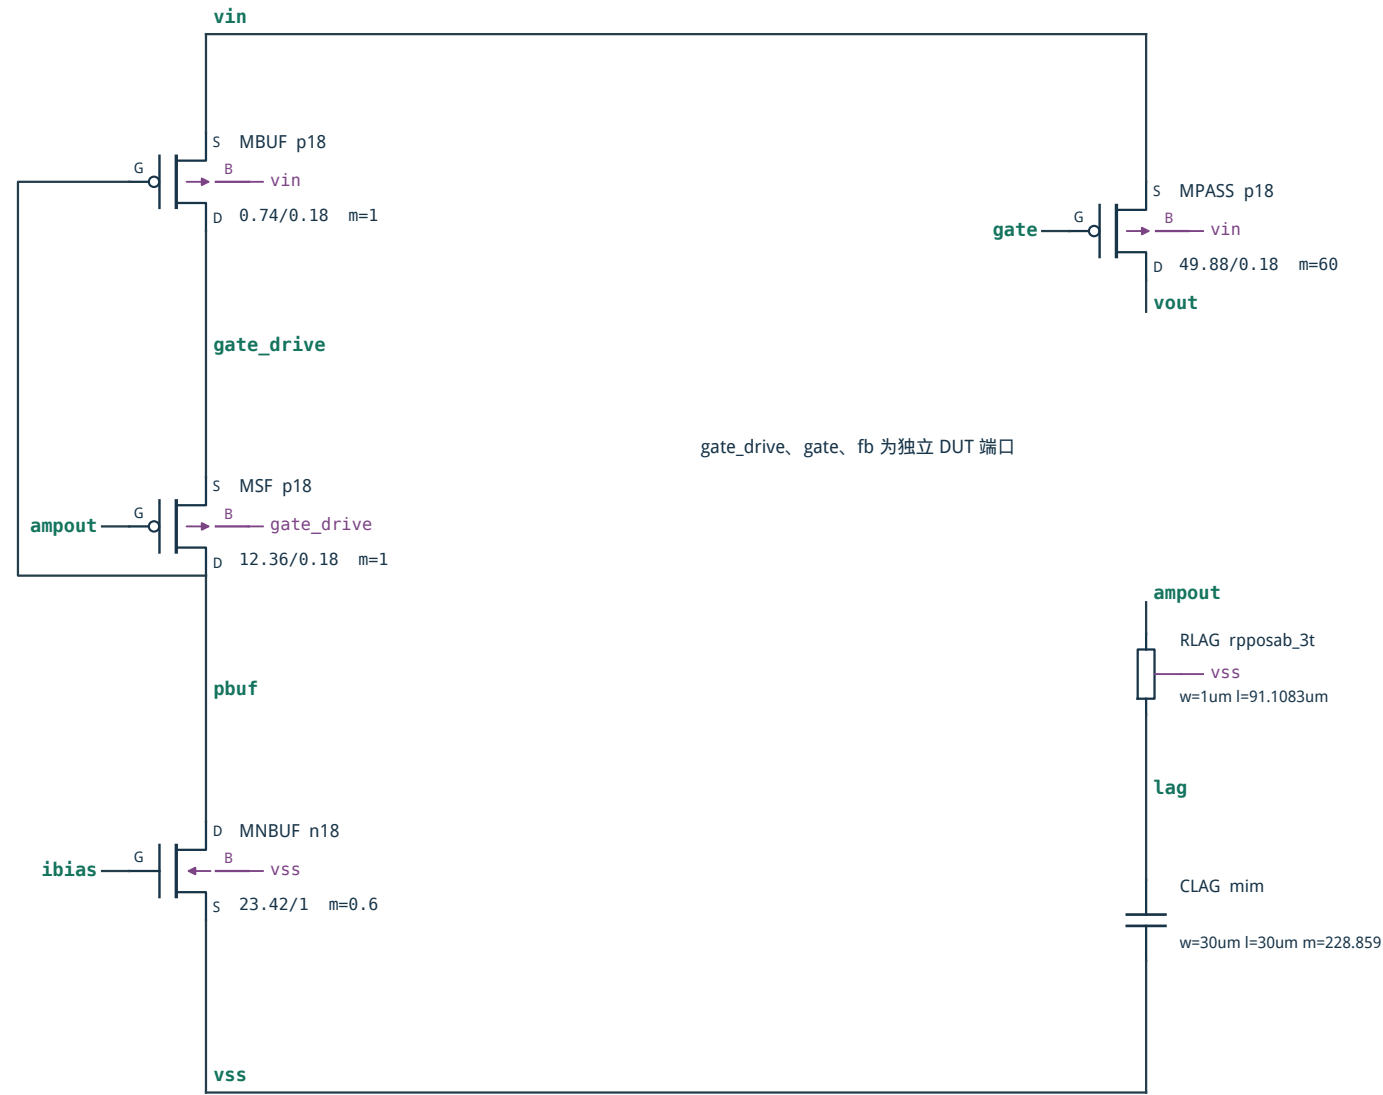

gate_drive、gate、fb 为独立 DUT 端口

子电路: ldo_ota5 | 端口: vin, vout, vss, vref, ibias, fb, gate_drive, gate

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。