


08 · 1/3 互补输入与级联管的四路偏置

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

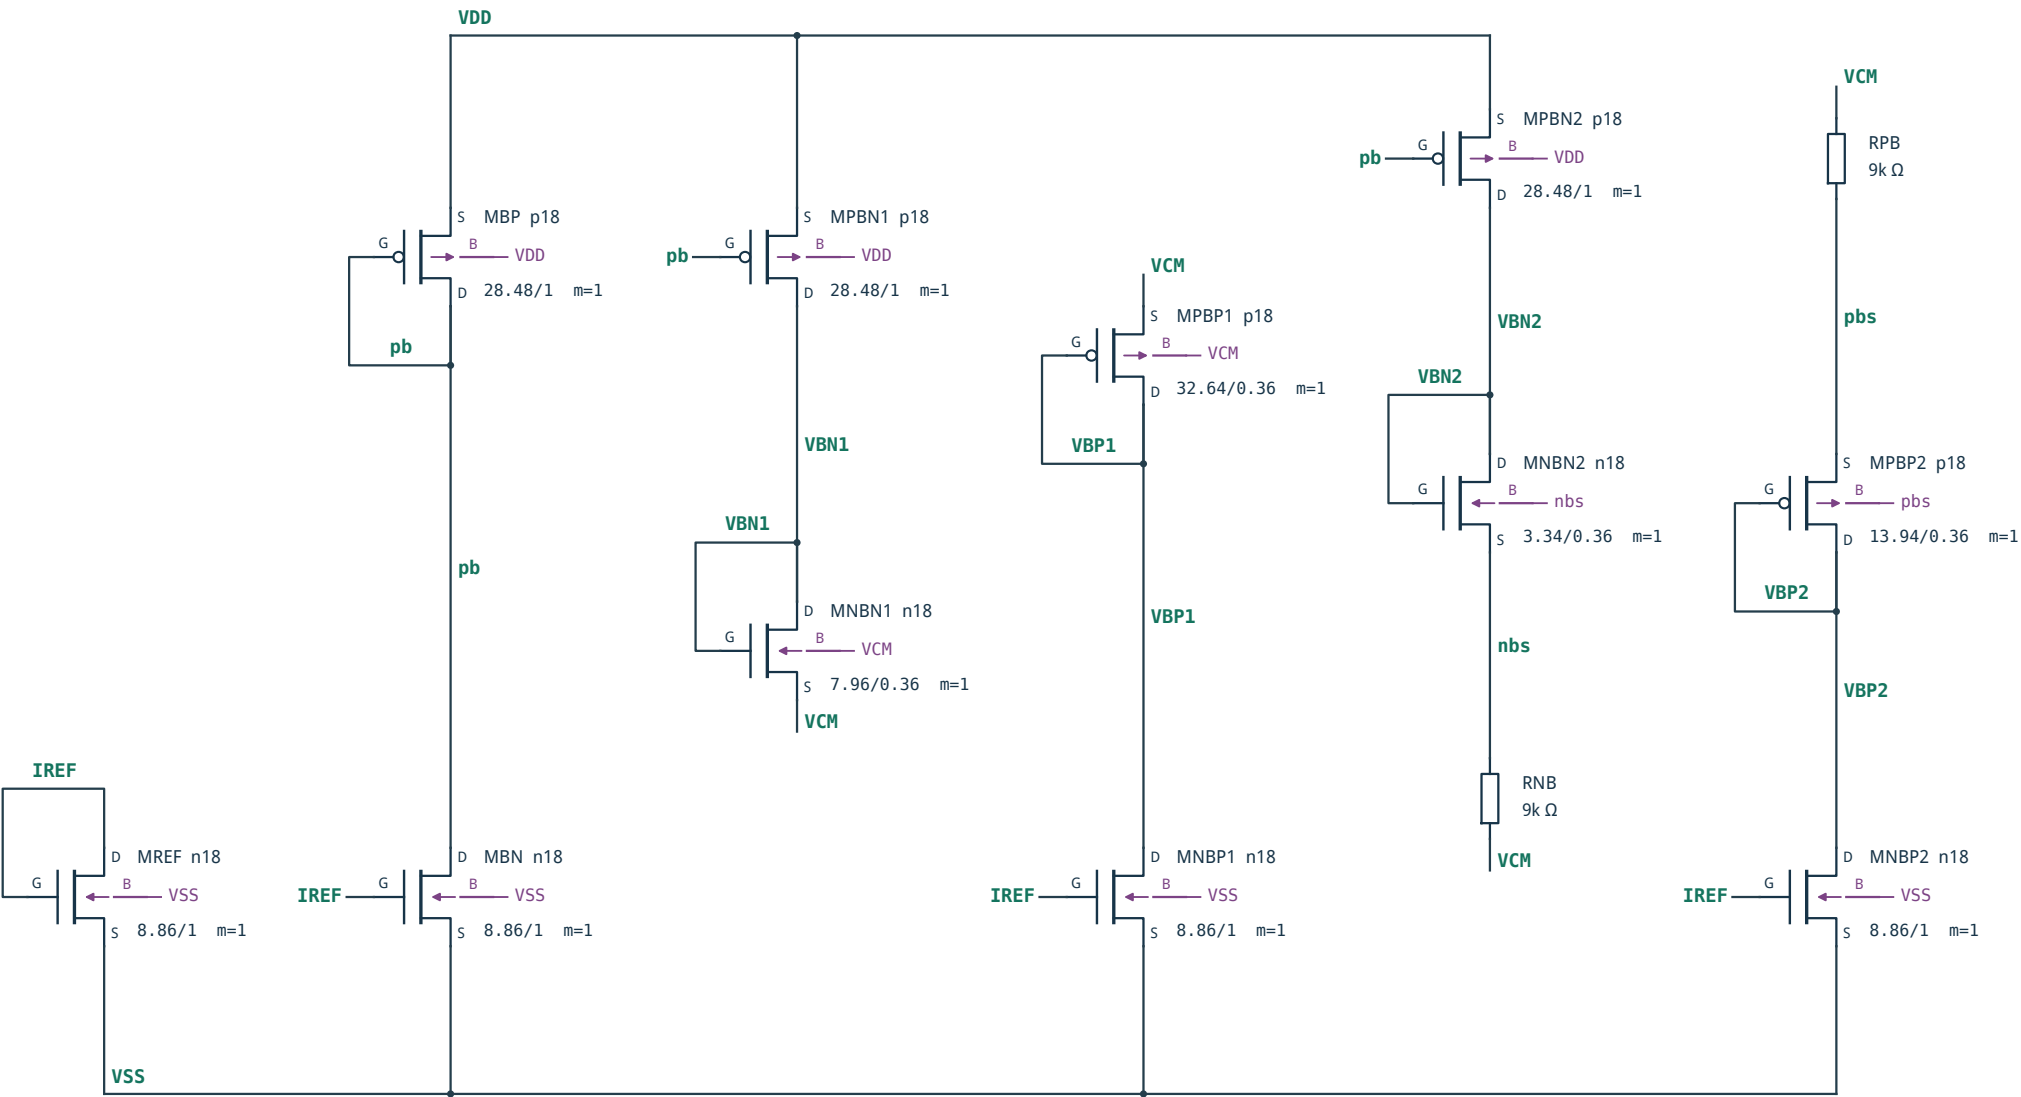


子电路: buf_ppsf_bs | 端口: IREF, VCM, VDD, VIN, VIP, VON, VOP, VSS

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

08 · 2/3 VIP → VOP 推挽源跟随与自举网络

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

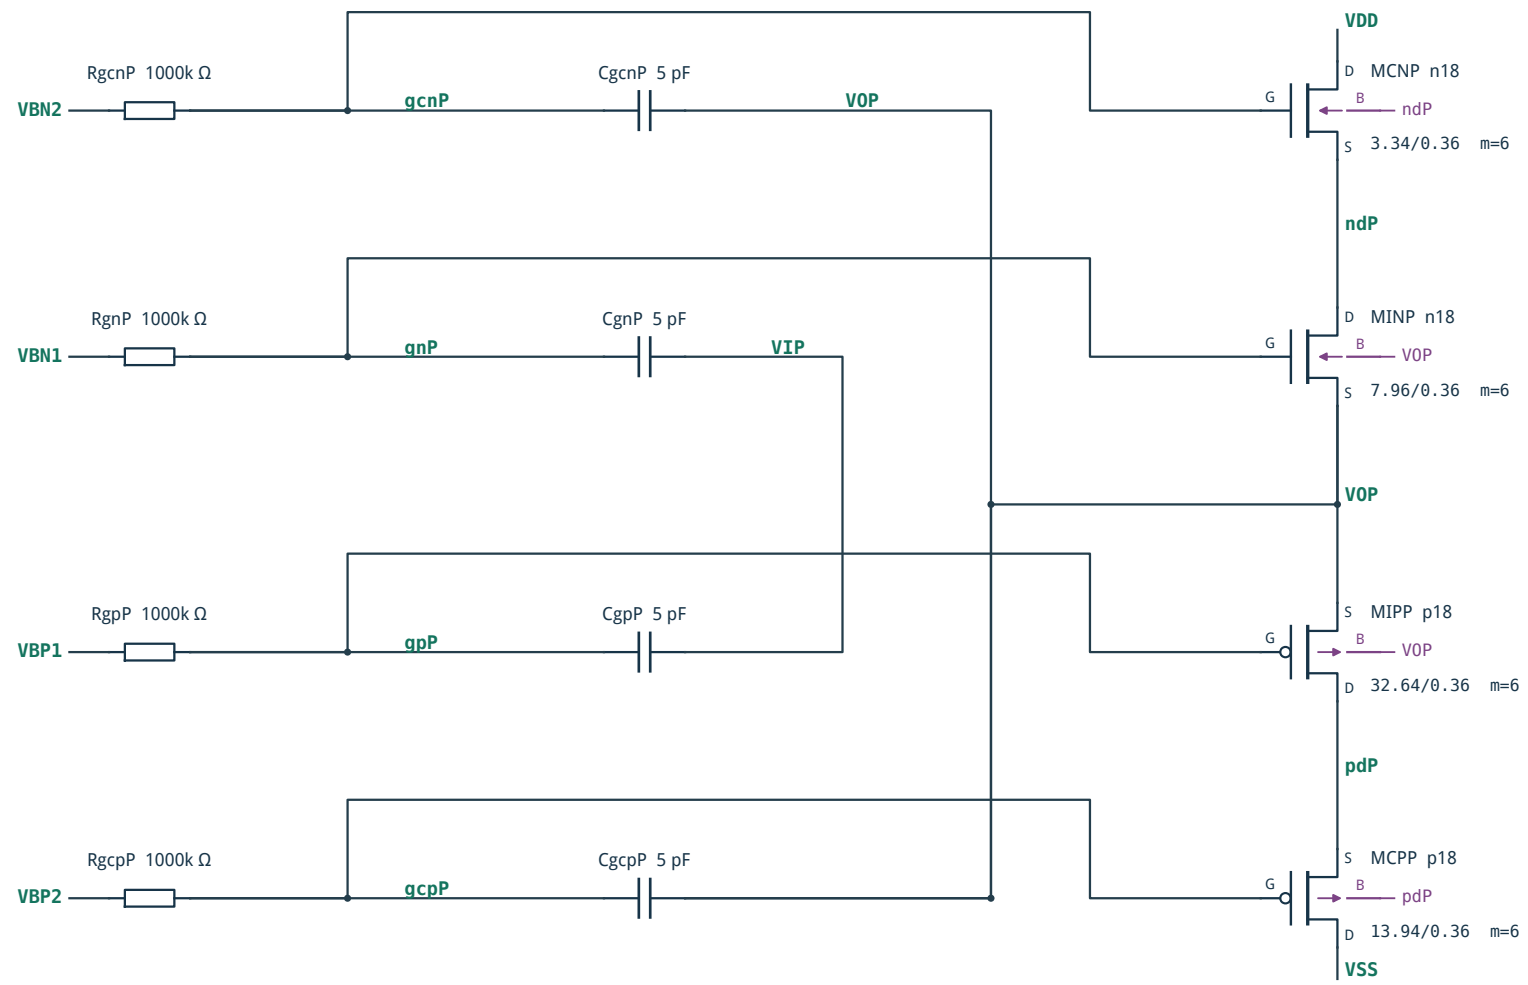


子电路: buf_ppsf_bs | 端口: IREF, VCM, VDD, VIN, VIP, VON, VOP, VSS

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

08 · 3/3 VIN → VON 推挽源跟随与自举网络

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

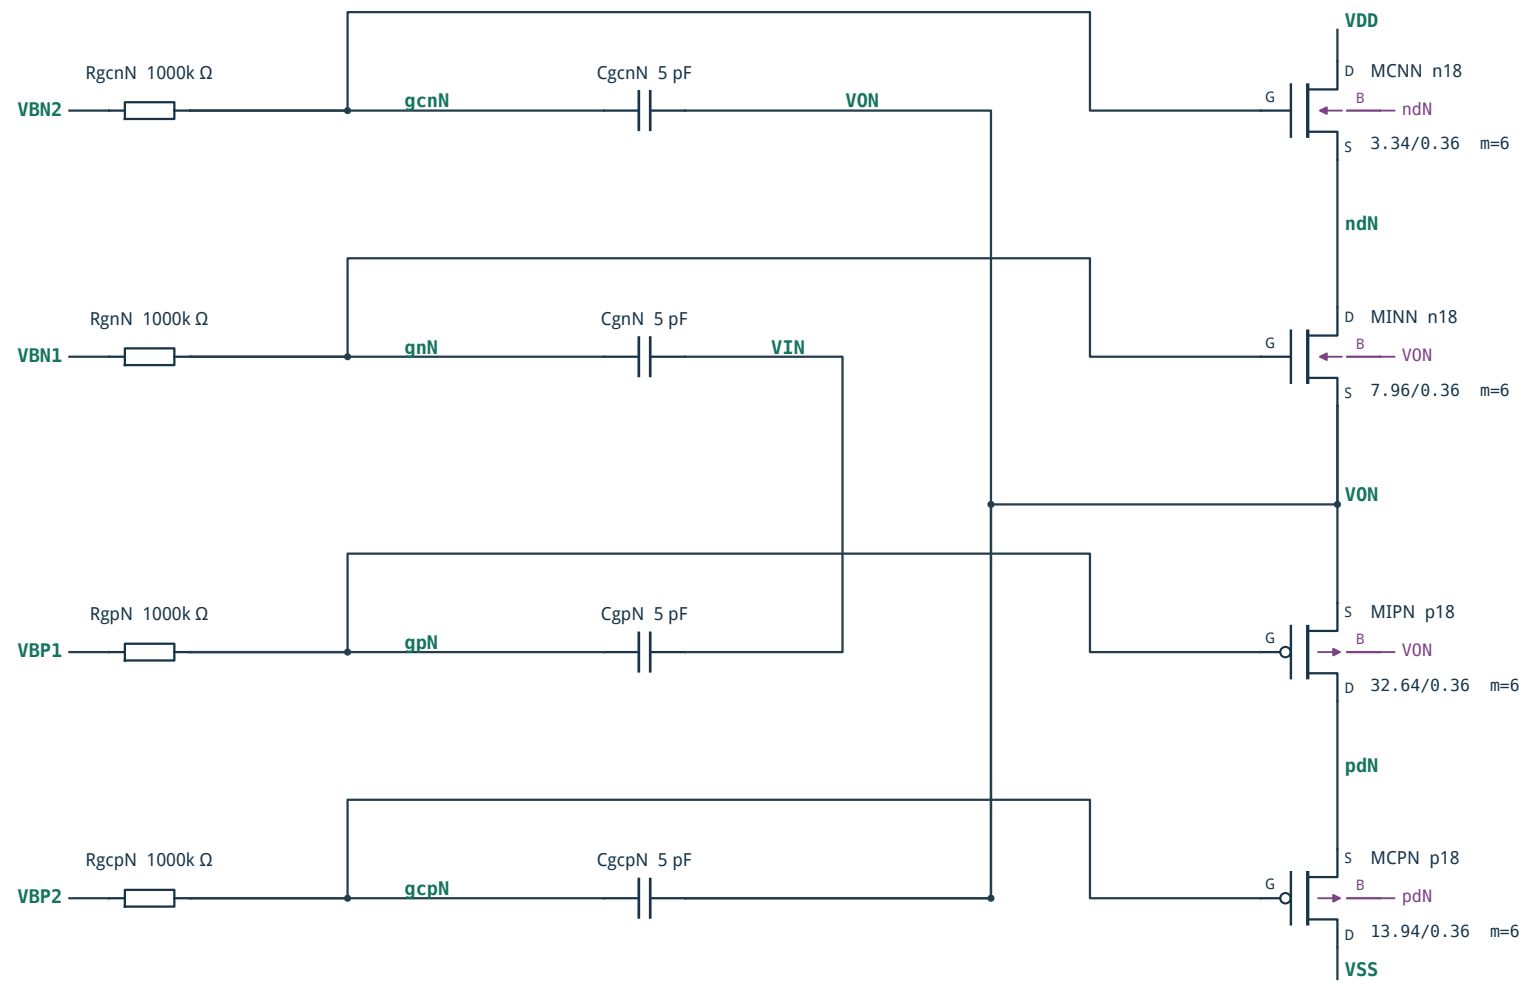

子电路: buf_ppsf_bs | 端口: IREF, VCM, VDD, VIN, VIP, VON, VOP, VSS

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。