


14 · 1/1 参考偏置、三级限流环及 HD 输出缓冲

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um)，m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

2 μA 外部参考建立限流偏置；Pi/Qi 是虚拟电源，全部 HD 并端仍接 AVDD/AVSS。

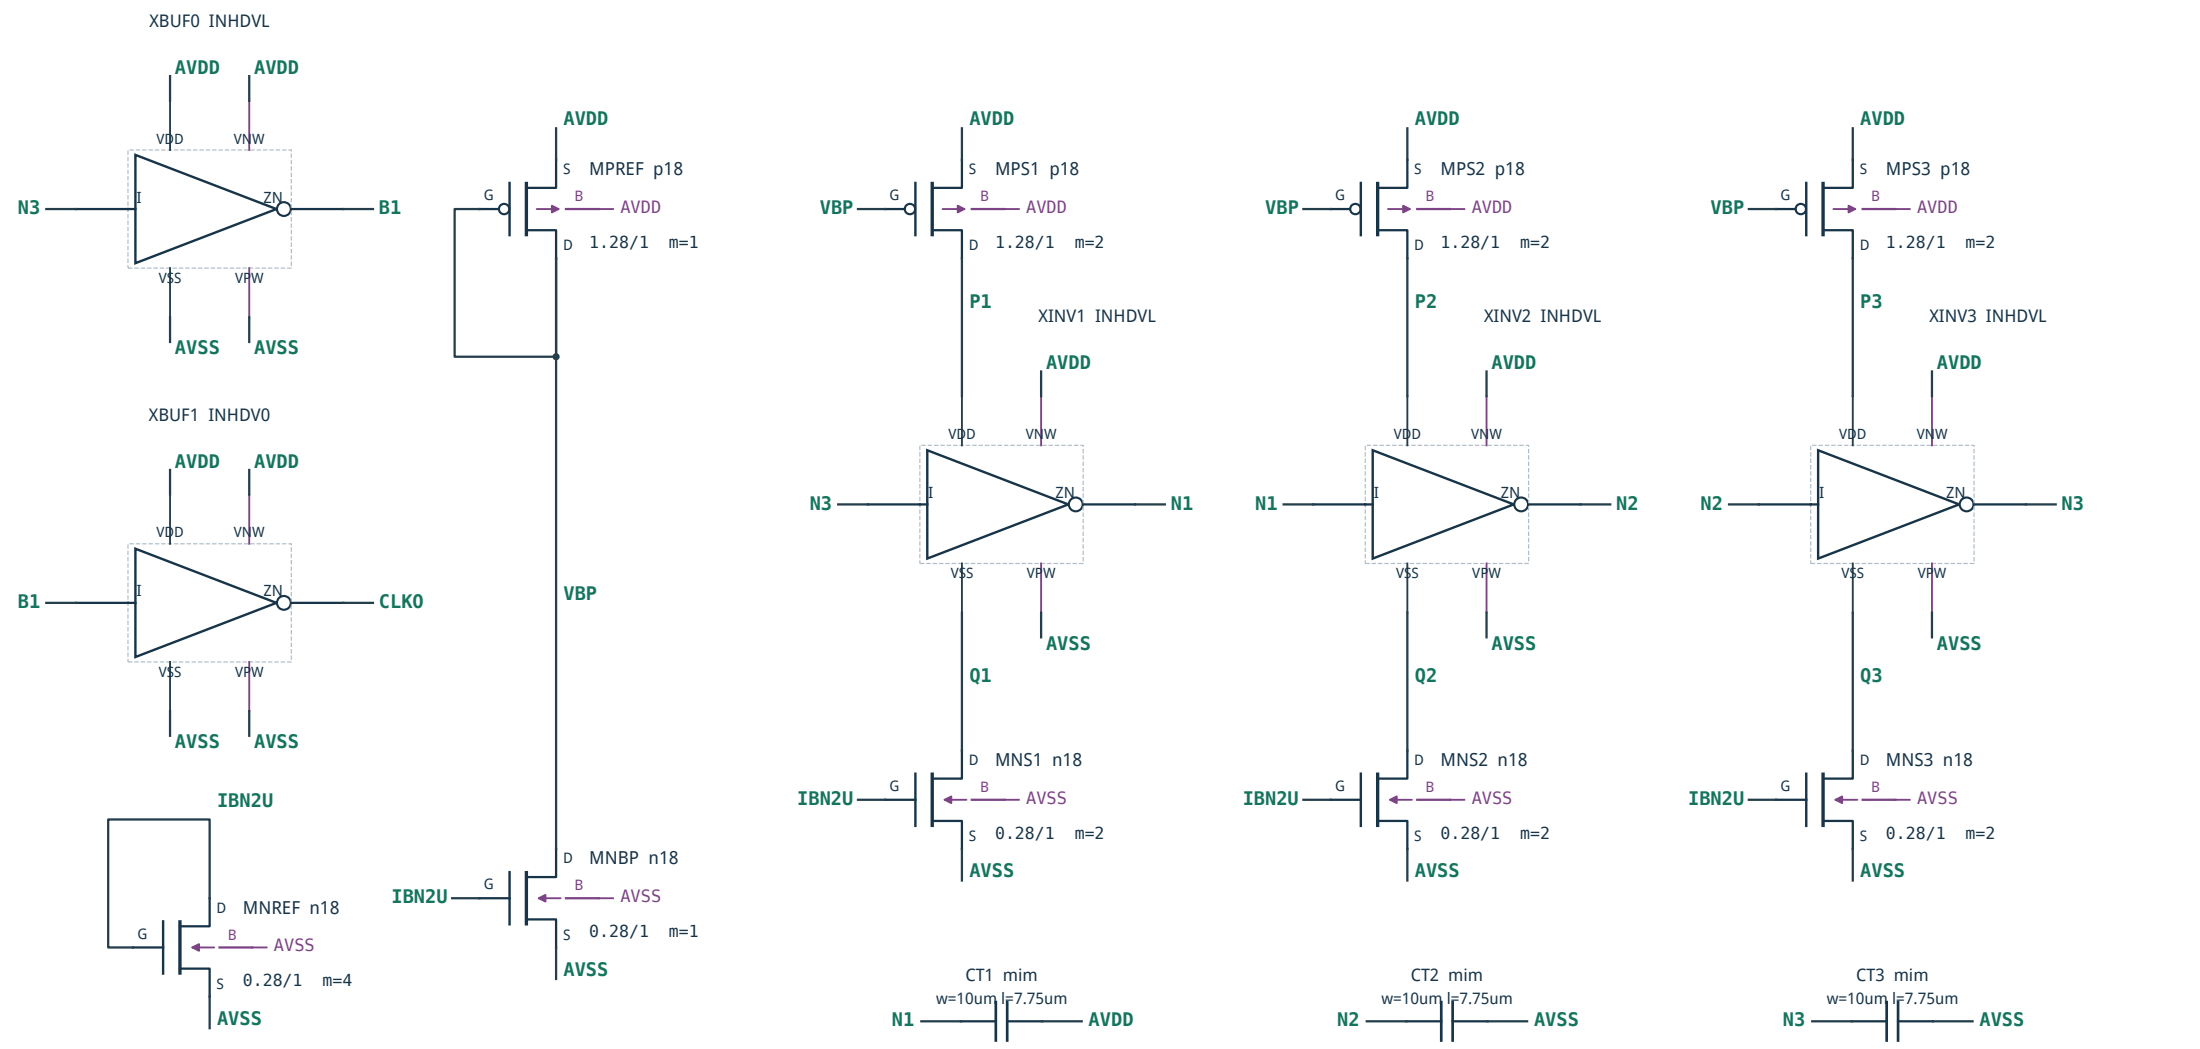

子电路: osc_2m | 端口: AVDD, AVSS, CLK0, IBN2U

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。