
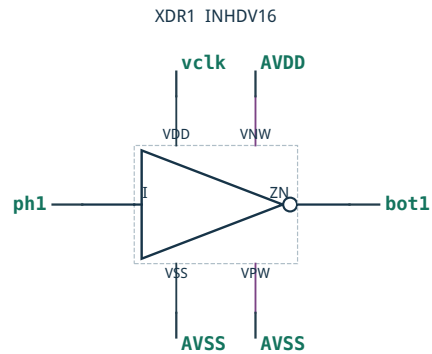
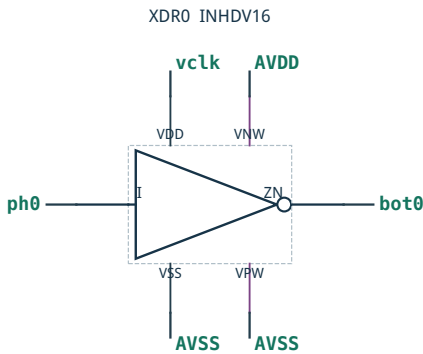
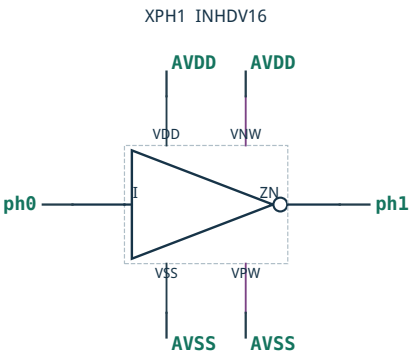
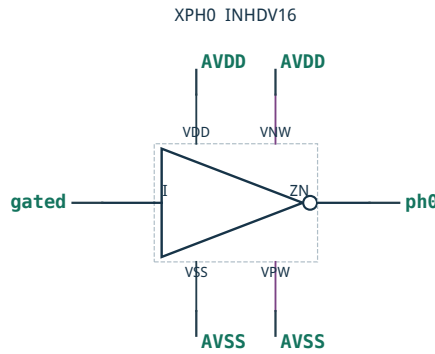
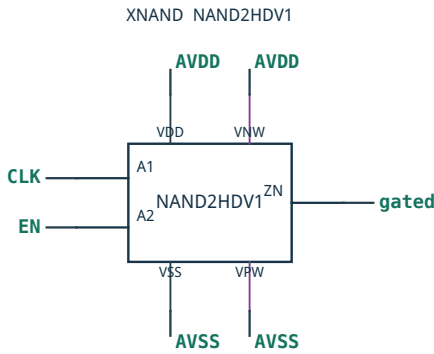


18 · 1/6 全部HD相位逻辑与可变供电驱动

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

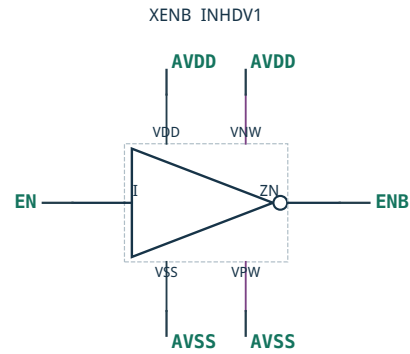


子电路 : charge_pump_regulated | 端口 : AVDD, AVSS, CLK, EN, IBN1U, VOUT

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

18·2/6 gm/ID误差放大器与关闭钳位

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

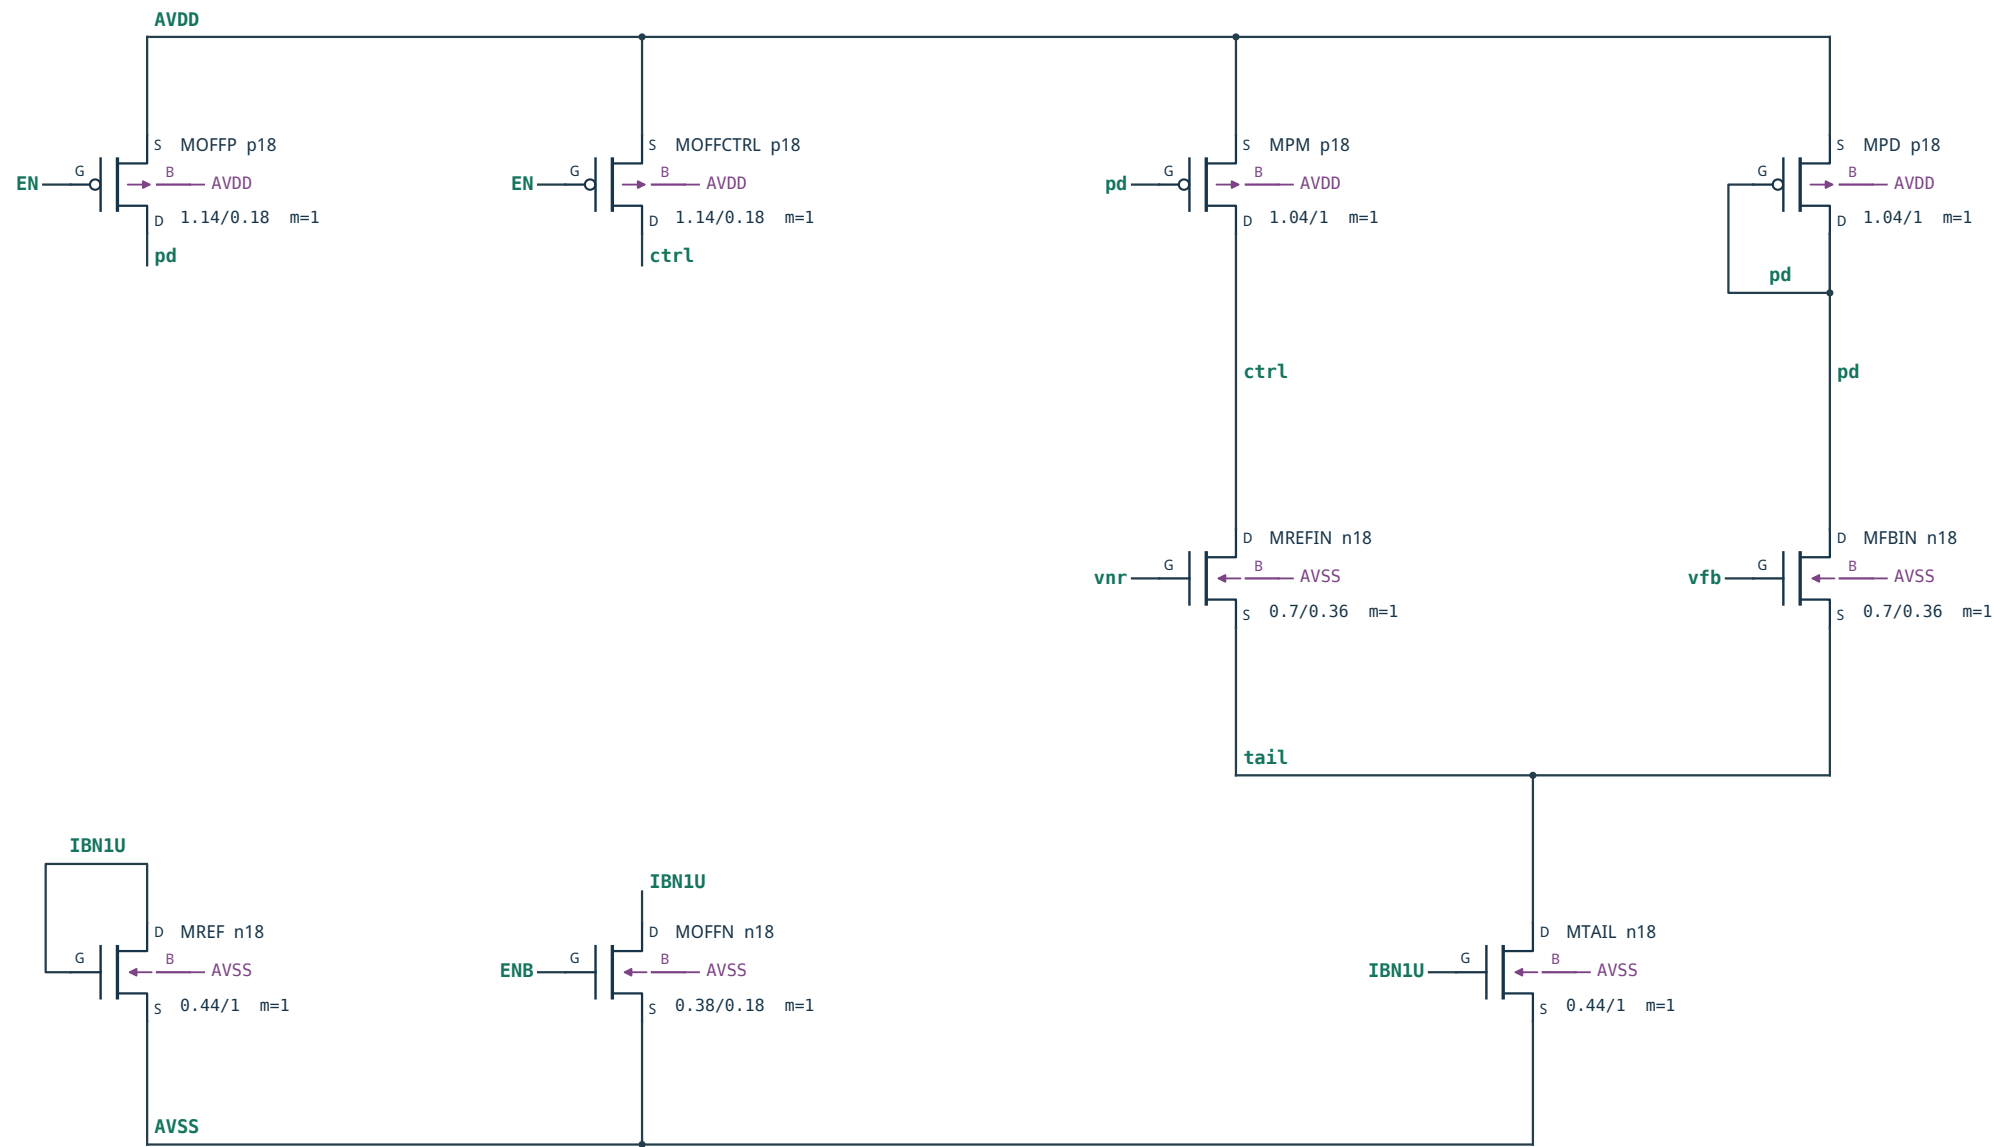







子电路 : charge_pump_regulated | 端口 : AVDD, AVSS, CLK, EN, IBN1U, VOUT

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

18·3/6 幅度调节、使能开关与零点补偿

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

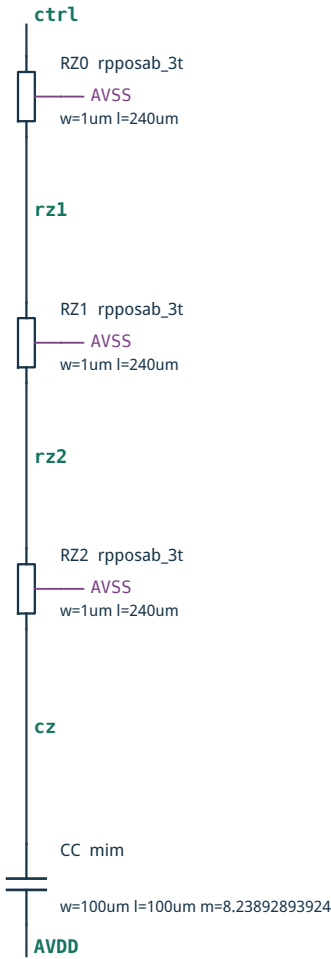

子电路 : charge_pump_regulated | 端口 : AVDD, AVSS, CLK, EN, IBN1U, VOUT

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

18 · 4/6 参考分压：两串原生多晶电阻

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs




子电路：charge_pump_regulated | 端口：AVDD, AVSS, CLK, EN, IBN1U, VOUT

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

18·5/6 输出反馈：1.6:1原生多晶分压

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

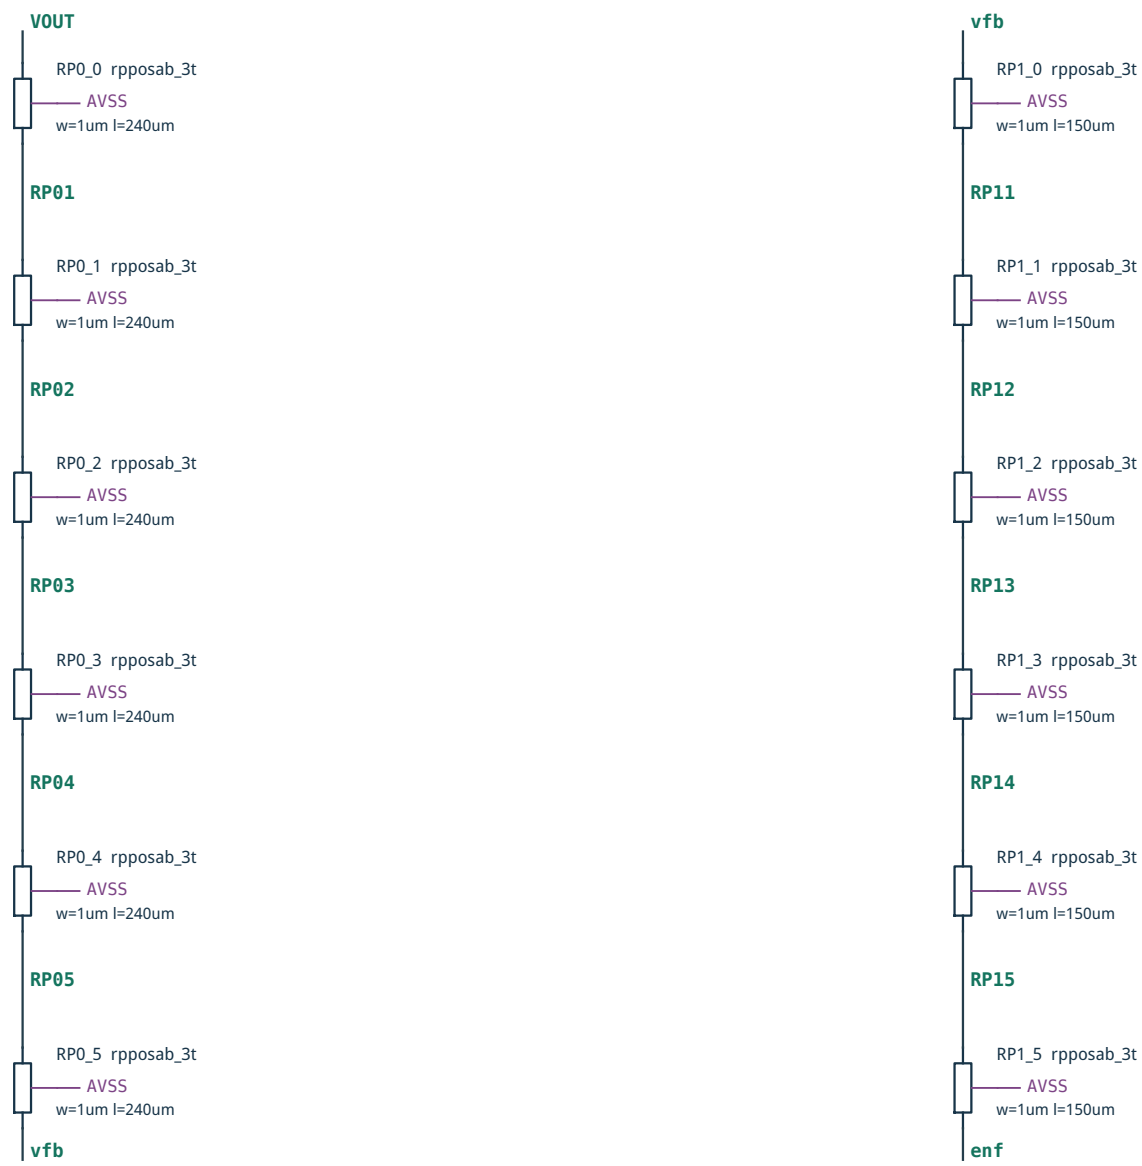


子电路：charge_pump_regulated | 端口：AVDD, AVSS, CLK, EN, IBN1U, VOUT

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

18 · 6/6 双相原生nnt33预充、整流与MIM

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (μm) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

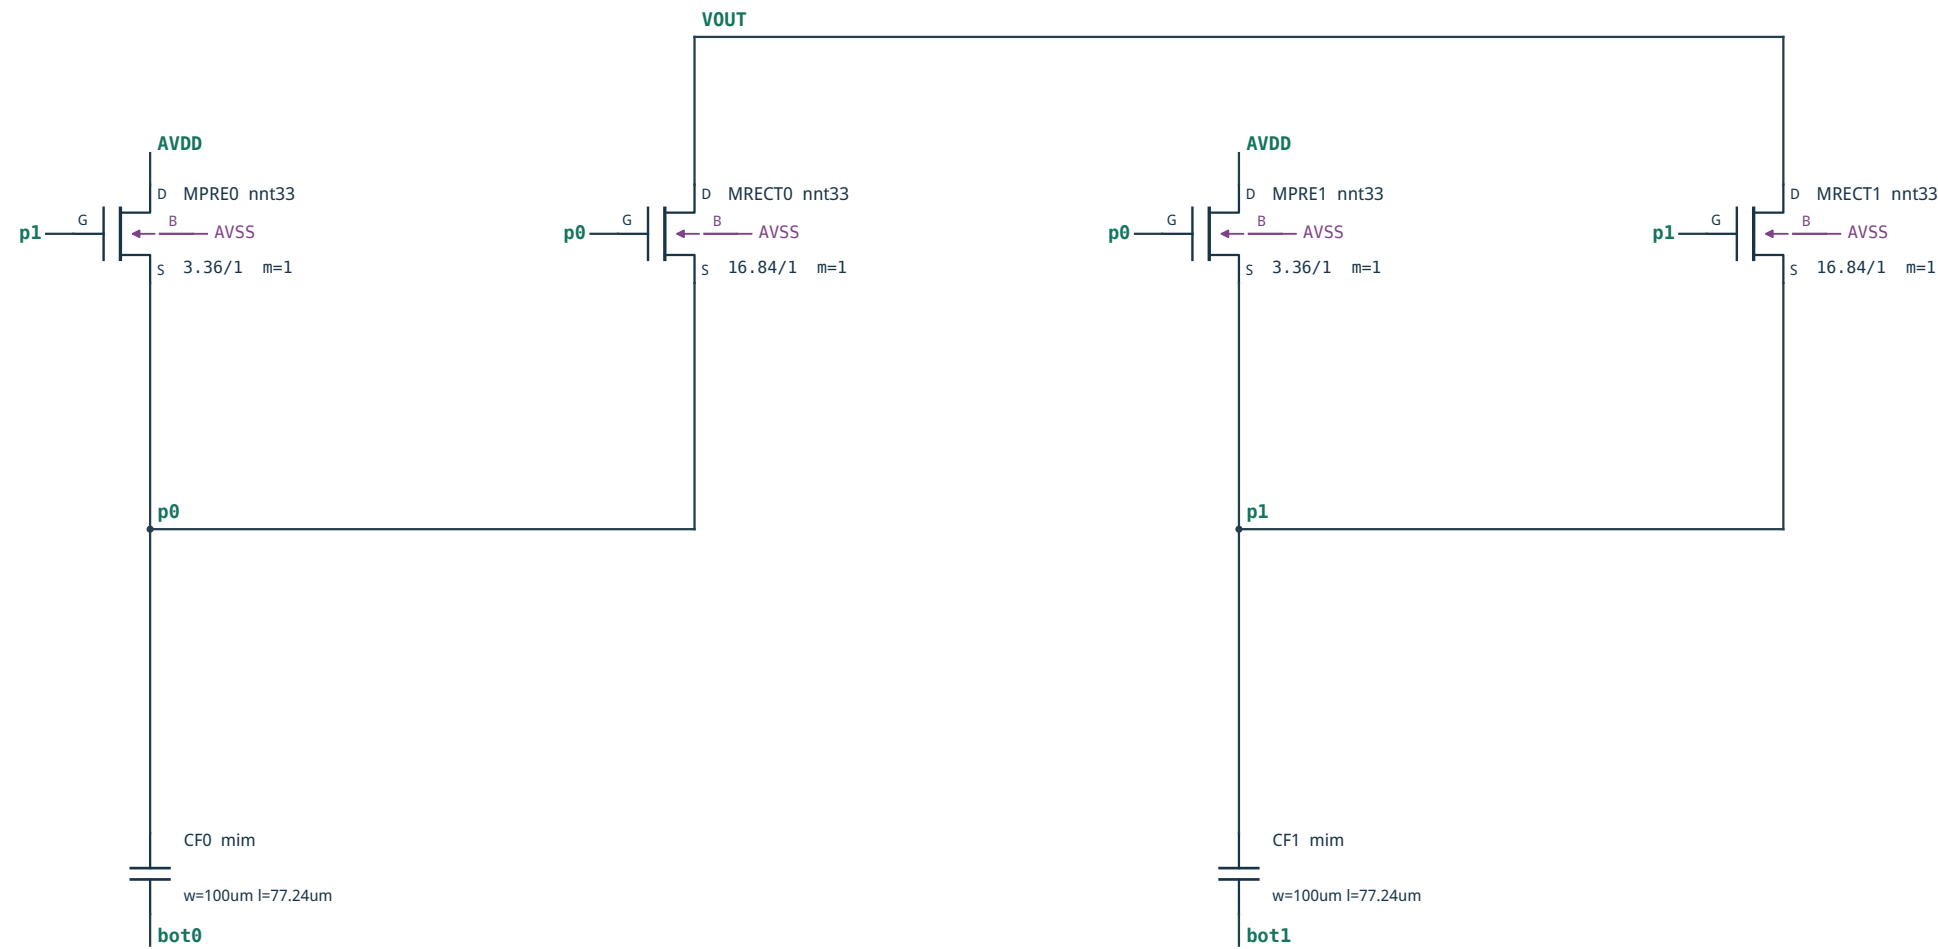

子电路 : charge_pump_regulated | 端口 : AVDD, AVSS, CLK, EN, IBN1U, VOUT

同一子电路内同名网络跨页相连 ; 实心点为连接 , 交叉无点不连接 ; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元 ; 模拟子电路附展开分图 ; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。