


25 · 1/4 参考与共栅 / 转向偏置

晶体管级连接图 | 尺寸为单位 W/L (μm) , m 为并联倍数 | 所有数值读取最终 circuit.scs

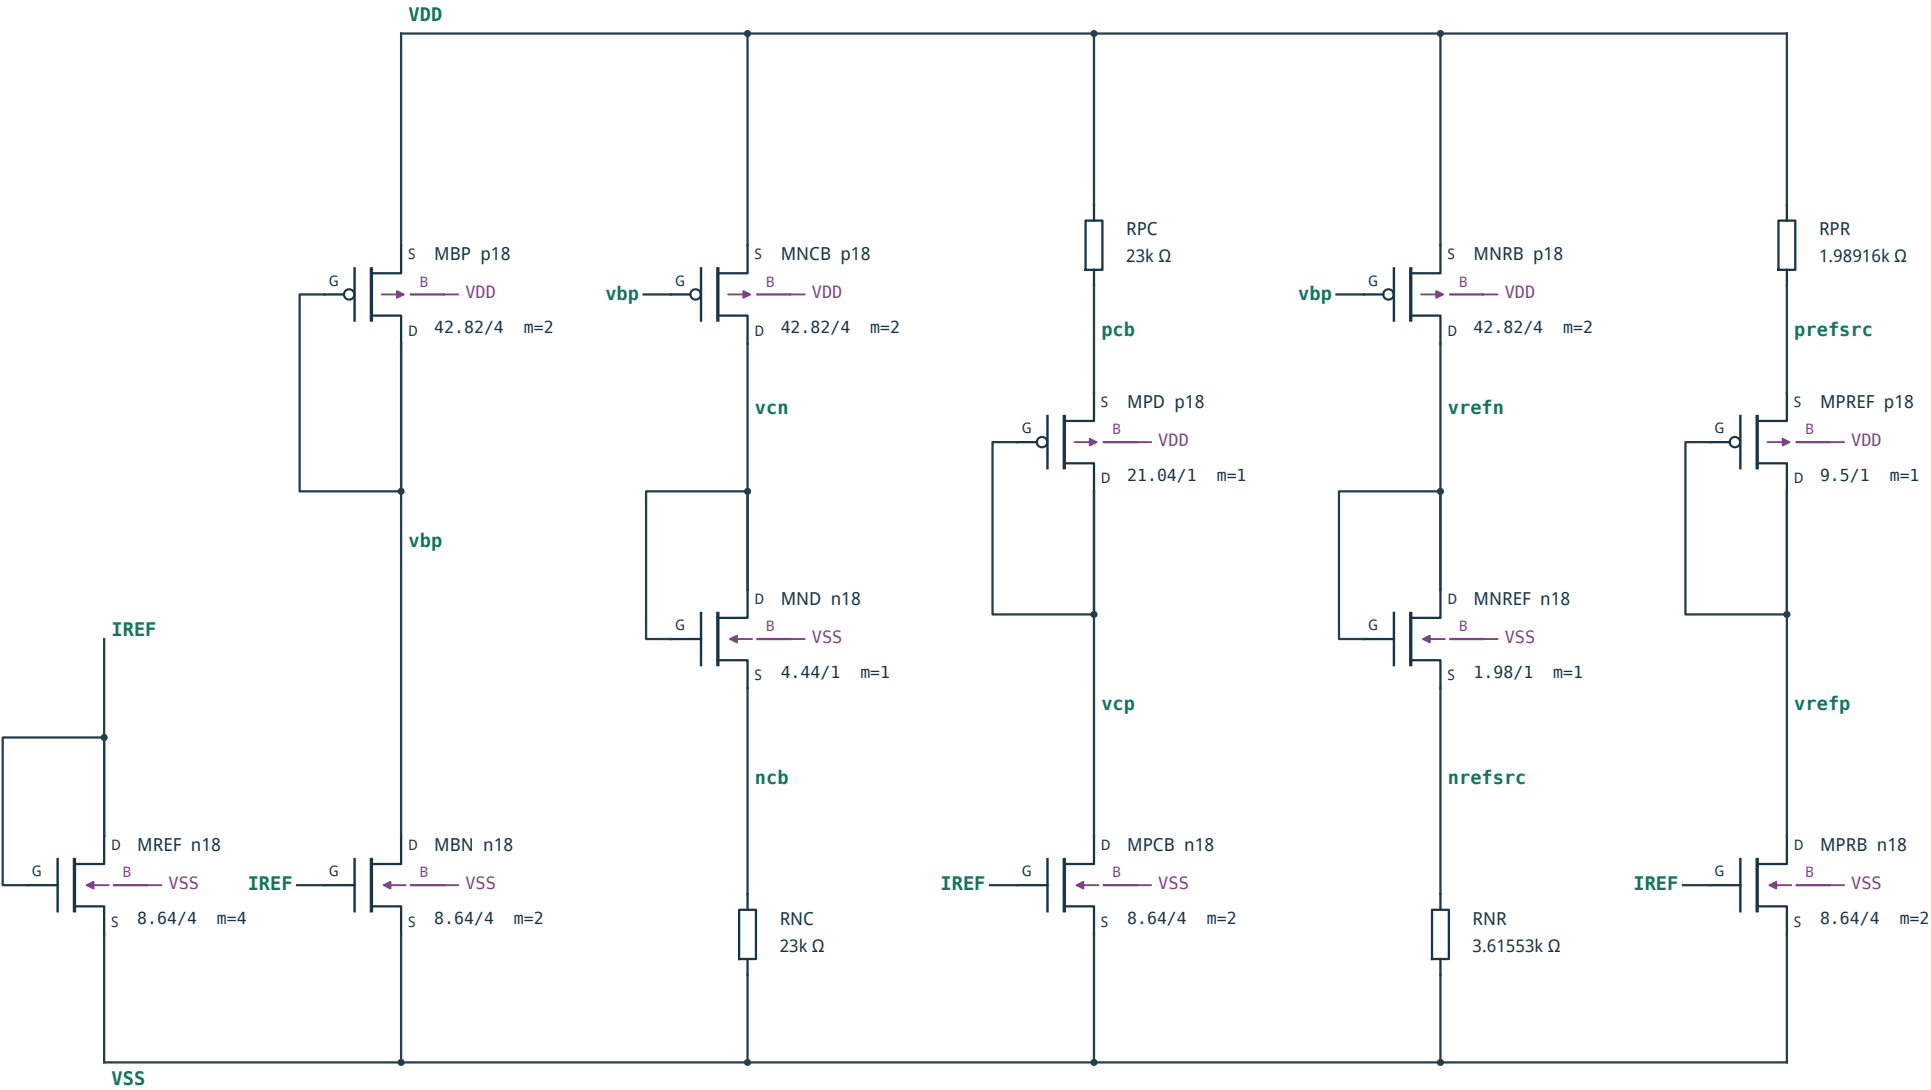

实心点为电气连接；交叉无点不连接。同名网络在全部分图间相连；大写名称为外部端口。
每只 MOS 均标 D/G/S/B；紫色为体端支路及其实际网络。n18 无栅极圆圈；p18 有圆圈。外部测试负载不属于 DUT。


晶体管级连接图 | 尺寸为单位 W/L (um), m 为并联倍数 | 所有数值读取最终 circuit.scs

实心点为电气连接；交叉无点不连接。同名网络在全部分图间相连；大写名称为外部端口。

体端重点: MPINN / MPINP 的 B=ptail, S=ptn / ptp; MPSW 的 B=S=ptail。

25 · 3/4 折叠求和、镜负载与双路补偿


晶体管级连接图 | 尺寸为单位 W/L (μm) , m 为并联倍数 | 所有数值读取最终 circuit.scs

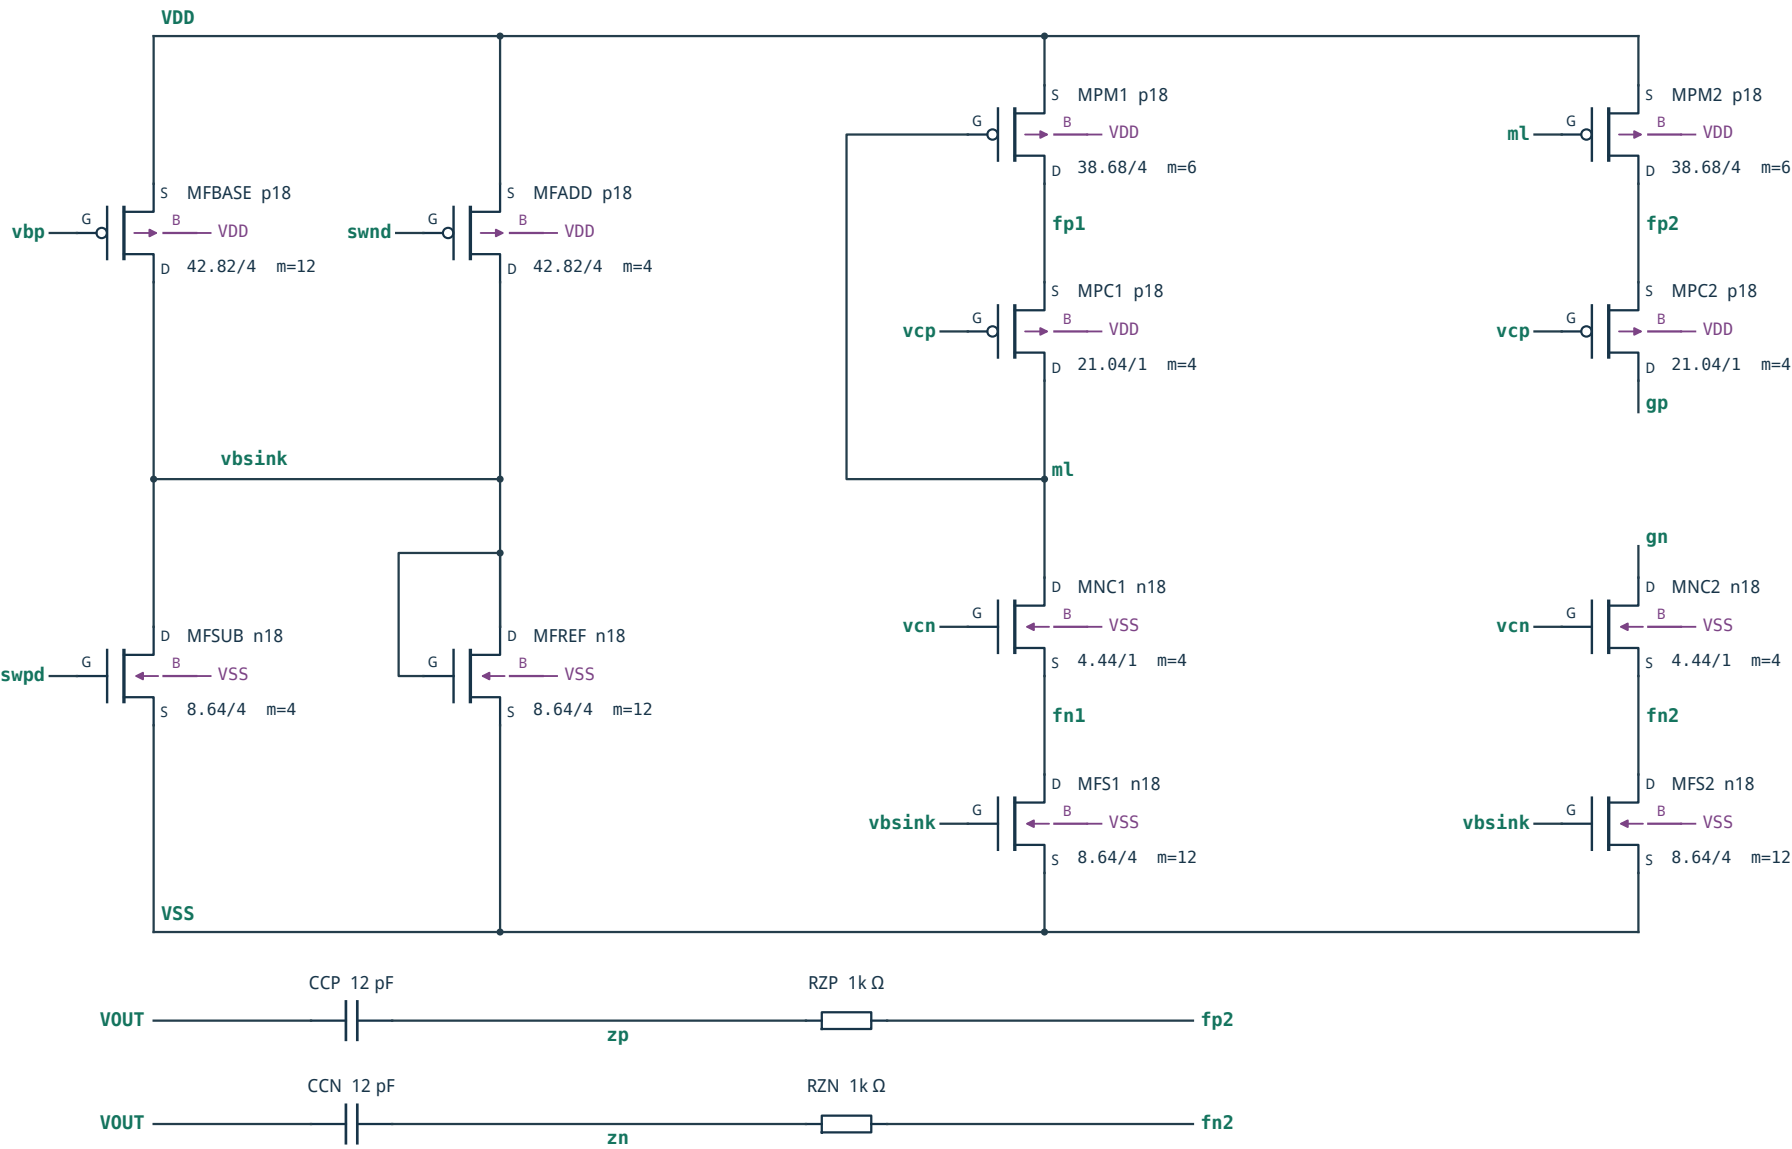

实心点为电气连接；交叉无点不连接。同名网络在全部分图间相连；大写名称为外部端口。
每只 MOS 均标 D/G/S/B；紫色为体端支路及其实际网络。n18 无栅极圆圈；p18 有圆圈。外部测试负载不属于 DUT。

25 · 4/4 浮动 Class-AB、复制偏置与输出

晶体管级连接图 | 尺寸为单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 所有数值读取最终 circuit.scs

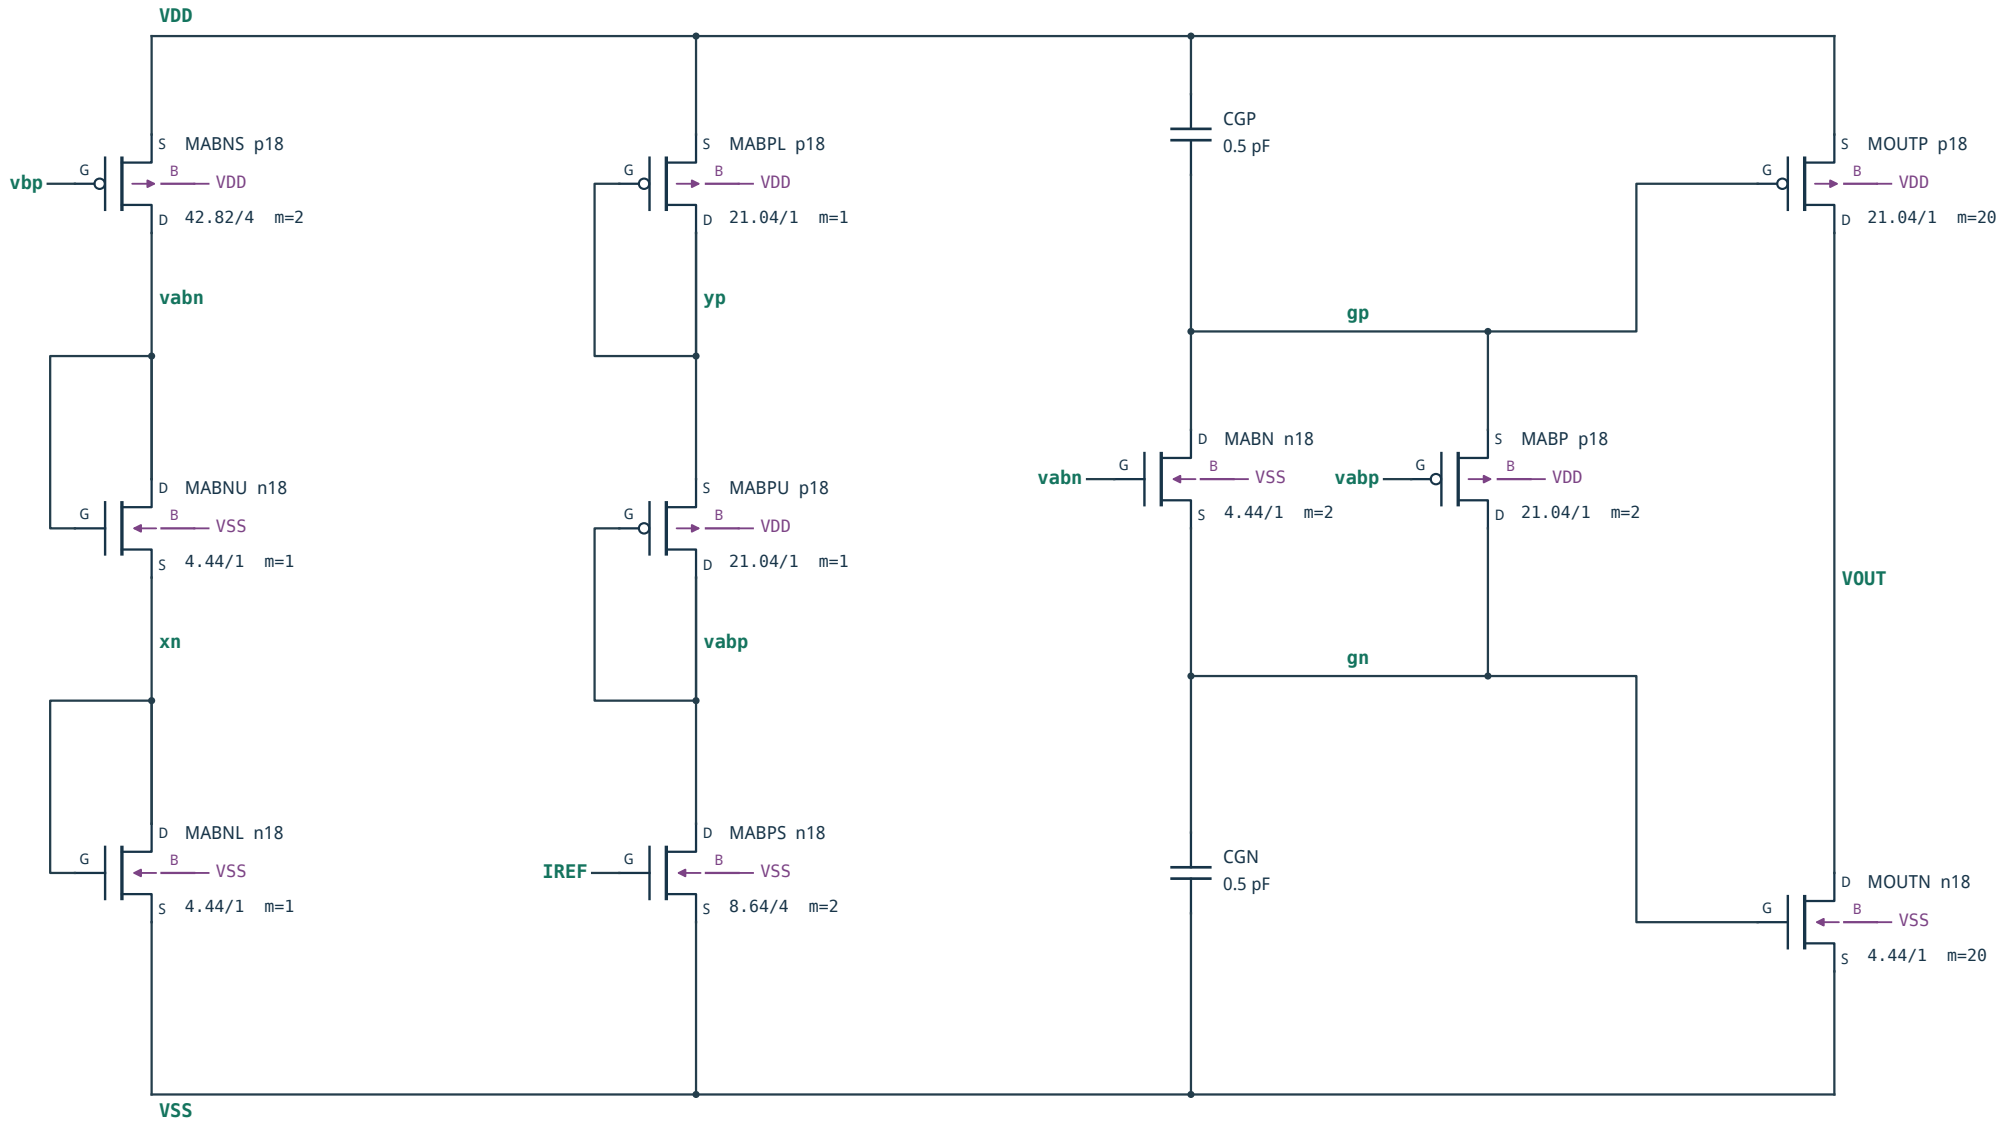

实心点为电气连接；交叉无点不连接。同名网络在全部分图间相连；大写名称为外部端口。
每只 MOS 均标 D/G/S/B；紫色为体端支路及其实际网络。n18 无栅极圆圈；p18 有圆圈。外部测试负载不属于 DUT。