


26·1/6 输入、前向、反馈与阻尼跨导连接


晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

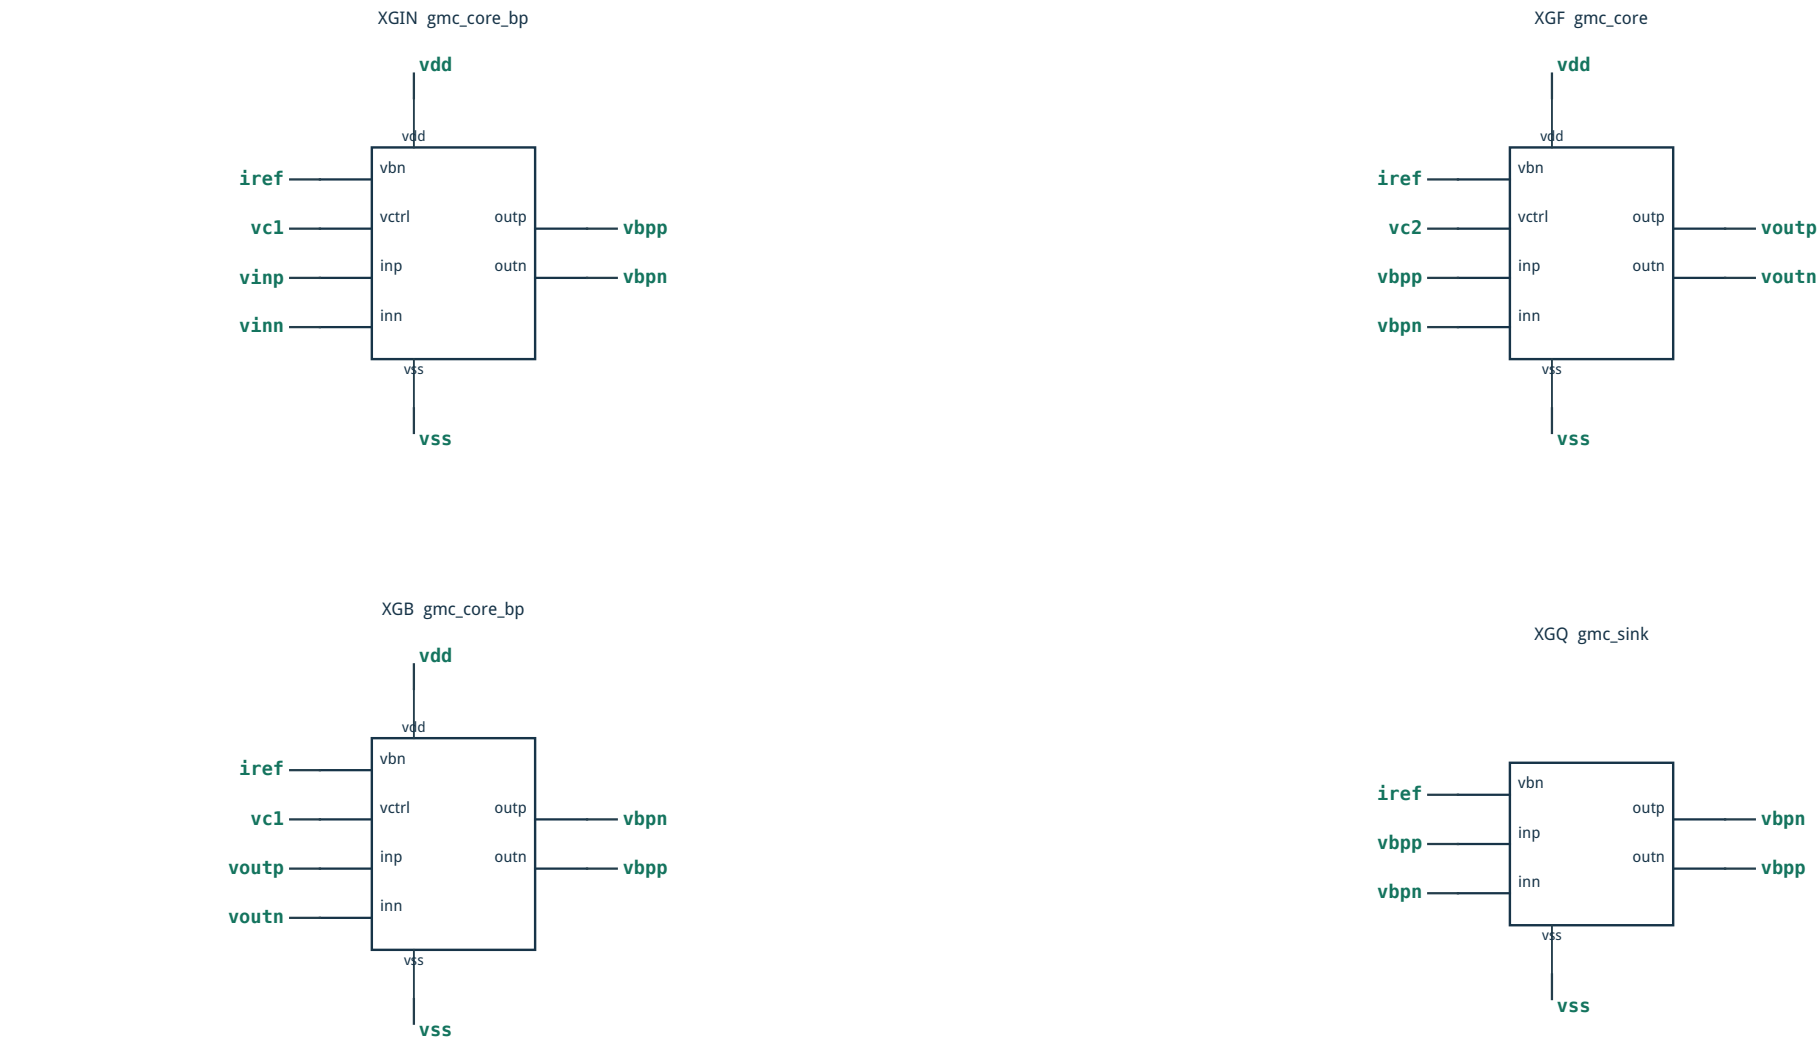

子电路：fd_ota_c_biquad | 端口：vss, iref, vdd, vinp, vinn, vocm, vbpp, vbpn, voutp, voutn
同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。
数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

26·3/6 gmc_core：低通状态完整跨导


晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

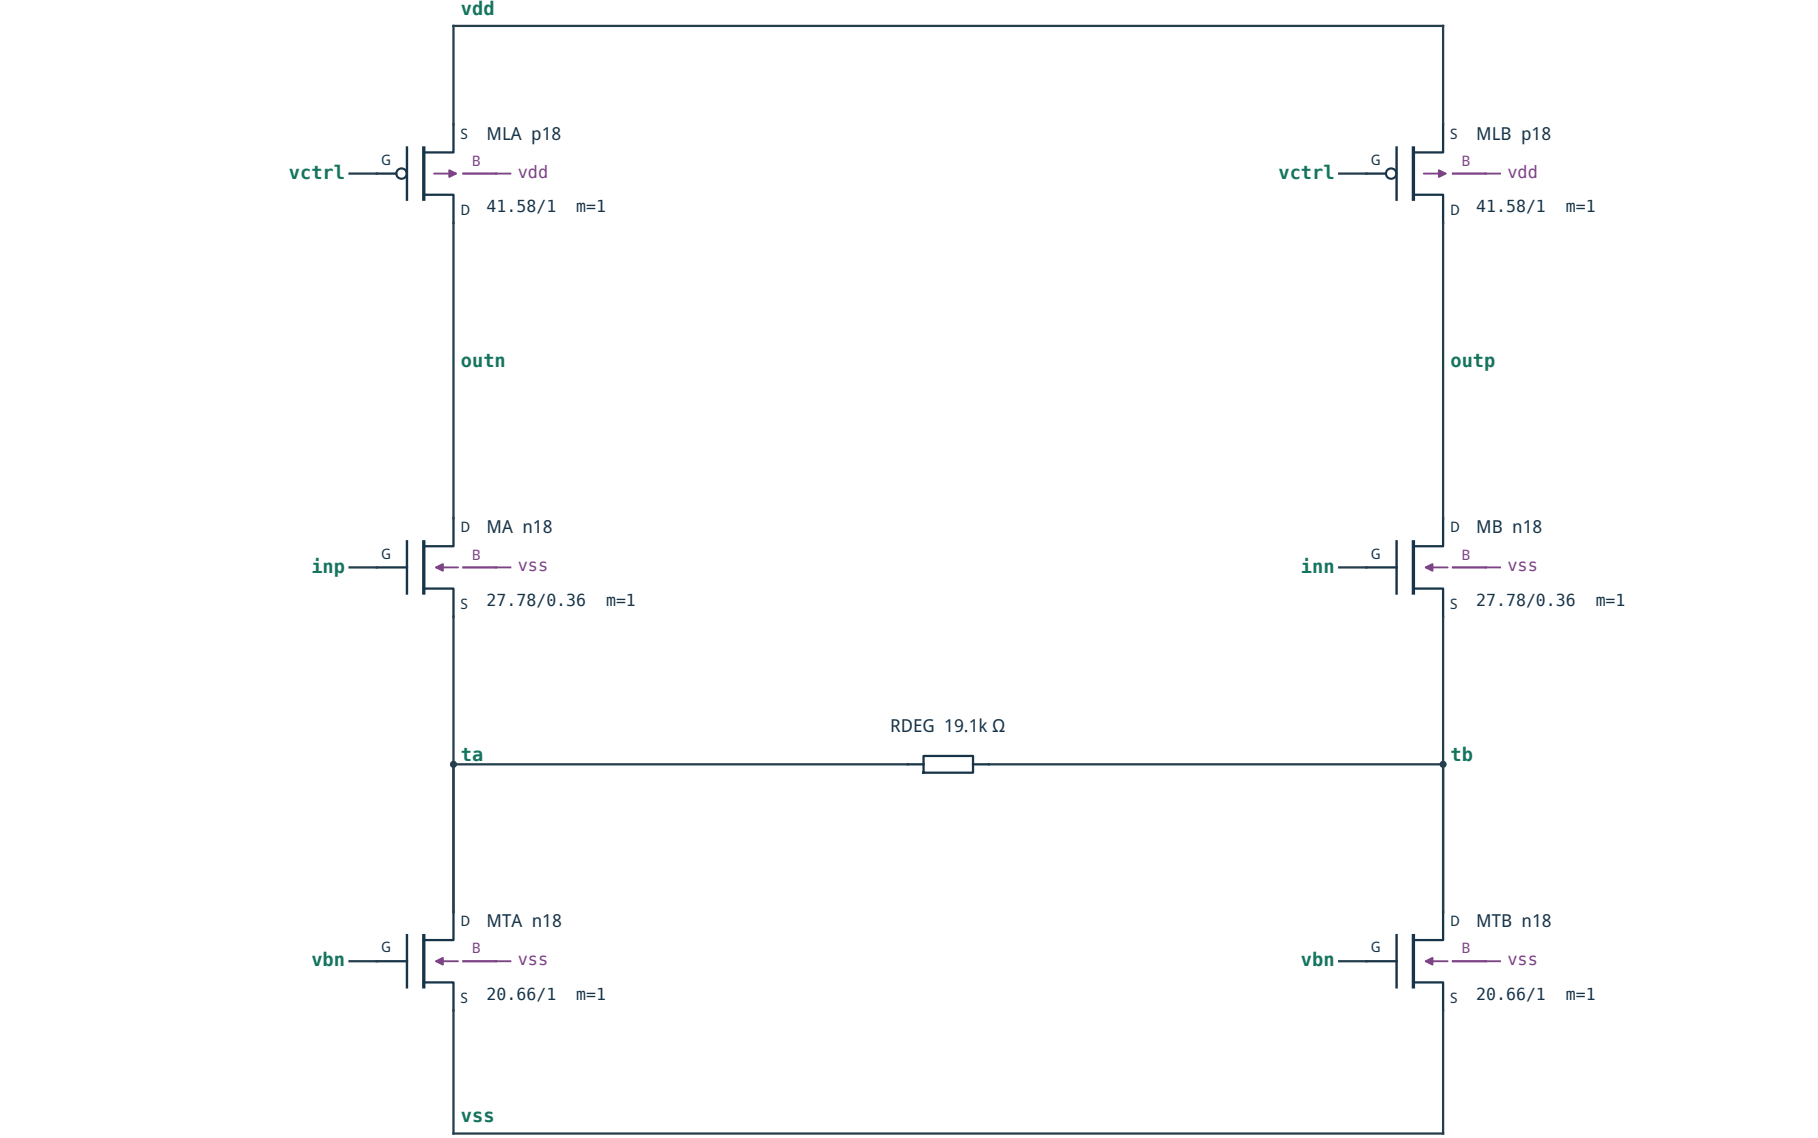

子电路：gmc_core | 端口：vss, vdd, vbn, vctrl, inp, inn, outp, outn
同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。
数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

26·5/6 gmc_sink：独立阻尼跨导


晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

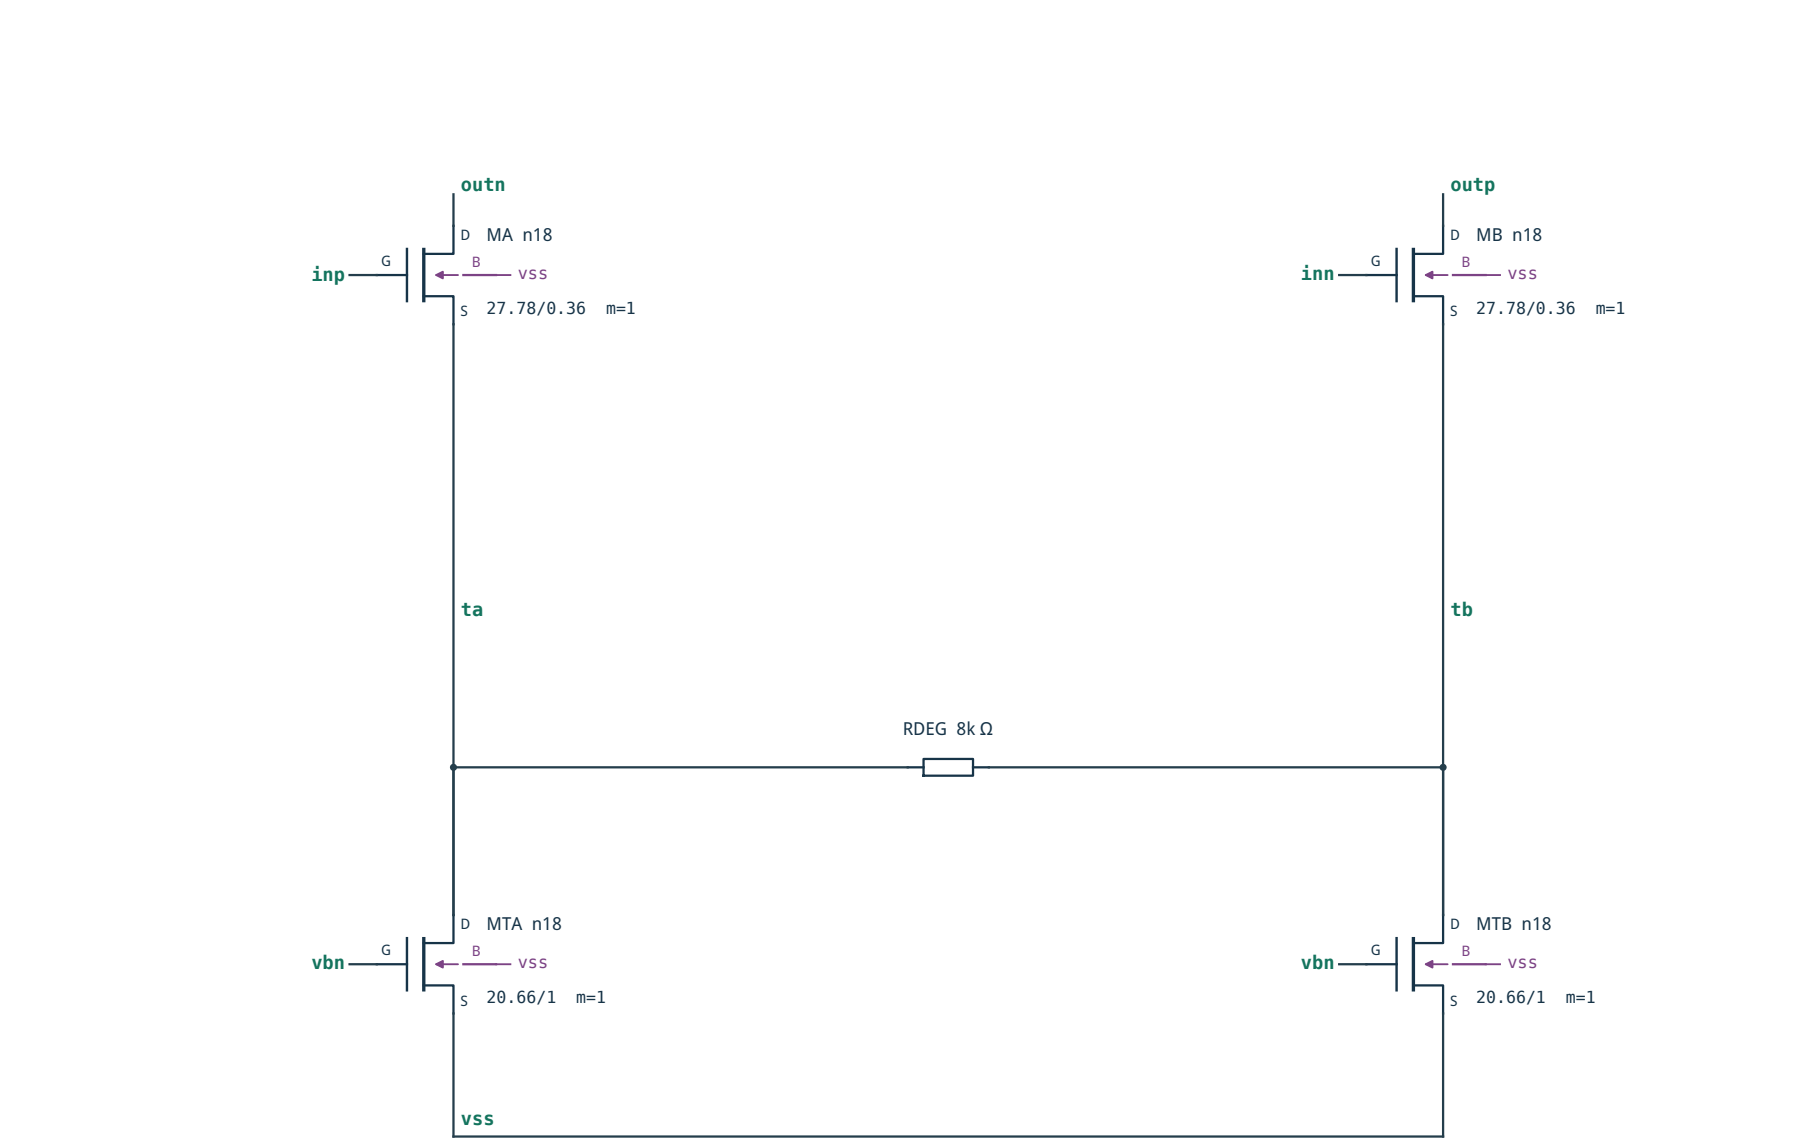

子电路：gmc_sink | 端口：vss, vbn, inp, inn, outp, outn
同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。
数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

26·2/6 两路共模反馈、共享偏置和全部状态电容


晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

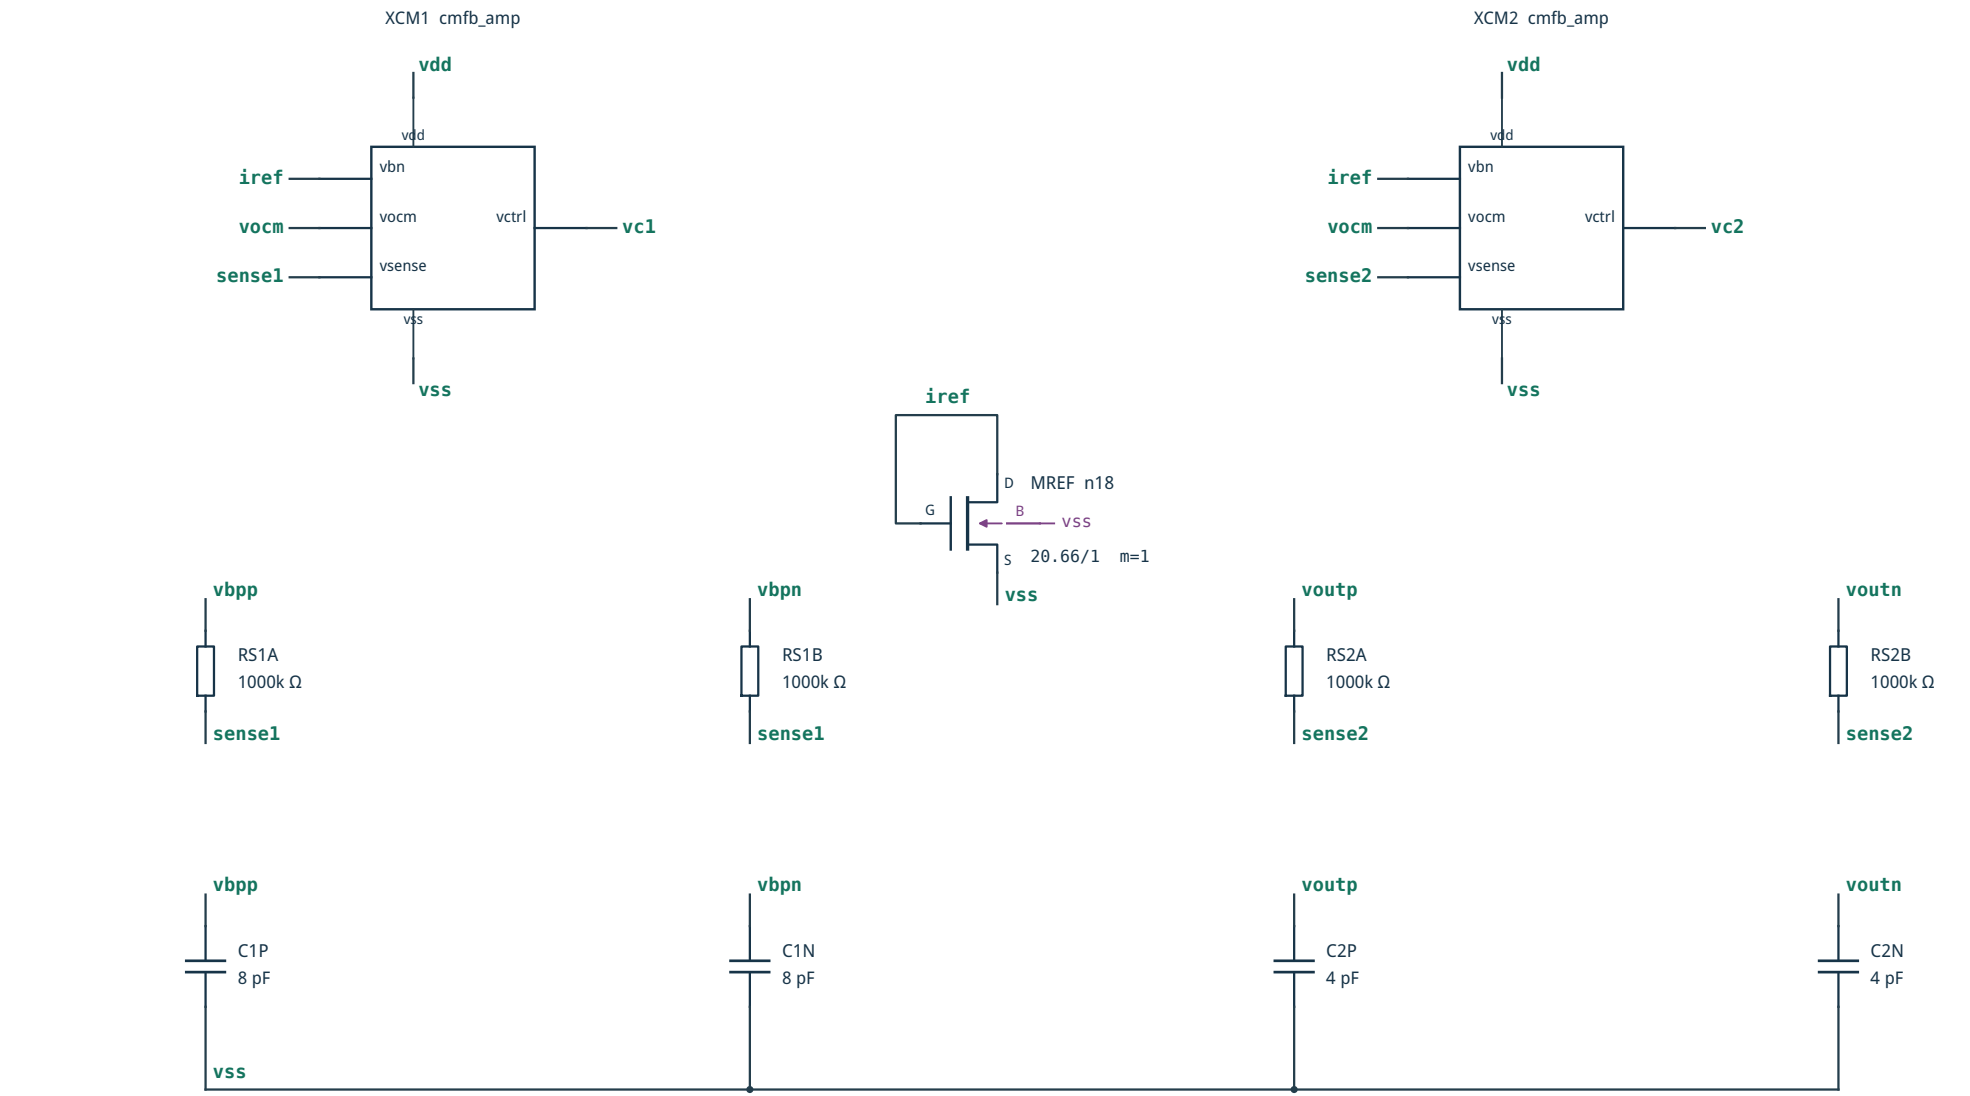

子电路：fd_ota_c_biquad | 端口：vss, iref, vdd, vinp, vinn, vocm, vbpp, vbpn, voutp, voutn
同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。
数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

26·4/6 gmc_core_bp：带通状态负载倍率1.5


晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

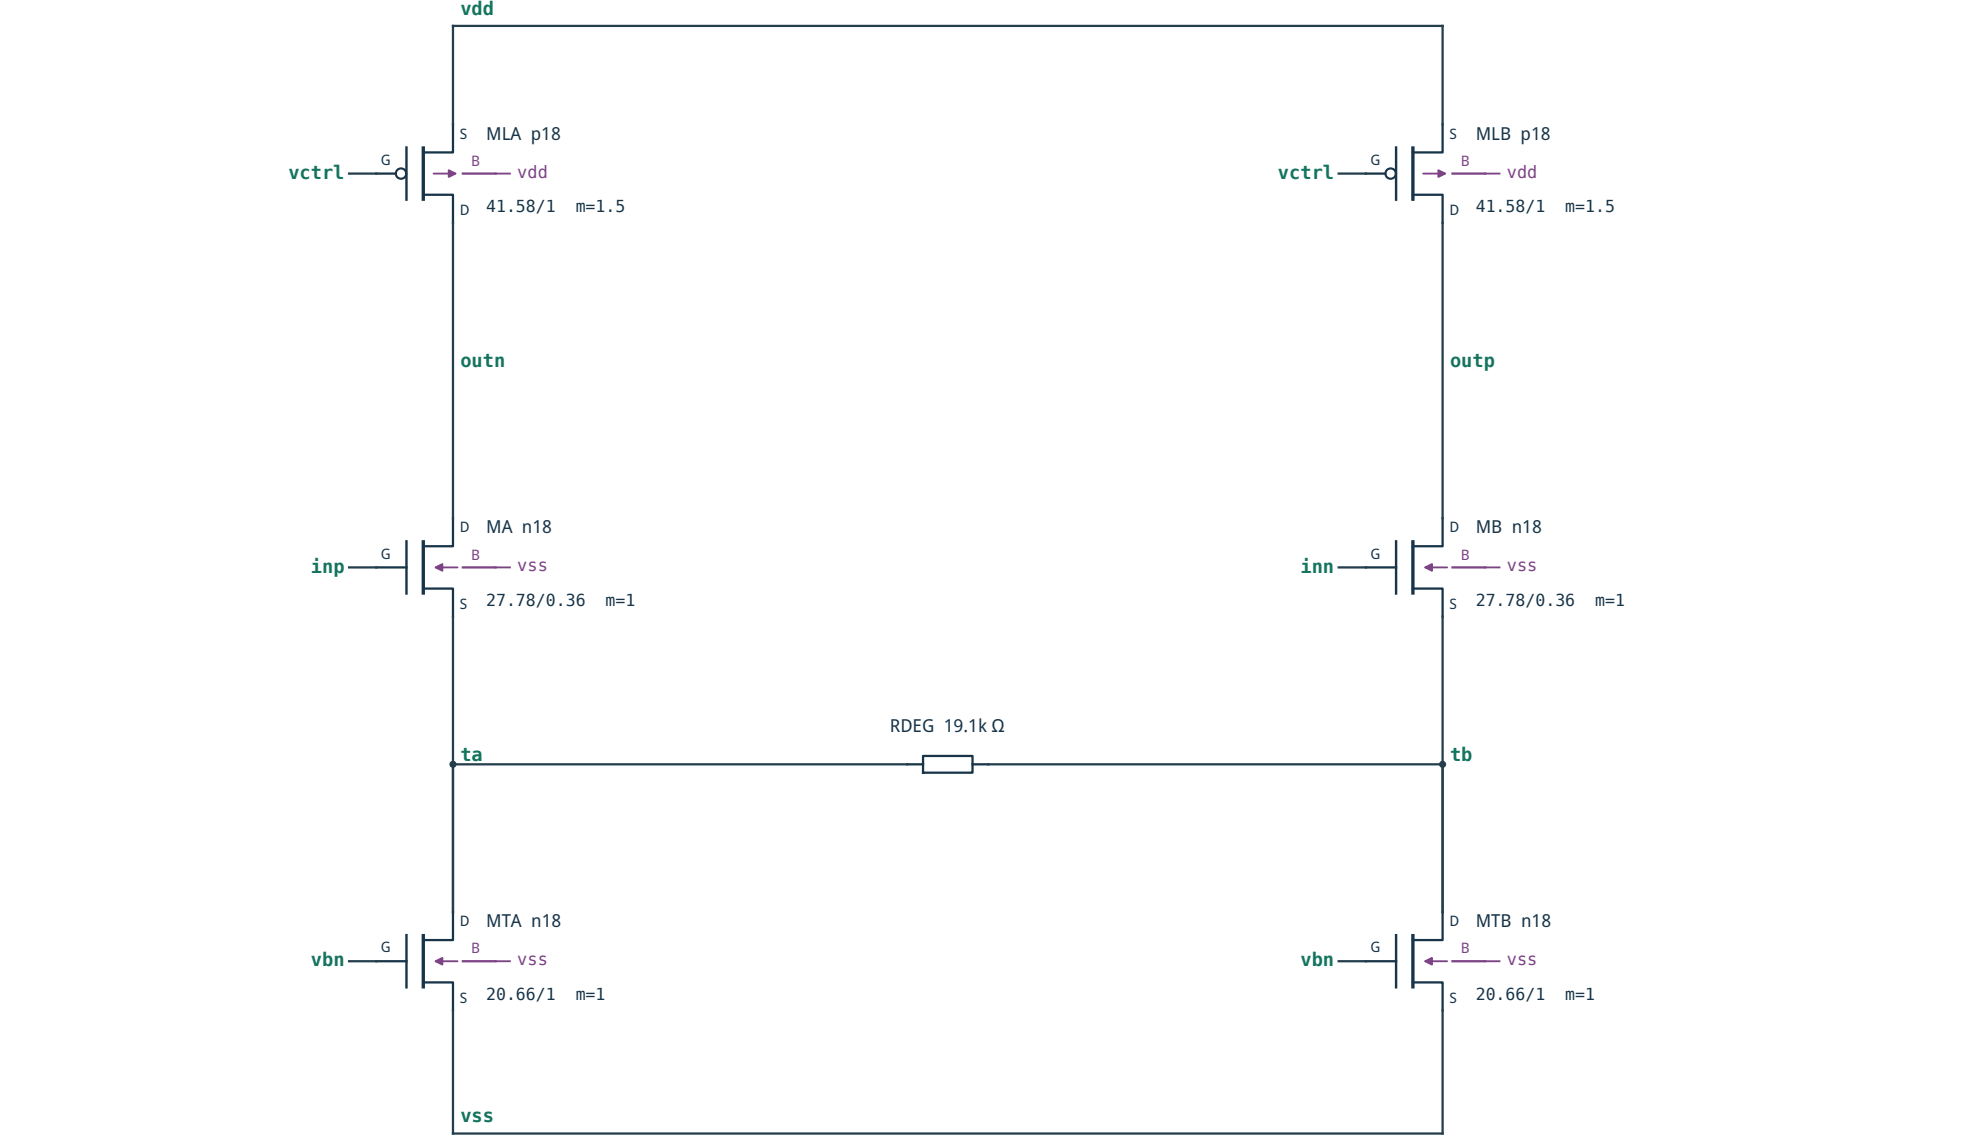

子电路：gmc_core_bp | 端口：vss, vdd, vbn, vctrl, inp, inn, outp, outn
同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。
数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

26·6/6 cmfb_amp：共模检测、复制负载与补偿

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

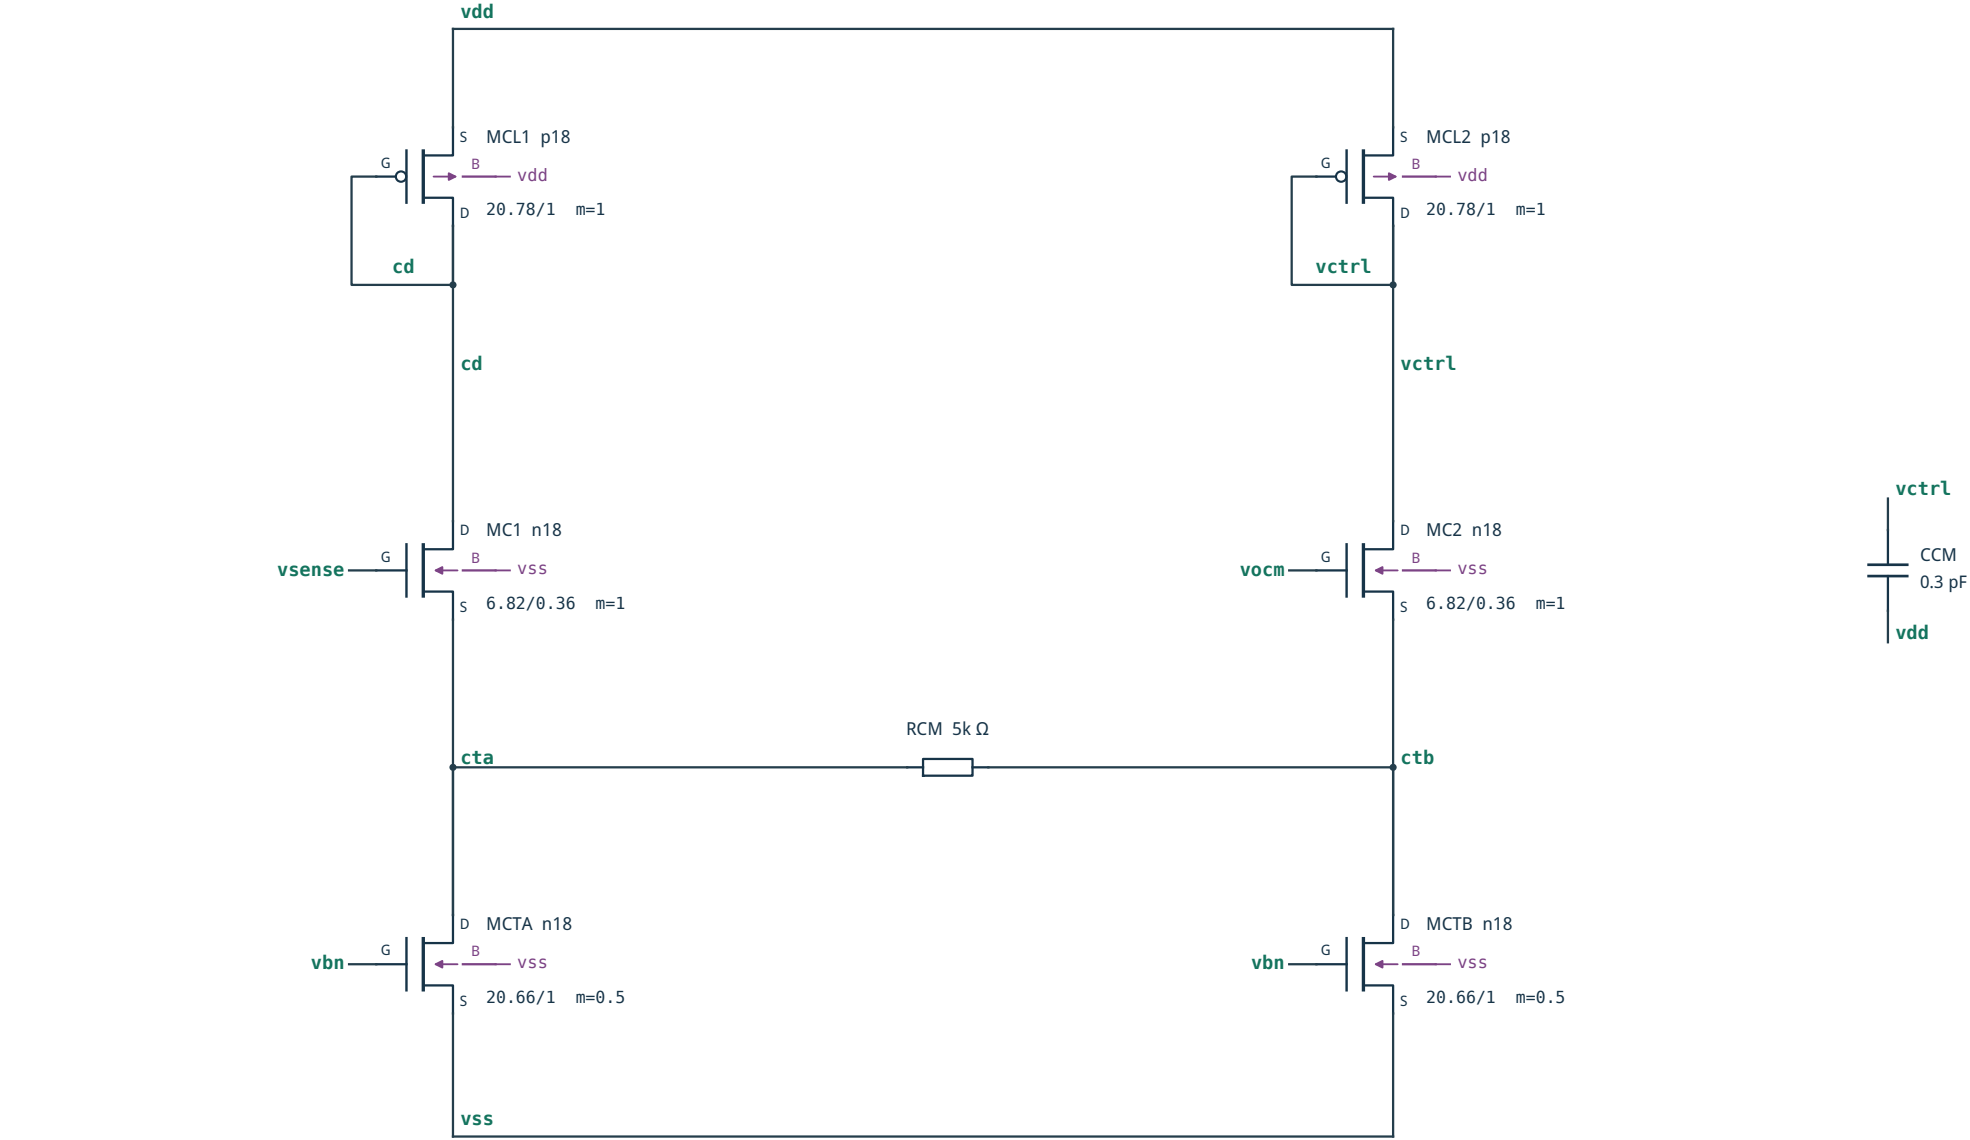

子电路：cmfb_amp | 端口：vss, vdd, vbn, vocm, vsense, vctrl
同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。
数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。