


30 · 1/2 偏置镜、RF跨导与源极退化

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

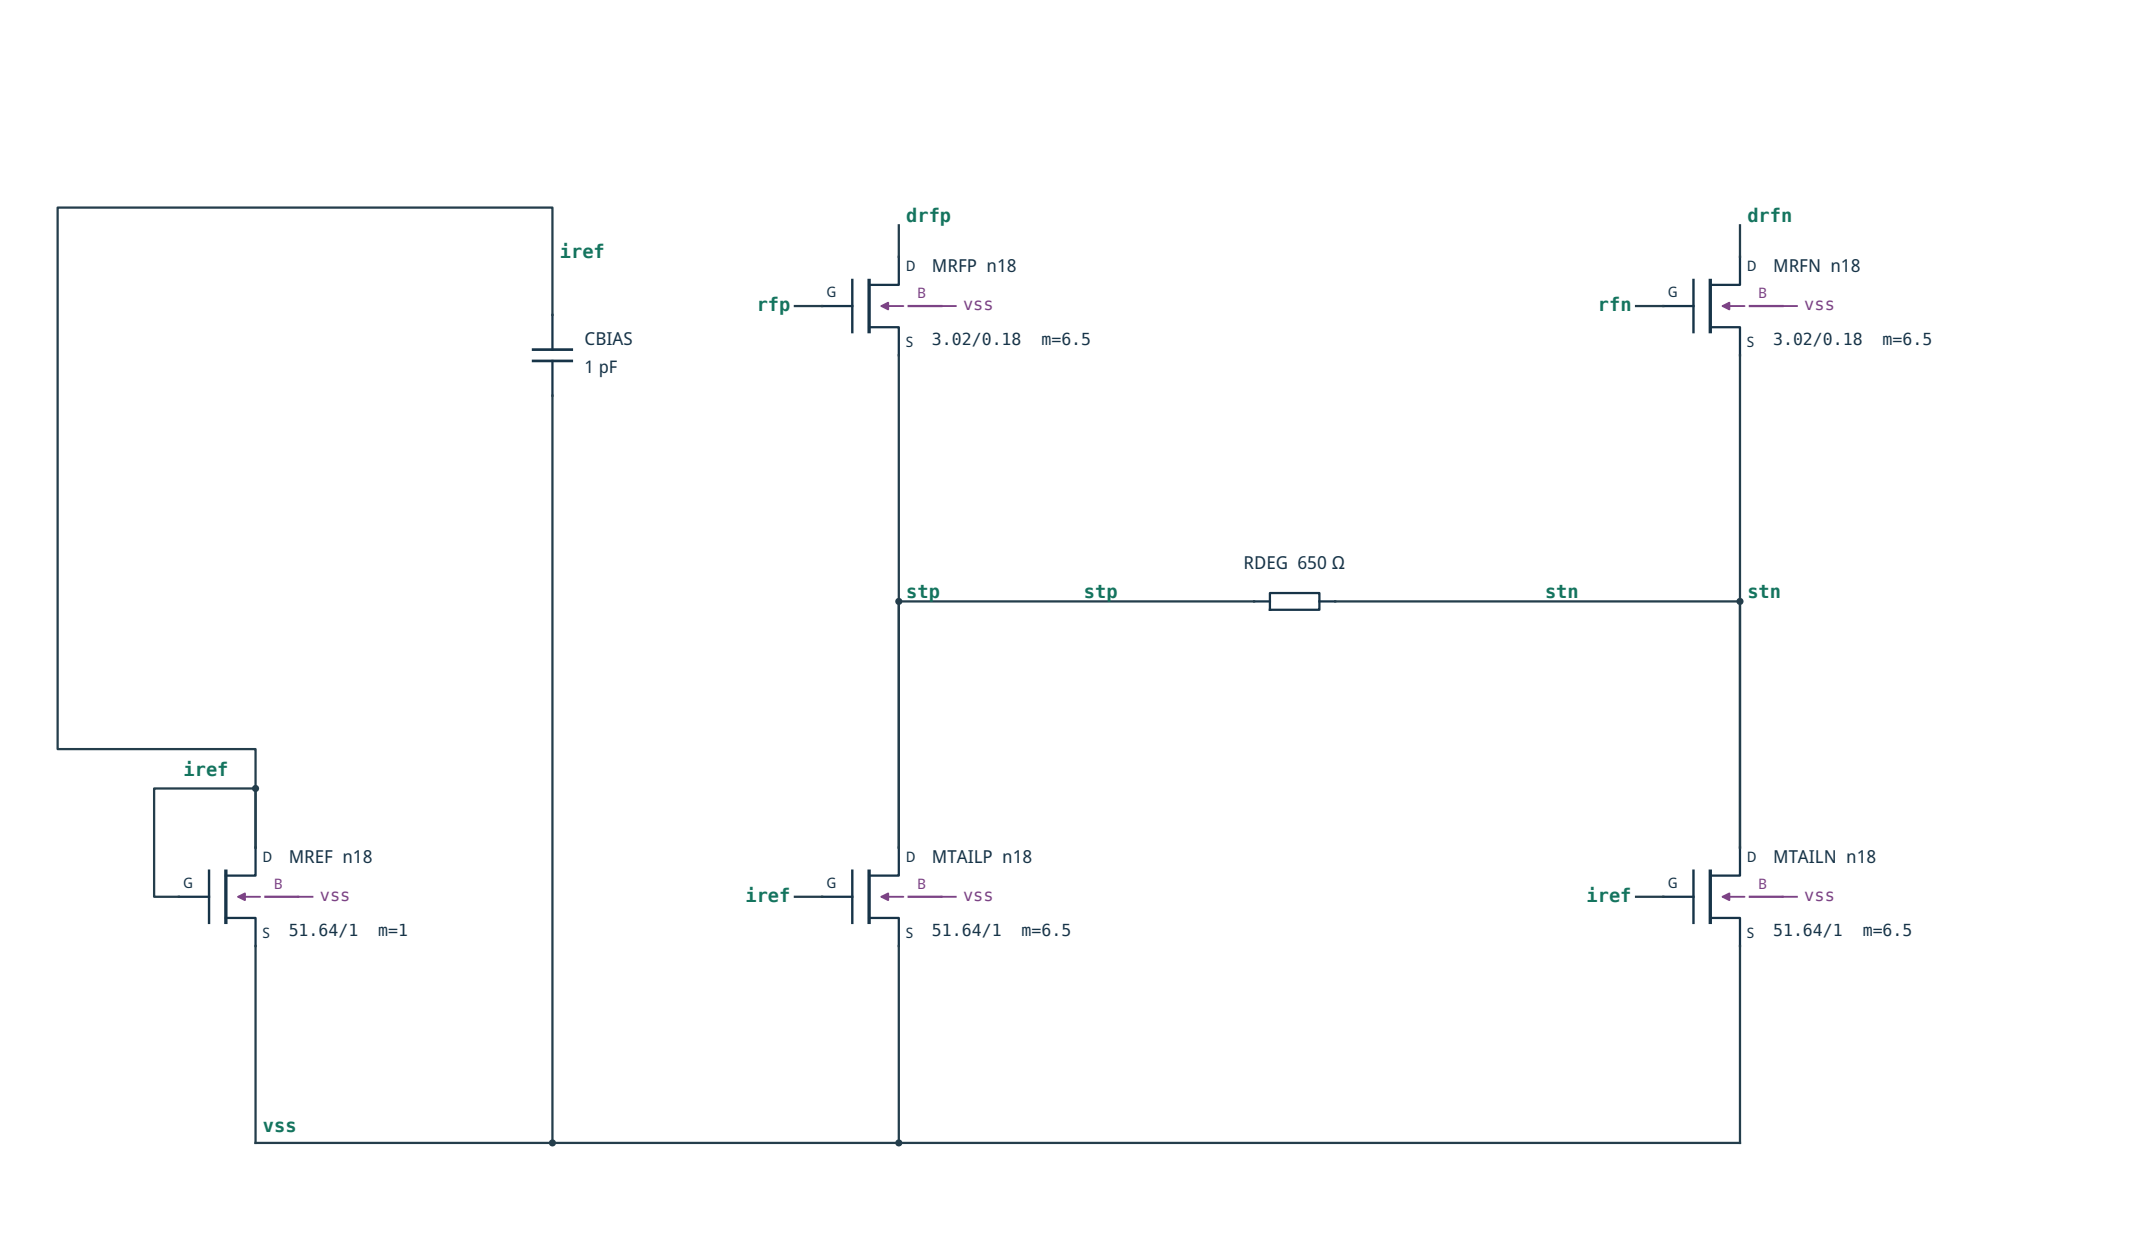


子电路 : gilbert_mixer | 端口 : vss, iref, vdd, lop, lon, rfp, rfn, ifoutp, ifoutn

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

30 · 2/2 LO四管换向、负载与输出电容

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

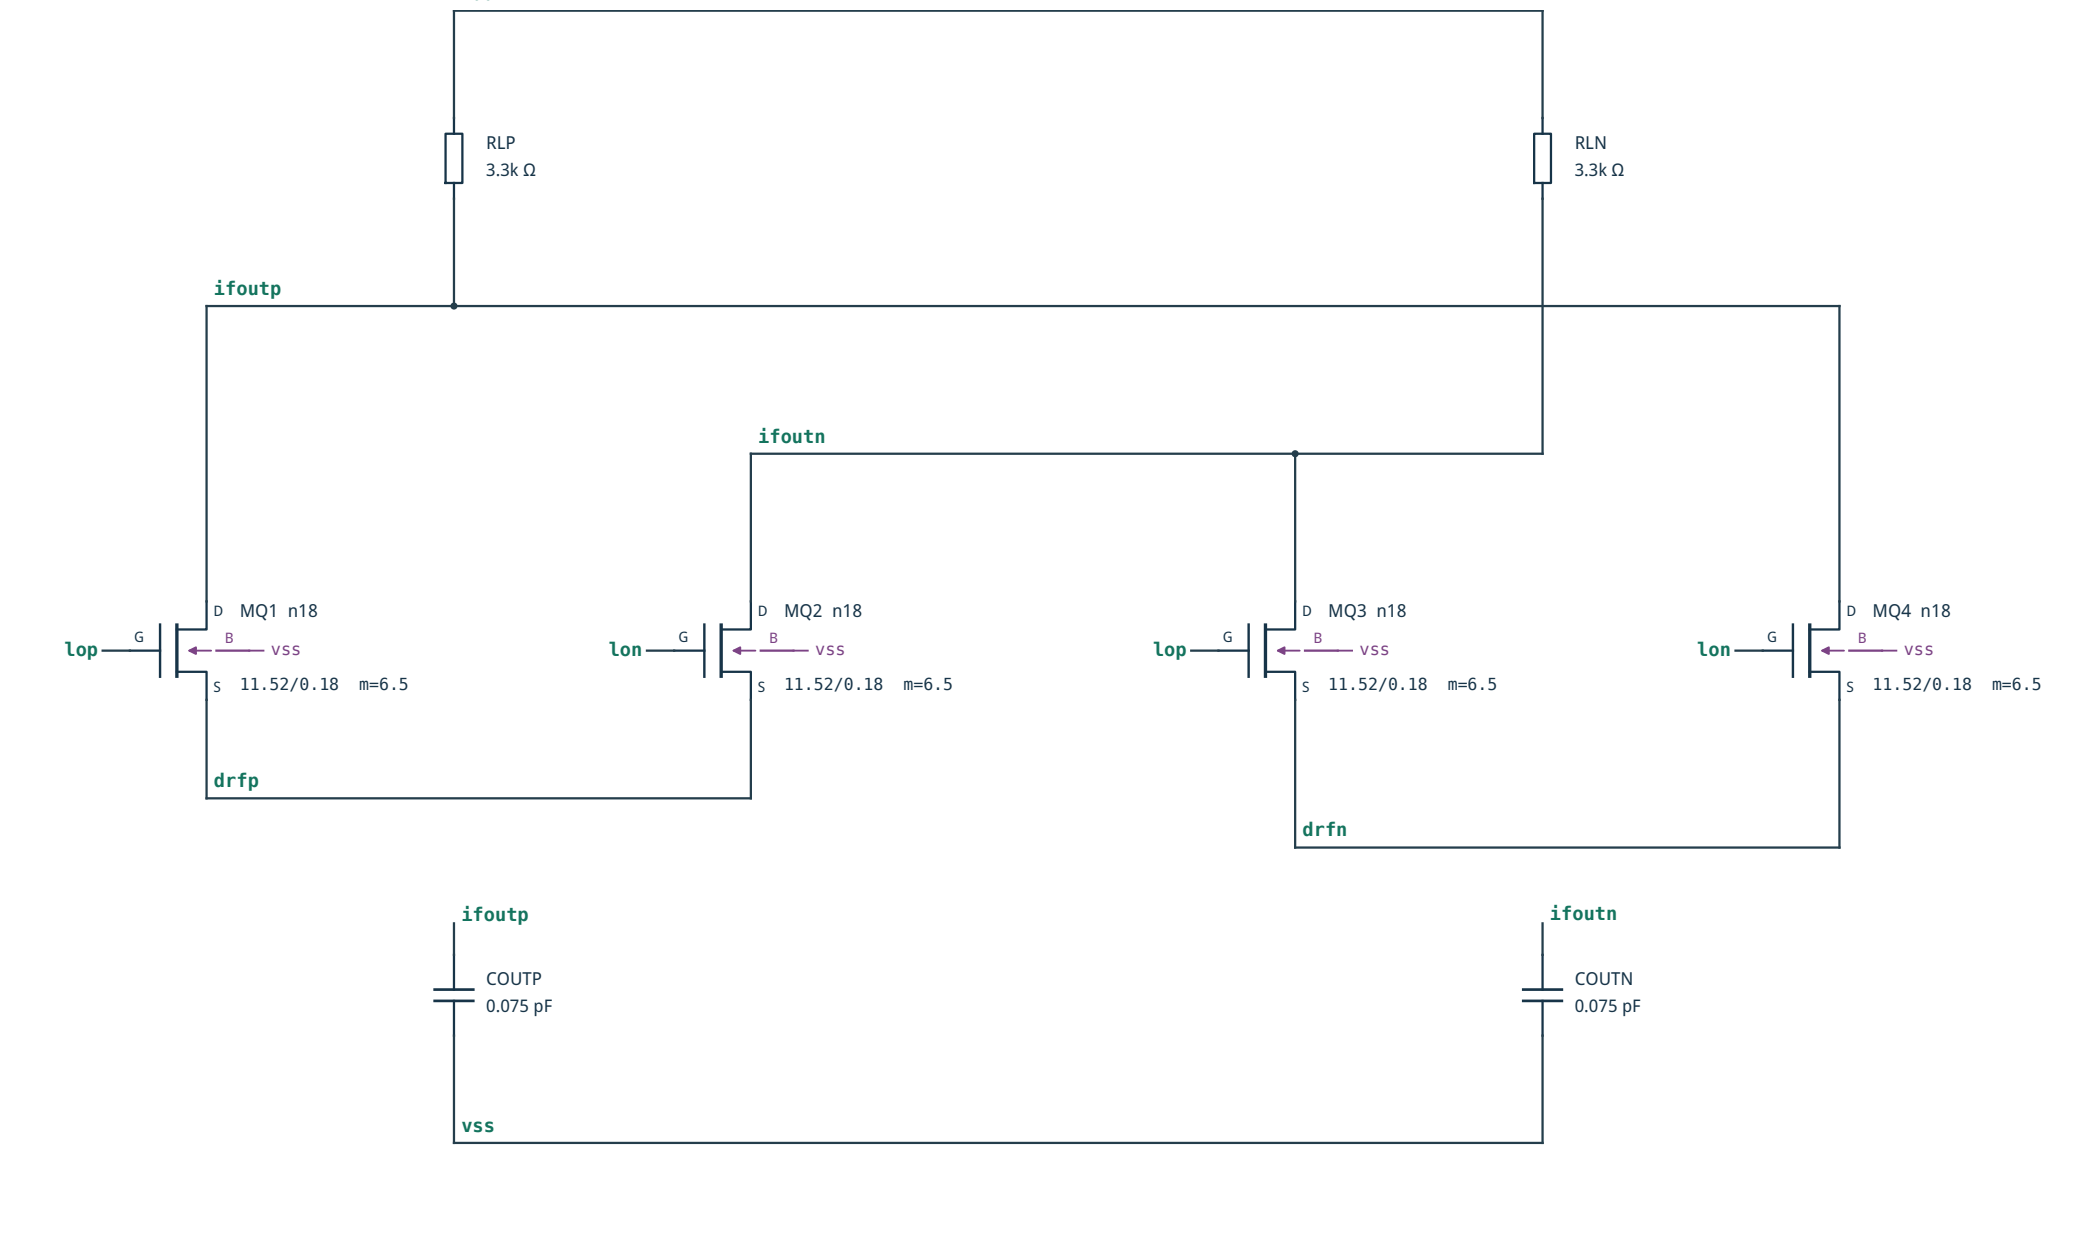

子电路 : gilbert_mixer | 端口 : vss, iref, vdd, lop, lon, rfp, rfn, ifoutp, ifoutn

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。