


32 · 1/1 CML输出对、输入/输出串联峰化与交叉中和

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

输出交叉保证正向极性；同名网络相连。外部每腿50Ω/100fF终端不在DUT内。

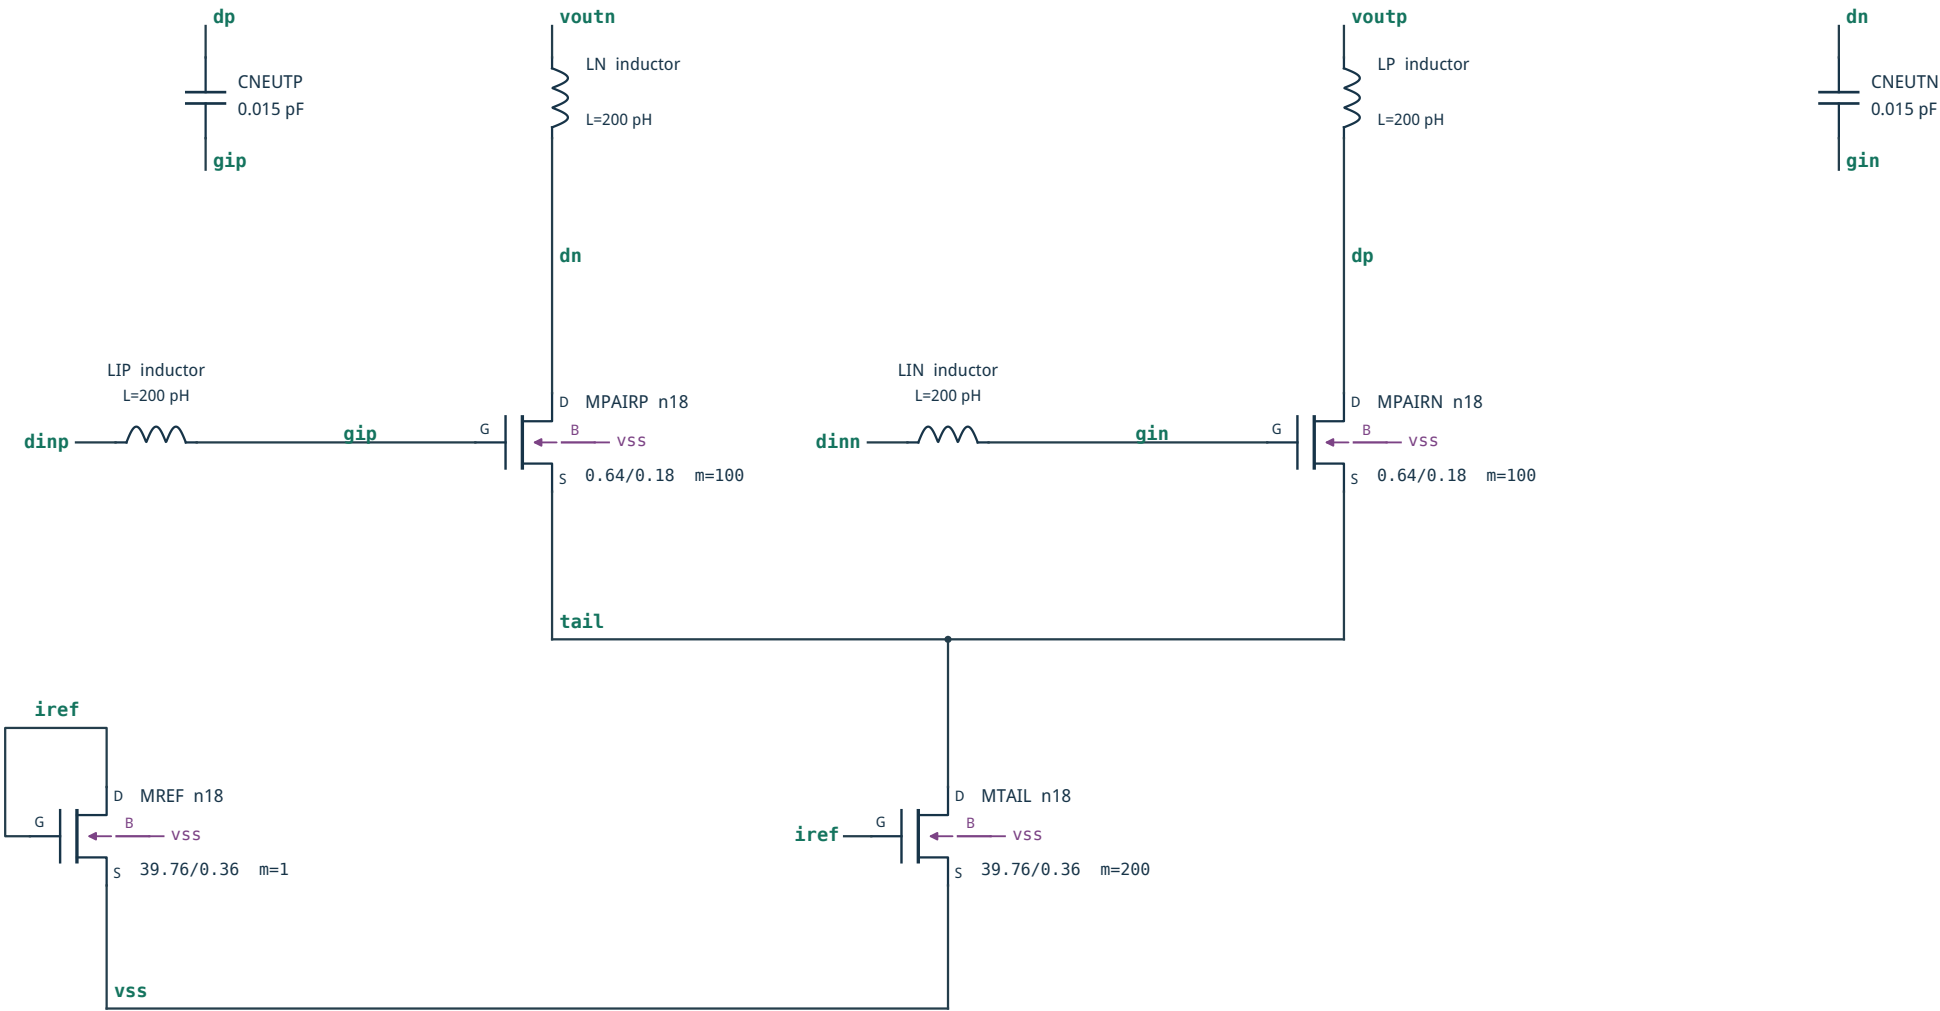

子电路：tx_driver_28g | 端口：vss, vdd, iref, dinp, dinn, voutp, voutn

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。