


36 · 1/3 输入共模跟踪与级联偏置

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

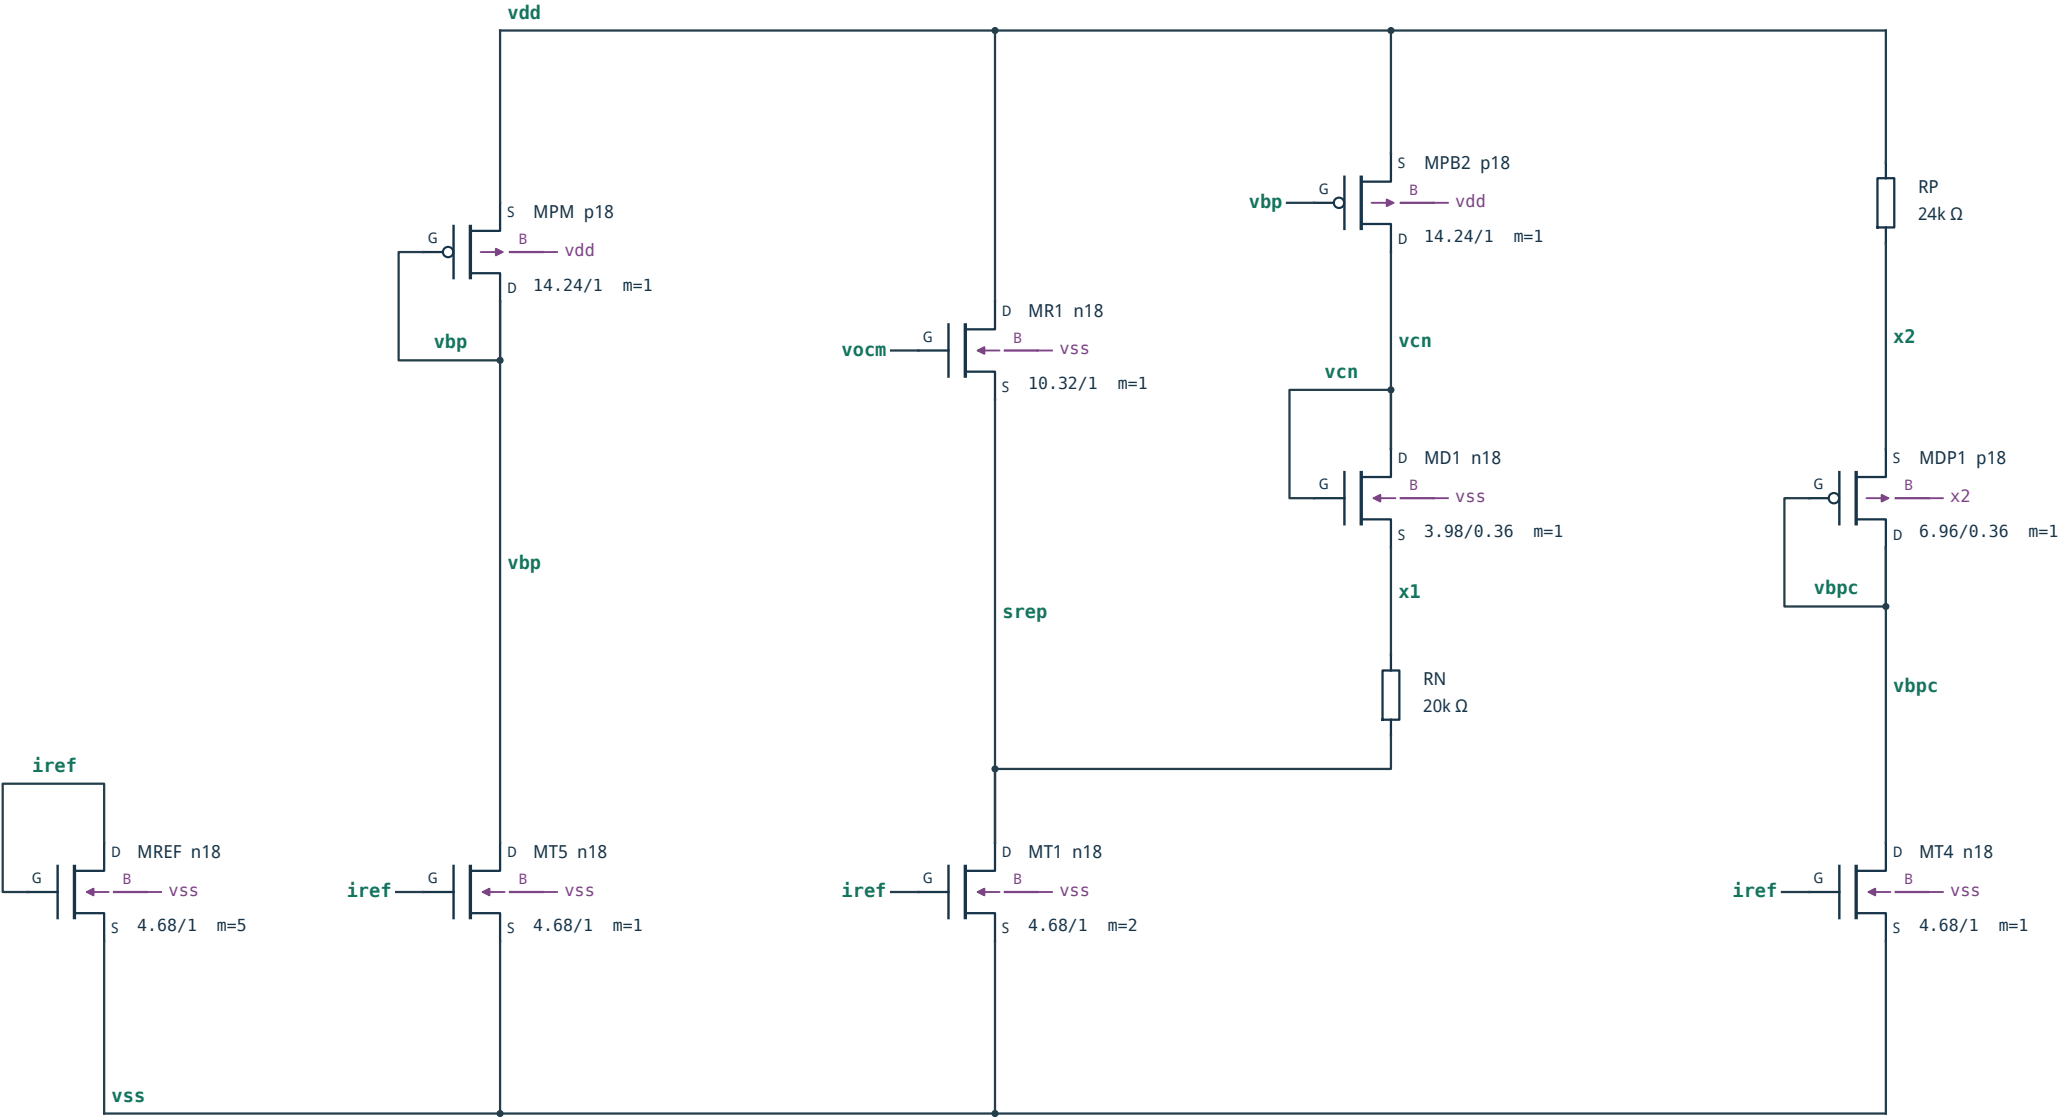


子电路: telescopic_cascode_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

36 · 2/3 全差分套筒放大核心

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

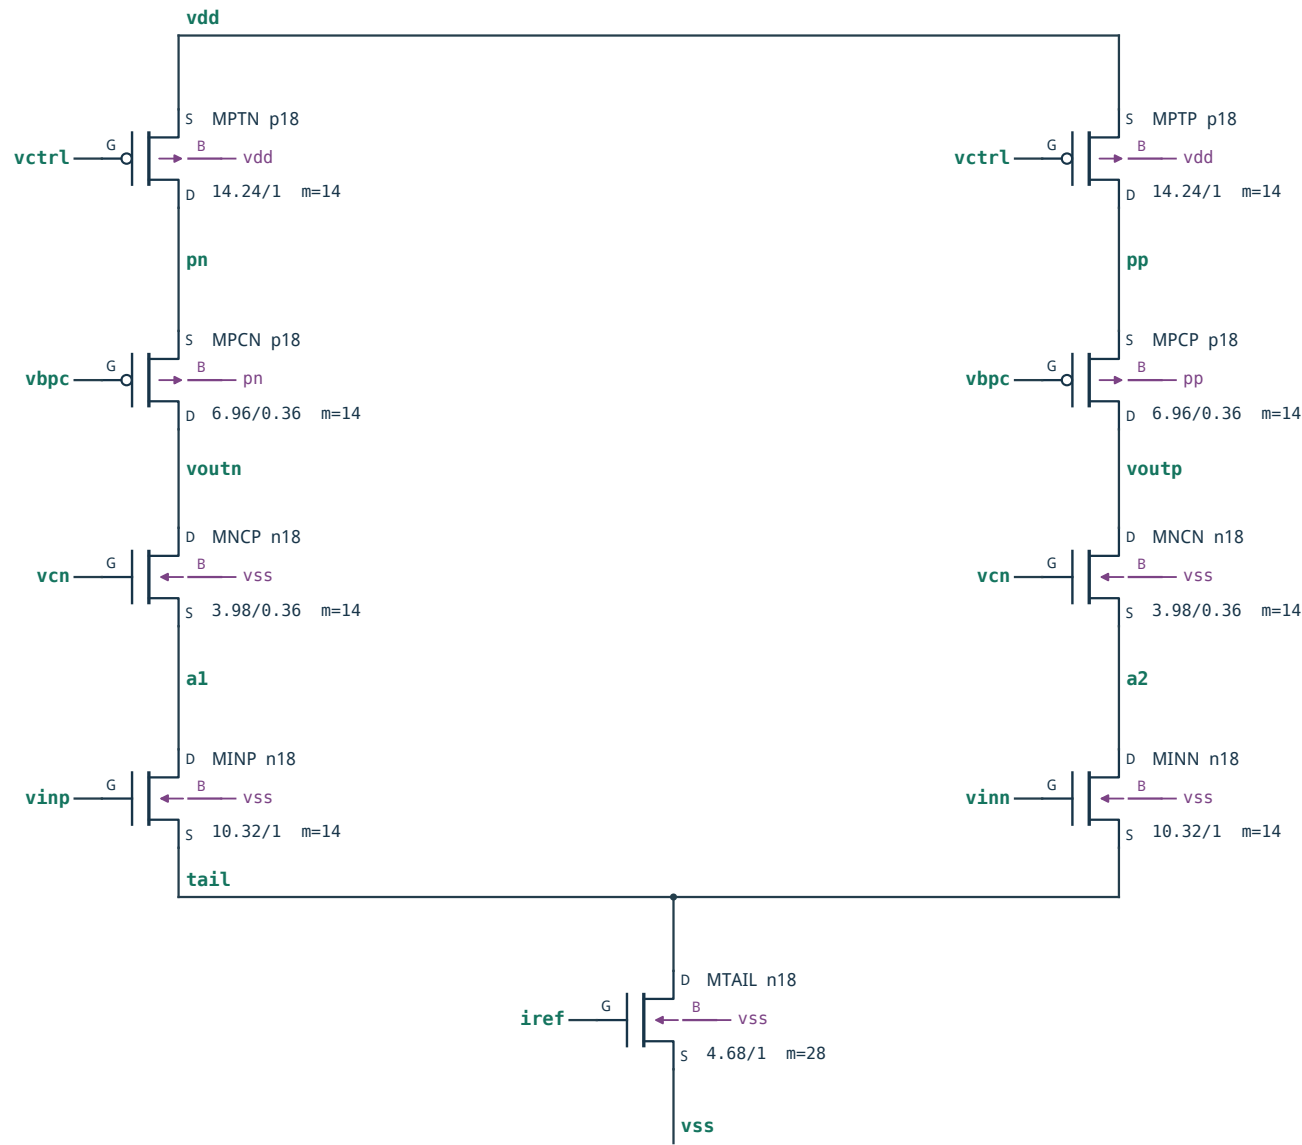




子电路: telescopic_cascode_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

36 · 3/3 连续共模反馈、检测与双路补偿

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um), m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

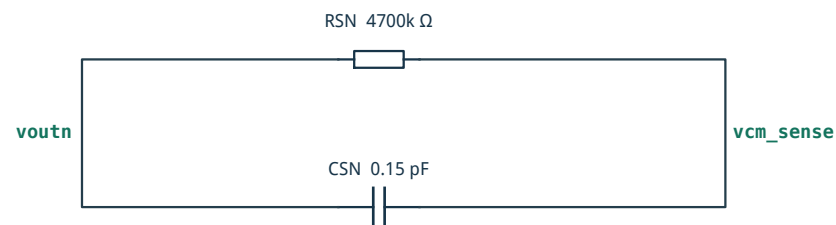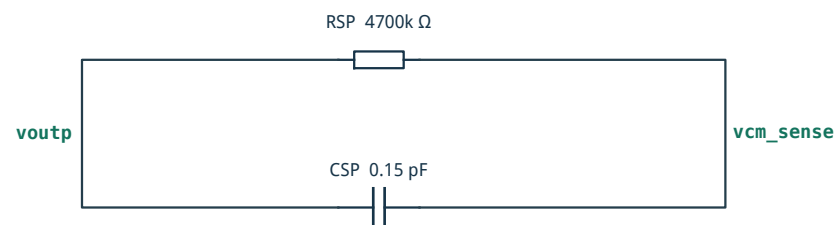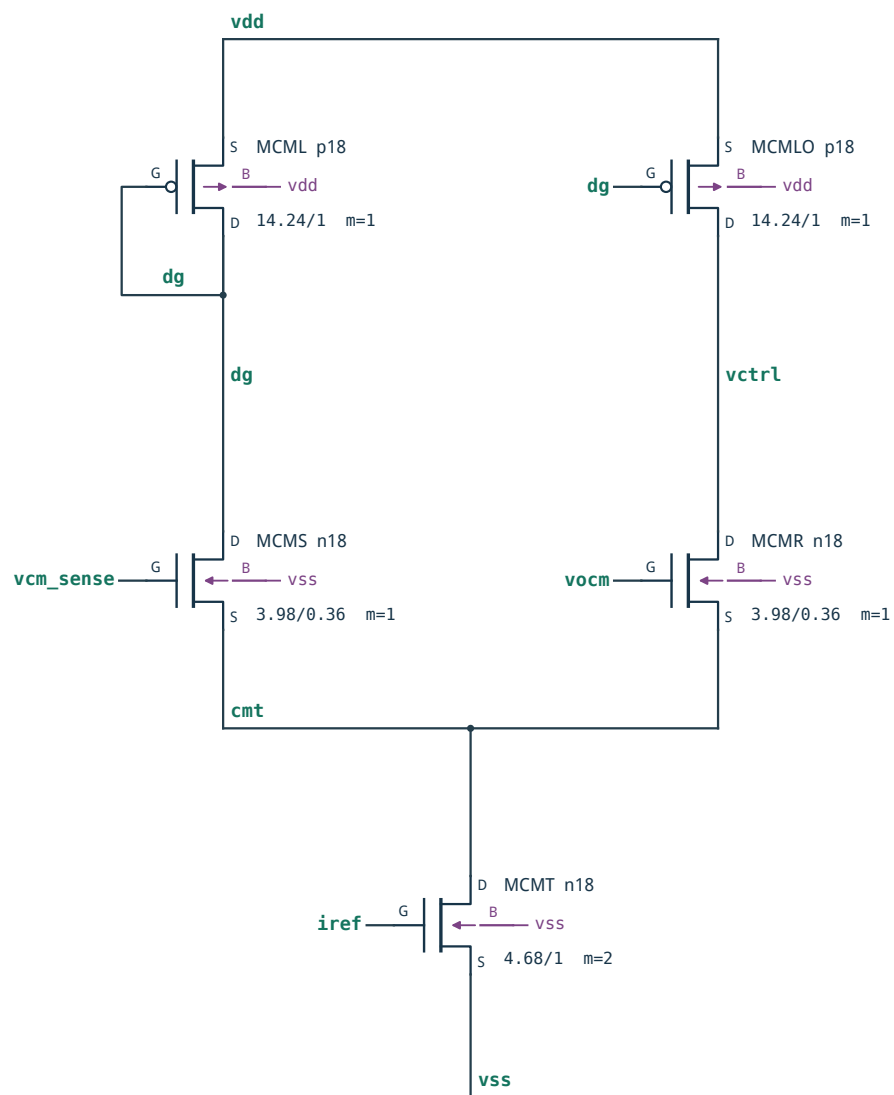

子电路: telescopic_cascode_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vocm, voutn, voutp

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。