


37 · 1/2 偏置、输入差分对与第一级镜负载

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

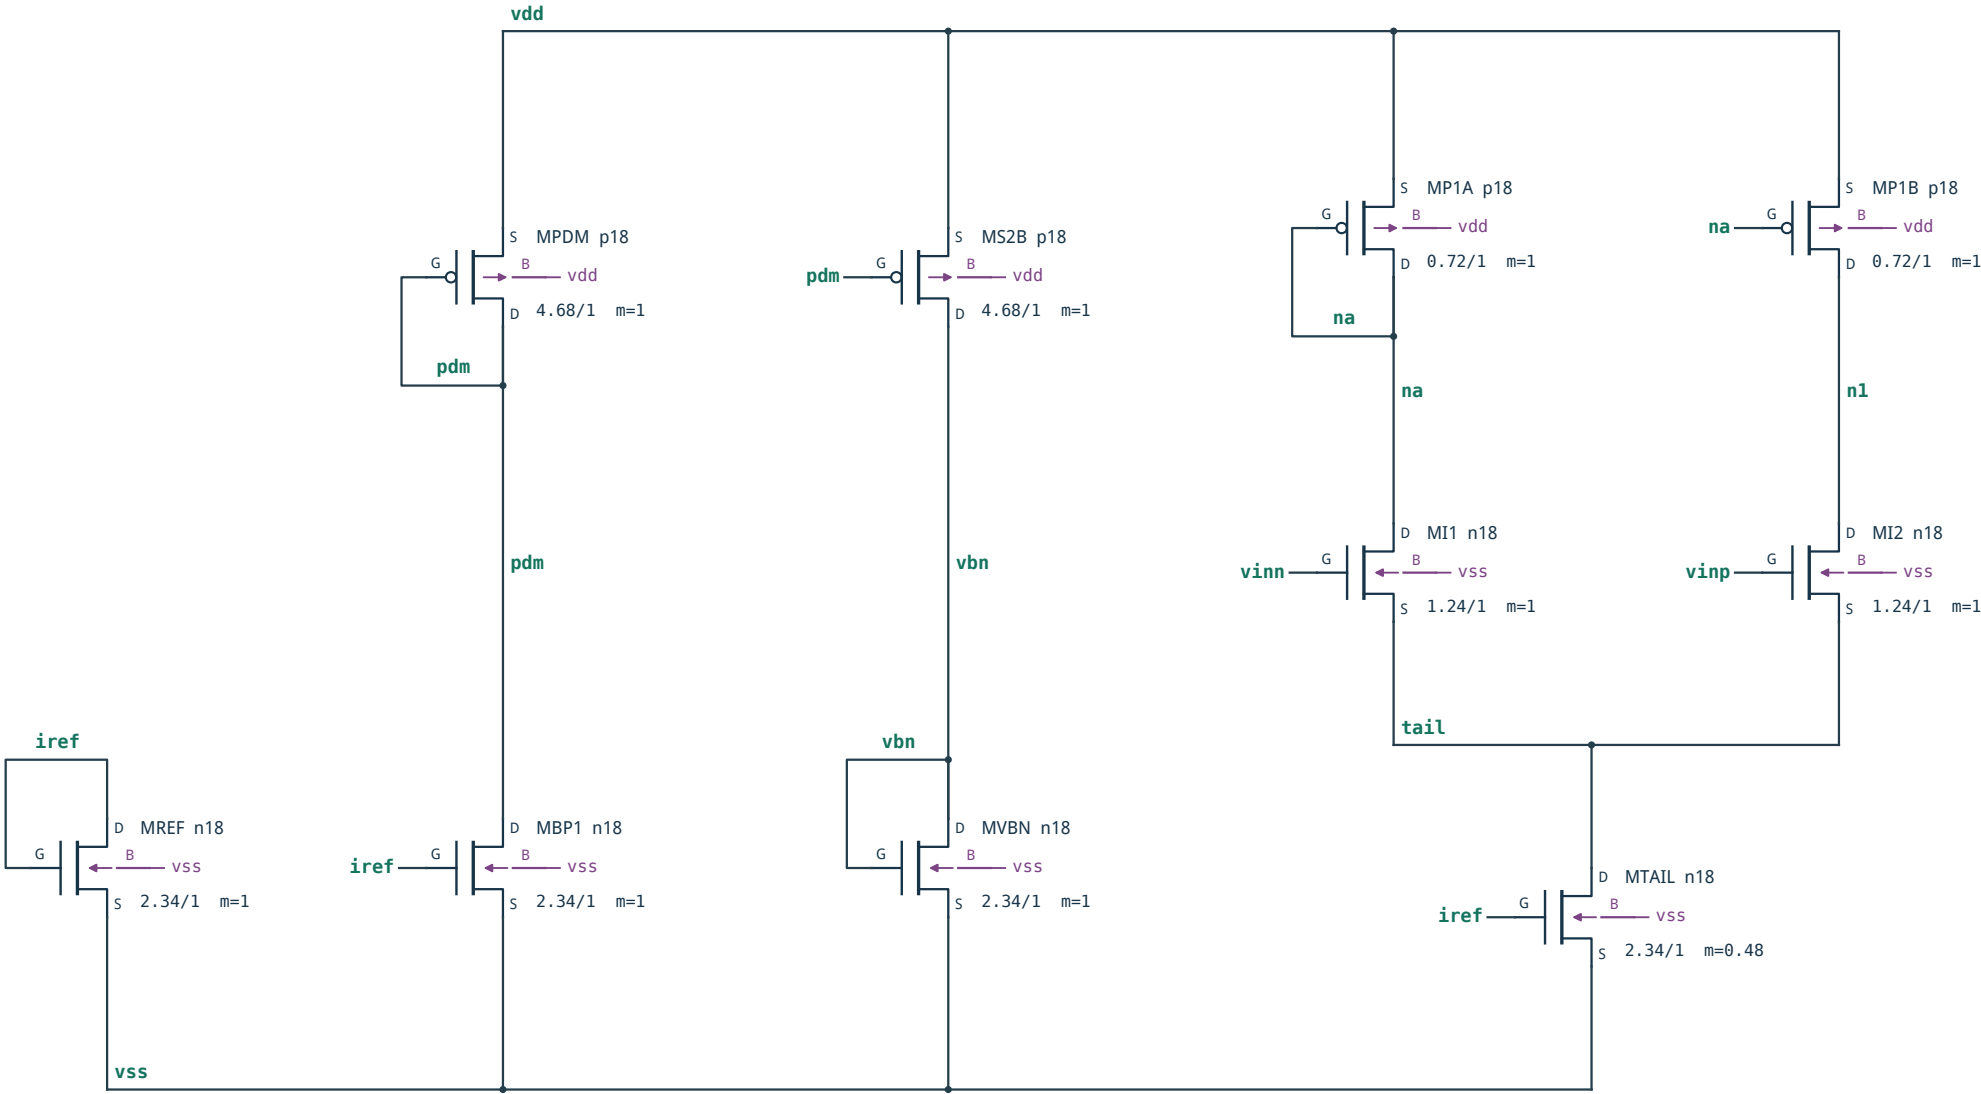


子电路: three_stage_nmc_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vout

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 并端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

37 · 2/2 第二 / 第三级及两条嵌套 Miller 通路

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

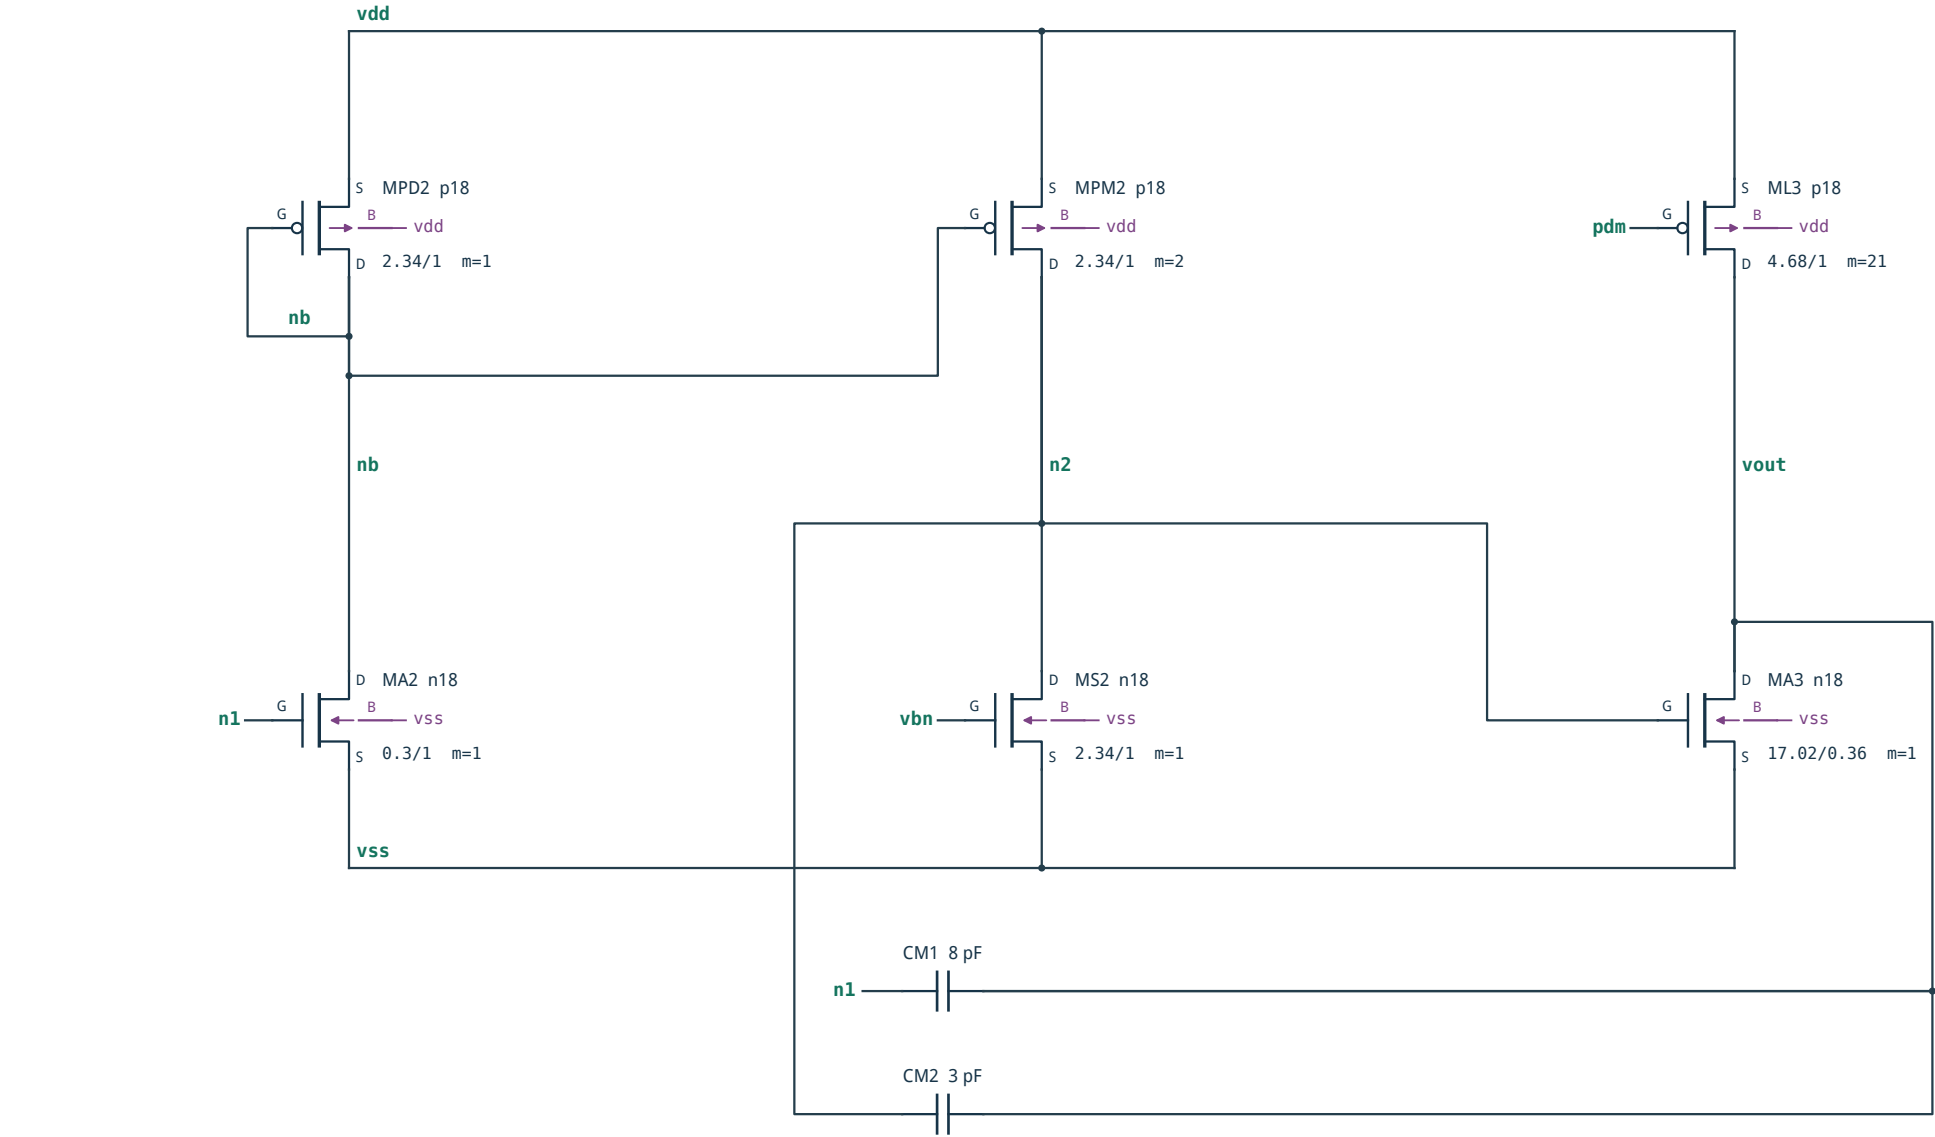

子电路: three_stage_nmc_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vout

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 并端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。