


45 · 1/1 原厂 HD 二分频与异步复位

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

原厂上升沿 DFF: D 接 QN 形成二分频; RDN 低有效异步复位, NOR 在 reset=1 时屏蔽输出。

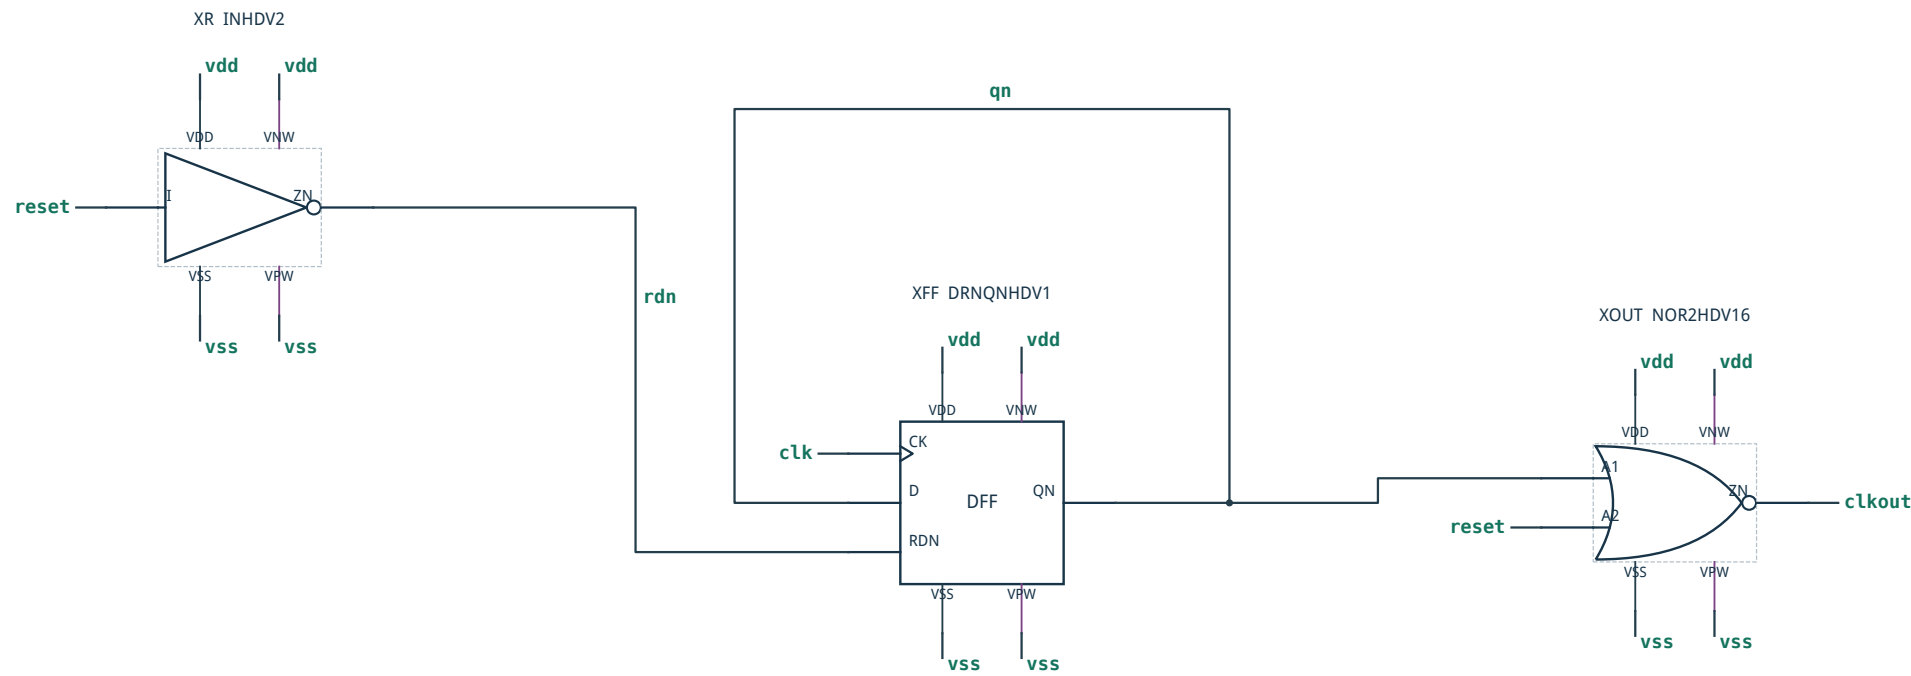

HD 叶单元保持完整原厂定义: INHDV2 + DRNQNHV1 + NOR2HDV16。

每个单元的 VDD、VSS、VNW、VPW 都是独立绘出的实际端口; 供电/并连接未省略。

子电路: divide_by_2 | 端口: clk, reset, vdd, vss, clkout

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。