


50 · 1/4 电流、级联及提升放大器参考偏置

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

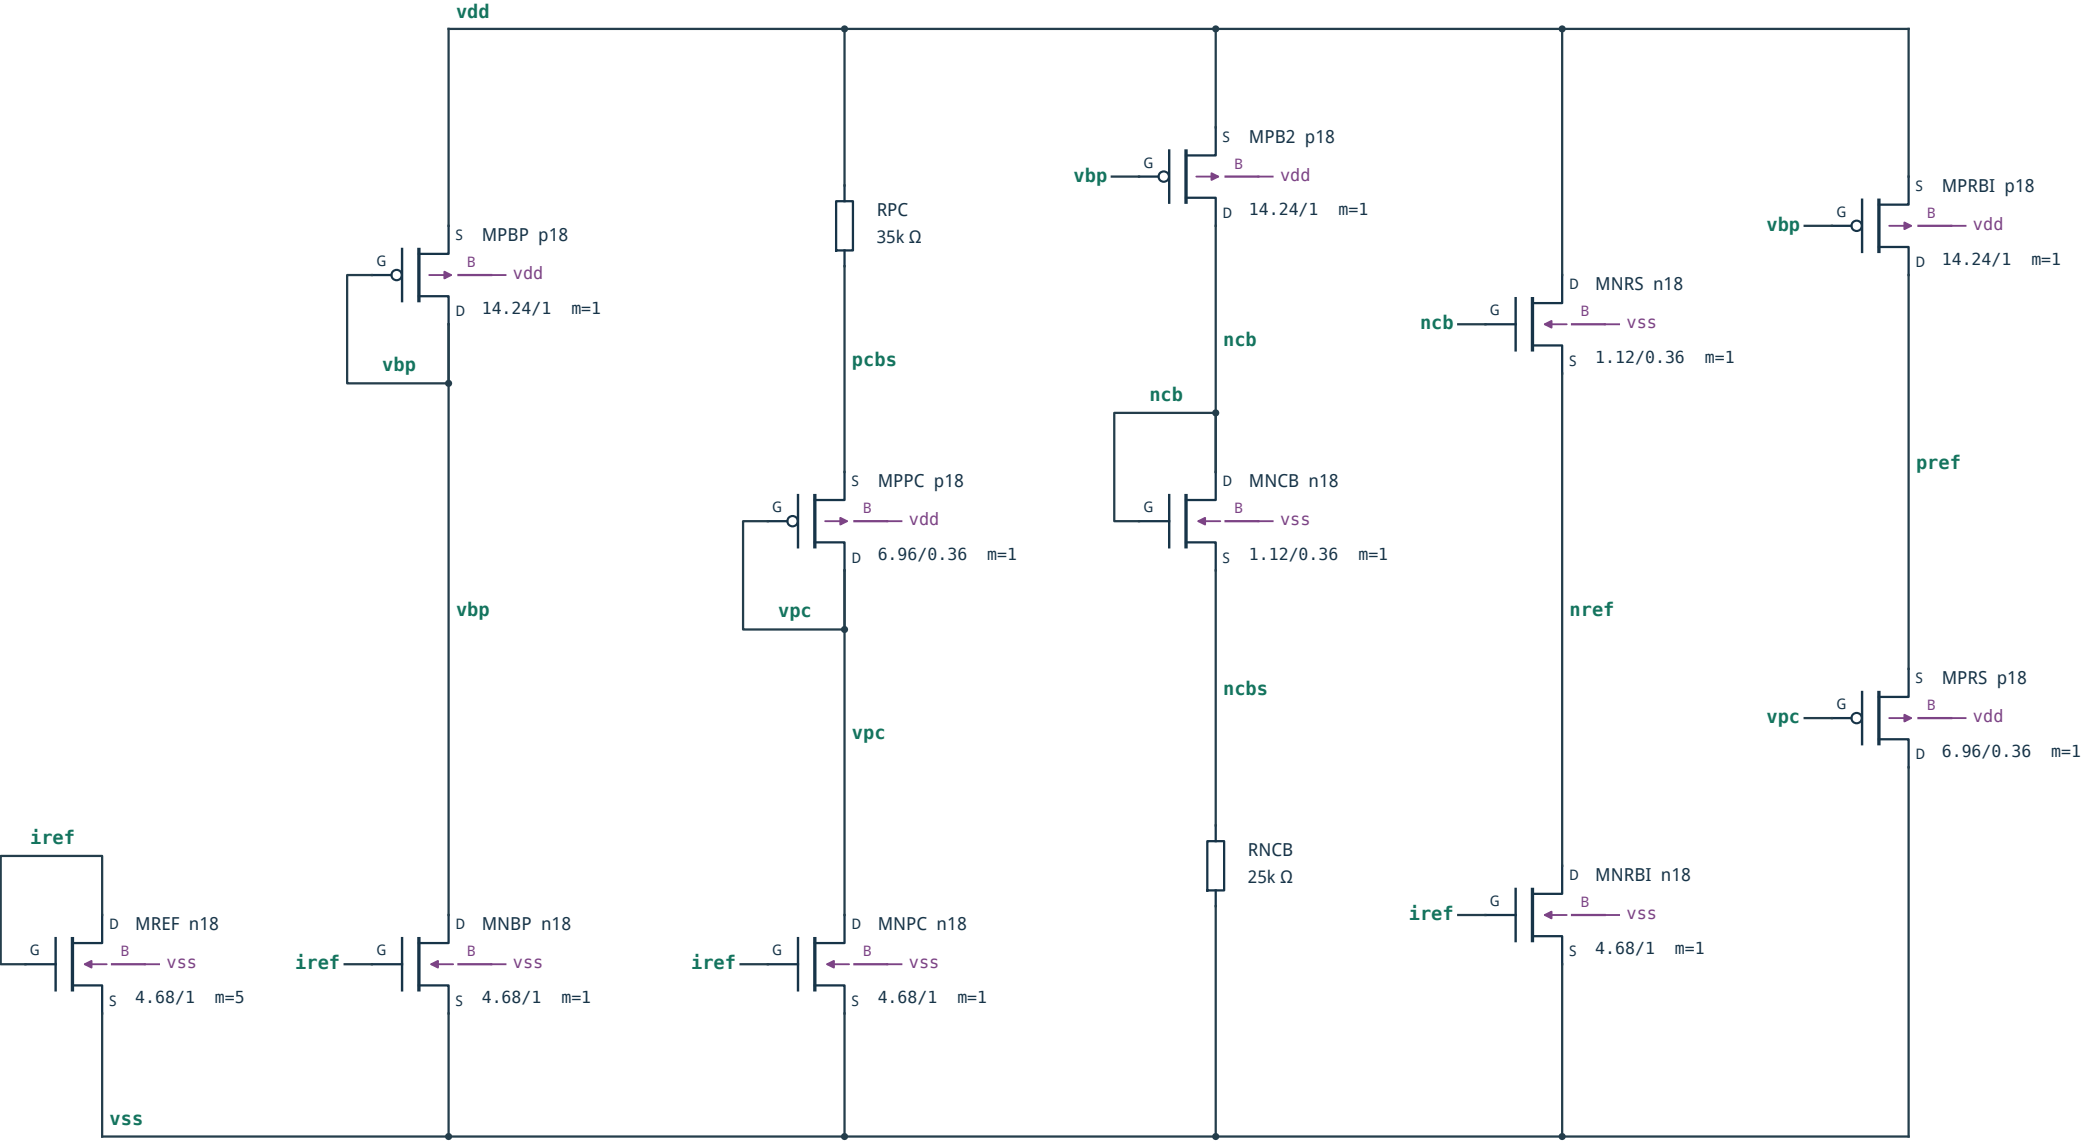


子电路: folded_cascode_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vout

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

50 · 2/4 源极退化差分输入与增益提升折叠核心

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

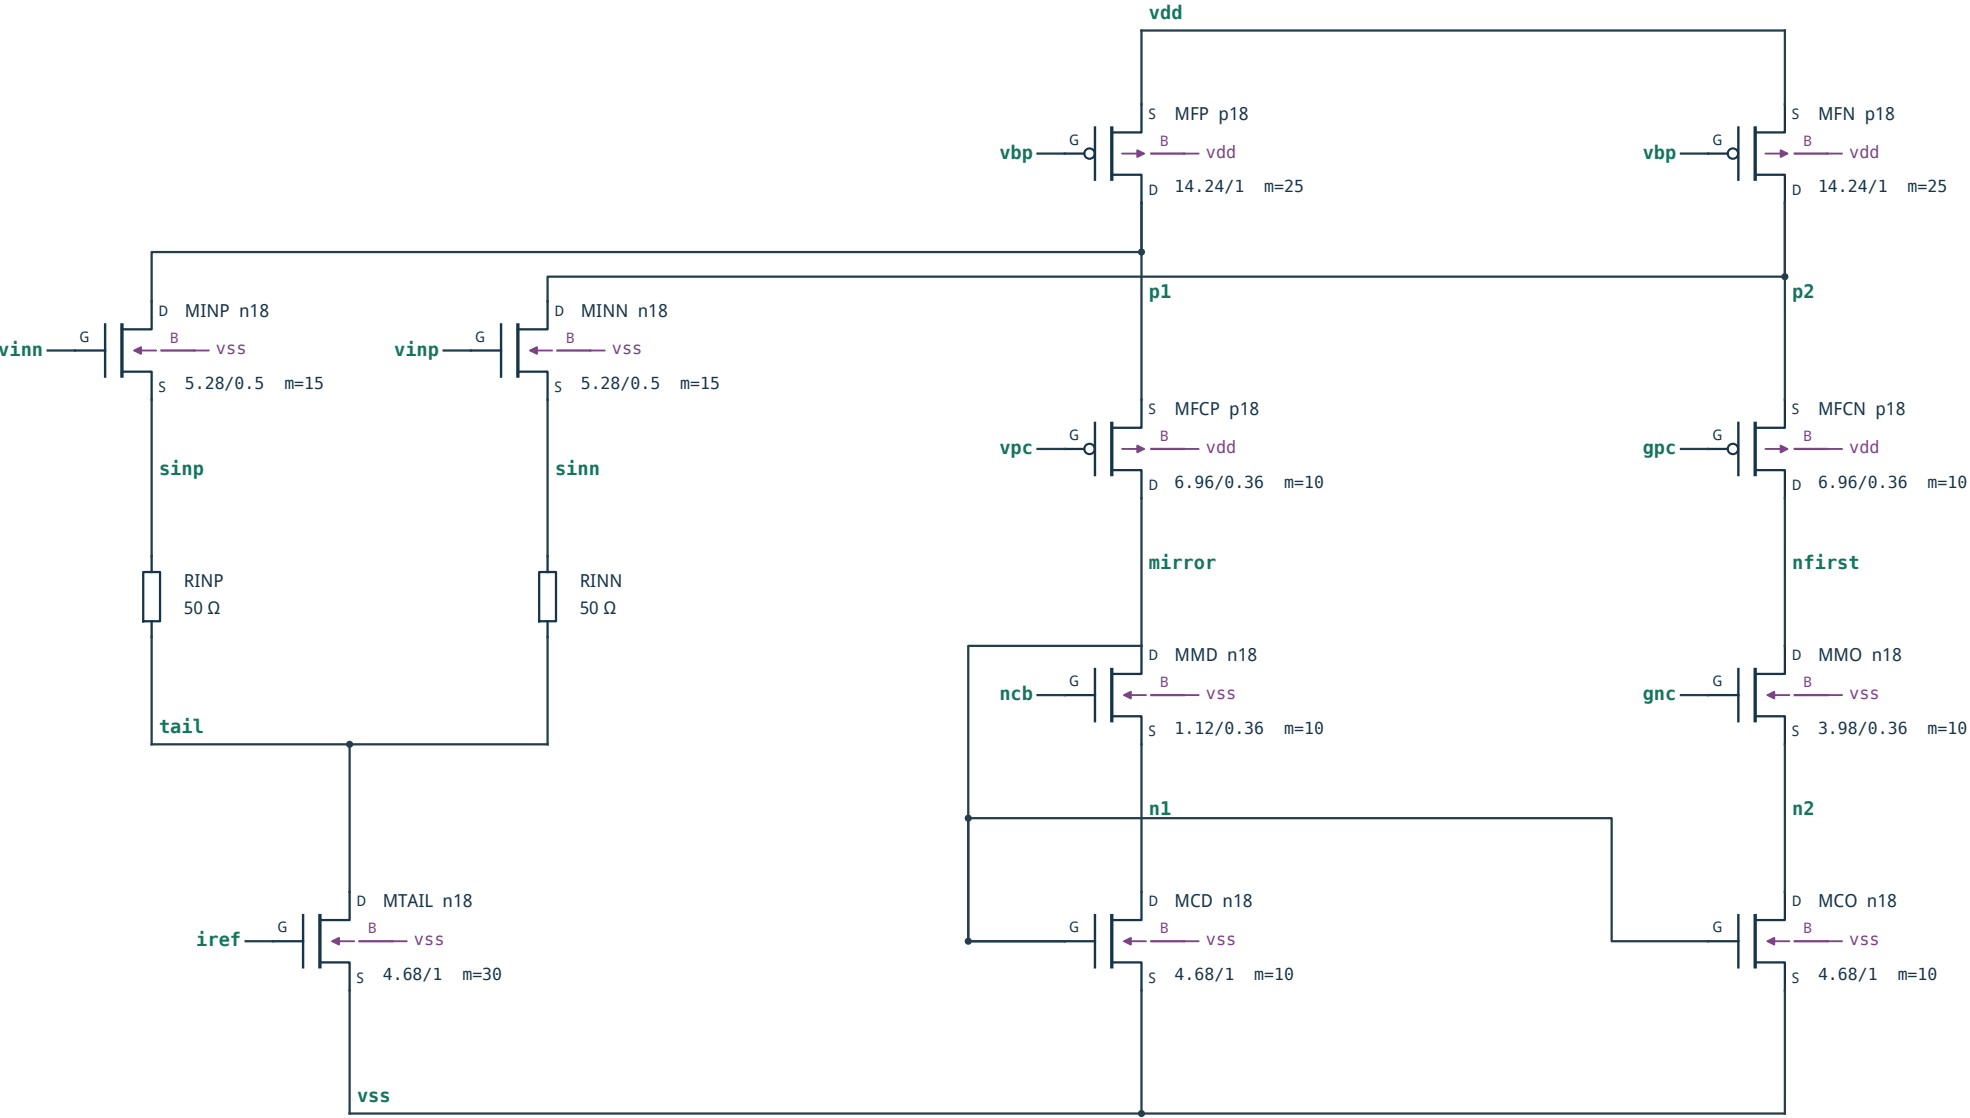


子电路: folded_cascode_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vout

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

50 · 3/4 高侧电平移位与 P 侧增益提升环路

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

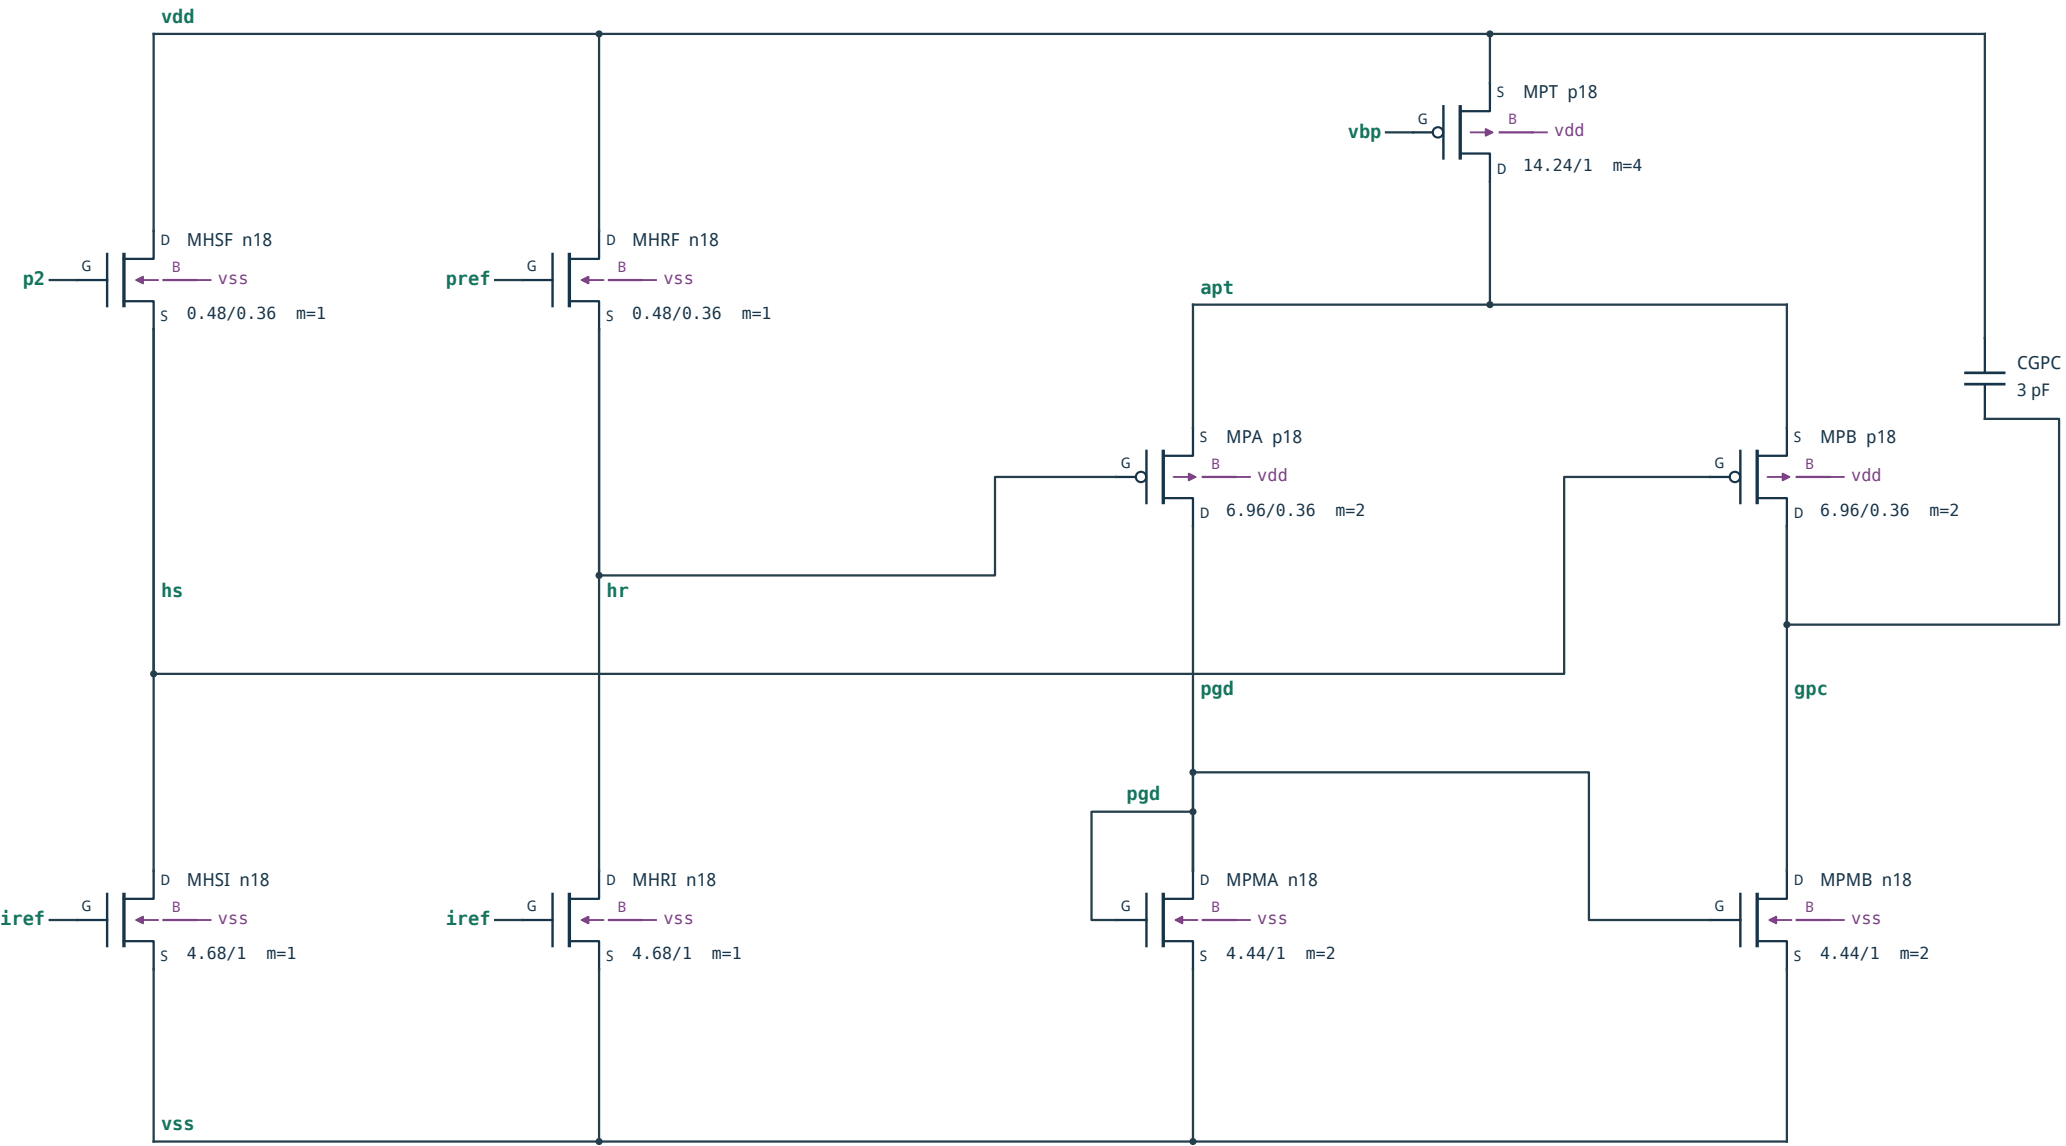


子电路: folded_cascode_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vout

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

50 · 4/4 N 侧增益提升、级联输出与 Miller 补偿

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

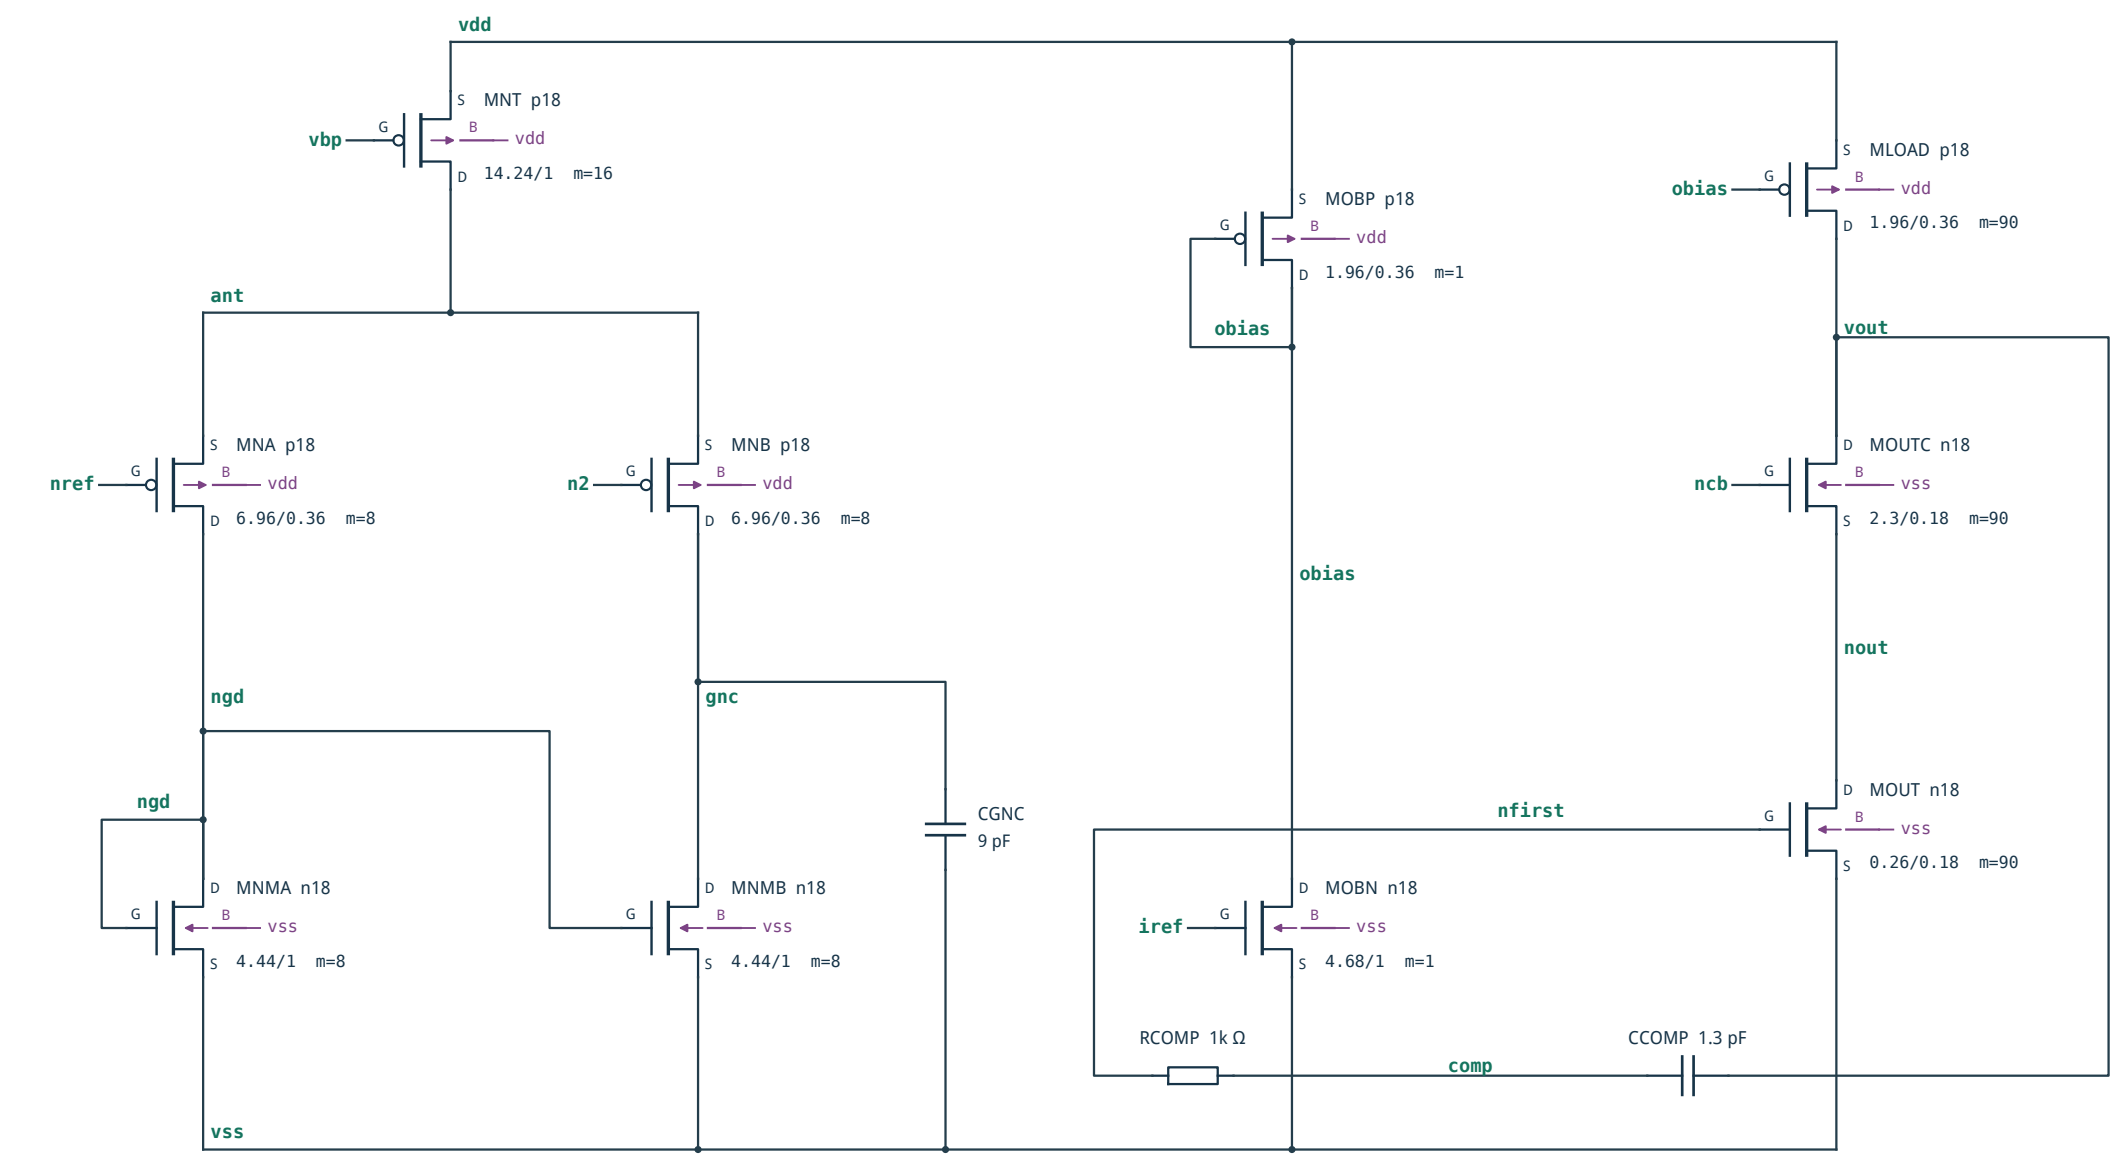

子电路: folded_cascode_ota | 端口: vss, iref, vdd, vinn, vinp, vout

同一子电路内同名网络跨页相连; 实心点为连接, 交叉无点不连接; 紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元; 模拟子电路附展开分图; 原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。