.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Detección de patologías cardiopulmonares mediante redes neuronales aplicadas a señales de auscultación

Ing. Santiago Federico Bettig

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Director: Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop (GIBIO - UTN)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)
Jurado 2 (pertenencia)
Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de [lugar], [mes] de [año]

Resumen

El resumen debe escribirse en uno o dos párrafos. Debe ser breve y conciso, sin ningún elemento de formato en el texto como itálicas o negritas. Tampoco se deben usar siglas ni acrónimos que no resulten obvios para un lector promedio de la memoria, ni referencias bibliográficas o notas al pie de página. No debe faltar qué es lo que se hizo/logró, qué importancia/valor tiene el proyecto/resultado, qué va a encontrar el lector en la memoria y qué contenidos de la especialización/maestría se aplicaron en el proyecto.

Agradecimientos

Esta sección es para agradecimientos personales y es totalmente **OPCIONAL**.

Índice general

Resumen I

1. Introducción general 1
1.1. La auscultación cardiopulmonar . . . 1
1.2. Contexto y motivación . . . 2
1.3. Estado del arte . . . 3
1.4. Objetivos y alcance . . . 3

2. Introducción específica 5
2.1. Estilo y convenciones . . . 5
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones . . . 5
2.1.2. Este es el título de una subsección . . . 5
2.1.3. Figuras . . . 6
2.1.4. Tablas . . . 7
2.1.5. Ecuaciones . . . 8

3. Diseño e implementación 9
3.1. Análisis del software . . . 9

4. Ensayos y resultados 11
4.1. Pruebas funcionales del hardware . . . 11

5. Conclusiones 13
5.1. Conclusiones generales . . . 13
5.2. Próximos pasos . . . 13

Bibliografía 15

Índice de figuras

1.1. Forma de onda y espectrograma en escala Mel de cuatro grabaciones de auscultación: sonido cardíaco normal, sonido cardíaco con soplo, sonido pulmonar normal y sonido pulmonar con crepitantes. 2

2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo. 6
2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador[1]. 7
2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura? 7
2.4. Tres gráficos simples. 7

Índice de tablas

2.1. caption corto 8

Dedicado a... [OPCIONAL]

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se presenta el área en la que se enmarca el trabajo, el contexto y la motivación que le dieron origen, una revisión del estado del arte en la clasificación automática de sonidos de auscultación y los objetivos y el alcance del proyecto.

1.1. La auscultación cardiopulmonar

La auscultación es la técnica de exploración clínica que consiste en escuchar los sonidos generados en el interior del cuerpo, principalmente los del corazón y los pulmones. Desde que René Laënnec inventó el estetoscopio en 1816 y lo utilizó para vincular los sonidos torácicos con los hallazgos de autopsia [1], la auscultación se convirtió en uno de los pilares del examen físico. Su vigencia se explica por tres características: es no invasiva, tiene un costo muy bajo y brinda información inmediata en el lugar de atención.

Los sonidos cardíacos normales se originan principalmente en el cierre de las válvulas y se perciben como dos golpes breves por ciclo, conocidos como primer y segundo ruido (S1 y S2). Distintas alteraciones modifican este patrón. Los soplos son sonidos producidos por el flujo turbulento de la sangre y se asocian, por ejemplo, a valvulopatías o a cardiopatías congénitas. También pueden aparecer ruidos adicionales, como el tercer y el cuarto ruido (S3 y S4), o irregularidades del ritmo. En el caso de los pulmones, el flujo de aire durante la respiración produce los ruidos respiratorios normales. Sobre ellos pueden superponerse sonidos adventicios, como los crepitantes, que son eventos discontinuos y de muy corta duración, y las sibilancias, que son sonidos continuos de carácter musical. Ambos se asocian a patologías como la neumonía, la fibrosis pulmonar, el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica [2].

La principal limitación de la auscultación es su subjetividad: la interpretación de los sonidos depende en gran medida del entrenamiento y de la experiencia del profesional. En un estudio multicéntrico con más de 450 médicos en formación de medicina interna y medicina familiar, los participantes identificaron correctamente, en promedio, alrededor del 20 % de los eventos cardíacos que se les presentaron, sin mejoras significativas a medida que avanzaban en la residencia [3].

La aparición del estetoscopio electrónico modificó este escenario. Este dispositivo convierte la señal acústica en una señal eléctrica que puede amplificarse, filtrarse, almacenarse y transmitirse [4]. Contar con la auscultación como una señal digital

la vuelve compatible con las técnicas de procesamiento de señales y de aprendizaje automático. En particular, las redes neuronales profundas pueden aprender directamente, a partir de representaciones tiempo-frecuencia como el espectrograma, los patrones acústicos que caracterizan a cada patología. En la figura 1.1 se muestran ejemplos de estas representaciones para sonidos cardíacos y pulmonares, normales y patológicos. Este trabajo se sitúa en ese cruce entre la auscultación digital y la inteligencia artificial.

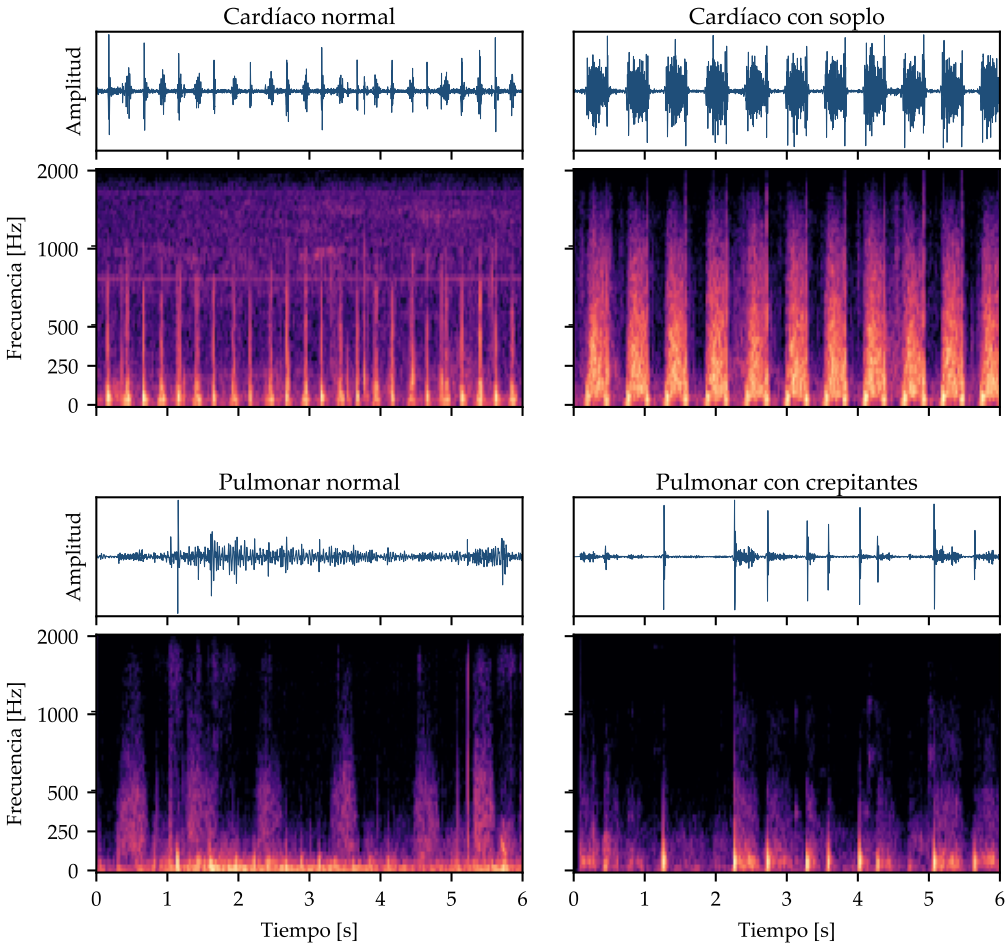


FIGURA 1.1. Forma de onda y espectrograma en escala Mel de cuatro grabaciones de auscultación: sonido cardíaco normal, sonido cardíaco con soplo, sonido pulmonar normal y sonido pulmonar con crepitantes.

1.2. Contexto y motivación

Las enfermedades cardiovasculares y respiratorias se encuentran entre las principales causas de muerte y de discapacidad en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2019 las enfermedades cardiovasculares causaron alrededor de 17,9 millones de muertes, el 32 % del total mundial, y más de tres cuartas partes de ellas ocurrieron en países de ingresos bajos y medios [5]. Por su parte, en 2017 se estimaba que unas 545 millones de personas vivían con alguna enfermedad respiratoria crónica, que en conjunto constituían la tercera causa de muerte a nivel mundial [6]. En ambos grupos de enfermedades, la detección temprana

resulta determinante para el pronóstico del paciente y para reducir los costos que la enfermedad avanzada impone al sistema de salud.

El acceso a esa detección temprana no es homogéneo. En América del Sur, los profesionales de la salud se concentran en las capitales y en las grandes ciudades, mientras que las zonas rurales y desatendidas sufren faltantes que afectan de manera directa la disponibilidad de especialistas [7]. En esos contextos, suele ser el médico generalista quien realiza la primera evaluación del paciente con el estetoscopio y quien decide, a partir de lo que escucha, si derivarlo o no a un cardiólogo o a un neumólogo. Como se señaló en la sección 1.1, la precisión de esa evaluación depende fuertemente del entrenamiento del profesional. Un soplo o un crepitante que pasan inadvertidos pueden retrasar el diagnóstico de una enfermedad tratable. A la inversa, una derivación innecesaria consume recursos escasos.

Este escenario motiva el desarrollo de herramientas de apoyo a la decisión clínica basadas en inteligencia artificial. Un sistema capaz de analizar la señal registrada por un estetoscopio digital y de indicar la presencia de hallazgos patológicos ofrecería al médico generalista una segunda opinión objetiva y reproducible, sin reemplazar su criterio. Además, en la práctica clínica el corazón y los pulmones se auscultan durante el mismo examen, por lo que resulta de interés que una misma herramienta pueda analizar ambos tipos de sonido.

El trabajo se desarrolló en el marco de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, en colaboración con el Centro de Investigación y Desarrollo en Ingeniería Biomédica (CIBIO) de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Sus resultados son de carácter académico y de acceso abierto, para que puedan incorporarse a futuras líneas de investigación clínica del centro. Desde el punto de vista del autor, el proyecto integra su experiencia previa en procesamiento digital de señales y en desarrollos aplicados al ámbito médico con las técnicas de aprendizaje profundo estudiadas durante la especialización.

1.3. Estado del arte

1.4. Objetivos y alcance

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: "En el capítulo 1 se explica tal cosa", o "En la sección 2.1 se presenta lo que sea", o "En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa".

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar "comillas", así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de "selector" que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar "el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio", sino "el firmware fue diseñado utilizando tal principio".

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:


“En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema”.

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizado el formato establecido por IEEE en [8]. Por ejemplo, “el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [9], la cual...”.

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: “El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:”



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: “Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 2.1”.




FIGURA 2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.2.



FIGURA 2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador[1].

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.



FIGURA 2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.4a, 2.4b y 2.4c.



(A) Un caption.



(B) Otro.



(C) Y otro más.

FIGURA 2.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo **`Chapter2.tex`**.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

[1]Imagen tomada de https://goo.gl/images/i7C70w

```
\begin{table}[h]
 \centering
 \caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
 \begin{tabular}{l c c}
  \toprule
  \textbf{Especie}     & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor}\\
  \midrule
  Amphiprion Ocellaris & 10 cm           & \$ 6.000 \\
  Hepatus Blue Tang    & 15 cm           & \$ 7.000 \\
  Zebrasoma Xanthurus  & 12 cm           & \$ 6.800 \\
  \bottomrule
  \hline
 \end{tabular}
 \label{tab:peces}
\end{table}
```

TABLA 2.1. caption largo más descriptivo.

Especie	**Tamaño**	**Valor**
Amphiprion Ocellaris	10 cm	$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	$ 6.800

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

2.1.5. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 2.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1 - k\sigma^2} + \sigma^2 \left[d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right) \tag{2.1}$$

Para generar la ecuación 2.1 se utilizó el siguiente código:

```
\begin{equation}
 \label{eq:metric}
 ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} +
 \sigma^2\left[ d\theta^2 +
 \sin^2\theta d\phi^2 \right] \right)
\end{equation}
```

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno lstlisting con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
 las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código 3.1:

```
#define MAX_SENSOR_NUMBER 3
#define MAX_ALARM_NUMBER  6
#define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6

uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER];           //ON or OFF
state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER];     //ON or OFF

void vControl() {

  initGlobalVariables();

  period = 500 ms;

  while(1) {

    ticks = xTaskGetTickCount();

    updateSensors();

    updateAlarms();

    controlActuators();

    vTaskDelayUntil(&ticks, period);
  }
```

```
28 }
```

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se puedo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

[1] Ariel Roguin. «Rene Theophile Hyacinthe Laënnec (1781–1826): The Man Behind the Stethoscope». En: *Clinical Medicine & Research* 4.3 (2006), págs. 230-235. DOI: 10.3121/cmr.4.3.230.

[2] Abraham Bohadana, Gabriel Izbicki y Steve S. Kraman. «Fundamentals of Lung Auscultation». En: *New England Journal of Medicine* 370.8 (2014), págs. 744-751. DOI: 10.1056/NEJMra1302901.

[3] Salvatore Mangione y Linda Z. Nieman. «Cardiac Auscultatory Skills of Internal Medicine and Family Practice Trainees: A Comparison of Diagnostic Proficiency». En: *JAMA* 278.9 (1997), págs. 717-722. DOI: 10.1001/jama.1997.03550090041030.

[4] Shuang Leng et al. «The Electronic Stethoscope». En: *BioMedical Engineering OnLine* 14.1 (2015), pág. 66. DOI: 10.1186/s12938-015-0056-y.

[5] World Health Organization. *Cardiovascular diseases (CVDs) – Fact sheet*. 2021. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) (visitado 25-10-2026).

[6] GBD Chronic Respiratory Disease Collaborators. «Prevalence and attributable health burden of chronic respiratory diseases, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017». En: *The Lancet Respiratory Medicine* 8.6 (2020), págs. 585-596. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30105-3.

[7] Organización Panamericana de la Salud. *PAHO warns of critical gaps in the health labor market in nine South American countries*. 2026. URL: https://www.paho.org/en/news/29-4-2026-paho-warns-critical-gaps-health-labor-market-nine-south-american-countries (visitado 25-10-2026).

[8] IEEE. *IEEE Citation Reference*. 1.ª ed. IEEE Publications, 2016. URL: http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf (visitado 26-09-2016).

[9] Proyecto CIAA. *Computadora Industrial Abierta Argentina*. Visitado el 2016-06-25. 2014. URL: http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start.