


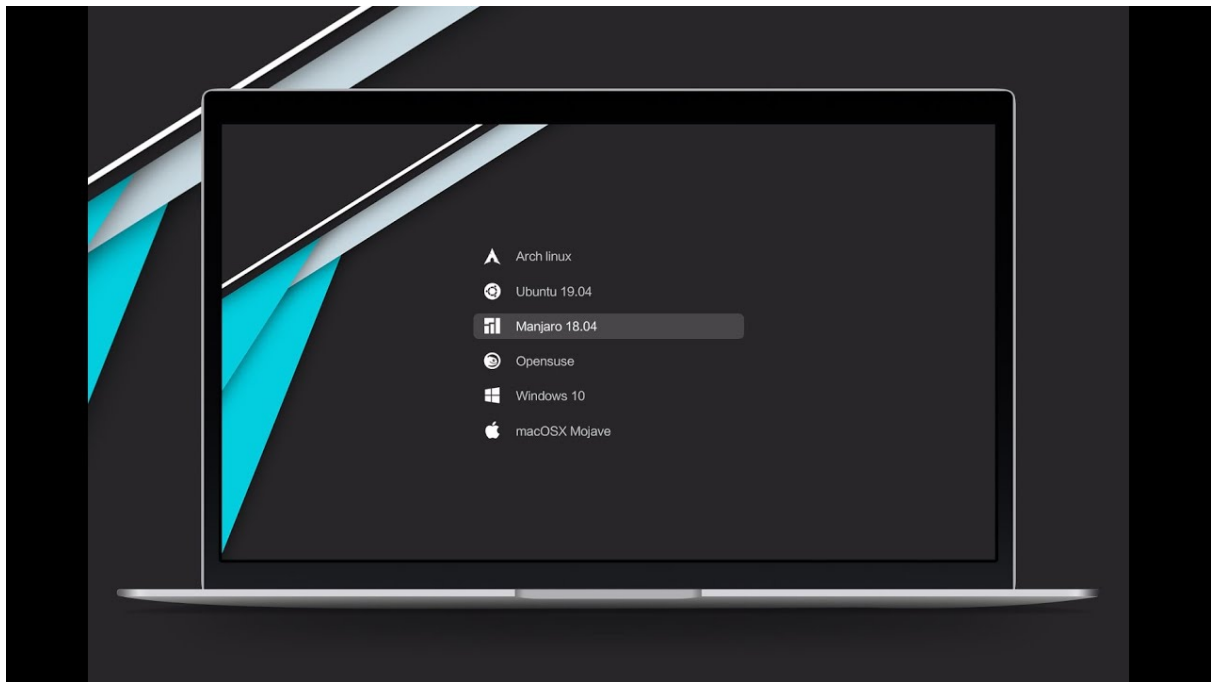

Protecció sistema arrencada GRUB

Hem de protegir el sistema d'arrencada de Linux, habitualment GRUB.
Per protegir-ho ho podem fer de varies formes:

1. Protegir tot el sistema d'arrencada (insegur)

Per aconseguir-ho hem de fer el següent:

- Editant el fitxer `/etc/grub.d/00_header`
- Afegir les següents línies de codi al final del fitxer:

```
cat << EOF
set superusers="marti"
password marti marti
EOF
```

- c. Un cop salvat el fitxer, hem d'actualitzar el gestor d'arrencada

```
sudo update-grub
```

- d. Reiniciem i només arrancar ens demanarà l'usuari i password per poder accedir.

Nota: D'aquesta forma aconseguim que tot el grub estigui protegit, iniciem veient-lo o no

2. Protegir tot el sistema d'arrencada (segur)

En aquest cas farem el mateix procés, però abans haurem generat una contrasenya encriptada per a afegir al fitxer, de manera que mai estarà la constrasenya en clar.

- a. Executem la comanda `grub-mkpasswd-pbkdf2` donant com a resultat de l'encriptació de la contrasenya marti :

```
root@ubntsrvraid1:/home/marti# grub-mkpasswd-pbkdf2
Enter password:
Reenter password:
PBKDF2 hash of your password is
grub.pbkdf2.sha512.10000.B97DA9C0A417C26AF8B4411567EC80977E59ED13F
C932BA77B34E621F45401514D805450DAE000C04950CCC3C5C8E86289A8E4B7033
6303C02CC1A138C8FA660.8F0A8DE6F3A2CF144987E1E6C2E4B244453F207F5ED7
80E682083ED2D4FE97AE193A2C2117C0D5C7DE068F9ADCF6E713615B9D947A5794
EAD8257B055BBCA80B
root@ubntsrvraid1:/home/marti#
```

- b. Editam el fitxer `/etc/grub.d/00_header`
- c. Afegim les següents línies de codi al final del fitxer:

```
cat << EOF
set superusers="marti"
password_pbkdf2 marti
grub.pbkdf2.sha512.10000.ED8DAB2BAA14B7751EBBEF0BED9>
EOF
```

d. Un cop salvat el fitxer, hem d'actualitzar el gestor d'arrencada

```
sudo update-grub
```

e. Reiniciem i només arrancar ens demanarà l'usuari i password per poder accedir.

Nota: D'aquesta forma aconseguim també que tot el grub estigui protegit, iniciem veient-lo o no, però amb la contrasenya oculta

3. Protegir tot el sistema d'arrencada (segur i custom)

En aquest cas, si volem mantenir en un fitxer a part les nostres personalitzacions aïllades dels fitxers de configuració, farem el mateix, però editant el fitxer 40_custom i sense afegir les línies que contenen EOF. És a dir:

```
set superusers="marti"  
password marti marti
```

4. Protegir elements del sistema d'arrencada

Proposta d'investigar a classe.

Fonts:

Ubuntu Grub

<https://help.ubuntu.com/community/Grub2/Passwords>