IS 12615

CM/L-8200094606

M2BAX315SMC4

No. 3G2J2510009013157O

Amb 50 °C Ins.cl. F IP54

			kW	hp	A	cos Ø	Eff.	Duty
		1499	132	180	226.00	0.85	95.60	S1

BOMIN

Insul class B UP TO 132KW

Voltage variation 10 100%

Application: VVVF FAN

6319C3

Nmax min.

6316/C3VLO241 955 kg

IEC 60034-1 ABB IS : 12615:2018

IE3

IS:12615

CM/L-9512389024

3 ~ Motor M2BAX280SMB2 IMB3/[illegible]

Year of Mfg. 2025 No. 3G1J2512000243163[illegible]

Amb 50 °C Ins. cl. F

V	Hz	r/min	kW	hp	A	cos φ	Eff.	Duty
415 D	50	2978	75	100	129.00	0.85	94.70	S1
+/-10%	+/-5%							

Prod. code V2073_281220-ADM

6316/C3 6316/C3 Nmax r/min

[illegible] kg

IEC 60034-1 ABB IS 12615:2010

IE3

IS:12615

CM/L-9512389024

3 ~ Motor M2BAX180MLB4 IMB3/IM1001

Year Of Mfg. 2024 No. 3G1J24160002326137

Amb 50°C Ins. cl. F IP55

V	Hz	r/min	kW	hp	A	cos φ	Eff.	Duty
415 D	50	1475	22	30	41.50	0.79	93.00	S1
+/-10%	+/-5%							

"B RISE@18.7BKW CONSTANT TORQUE 450-1500RPM

"EFFICIENCY LEVEL: IE3 WITH SINUSOIDAL SUPPLY"

Prod. code 182420-ADD 163

Nmax r/min

6310-2Z/C3 6209-2Z/C3 0205 kg

IEC 60034-1 IS 12615:2018

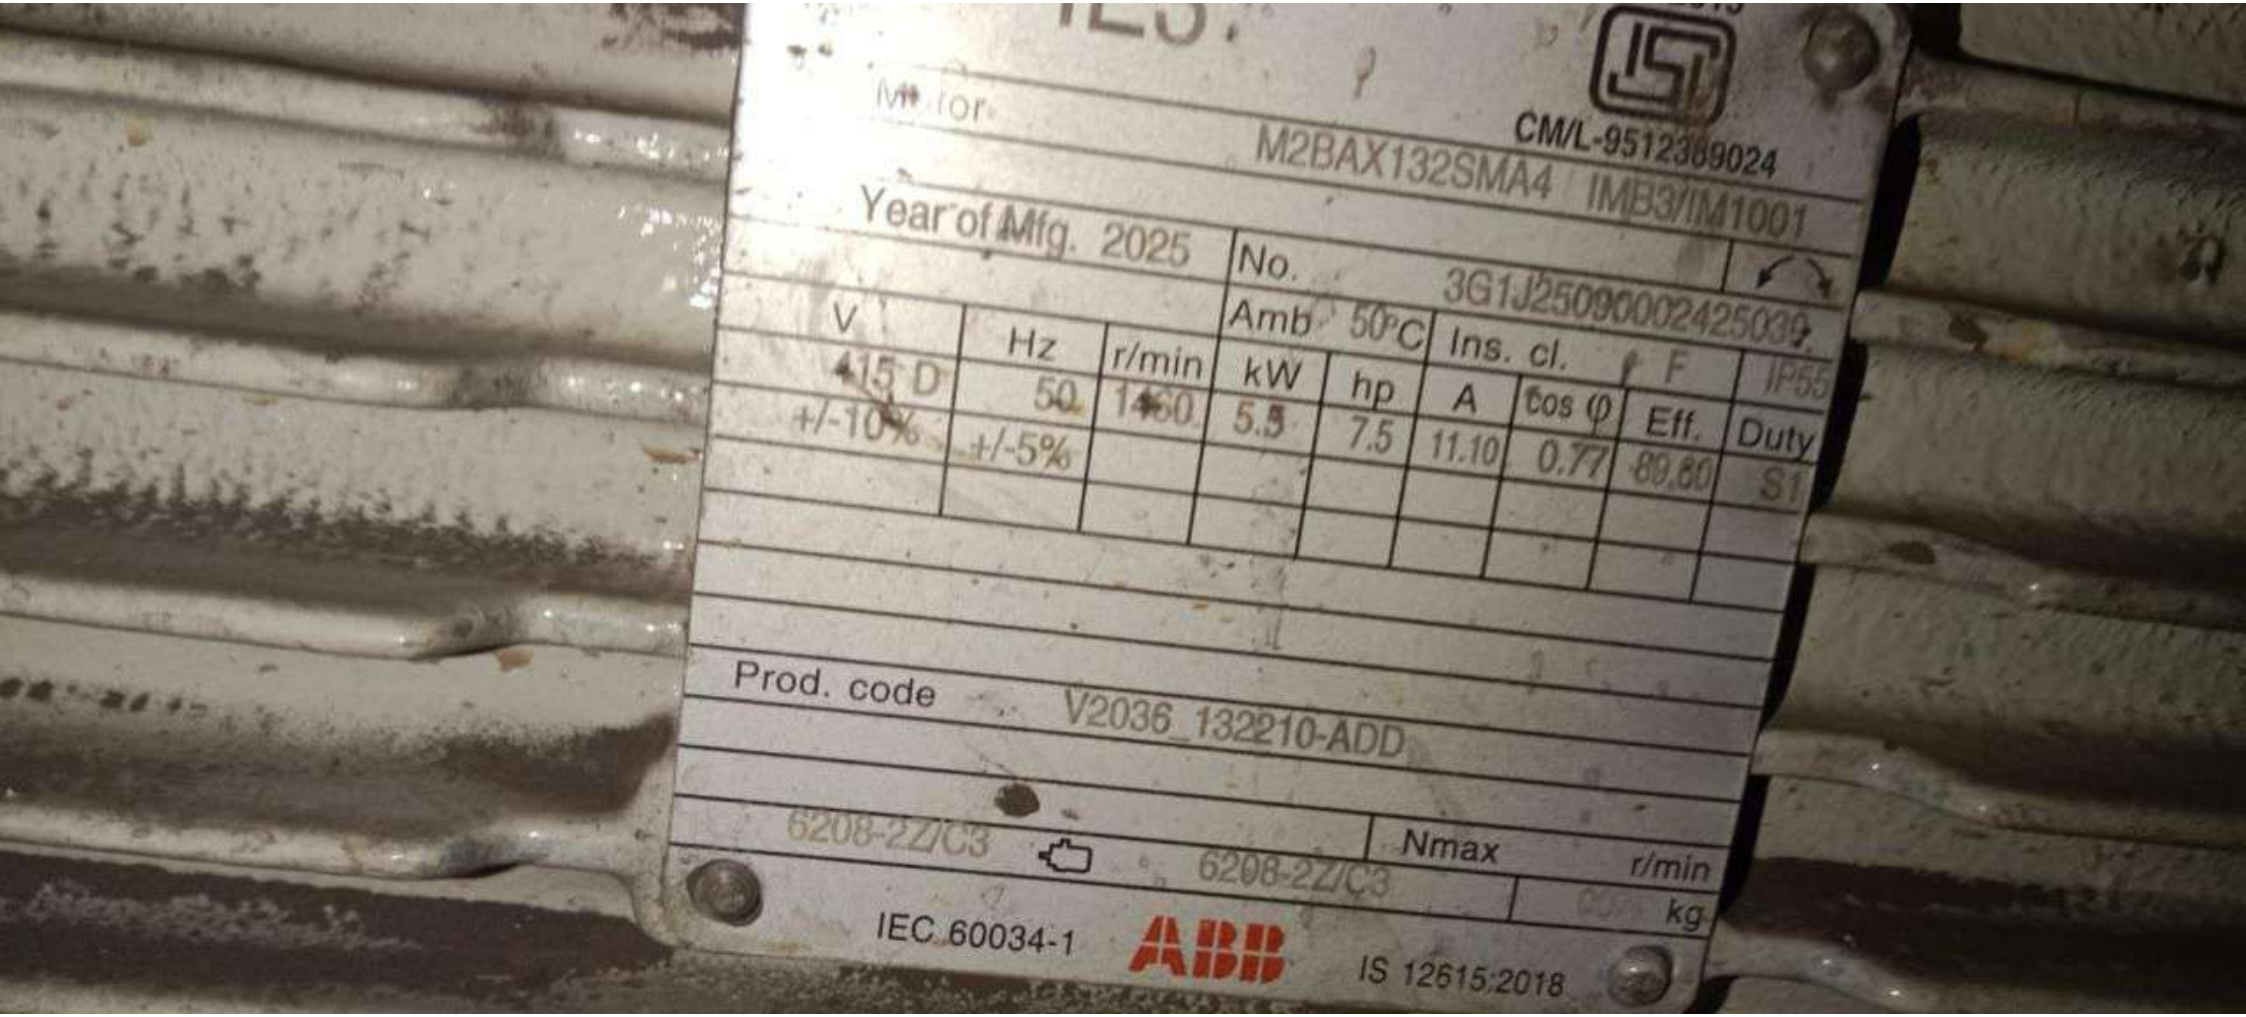
Motor
CM/L-9512389024
M2BAX132SMA4 IMB3/IM1001
Year of Mfg. 2025
No. 3G1J2509000242503
V
Hz
r/min
Amb 50°C
Ins. cl. F
IP55
415 D
50
1460
kW
hp
A
cos φ
Eff.
Duty
+/-10%
+/-5%
5.5
7.5
11.10
0.77
89.60
S1
Prod. code V2036_132210-ADD
6208-2Z/C3
6208-2Z/C3
Nmax r/min
kg
IEC 60034-1
ABB
IS 12615:2018