

1 Cybersecurity essentials

1.1 Definizioni di sicurezza

La **sicurezza informatica** è l'insieme dei servizi, delle regole organizzative e dei comportamenti individuali che proteggono i sistemi informatici di un'azienda. Ha il compito di proteggere le risorse da accessi indesiderati, garantire la riservatezza delle informazioni, assicurare il funzionamento e la disponibilità dei servizi a fronte di eventi imprevedibili.

1.2 Proprietà di sicurezza

Autenticazione Il servizio di **autenticazione** si preoccupa dell'autenticità della comunicazione. Vengono definiti due tipi di autenticazione: **autenticazione delle controparti** e **autenticazione dell'origine dei dati**.

Controllo degli accessi Il controllo degli accessi è l'abilità di limitare e controllare l'accesso ai sistemi e alle applicazioni tramite canali di comunicazione. Ogni entità interessata ad accedere ad un servizio deve prima essere autenticata.

Confidenzialità La confidenzialità è l'atto di proteggere i dati trasmessi dagli attacchi passivi.

Integrità dei dati Il principio di integrità è applicabile ad un flusso di dati

2 Crittografia

2.1 Crittografia simmetrica

Crittografia con chiave comune e unica, a basso carico di elaborazione.

2.1.1 Algoritmi di crittografia simmetrica

DES Chiave a 56 bit + 8 di parità, se applicato 3 volte viene detto 3DES. 2DES è vulnerabile a un attacco di tipo known-plaintext detto meet in the middle.

IDEA Chiave a 128 bit, blocco dati da 64 bit, utilizza XOR, addizione mod16 e moltiplicazione $\text{mod } 2^{16} + 1$.

RC2, RC4 Più veloci di DES, con chiave a lunghezza variabile e blocchi da 64 bit.

AES Ora si usa AES, con chiave fino a 256 bit e blocchi da almeno 128 bit.

2.1.2 Applicazione algoritmi a blocchi

ECB (Electronic Code Book) Per cifrare dati in quantità superiore. Ogni blocco viene cifrato con lo stesso algoritmo separatamente. Sconsigliato perché cifra allo stesso modo blocchi identici.

CBC (Cipher Block Chaining) Per cifrare dati in quantità superiore. Richiede IV, XOR tra blocco cifrato precedente e blocco da cifrare, poi applicazione algoritmo di cifratura.

Padding Per cifrare dati in quantità inferiore. Aggiungo bit per riempire lo spazio vuoto. Alcuni tipi offrono controllo d'integrità, applicando padding a tutti i blocchi.

CTS (Cipher Text Stealing) Per cifrare dati in quantità inferiore. L'ultimo blocco è riempito con byte del penultimo blocco, questi due blocchi vengono scambiati durante la cifratura.

CTR (Counter mode) Per cifrare dati in quantità inferiore. Accesso random al testo cifrato, usa algoritmo a blocchi per cifrare n bit alla volta

2.1.3 Algoritmi stream

Operano su un flusso di dati senza richiederne la divisione in blocchi, tipicamente su un bit o byte.

Salsa20 e ChaCha20 Chiavi da 128 o 256 bit. Operazione base: add-rotate-xor su 32 bit. Effettuano 20 volte mixing su input.

2.1.4 Distribuzione chiavi

Per una comunicazione privata tra n persone occorrono $\frac{n(n-1)}{2}$ chiavi. Avviene tramite algoritmi per scambio chiavi.

2.2 Crittografia asimmetrica

Le chiavi sono diverse e hanno funzionalità reciproca. È possibile generare un messaggio segreto per uno specifico destinatario conoscendone solo la chiave pubblica.

2.2.1 Algoritmi a chiave pubblica

DSA Elevamento a potenza e logaritmo del risultato, utilizzato solo per firma digitale.

RSA Può solo cifrare dati il cui valore sia inferiore al modulo pubblico. Funzionamento:

1. modulo pubblico $n = pq$, con p e q primi, grandi e segreti
2. $\phi = (p - 1)(q - 1)$
3. esponente pubblico e tale che $1 < e < \phi$, e coprimo ϕ
4. esponente privato: $d = e^{-1}\phi$
5. chiave pubblica: (n, e) , chiave privata: (n, d)

Solitamente le chiavi pubbliche hanno un e che contiene solo due bit a 1 per ottimizzare le prestazioni.

RSA è debole se vengono utilizzati esponenti piccoli, stesse chiavi per firma e cifratura. Per renderlo più forte, aggiungere sempre del padding fresco prima di cifrare il messaggio e non firmare dati grezzi.

2.2.2 Distribuzione chaivi per crittografia asimmetrica

Diffie-Hellman Sfrutta la difficoltà di risoluzione del problema dell'algoritmo discreto.

Curve ellittiche Problema del logaritmo discreto sulla curva, più complesso, permette di avere chiavi più corte. Firma digitale: ECDSA, key agreement: ECDH, key distribution: ECIES.

2.3 Funzioni di hash e digest

2.3.1 Digest

È un riassunto a lunghezza fissa del messaggio da proteggere. Deve essere veloce da calcolare, difficile da invertire e non generare troppe collisioni (digest uguali). Un algoritmo di digest a n bit è insicuro quando vengono generati più di $2^{\frac{n}{2}}$ digest perché si ha una probabilità di collisione pari al 50%.

2.3.2 Funzioni di hash

Dividono il messaggio in blocchi e applicano la funzione base per ottenere il valore di hash.

2.3.3 KDF (Key Derivation Function)

Algoritmo che deriva una o più chiavi segrete da una password utilizzando una funzione pseudorandom.

2.3.4 MAC, MIC, MID

- MIC (Message Integrity Code): per garantire l'integrità dei messaggi con l'aggiunta di un codice
- MAC (Message Authentication Code): fornisce autenticazione
- MID (Message Identifier): identificatore univoco per evitare attacchi di tipo replay

2.3.5 Autenticazione tramite cifratura simmetrica

Si invia una copia cifrata dei dati, solo chi conosce la chiave può confrontare la copia con l'originale. Verifica l'integrità esatta ma raddoppia tempo e spazio.

2.3.6 Autenticazione tramite digest e cifratura simmetrica

Si invia un digest cifrato dei dati, solo chi conosce la chiave può confrontare il digest trasmesso con quello calcolato sui dati ricevuti.

2.3.7 Autenticazione tramite keyed-digest

Si invia un digest calcolato non solo sui dati ma anche sulla chiave. Soluzione più veloce. Attaccabile scambiando l'ordine dei blocchi.

HMAC La funzione di hash prende in input un blocco da b byte e genera un blocco da l byte, con $b \geq l$.

CBC-MAC Sfrutta un algoritmo di cifratura simmetrico a blocchi, in modalità CBC con IV nullo, prendendo come MAC la cifratura dell'ultimo blocco. È sicuro solo per messaggi a lunghezza fissa.

2.3.8 Garantire integrità e riservatezza

1. authenticate-and-encrypt: si decifra prima di verificare l'integrità, vulnerabile a attacchi DoS
2. authenticate-then-encrypt: si decifra prima di verificare l'integrità, vulnerabile a attacchi DoS, sicura solo con CBC o cifratura stream
3. encrypt-then-authenticate: si può evitare di decifrare se il MAC è errato, sicura, bisogna includere nel MAC l'IV e gli algoritmi

2.3.9 Authenticated encryption

Unica opzione che garantisce riservatezza e autenticazione. Si usa una sola chiave e un solo algoritmo, più veloce, meno errori nel combinare le funzioni. Crea IGE (Infinite Garble Extension), che causa errore su tutti i blocchi dopo quello manipolato in caso di attacco. Confronto algoritmi AE:

- GCM (Galois/Counter Mode): il più popolare, on-line (l'algoritmo agisce sull'input al momento senza averlo tutto) single-pass AEAD, parallelizzabile
- OCB 2.0 (Offset Codebook Mode): il più veloce, on-line single-pass AEAD
- EAX (Encrypt then Authenticate then X(trans)late): on-line double-pass AEAD, lento ma piccolo
- CCM (CTR mode with CBC-MAC): off-line double pass, il più lento

AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) Schema di AE che contiene dati associati non confidenziali, la cui integrità è protetta. Usata nell'header dei pacchetti rete.

2.3.10 Autenticazione tramite digest e cifratura asimmetrica

Si invia anche un digest, cifrato con la chiave privata del mittente. Solo chi conosce la chiave pubblica può confrontare il digest trasmesso con quello calcolato sui dati ricevuti.

2.3.11 Firme RSA e funzioni hash

Una funzione di hash da usarsi in uno schema RSA deve essere resistente alle collisioni e difficile da invertire (quindi da falsificare).

2.3.12 PKCS

Sono un gruppo di standard. PKCS #1 definisce le primitive per l'uso di RSA: conversione e rappresentazione di grandi numeri, algoritmi base di cifratura/decifratura, algoritmi base di firma e verifica. Queste primitive devono essere usate per creare uno schema crittografico sicuro.

- schemi di cifratura/decifratura: RSAES-OAEP, RSAES-PKCS
- schemi di firma/verifica (con appendice):

Gli schemi di firma sono detti con appendice perché non si cifrano i dati ma un loro riassunto (hash), RSA tratta direttamente solo dati di dimensione minore del modulo pubblico n .

2.3.13 Autenticazione e integrità: analisi

Tramite segreto condiviso:

- utile solo per il ricevente
- non usabile come prova senza rivelare la chiave segreta
- non usabile per il non ripudio

Tramite crittografia asimmetrica:

- essendo lenta la si applica solo al digest
- usabile come prova formale

- usabile per il non ripudio
- equivale alla firma digitale

Con una sola chiave privata è possibile generare infinite firme digitali.

2.4 Prestazioni crittografiche

Le prestazioni dipendono dalla CPU e dalla sua cache. Non sono un problema sul client, ma potrebbero esserlo sul server, ovviato con acceleratori crittografici. L'algoritmo più veloce è RC4, seguito da AES-128-CBC, DES-CBC e DES-EDE3-CBC. RSA 1024 è più lento di RSA 2048.


1. lunghezza chiavi crittografia simmetrica: 80, hash: 160, lunghezza chiavi crittografia asimmetrica: 1248, ECC: 160 = attaccabile in poco tempo
2. lunghezza chiavi crittografia simmetrica: 96, hash: 192, lunghezza chiavi crittografia asimmetrica: 1776, ECC: 192 = legacy
3. lunghezza chiavi crittografia simmetrica: 112, hash: 224, lunghezza chiavi crittografia asimmetrica: 2432, ECC: 256 = attaccabile a medio termine
4. lunghezza chiavi crittografia simmetrica: 128, hash: 256, lunghezza chiavi crittografia asimmetrica: 3248, ECC: 160 = sicurezza a lungo termine
5. lunghezza chiavi crittografia simmetrica: 256, hash: 512, lunghezza chiavi crittografia asimmetrica: 15424, ECC: 512 = per ora inattaccabile senza computer quantistici

3 Certificati

È una struttura dati per legare in modo sicuro una chiave pubblica ad alcuni attributi. Tipicamente lega chiave a identità, è firmato in modo elettronico dall'emettitore, detto autorità di certificazione (CA). Ha una scadenza e può essere revocato.

PKI: infrastruttura tecnica e organizzativa preposta alla creazione, distribuzione e revoca dei certificati a chiave pubblica. È composta da:

- end entity: utente finale, umano o non umano
- CA: autorità fidata da uno o più utenti che crea e assegna certificati e CRL, firmandoli digitalmente
- RA: componente opzionale che può essere utilizzata per alleggerire il carico di lavoro del CA, tipo verificare l'identità di una end entity
- repository: denota ogni metodo utilizzato per memorizzare i certificati e le CRL
- relying party: ogni entità che dipende dai dati in un certificato per prendere decisioni

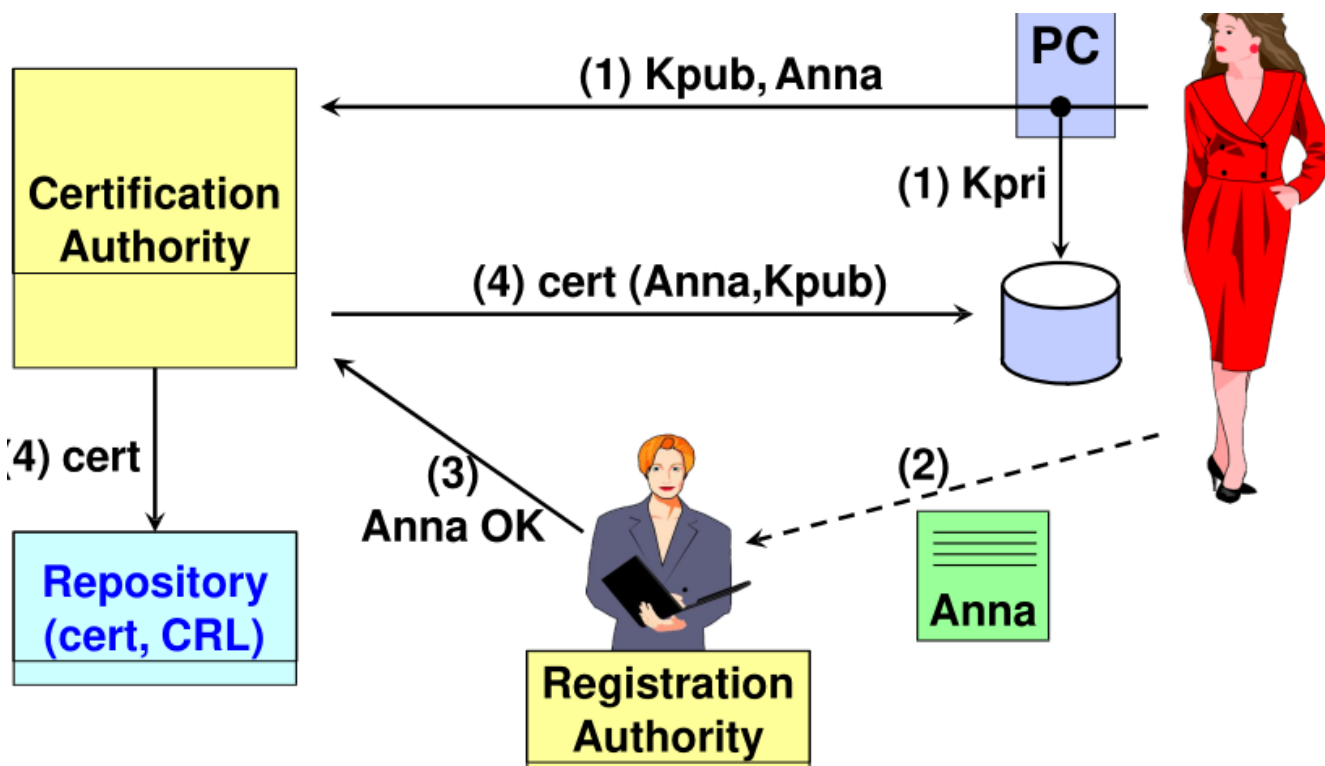

3.1 Certificati X.509

Struttura: versione, numero di serie, algoritmo per la firma, richiedente, lasso di validità, soggetto, informazioni chiave pubblica, firma digitale.

X.509 si basa sull'uso di crittografia a chiave pubblica e firme digitali. Lo standard non detta l'uso di uno specifico algoritmo. Le informazioni contenute nel certificato sono firmate calcolando il valore di hash delle informazioni stesse e generando una firma digitale utilizzando il valore di hash e la chiave privata della CA. Il certificato può poi essere distribuito.

Tutti gli utenti che sono a conoscenza della chiave pubblica del CA possono verificare la chiave pubblica dell'utente certificata. Nessuno oltre al CA può modificare il certificato senza essere scoperto.

3.2 Revoca dei certificati

Un certificato può essere revocato prima della sua scadenza naturale, su richiesta del titolare o automaticamente dall'emittitore. Quando si valida una firma si deve verificare che il documento fosse valido all'atto della firma. La verifica è a carico del ricevente, il relying party (RA). Meccanismi di revoca:

- CRL (Certificate Revocation List): elenco dei certificati revocati, firmato dalla CA o da un delegato
- OCSP (On-line Certificate Status Protocol): risposta puntuale su un singolo certificato, firmato dal server

Struttura CRL X.509: versione, algoritmo di firma, richiedente, data di aggiornamento, elenco date revoche certificati, firma digitale del CA. Le CRL sono firmate dalla CA che ha emesso i certificati e da una revocation authority delegata dalla CA.

3.2.1 X.509 versione 3

Raccoglie in un unico documento le modifiche necessarie a estendere le definizioni dei certificati e delle CRL. Esistono estensioni di due tipi: pubbliche, ossia definite nello standard e quindi note a tutti, e private, uniche per una certa comunità di utenti. Le estensioni sono aggiunte al formato del certificato.

Un'estensione può essere definita critica o non critica. Nel processo di verifica devono essere rifiutati i certificati che contengono un'estensione critica non riconosciuta; un'estensione non critica può essere ignorata se sconosciuta. Il differente trattamento è a carico di chi effettua la verifica: il Relying Party (RP). X.509v3 definisce 4 categorie di estensioni:

- key and policy information
- certificate subject and certificate issuer attributes
- certificate path constraints
- CRL distribution points

Key and policy information Key usage: identifica lo spazio delle applicazioni per il quale la chiave pubblica può essere usata, può essere critica o non critica, se è critica allora il certificato può essere usato solo per gli scopi la cui corrispondente opzione è definita.

Certificate subject and certificate issuer attributes Subject alternative name: consente di usare diversi formalismi per identificare il possessore del certificato, critica se il campo subject-name è vuoto.

Certificate path constraints Basic constraints: indica se il soggetto del certificato può agire da autorità di certificazione, è possibile definire la massima profondità dell'albero di certificazione, si consiglia di definirla come critica.

Name constraints: solo per CA, fissa lo spazio dei nomi certificabili da una CA, specifica whitelist/blacklist.

CRL distribution points Identifica il punto di distribuzione della CRL da usare come verifica della validità di un certificato.

Estensioni private È possibile definire estensioni private, comuni a una certa comunità di utenti. Tra queste, PKIX Authority Information Access: indica come accedere a informazioni e servizi della CA che ha emesso il certificato.

3.2.2 OCSP

Standard IETF-PKIX per verificare in linea se un certificato è valido (non revocato), è un'alternativa alle CRL. Le risposte sono firmate dal server (non dalla CA) e il certificato del server non è verificabile con OCSP. Sono possibili risposte precalcolate, che diminuiscono carico sul server ma rendono possibili attacchi replay. Funzionamento:

1. A e B hanno dei certificati rilasciati dalla CA
2. A vuole connettersi con B e gli invia il certificato
3. B crea una richiesta OCSP che contiene il numero di serie del certificato e lo invia alla CA
4. il responder della CA controlla lo status del certificato nel suo database

5. se il certificato è valido, conferma la validità inviando una risposta a B
6. B verifica la risposta della CA utilizzando la chiave pubblica della CA
7. B si connette con A

Trusted Responder Il server OCSP firma le risposte con una coppia chiave/certificato indipendente dalla CA per la quale sta rispondendo. Il servizio è pagato dall'azienda o dagli utenti.

Delegated Responder Il server OCSP firma le risposte con una coppia chiave/certificato diversa in base alla CA per la quale sta rispondendo. Il servizio è pagato dalla CA.

3.3 Applicazioni relative all'uso e memorizzazione dei certificati

3.3.1 Timestamping

Prova della creazione dei dati prima di un certo istante di tempo. Regolata dalla TSA (Time-Stamping Authority). RFC-3161 descrive il protocollo di richiesta e il formato della prova. Funzionamento:

1. l'hash dei dati originali viene calcolato, a esso viene aggiunto il timestamp dato dal TSA e il suo risultato (hash A) viene calcolato
2. la firma del TSA viene verificata decifrandola con la chiave pubblica del TSA, producendo hash B
3. hash A e B vengono confrontati

3.3.2 PSE (Personal Security Environment)

Ogni utente dovrebbe proteggere la propria chiave privata e i certificati delle root CA fidate. Può essere sw o hw.

Smart-card crittografiche Carte a chip a memoria e con capacità crittografiche autonome. È semplice realizzare card in grado di svolgere crittografia simmetrica e complesso con quella asimmetrica. Dispongono di poca memoria.

HSM (HW Security Module) Acceleratore crittografico per server, ha memoria protetta e capacità crittografiche autonome.

API di sicurezza PKCS #11 descrive le API per creare e manipolare i token crittografici. Può essere utilizzato in hw e sw.

3.4 Formati per documenti elettronici sicuri

3.4.1 PKCS #7 e CMS

PKCS #7 è lo standard RSA per la busta sicura (posta elettronica), CMS è la sua evoluzione. Permette autenticazione, integrità, riservatezza dei dati con algoritmi simmetrici o asimmetrici. Permette più firme su uno stesso oggetto e può includere certificati per revocare la firma. È un formato ricorsivo. Gli algoritmi base sono:

- digest: MD5, SHA-1
- firma: RSA, DSA

- key management: DH, RSA, 3DES e PBKDF2
- cifratura contenuto: 3DES-CBC, RC2-CBC
- MAC: HMAC-SHA1

3.4.2 Struttura CMS

CMS racchiude i due campi content type e content in contentInfo.

Tipi di contentType

- data: codifica di una generica sequenza di byte
- signedData: dati e firme digitali parallele
- envelopedData: dati cifrati e chiave cifrata per i destinatari
- authenticatedData: dati, MAC e chiave cifrata per i destinatari
- digestedData: dati e digest
- encryptedData: dati cifrati con algoritmo simmetrico

3.4.3 PKCS #10 (Certificate Signing Request)

Descrive il formato per la richiesta di un certificato, (CSR). La richiesta contiene: DN, chiave pubblica e attributi.

3.4.4 PKCS # 12

Definisce un formato archivio per memorizzare oggetti crittografici in un solo file, consentendone il trasporto. Trasporta una chiave privata e uno o più certificati, quindi l'identità digitale di un utente.

3.4.5 Documenti firmati

Un documento firmato può:

1. essere avvolto nella firma
2. avvolgere la firma
3. avere una firma separata

È possibile avere firme multiple.

3.4.6 Electronic Signature (ES) Europea

Dati che sono logicamente associati con altri dati in formato elettronico che ne forniscono un mezzo di autenticazione. Una firma scannerizzata è una firma elettronica. È un concetto legale distinto dalle firme digitali.

AES (Advanced Electronic Signature) È una ES che soddisfa i seguenti requisiti:

- è in relazione univoca con il firmatario
- consente di identificare il firmatario
- è creata usando strumenti che il firmatario può mantenere sotto il suo controllo
- è in relazione con i dati ai quali si riferisce in modo che ogni successiva modifica dei dati possa essere individuata

3.4.7 Qualified Certificate (QC)

Certificato che garantisce l'identità di una persona. Contiene:

- l'indicazione che si tratta di un QC
- l'indicazione del certificatore e dello stato in cui è stato emesso
- indicazioni sulle limitazioni di utilizzo del certificato
- indicazioni sul limite delle transazioni commerciali effettuabili con quel certificato

Qualified Electronic Signature È una AES apposta usando QC e dispositivi di firma sicuri. Ha valore legale equivalente alla firma autografa.

3.4.8 Standard ETSI per firma elettronica

Si chiama CAdES (CMS Advanced Electronic Signature), è un formato di firma grezzo. Esistono anche XAdES e PAdES (per formati XML e PDF). ASiC (Associated Signature Containers) sono contenitori per associare documenti elettronici con firme detached.

4 Attacchi alle reti IP

IP non ha alcuna autenticazione degli indirizzi e i pacchetti non sono protetti. Sono quindi attaccabili tutti i protocolli che utilizzano IP come trasporto.

4.1 Protezione DHCP

DHCP è un protocollo non autenticato, debole ad attacchi shadow server, che può sferrare DoS e MITM logici. Alcuni switch offrono DHCP snooping, che consentono risposte solo da porte affidabili, e IP guard che ammettono solo IP ottenuti da DHCP. Si può anche usare HMAC-MD5 per autenticare i messaggi, ma è scarsamente adottato.

4.2 Sicurezza ICMP

è un protocollo di servizio per reti a pacchetto che si occupa di trasmettere informazioni riguardanti malfunzionamenti, informazioni di controllo o messaggi tra i vari componenti di una rete. Privo di autenticazione, soggetto a smurfing e fraggle.

Smurfing Attacco DDoS durante il quale un gran numero di pacchetti ICMP vengono inviati in broadcast su una rete. I dispositivi sulla rete rispondono all'IP sorgente, che l'attaccante ha designato come IP della vittima.

Per contrastare l'attacco, basta rifiutare il broadcast IP o identificare il responsabile con strumenti di network management.

Fraggle Come smurfing ma con pacchetti UDP su porte 7 e 19.

4.3 ARP poisoning

ARP è utilizzato per scoprire l'indirizzo MAC di un nodo del quale si conosce l'indirizzo IP. Il risultato è memorizzato nella tabella ARP. Con ARP poisoning si inseriscono dati falsi nella tabella per inviare dati ad altri dispositivi.

4.4 TCP SYN flooding

Vengono inviate multiple richieste con IP spoofing, saturando la tabella delle connessioni di rete fino a quando non vanno in timeout.

Per difendersi:

- abbassare il timeout, rischiando di eliminare client validi ma lenti
- aumentare le dimensioni della tabella, aggirabile con più richieste
- usare un router come intercettatore o come controllore che uccide i collegamenti pendenti
- SYN cookie, usa il numero di sequenza del pacchetto SYN-ACK per trasmettere cookie al client e riconoscere così i client che hanno già inviato il SYN senza memorizzare nulla sul server

4.5 Sicurezza DNS

DNS shadow server Fa sniffing per intercettare le query e spoofing per generare risposte false.

DNS cache poisoning La vittima fa query sul NS compromesso, che risponde inviando risposte anche a query non effettuate per sovrascrivere la cache della vittima; oppure fornire risposta falsa per inserirla nella cache della vittima.

DNS flash crowd Flooding di richieste su una vittima.

4.6 DNSsec

Fornisce protezione end-to-end tramite firme digitali create dagli amministratori dei server DNS e verificate dal software di risoluzione del ricevente. Evita di doversi fidare dei NS intermedi.

Le query stesse non sono firmate, e non esiste una root CA, non fornisce sicurezza nel dialogo tra DNS client e server.

4.7 Sicurezza del routing

Poca sicurezza nell'accesso sistemistico ai router per la gestione e nello scambio di tabelle di routing. È possibile attivare protezione con keyed-digest.

4.8 Protezione IP spoofing

Per proteggere dagli impostori interni e esterni. Si utilizzano filtri presenti nel router.

5 VPN

È una tecnica hw o sw per realizzare una rete privata utilizzando canali e apparati di trasmissione non affidabili.

VPN tramite rete nascosta Indirizzamento non standard per non essere raggiungibili da altre reti. Aggirabile se qualcuno scopre gli indirizzi usati, vulnerabile a sniffing.

VPN mediante tunnel I router provvedono a incapsulare i pacchetti di rete all'interno di altri pacchetti. I router controllano l'accesso alle reti tramite ACL (Access Control List). Se il pacchetto da trasmettere supera la massima dimensione consentita, deve essere frammentato.

VPN tramite tunnel IP sicuro Prima di essere incapsulati i pacchetti di rete vengono protetti con MAC (integrità e autenticazione), cifratura (riservatezza) e numerazione (contro replay). Anche detta Secure VPN.

5.1 IPsec

Architettura IETF per fare sicurezza al livello 3 sia in IPv4 che in IPv6. Permette di creare VPN su reti non dfidate e di fare sicurezza end-to-end.

Definisce due formati particolari:

- AH (Authentication Header): per integrità, autenticazione, protezione da replay
- ESP (Encapsulating Security Payload): per riservatezza

Usa il protocollo IKE (Internet Key Exchange) per lo scambio delle chiavi.

5.1.1 IPsec Security Association

Connessione logica unidirezionale protetta tra due sistemi IPsec. A ogni SA sono associabili caratteristiche di sicurezza diverse, occorrono due SA per avere protezione completa in un canale bidirezionale.

5.1.2 Database locali IPsec

- SPD (Security Policy Database): contiene le security policy da applicare ai diversi tipi di comunicazione, configurato a priori oppure agganciato a un sistema automatico
- SAD (SA Database): elenco delle SA attive e delle loro caratteristiche

5.1.3 Funzionamento di IPsec

1. il modulo IPsec riceve pacchetto IP e controlla quale policy applicare consultando la SPD
2. ottiene le regole di sicurezza e crea/legge SA
3. ottiene algoritmi e paramtretri dalla SAD
4. il pacchetto IP è ora protetto da IPsec

IPsec in transport mode Usato per fare sicurezza end-to-end, ossia usato dagli host, non dai gateway. È computazionalmente leggero ma non protegge i campi variabili.

IPsec in tunnel mode Usato per fare VPN, solitamente dai gateway. Protegge i campi variabili.

5.1.4 AH

Fornisce integrità (tramite funzione di hash) e autenticazione dei dati, protezione da replay attack (scartando pacchetti vecchi). Utilizza HMAC. Opera sopra IP.

Processamento di un pacchetto con AH

1. in parallelo, si estrae AH e si normalizza il pacchetto
2. si estrae ICV (dati di autenticazione) da AH
3. si estrae SPI (Security Parameters Index) da AH e lo si cerca nella SAD
4. si calcola il valore di autenticazione tramite algoritmi e parametri della SAD e pacchetto IP normalizzato
5. si confrontano i valori ricevuti da ICV e quelli calcolati per vedere se corrispondono

Normalizzazione per AH

- azzerare campo TTL/hop limit
- se il pacchetto contiene Routing Header: fissare il campo di destinazione all'indirizzo del destinatario finale, fissare il contenuto del RH e Address Index al valore che avrà a destinazione
- azzerare tutte le operazioni che hanno bit C attivo

Funzionamento HMAC-SHA1-96

1. dato M normalizzarlo generando M'
2. allineare a 160 bit M' generando $M'p$
3. calcolare la base di autenticazione $B = \text{HMAC-SHA1}(K, M'p)$
4. ICV: 96 leftmost bit di B

5.1.5 ESP

Usa come meccanismo base DES-CBC, fornisce integrità e autenticazione, riduce la dimensione del pacchetto e risparmia una SA.

ESP in transport mode Usato dagli host, non dai gateway, non nasconde l'header.

ESP in tunnel mode Usato solitamente dai gateway, nasconde anche gli header.

	Transport Mode	Tunnel Mode
AH	Autenticazione, integrità, no replay per payload+header del pacchetto originale	Autenticazione, integrità, no replay per payload+header del pacchetto originale ed header esterno
ESP	Autenticazione, integrità, no replay e riservatezza per payload del pacchetto originale	Autenticazione, integrità, no replay e riservatezza per payload+header del pacchetto originale
ESP + AH	Autenticazione, integrità, no replay per payload+header del pacchetto originale Riservatezza per payload del pacchetto originale	Autenticazione, integrità, no replay per payload+header del pacchetto originale ed header esterno Riservatezza per payload+header del pacchetto originale

5.1.6 Protezione da replay in IPsec

1. quando si crea una SA, il mittente inizializza il sequence number a 0
2. quando si invia un pacchetto, si incrementa il sequence number
3. quando si raggiunge il sequence number $2^{32} - 1$ si negozia una nuova SA

Detta anche sliding window technique.

5.1.7 IPsec v3

AH è opzionale, ESP è obbligatorio. Supporto per multicast da singola sorgente e AEAD. Possiede ESN (Extended Sequence Number).

5.2 Comparazione metodi di sicurezza

End-to-end security IPsec è adottato a livello host tramite transport-mode SA. È computazionalmente leggero ma non protegge i campi variabili.

Basic VPN IPsec adottato a livello gateway, tunnel-mode SA. Protegge i campi variabili.

End-to-end security con VPN Utilizza entrambe le sopra citate.

Secure gateway Il primo host si connette direttamente alla WAN, il gateway che riceve il pacchetto indirizzato al secondo host è protetto da IPsec, solo tunnel-mode SA.

Secure remote access Come sopra, ma entrambi gli host utilizzano IPsec, quindi sia transport-mode che tunnel-mode SA.

5.2.1 IPsec key management

Componente fondamentale per IPsec, fornisce ai sistemi IPsec comunicanti le chiavi simmetriche necessarie per l'autenticazione e/o la cifratura dei pacchetti. Le chiavi vengono distribuite OOB o automaticamente.

ISAKMP Internet Security Association and Key Management Protocol, definisce le procedure necessarie per negoziare, stabilire, modificare e cancellare la SA. Non indica il metodo da usare per lo scambio delle chiavi. Lo scambio è realizzato solitamente dal protocollo OAKLEY.

IKE Internet Key Exchange, crea una SA per proteggere lo scambio ISAKMP. Con questa SA protegge la negoziazione della SA richiesta da IPsec, può essere riutilizzata più volte per negoziare altre SA IPsec. Modi di funzionamento:

- main mode: 6 messaggi, protegge l'identità delle parti
- aggressive mode: 3 messaggi, non protegge identità
- quick mode: 3 messaggi, negoziazione solo della SA IPsec
- new group mode: 2 messaggi

Metodi di autenticazione:

- digital signature: non repudiation della negoziazione IKE
- PKE: protezione dell'identità in aggressive mode
- revised PKE: meno costoso, solo 2 operazioni a chiave pubblica
- pre-shared key: l'ID della controparte può essere solo il suo indirizzo IP

5.2.2 VPN concentrator

Apparecchiature special-purpose che fungono da terminatori di tunnel IPsec. Per accesso remoto di singoli client oppure per creare VPN site-to-site. Prestazioni elevate.

5.3 Prestazioni IPsec

- router: CPU potente o acceleratore crittografico, non gestito in outsourcing
- firewall: CPU potente
- VPN concentrator: massima indipendenza dalle altre misure di sicurezza

IPsec riduce il throughput di rete, perché i pacchetti hanno dimensione maggiore e si ha un maggior numero di pacchetti.

IPsec è applicabile solo a pacchetti unicast, tra parti che hanno attivato la SA tramite chiavi condivise o certificati.

6 Firewall e IDS/IPS

6.1 Firewall

- ingress firewall: collegamenti incoming, tipicamente per selezionare i servizi offerti dall'esterno
- egress firewall: collegamenti outgoing, controllo dell'attività personale

Un firewall deve garantire un buon equilibrio tra sicurezza e funzionalità, puntando sulla sicurezza. Principi inderogabili:

1. il FW deve essere l'unico punto di contatto della rete interna con quella esterna
2. solo il traffico autorizzato può attraversare il FW
3. il FW deve essere un sistema altamente sicuro esso stesso

Whitelisting Tutto ciò che non è espressamente permesso è vietato. Fornisce maggiore sicurezza ma è più difficile da gestire.

Blacklisting Tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso. Minore sicurezza rispetto al whitelising, più facile da gestire.

6.2 Tecnologie di FW

6.2.1 Packet filter

Storicamente disponibile sui roouter, effettua controlli sui singoli pacchetti IP.

Pro:

- basso costo
- ottima scalabilità e prestazioni

Contro:

- controlli poco precisi, quindi più facile da ingannare
- arduo supportare servizi con porte allocate dinamicamente
- configurazione complessa
- difficile fare autenticazione degli utenti

6.2.2 Stateful packet filter

Simile al packet filter ma state-aware. Riceve informazioni di stato dal livello trasporto e quello applicativo, distingue le nuove connessioni da quelle già aperte.

Migliori prestazioni rispetto al packet filter, ma comunque limitato.

6.2.3 Circuit-level gateway

FW non application-aware. Crea un circuito tra client e server a livello trasporto, ma non comprende i dati in trasporto, si limita a copiare tra le sue interfacce i segmenti TCP o i datagrammi UDP (se rispettano le regole di controllo accessi), deve riassemblare pacchetti IP quindi protegge da alcuni attacchi L3/L4.

Rompe il modello client server per una specifica connessione:

- i server sono più protetti: isola da attacchi che riguardano handshake TCP e frammentazione pacchetti IP
- può autenticare il client

Rimangono limitazioni proprie al packet filter.

6.2.4 Application-level gateway

Composto da una serie di proxy che esaminano il contenuto dei pacchetti a livello applicativo. Può effettuare il mascheramento o rinumerazione degli indirizzi IP interni e funzioni di autenticazione.

Pro:

- regole più granulari rispetto a packet filter
- server più protetti
- può autenticare il client

Contro:

- ritardo nel supporto per le nuove applicazioni
- consuma più risorse ed è più lento
- mancanza di trasparenza per i client
- può esporre il SO del FW ad attacchi

Varianti:

- transparent proxy: meno intrusivo per i client, più complesso
- strong application proxy: solo comandi/dati sono trasmessi

6.2.5 HTTP proxy

Server HTTP che fa solo da front-end e poi passa le richieste a un server esterno. Pro:

- cache delle pagine esterne per tutti gli utenti interni
- autenticazione e autorizzazione degli utenti interni
- possibili vari controlli

6.2.6 HTTP reverse proxy

Server HTTP che fa solo da front-end e poi passa le richieste a un server interno. Pro:

- obfuscation del server
- acceleratore SSL
- load balancer
- web accelerator, cache di contenuti statici
- compressione
- spoon feeding: riceve dal server tutta una pagina creata dinamicamente e la serve poco alla volta al client

6.2.7 WAF (Web Application Firewall)

Modulo installato su proxy per filtrare il traffico applicativo, utilizza HTTP.

6.2.8 Local FW

Firewall installato direttamente sul nodo da difendere. È tipicamente un packet filter.

Rispetto a un normale FW in rete può controllare i processi a cui è permesso aprire collegamenti verso altri nodi e ricevere richieste di collegamento.

6.3 Architetture di FW

6.3.1 Screening router (choke)

Router che filtra il traffico di rete, sia su livello IP che superiore. È economico ma insicuro.

6.3.2 Application gateway (proxy)

Servizio che svolge il lavoro per conto di un applicativo, tipicamente con controllo d'accesso.

6.3.3 Dual-homed gateway

Sistema con due connessioni di rete e routing disabilitato. Facile da realizzare, è possibile mascherare la rete interna, ma richiede più hardware rispetto a screening router ed è poco flessibile.

6.3.4 Screened host gateway

Il router blocca traffico da interno a esterno e viceversa tranne se arriva dal o al bastion. Il bastion host ospita circuit o application gateway per controllare i servizi autorizzati. Pro:

- maggiore flessibilità

Contro:

- si possono mascherare solo gli host/protocolli che passano dal bastion
- è più costoso e complesso da gestire
- ricompare il problema del single-point-of-failure

6.3.5 Screened subnet

Uno o più screening router sono utilizzati come firewall per definire tre diverse sottoreti: un router esterno separa la rete esterna dalla rete di perimetro, e un router interno separa la rete di perimetro da quella interna. La rete di perimetro è anche detta DMZ, e ospita i server che sono accessibili sia dalla rete interna che da quella esterna. Si può configurare il routing in modo che la rete interna sia sconosciuta.

Per motivi di costo e di semplicità di gestione spesso si omettono i router, incorporando le loro funzioni nel gateway. Anche noto come FW a tre gambe.

6.4 IDS e IPS

6.4.1 IDS (Intrusion Detection System)

È un sistema per identificare individui che utilizzano un computer o una rete senza autorizzazione, esteso anche all'identificazione di utenti autorizzati ma che violano i loro privilegi. Si basa sul fatto che il pattern di comportamento degli utenti non autorizzati si differenzia da quello degli utenti autorizzati.

Gli IDS passivi utilizzano checksum crittografici e riconoscimento di pattern, mentre quelli attivi fanno learning, monitoring e reaction.

Caratteristiche topologiche:

- HIDS (Host-Based IDS): analisi dei log e attivazione di strumenti di monitoraggio interni al SO
- NIDS (Network-Based IDS): attivazione di strumenti di monitoraggio del traffico di rete

6.4.2 SIV E LFM

- SIV: controlla i file di un nodo per rilevarne cambiamenti, ad esempio file di registro
- LFM: controlla i file dei log e rileva pattern d'attacco

6.4.3 NIDS

Componenti:

- sensor: controlla traffico e log, attiva i security event rilevanti e interagisce con il sistema
- director: coordina i sensor e gestisce il security database
- IDS message system: consente la comunicazione sicura e affidabile tra i componenti dell'IDS

6.4.4 IPS

Per velocizzare e automatizzare la risposta alle intrusioni, è IDS e FW dinamico distribuito. Non un prodotto ma una tecnologia.

7 Access control e audit

7.1 Access control

Controllo di accesso: processo di concessione o negazione di richieste specifiche per ottenere e utilizzare informazioni e i relativi servizi di elaborazione delle informazioni, e accedere a strutture specifiche. O anche processo mediante il quale l'uso delle risorse è regolato in base a una politica di sicurezza ed è consentito solo da entità autorizzate in base a tale politica.

Un meccanismo di controllo dell'accesso avviene tra un utente e le risorse di sistema. Il sistema deve prima autenticare un'entità in cerca d'accesso.

L'access control dovrebbe permettere di specificare: chi è autorizzato, a che risorse, per quanto tempo, in quali giorni, con che modalità, eseguendo quale operazione.

7.1.1 Subjects, objects, actions

- un soggetto è un'entità in grado di accedere agli oggetti
- un oggetto è una risorsa a cui è controllato l'accesso
- un'azione descrive il modo e operazione con cui un soggetto può accedere a un oggetto

Subjects Generalmente, il concetto di soggetto si identifica con quello di processo. Qualsiasi utente o applicazione ottiene effettivamente l'accesso a un oggetto tramite un processo che rappresenta tale utente o applicazione. Il processo assume gli attributi dell'utente, come i diritti d'accesso. Un soggetto è in genere ritenuto responsabile delle azioni che ha avviato e lascia una traccia di controllo.

Objects Entità utilizzata per contenere e/o ricevere informazioni. Ad esempio: record, file, pagine, directory, ma anche bit, porte di comunicazione, ecc. . .


Il numero e tipo di oggetti da proteggere da un sistema di controllo degli accessi dipende dall'ambiente in cui opera e dal compromesso desiderato tra sicurezza e complessità.

Azioni Azioni tipo: read, write, execute, delete, create, search.

7.1.2 Strategie di access control

DAC (Discretionary Access Control) Controlla l'accesso in base all'identità del richiedente e alle regole d'accesso (autorizzazioni) che indicano ciò che i richiedenti sono o non sono autorizzati a fare. È detta discrezionale perché un'entità potrebbe avere diritti d'accesso che consentono all'entità, di sua spontanea volontà, di consentire a un'altra entità di accedere a qualche risorsa.


Il proprietario del sistema può accedere liberamente alle risorse, e stabilisce quali utenti e gruppi possono accedervi.

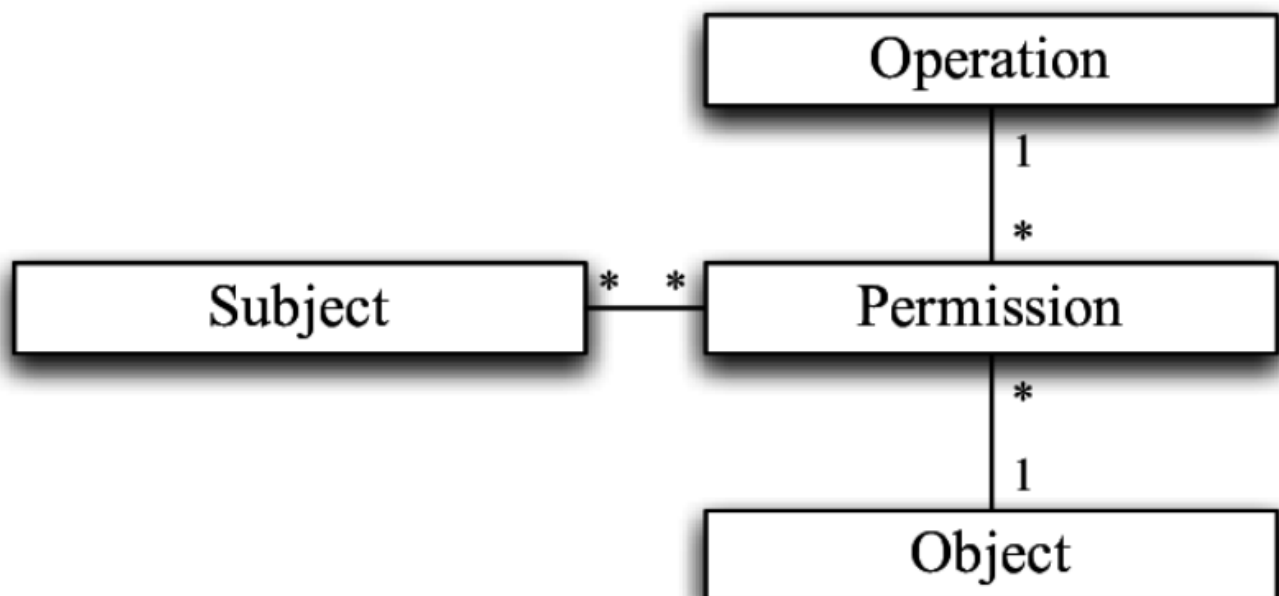

MAC (Mandatory Access Control) Controlla l'accesso in base al confronto delle etichette di sicurezza, che indicano quanto sono sensibili o critiche le risorse di sistema, con le autorizzazioni di sicurezza, che indicano che le entità di sistema sono idonee ad accedere a determinate risorse. È detta obbligatoria perché un'entità che dispone di autorizzazione per accedere a una risorsa non può, di sua spontanea volontà, consentire a un'altra entità di accedere a quella risorsa.

RBAC (Role-Based Access Control) Controlla l'accesso in base ai ruoli che gli utenti hanno all'interno del sistema e sulle regole che stabiliscono a quali accessi sono consentiti da utenti in determinati ruoli.

Più efficiente di DAC, la dimensione della access matrix è in base ai ruoli e non agli utenti.

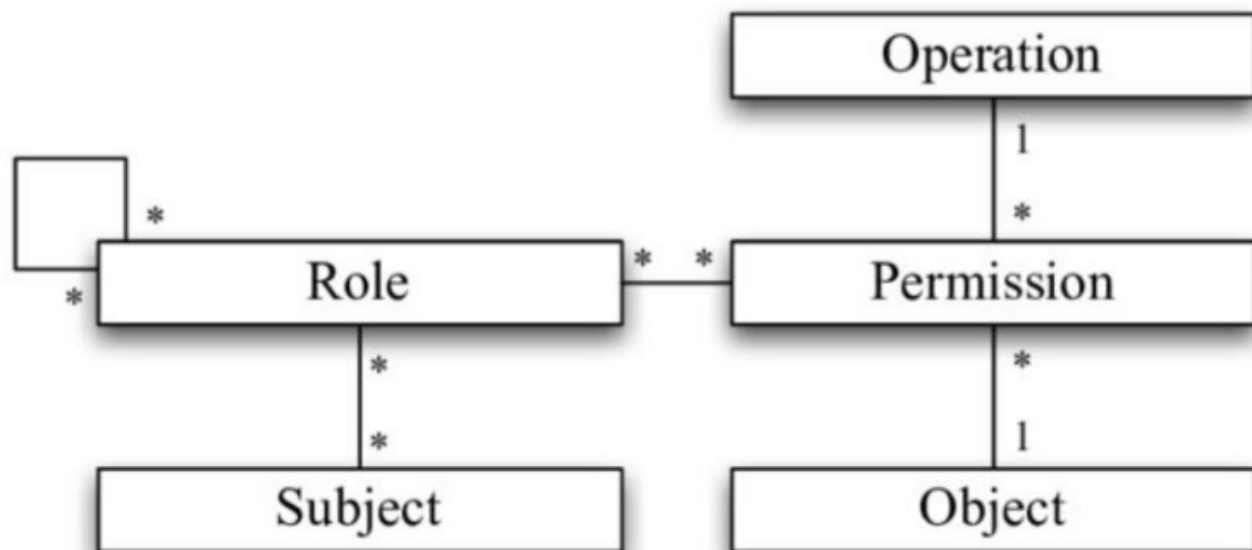

ABAC (Attribute-Based Access Control) Controlla l'accesso in base agli attributi dell'utente, la risorsa a cui accedere e le condizioni dell'ambiente attuale.

7.2 Audit

Il system audit è un'attività ordinaria per valutare le prestazioni del sistema, i controlli di sicurezza, ecc...

Il monitoring è un'attività ordinaria che tiene traccia di tutte le attività eseguite sul sistema, come il rilevamento delle intrusioni e altre.

Auding e monitoring sono le capacità di osservare gli eventi, comprendere le prestazioni e mantenere l'integrità del sistema. Queste operazioni vengono spesso eseguite registrando gli eventi nel file di registro ed esaminando tali file in un secondo momento (logging).

7.2.1 Internal e external audit

Internal audit Viene eseguito dai revisori all'interno dell'organizzazione. Scopi: identificare i rischi ogni volta che si presentano in relazione a problemi di prestazioni, sicurezza e conformità. Inoltre tengono d'occhio ciò che viene fatto per mitigare questi problemi con l'obiettivo di aiutare le organizzazioni a funzionare meglio.

External audit Svolto da revisori all'esterno dell'organizzazione. Sono enti indipendenti, spesso contabili pubblici certificati.

<i>Internal Audit</i>	<i>External Audit</i>
It is performed by auditors who are employees of the organization.	It is performed by the external professional auditing body.
Auditors generally have much wider authorizations.	Auditors generally have restricted authorizations.
The objective is to identify loopholes in processes for betterment of the organization.	External auditing is done by the organization to build confidence among clients and shareholders.
Audit report is not published outside, it is used only for internal purpose.	Audit report is published outside of the organization.
It can be executed anytime. Generally, it is done on regular basis.	It does not happen too frequently. Generally it occurs once in a year.

8 Tecniche e sistemi di autenticazione

8.1 Autenticazione

Autenticazione: il processo che determina se qualcuno o qualcosa è qualcuno o qualcosa che dice di essere. Si autorizzano attori, come esseri umani, software o hardware.

8.1.1 Fattori di autenticazione

Conoscenza Qualcosa che solo l'utente conosce. Rischio: memorizzazione e dimostrazione/trasmissione.

Possesso Qualcosa che l'utente possiede. Rischi: l'autenticatore, per furto, clonazione, uso non autorizzato.


Essenza Qualcosa che l'utente è. Rischi: contraffazione e privacy, non può essere rimpiazzato quando compromesso.

8.1.2 Autenticazione digitale

Entità logiche:

- CSP (Credential Service Provider): emette o registra le credenziali utente, verifica e memorizza attributi associati
- verifier: esegue un protocollo di autenticazione per verificare il possesso di un autenticatore e credenziali
- RP (Relying Party): richiede e riceve un'asserzione di autenticazione dal verifier per certificare l'identità utente

I ruoli possono essere distinti o combinati in una sola entità.

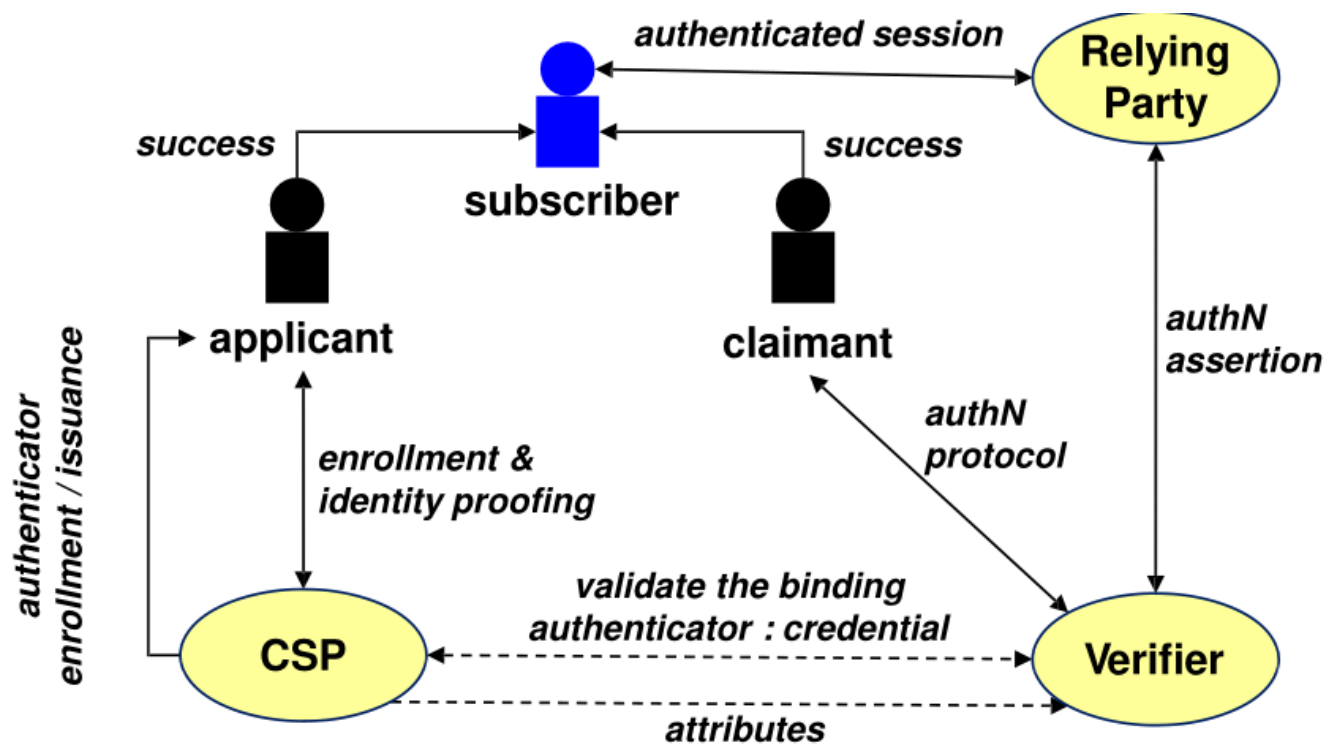

8.2 Autenticazione basata su password ripetibili

Il segreto è la password dell'utente.

Il client genera e trasmette la prova, il server la memorizza e la valida. Due casi:

- il server conserva le password in chiaro, il controllo d'accesso è verificare se ciò che è stato inserito e la password corrispondono
- il server conserva i digest delle password, il controllo d'accesso è verificare se ciò che è stato trasmesso e l'hash corrispondono

Pro: semplice per l'utente, a condizione che ne abbia una sola.

Contro: conservazione delle password, password indovinabili e validazione lato server.

Altri problemi includono: password sniffing, attacchi ai database delle password, riuso password, attacchi MITM e cryptography ageing.

8.2.1 Attacchi

Attacco dizionario Se l'algoritmo di hash è noto, e gli hash delle password sono noti, allora è possibile fare un attacco dizionario, comparando hash noti con quelli delle password cifrate.

Rainbow table Tecnica di trade-off per memorizzare e cercare una tabella. Utilizza una funzione di riduzione ($r : h \Rightarrow p$). Ogni riga rappresenta più password.

Per generare la tabella, scelgo un set di password iniziali dell'insieme di password P , calcolo catene di hashing (alternando funzione di riduzione e funzione di hashing) di lunghezza k per ognuna, e conservo solo l'ultima password di ogni catena. Dato un valore hash h da invertire, calcolo una catena che inizia da h applicando la funzione di riduzione e poi quella di hash alternando. Se a un certo punto un valore corrisponde a uno dei valori finali della tabella, il valore iniziale permette di ricreare la catena completa.

Per proteggere le password da questi attacchi si usa il sale, valore diverso per ciascun utente, random e lungo.

8.2.2 Autenticazione forte

Definizione ECB L'autenticazione forte è basata sull'uso di due o più fattori di autenticazione. Gli elementi selezionati devono essere indipendenti. Almeno un elemento dovrebbe essere non riutilizzabile e non replicabile. La procedura di autenticazione deve proteggere la riservatezza dei dati di autenticazione.

Definizione PCI-DSS Richiesta autenticazione a più fattori per accessi al Cardholder Data Environment(CDE): da rete, sempre dagli amministratori.

Altre definizioni

- un protocollo crittografico a sfida
- una tecnica resistente a un ben definito insieme di attacchi

8.3 Sistemi di autenticazione a sfida

8.3.1 Challenge-response authentication (CRA)

Una sfida viene inviata al claimant (utente che si vuole autenticare), che risponde con una soluzione calcolata usando un qualche segreto e la sfida. Il verifier confronta la risposta con la soluzione calcolata tramite un segreto correlato al claimant.

La sfida deve essere non ripetibile per evitare attacchi replay. Di solito la sfida è un nonce (numero arbitrario utilizzabile una volta sola) random. La funzione che calcola la soluzione deve essere non invertibile, altrimenti un ascoltatore sul canale può registrare il traffico e calcolare il segreto del claimant.

8.3.2 Sistemi a sfida simmetrici

Una sfida viene inviata al claimant, che risponde con il risultato di un calcolo che coinvolge il segreto condiviso con il verifier. Il verifier effettua lo stesso calcolo e confronta il suo risultato con la risposta.

Il segreto deve essere noto in chiaro al verifier, quindi è possibile fare attacchi contro la tabella degli id del verifier. SCRAM (Salted CRA Mechanism) risolve quest problema usando hash di password sul verifier.

8.3.3 Mutua autenticazione con protocolli a sfida simmetrici