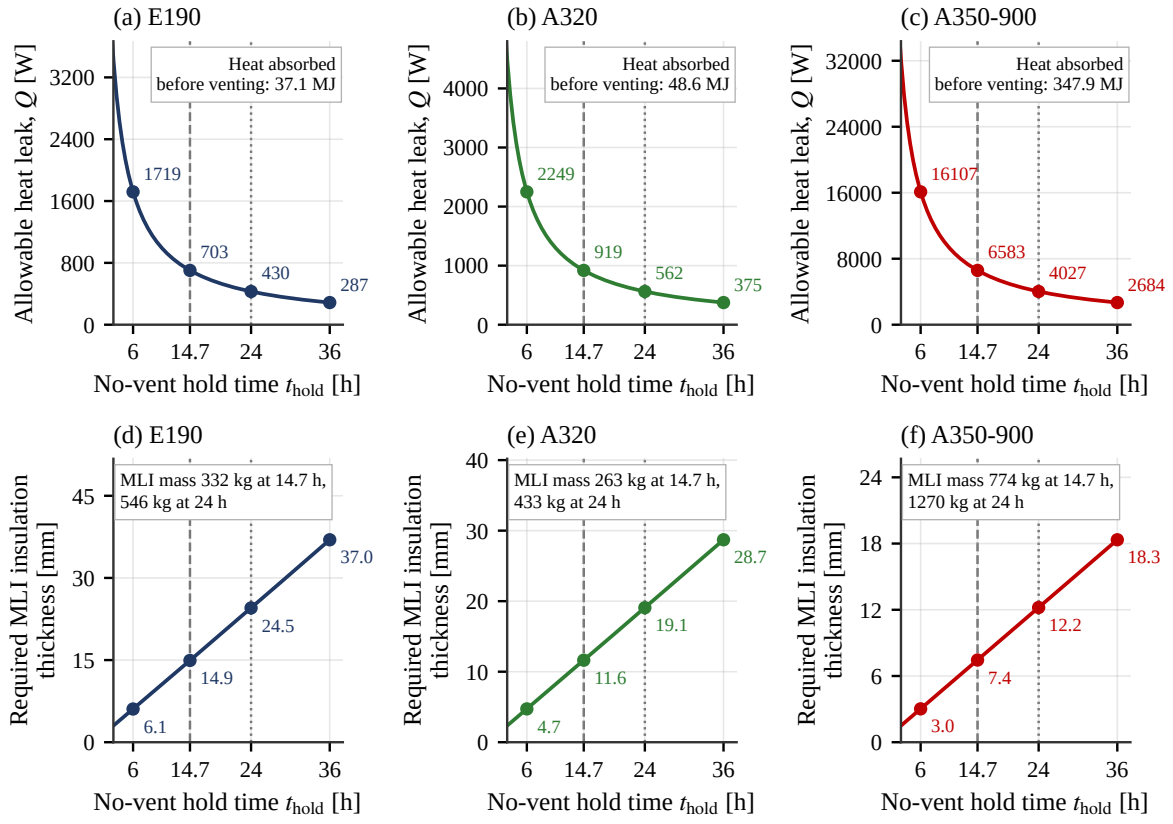
(a) E190
Heat absorbed before venting: 37.1 MJ
Allowable heat leak, Q [W]
3200
2400
1600
800
0
1719
703
430
287
6
14.7
24
36
No-vent hold time t_{hold} [h]
(b) A320
Heat absorbed before venting: 48.6 MJ
Allowable heat leak, Q [W]
4000
3000
2000
1000
0
2249
919
562
375
6
14.7
24
36
No-vent hold time t_{hold} [h]
(c) A350-900
Heat absorbed before venting: 347.9 MJ
Allowable heat leak, Q [W]
32000
24000
16000
8000
0
16107
6583
4027
2684
6
14.7
24
36
No-vent hold time t_{hold} [h]
(d) E190
MLI mass 332 kg at 14.7 h, 546 kg at 24 h
Required MLI insulation thickness [mm]
45
30
15
0
6.1
14.9
24.5
37.0
6
14.7
24
36
No-vent hold time t_{hold} [h]
(e) A320
MLI mass 263 kg at 14.7 h, 433 kg at 24 h
Required MLI insulation thickness [mm]
40
30
20
10
0
4.7
11.6
19.1
28.7
6
14.7
24
36
No-vent hold time t_{hold} [h]
(f) A350-900
MLI mass 774 kg at 14.7 h, 1270 kg at 24 h
Required MLI insulation thickness [mm]
24
18
12
6
0
3.0
7.4
12.2
18.3
6
14.7
24
36
No-vent hold time t_{hold} [h]