


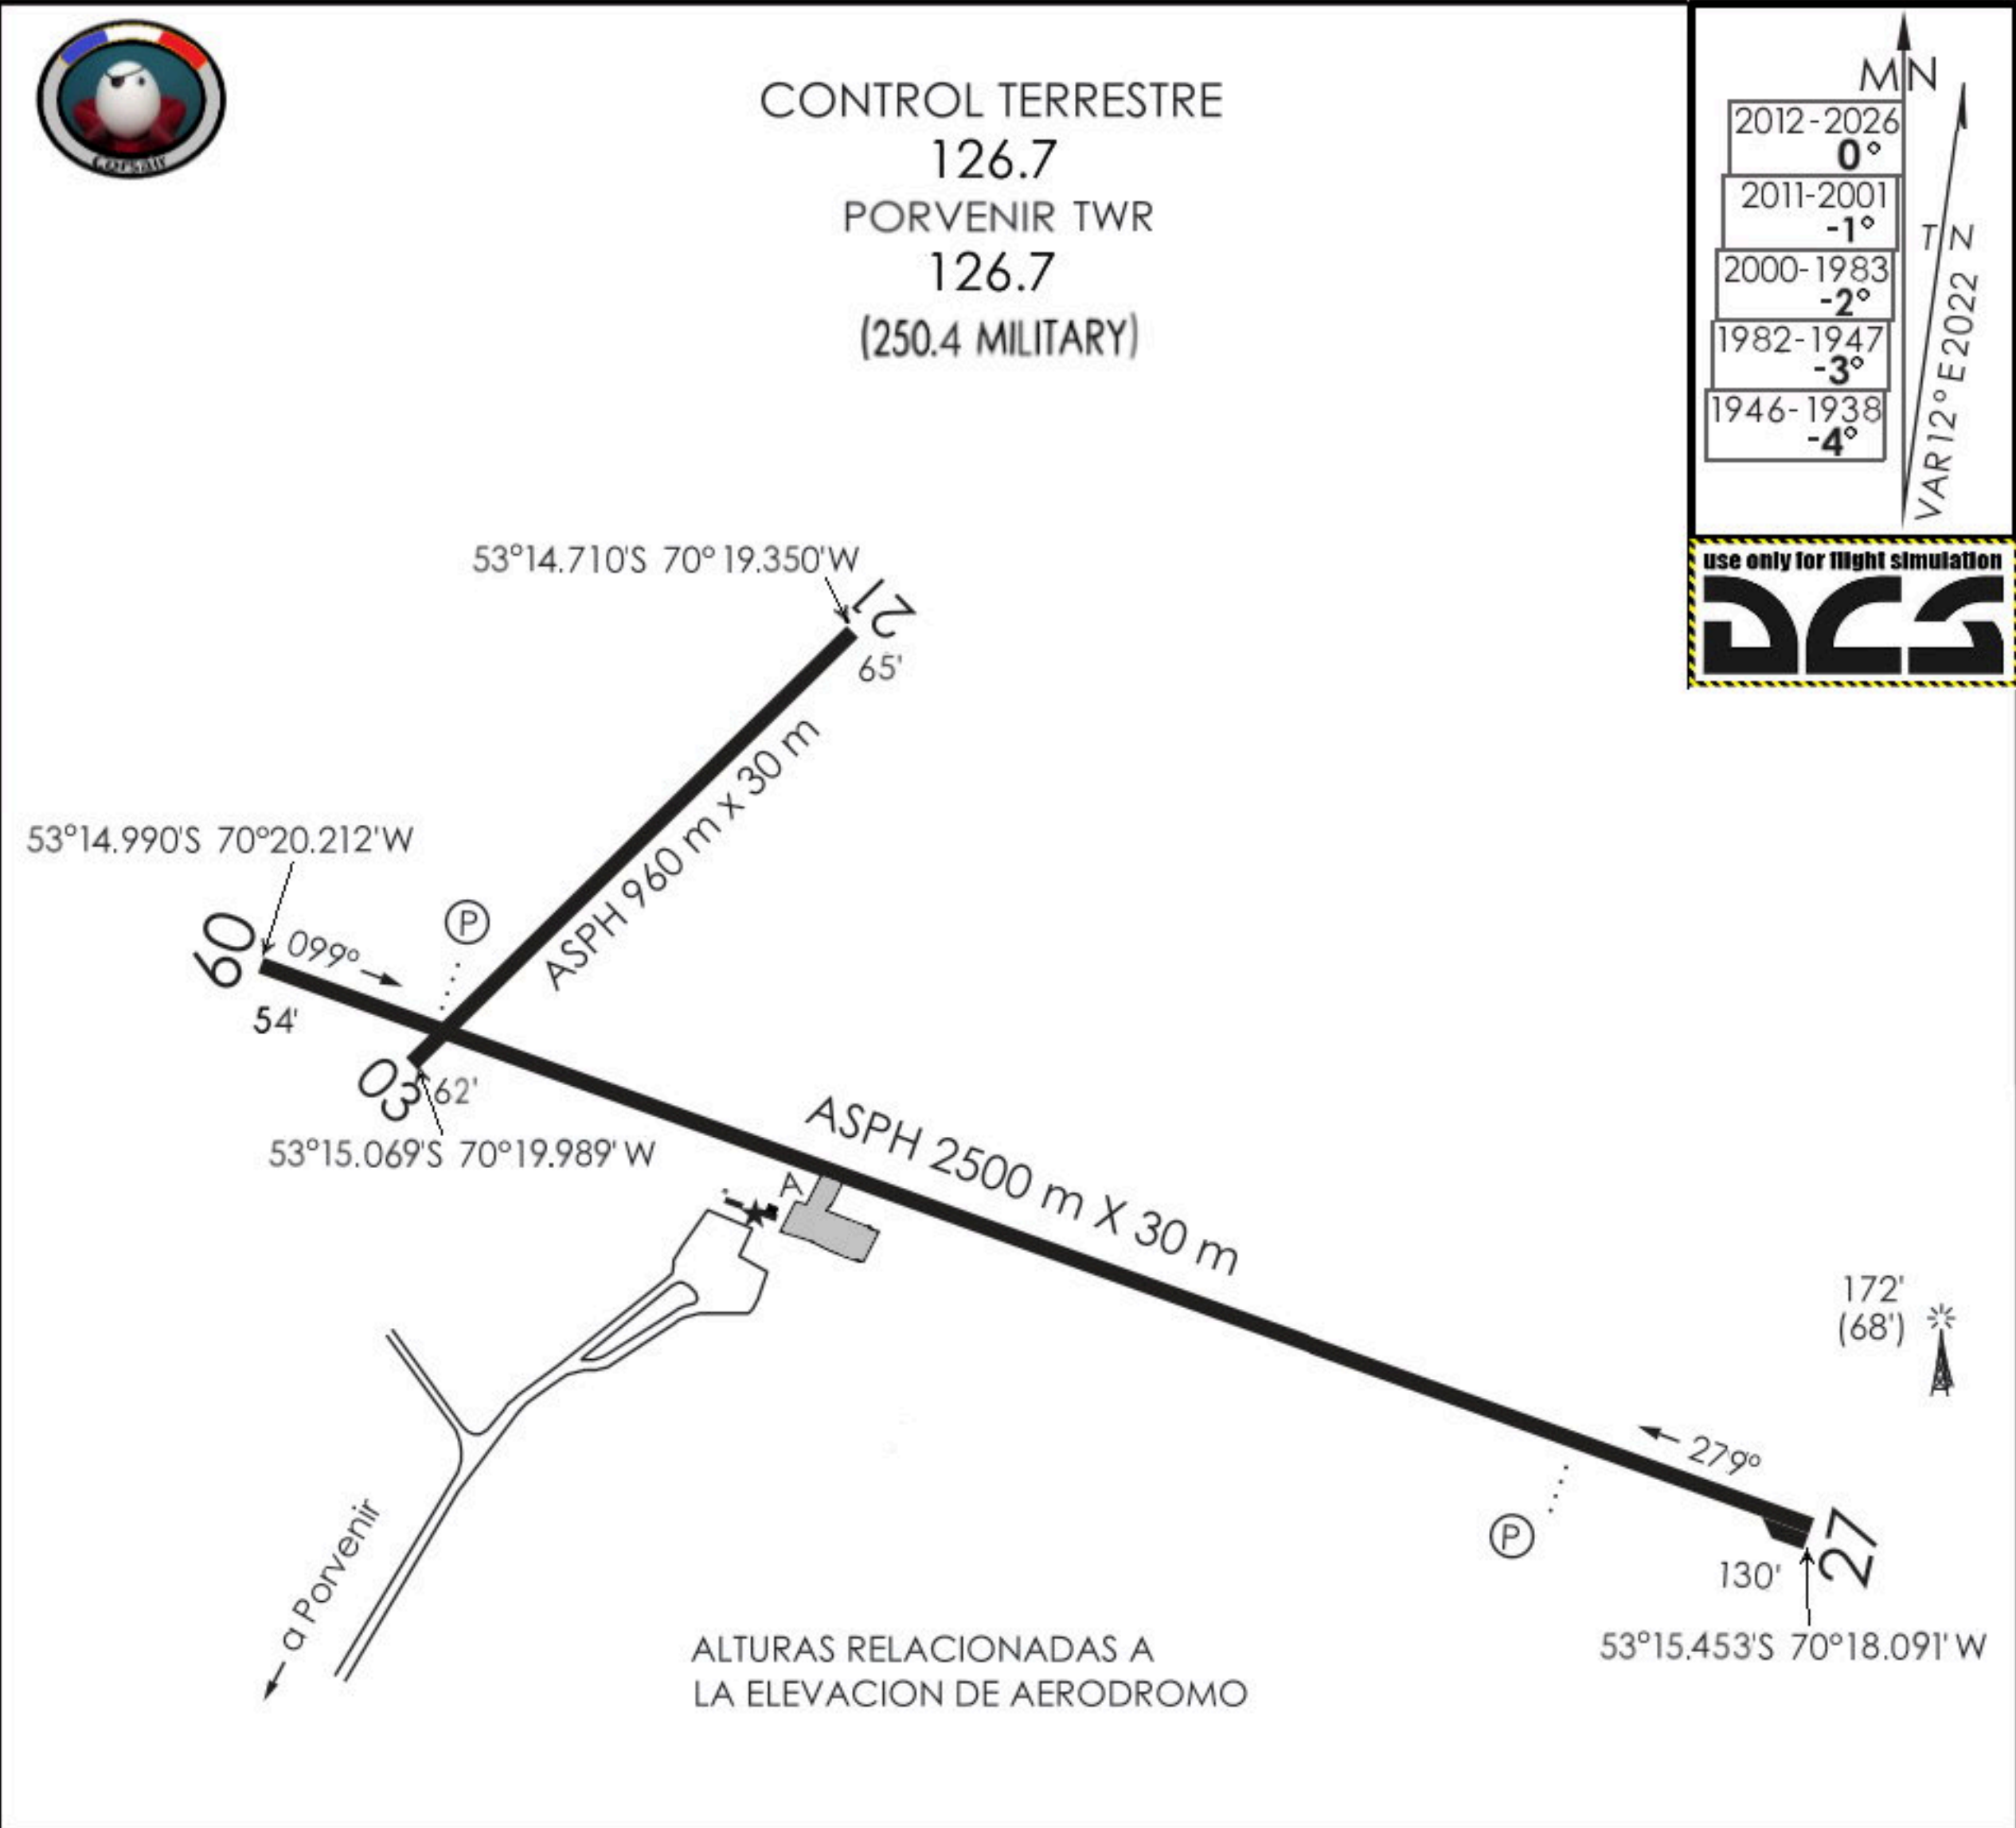

INFORMACION ADICIONAL DE LA PISTA

PISTA	ILUMINACION		RESISTENCIA	DATOS OPERACION DE PISTA DISPONIBLE				
				TORA	TODA	ASDA	LDA	ANCHO
09	REIL REDL	Ⓟ 2.6°	PCN12 F/C/Y/U	2500 m	2500 m	2500 m	2500 m	30 m
27	REIL REDL	Ⓟ 3.4°						

SERVICIOS DISPONIBLES

POLICIA INTERNACIONAL☐


ADUANA☐

SANIDAD☐

METEOROLOGIA☒

S.E.I.☐

MINIMOS DE DESPEGUE			HORA OPERACION CONSULTE GEN parte 6 y NOTAMS
AERONAVES	PISTA		* Consulte página 2.13 - Tabla 2. ■ RWY 03/21 SFC ASPH AUW 20.000 Kg
	09	27	
MONOMOTOR/REACTOR/TURBO	*	*	
BIMOTOR/REACTOR/TURBO	1.6 km *	1.6 km *	
TRES O MAS MOTOR/REACTOR/TURBO	0.8 km *	0.8 km *	
SIN ALTERNATIVA POST DESPEGUE	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA	MINIMOS ATERRIZAJE AD. SALIDA	

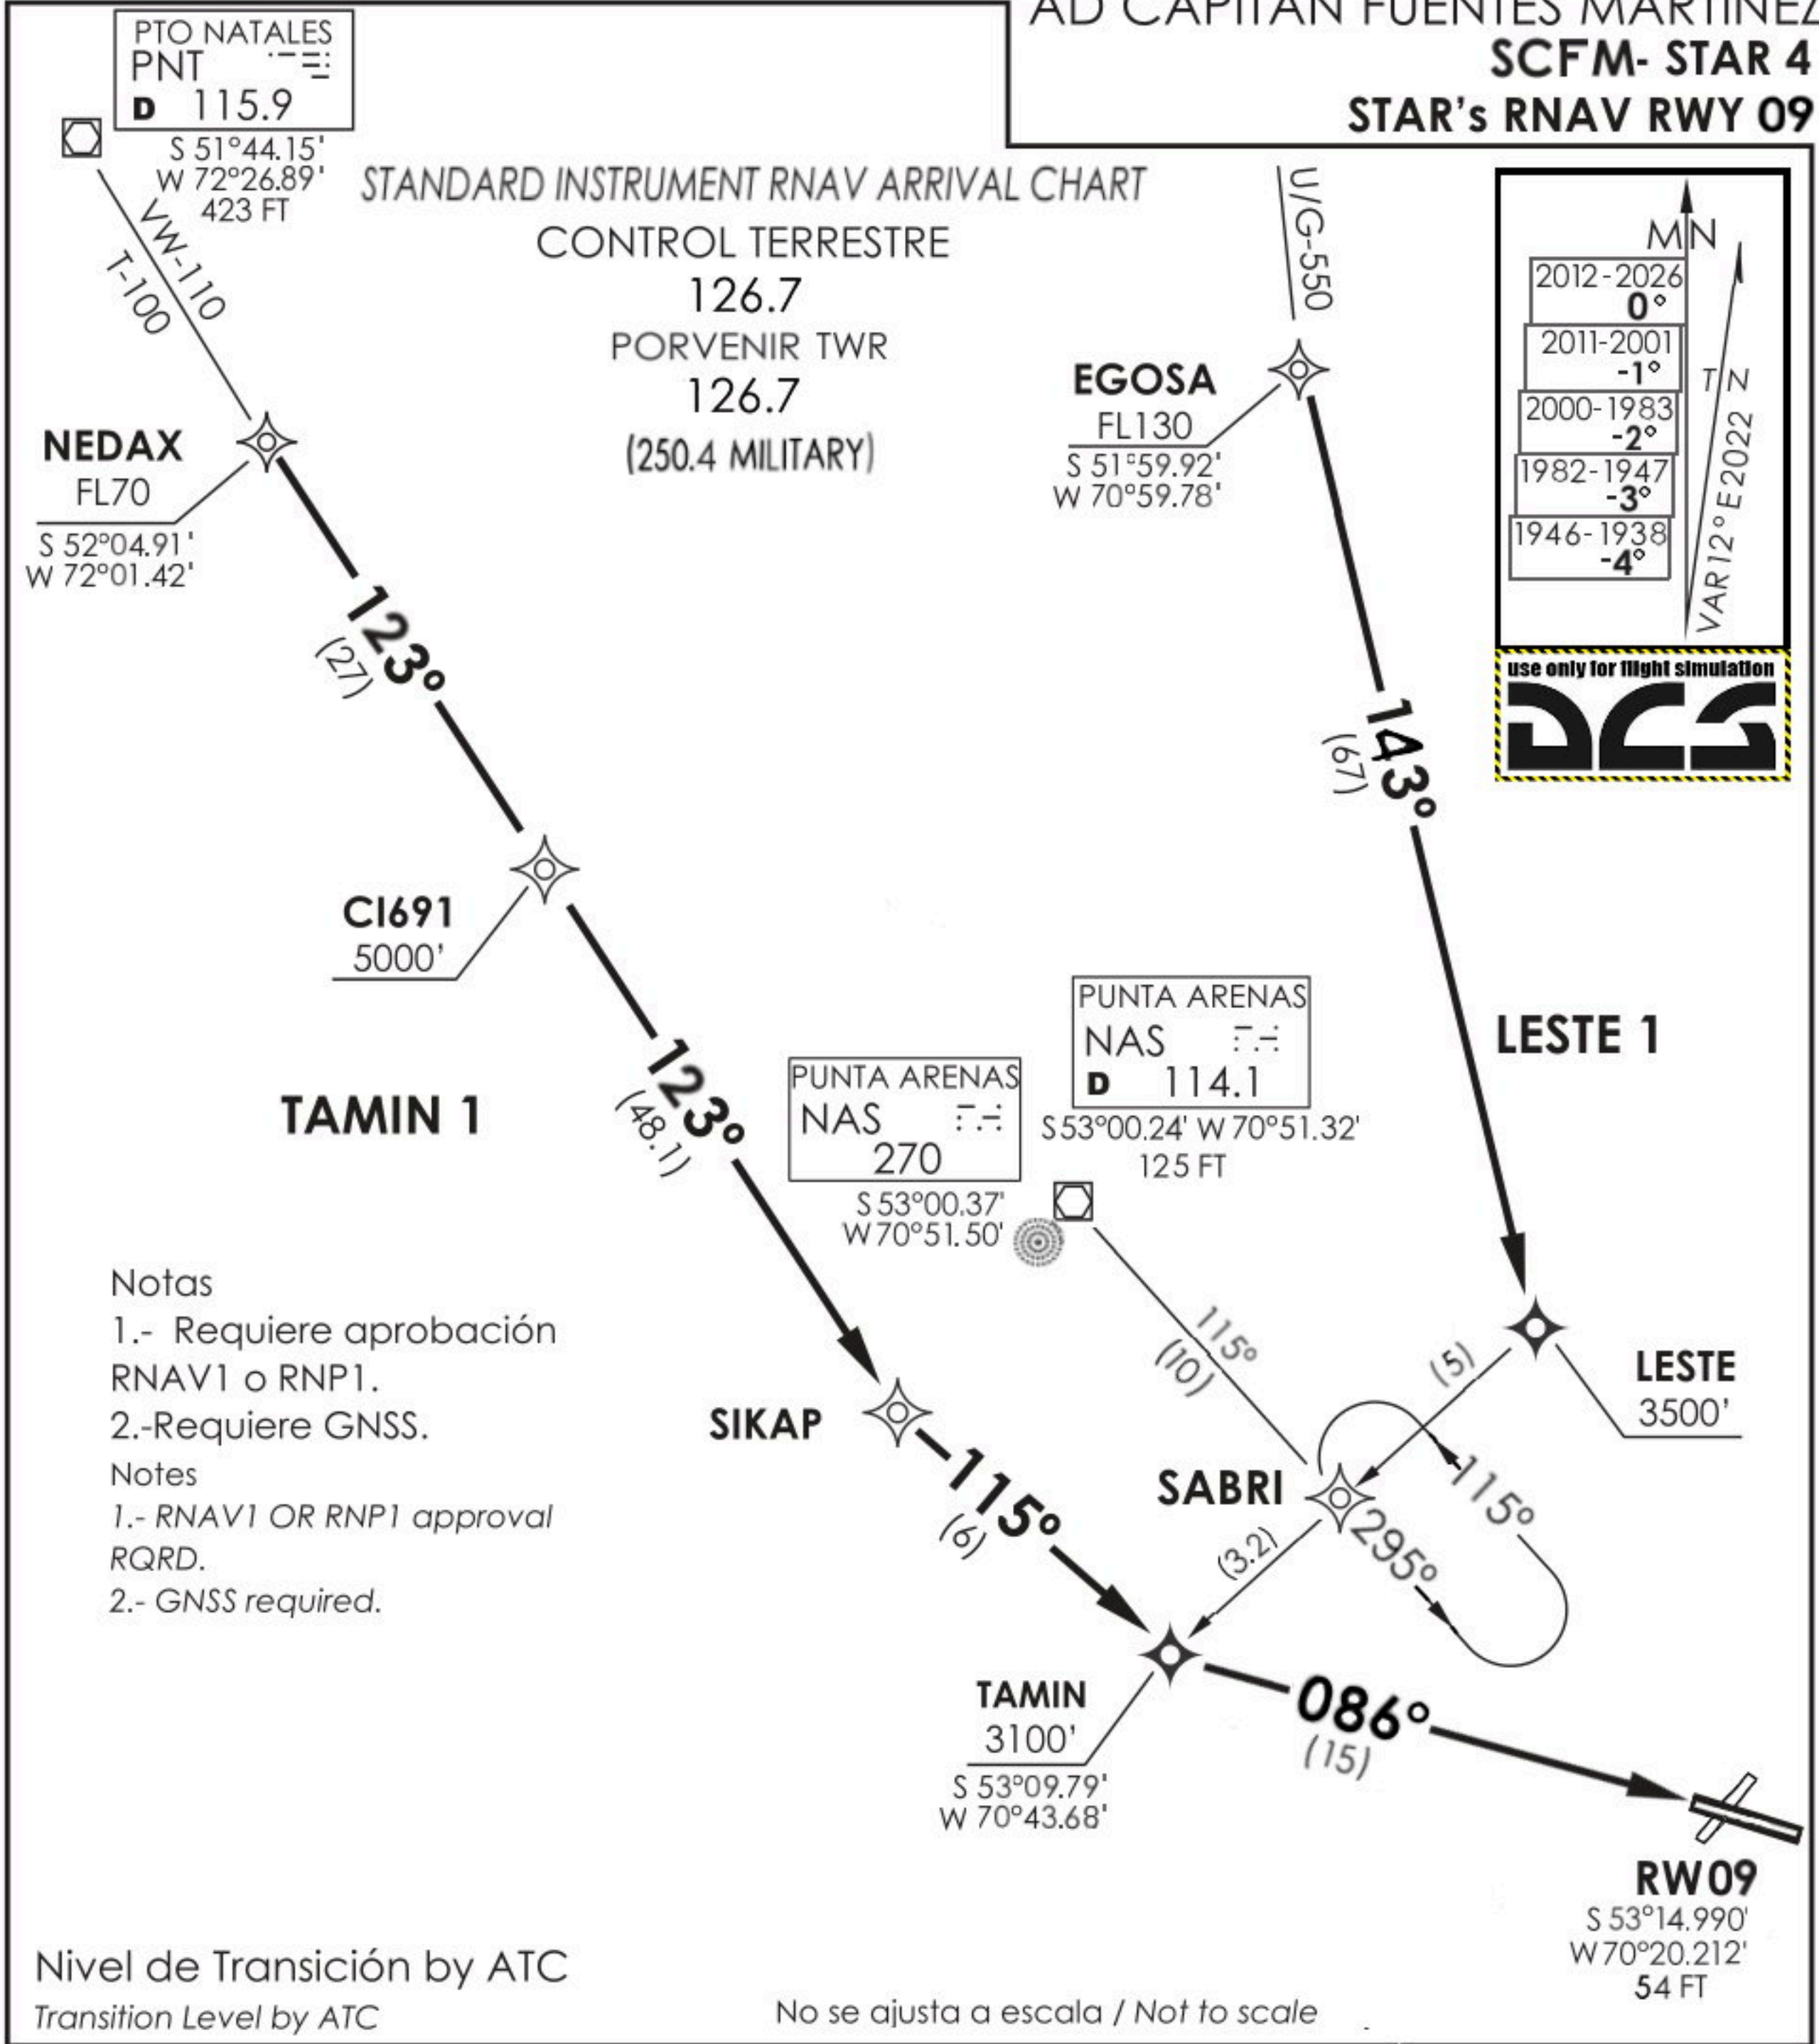


STAR's RNAV RWY 09

TAMIN 1: Desde NEDAX directo a CI691 - SIKAP - TAMIN. Cruzar NEDAX FL70 o superior, CI691 5000FT o superior, TAMIN 3100FT o superior, luego según autorización ATC.

TAMIN 1: From NEDAX direct to CI691 - SIKAP - TAMIN. Cross NEDAX at or above FL70, CI691 at or above 5000FT, TAMIN at or above 3100FT, then according to ATC clearance.

LESTE 1: Desde EGOSA directo LESTE. Cruzar EGOSA FL130 o superior, LESTE 3500FT o superior, luego según autorización ATC.



LESTE 1: From EGOSA direct to LESTE. Cross EGOSA at or above FL130, LESTE at or above 3500FT, then according to ATC clearance.

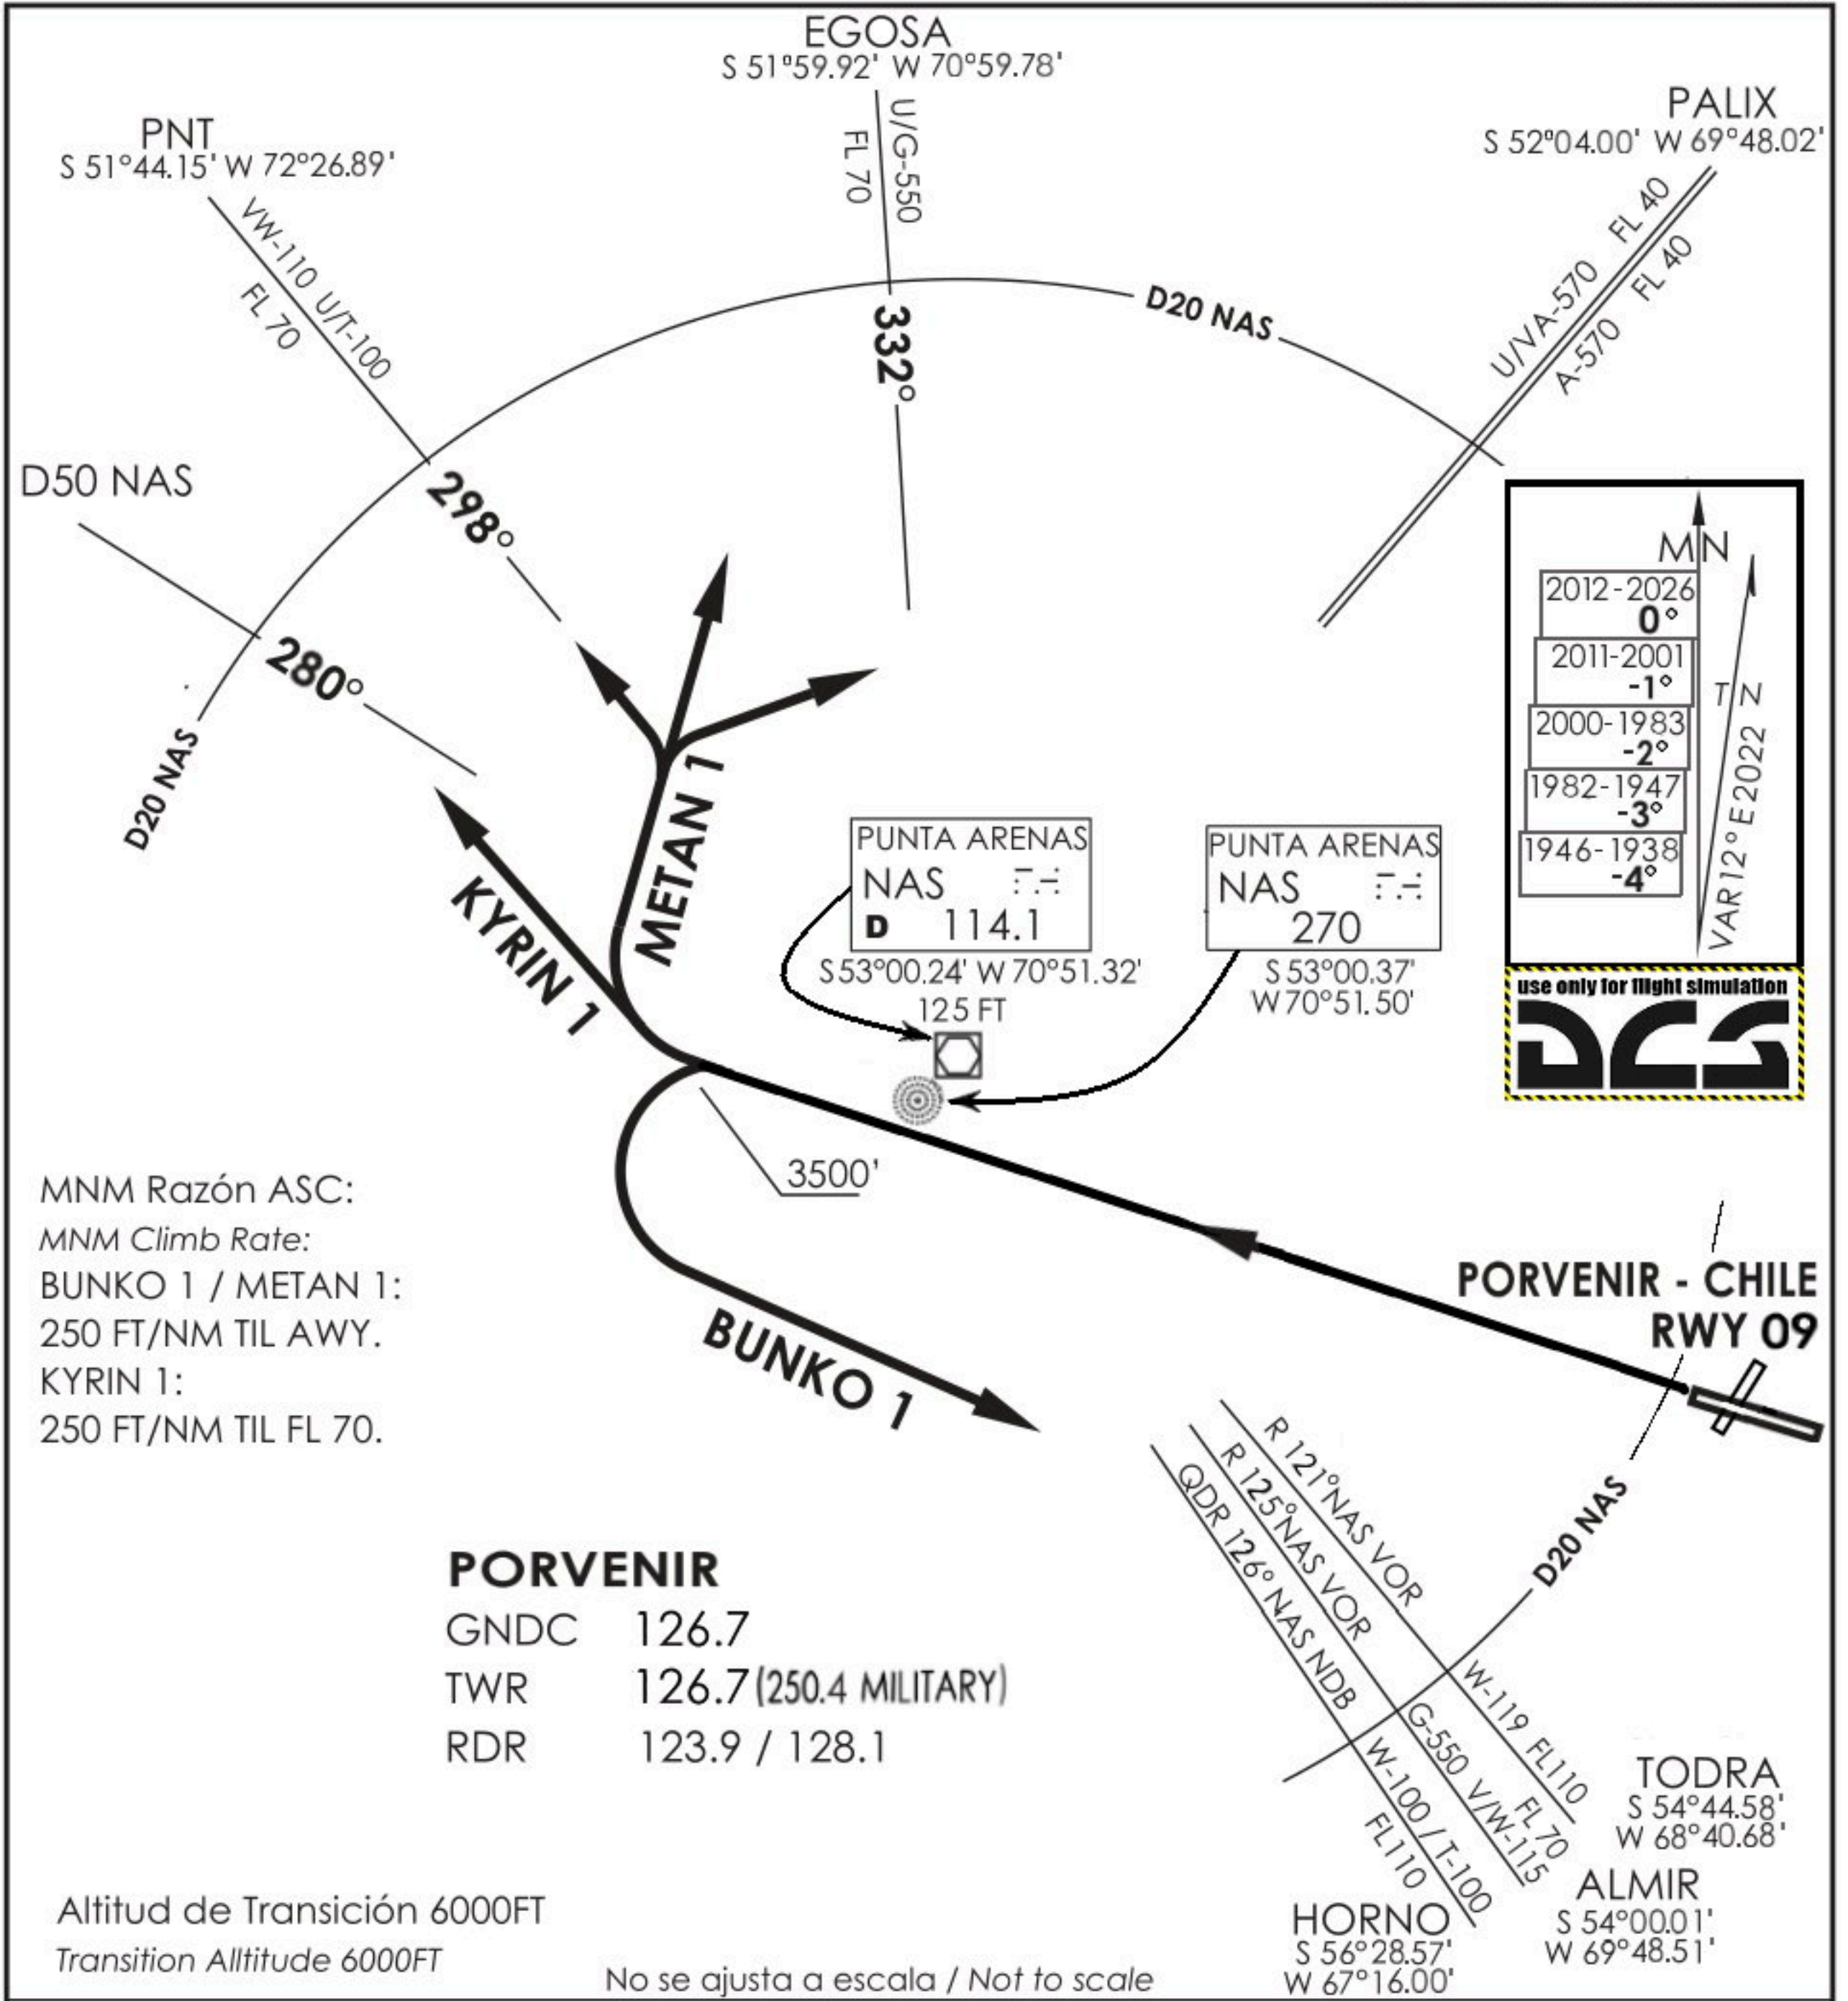

SALIDAS RWY 09

- DEP RWY 09:** Ascender en RWY HDG hasta 3500 FT posterior...
- TAKE OFF RWY 09:** Climb on RWY HDG until 3500 FT then...
- BUNKO 1:** Viraje izquierda para interceptar R121° / R125° NAS en D20 o antes, o QDR 126° NAS a 20 NM o antes, luego continuar ascenso para interceptar AWY según autorizacion ATC.
- BUNKO 1:** Left turn to intercept R121°/R125° at D20 NAS or before, or QDR 126° NAS at 20 NM or before then continue climbing to join AWY according to ATC clearance.
- KYRIN 1:** Viraje derecha para interceptar R280 NAS, en D20 o antes, luego según autorizacion ATC.
- KYRIN 1:** Right turn to intercept R280 NAS, at D20 or before, then according to ATC clearance..
- METAN 1:** Viraje derecha para interceptar AWYs T-100 / VW-110 / G-550 / V/A-570 en D20 o antes, según autorizacion ATC.
- METAN 1:** Right turn to intercept AWYs T-100 / VW-110 / G-550 / V/A-570 at D20 NAS or before.

TORRE PORVENIR: 126.7 Porvenir Tower (250.4 MILITARY)		PORVENIR INFORMACION 126.7 Porvenir Information		ACC PUNTA ARENAS 128.1 Punta Arenas Center	
RNAV-RW09 S53°14.990' W70°20.212'	FINAL APCH CRS 086°	MNM ALT D17 1300'	LNAV/VNAV DA(H) 500'(361')	AD Elev. 054'	4500 FT MSA 25 NM NAS
APCH FRUSTRADA: Ascenso 3100' directo SABRI, ingrese a HLDG 205° derecho o según autorización ATC. <i>Missed Apch: Climb to 3100' direct to SABRI, enter on HLDG 205° right or according to ATC clearance.</i>					

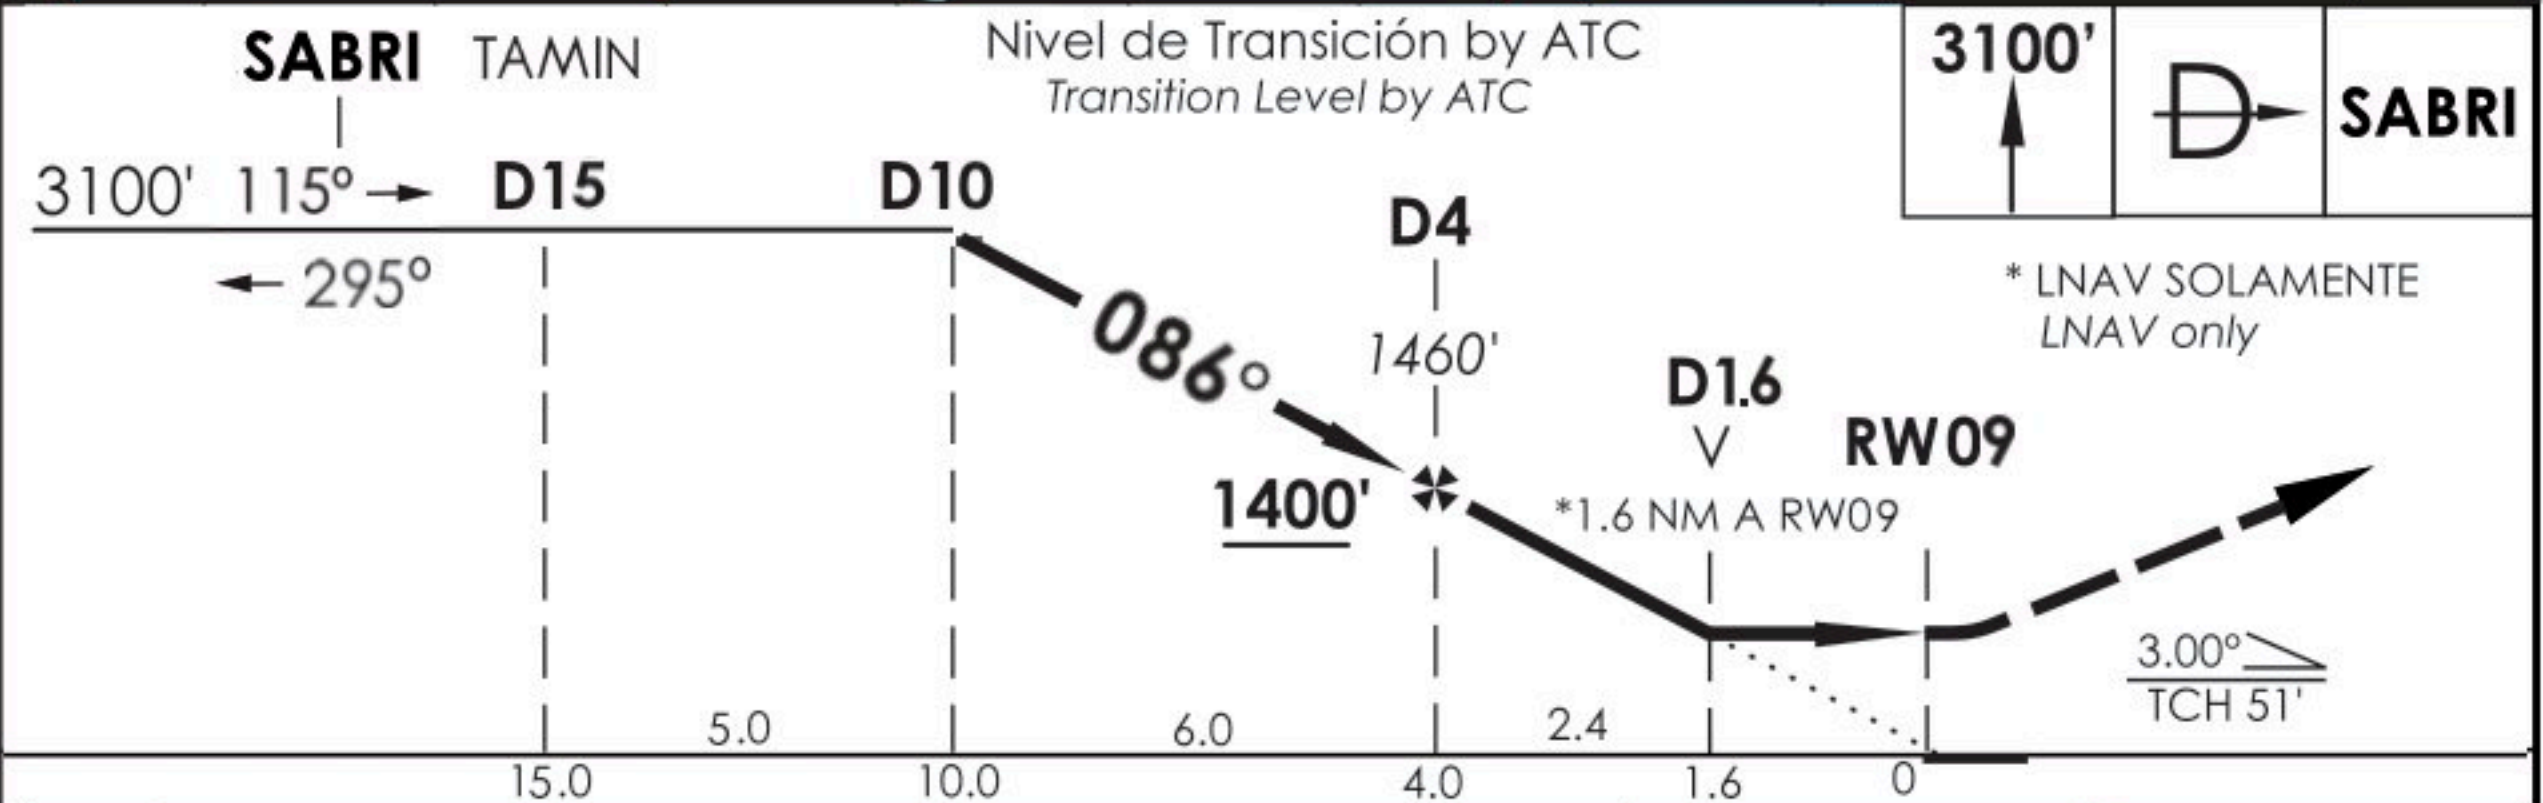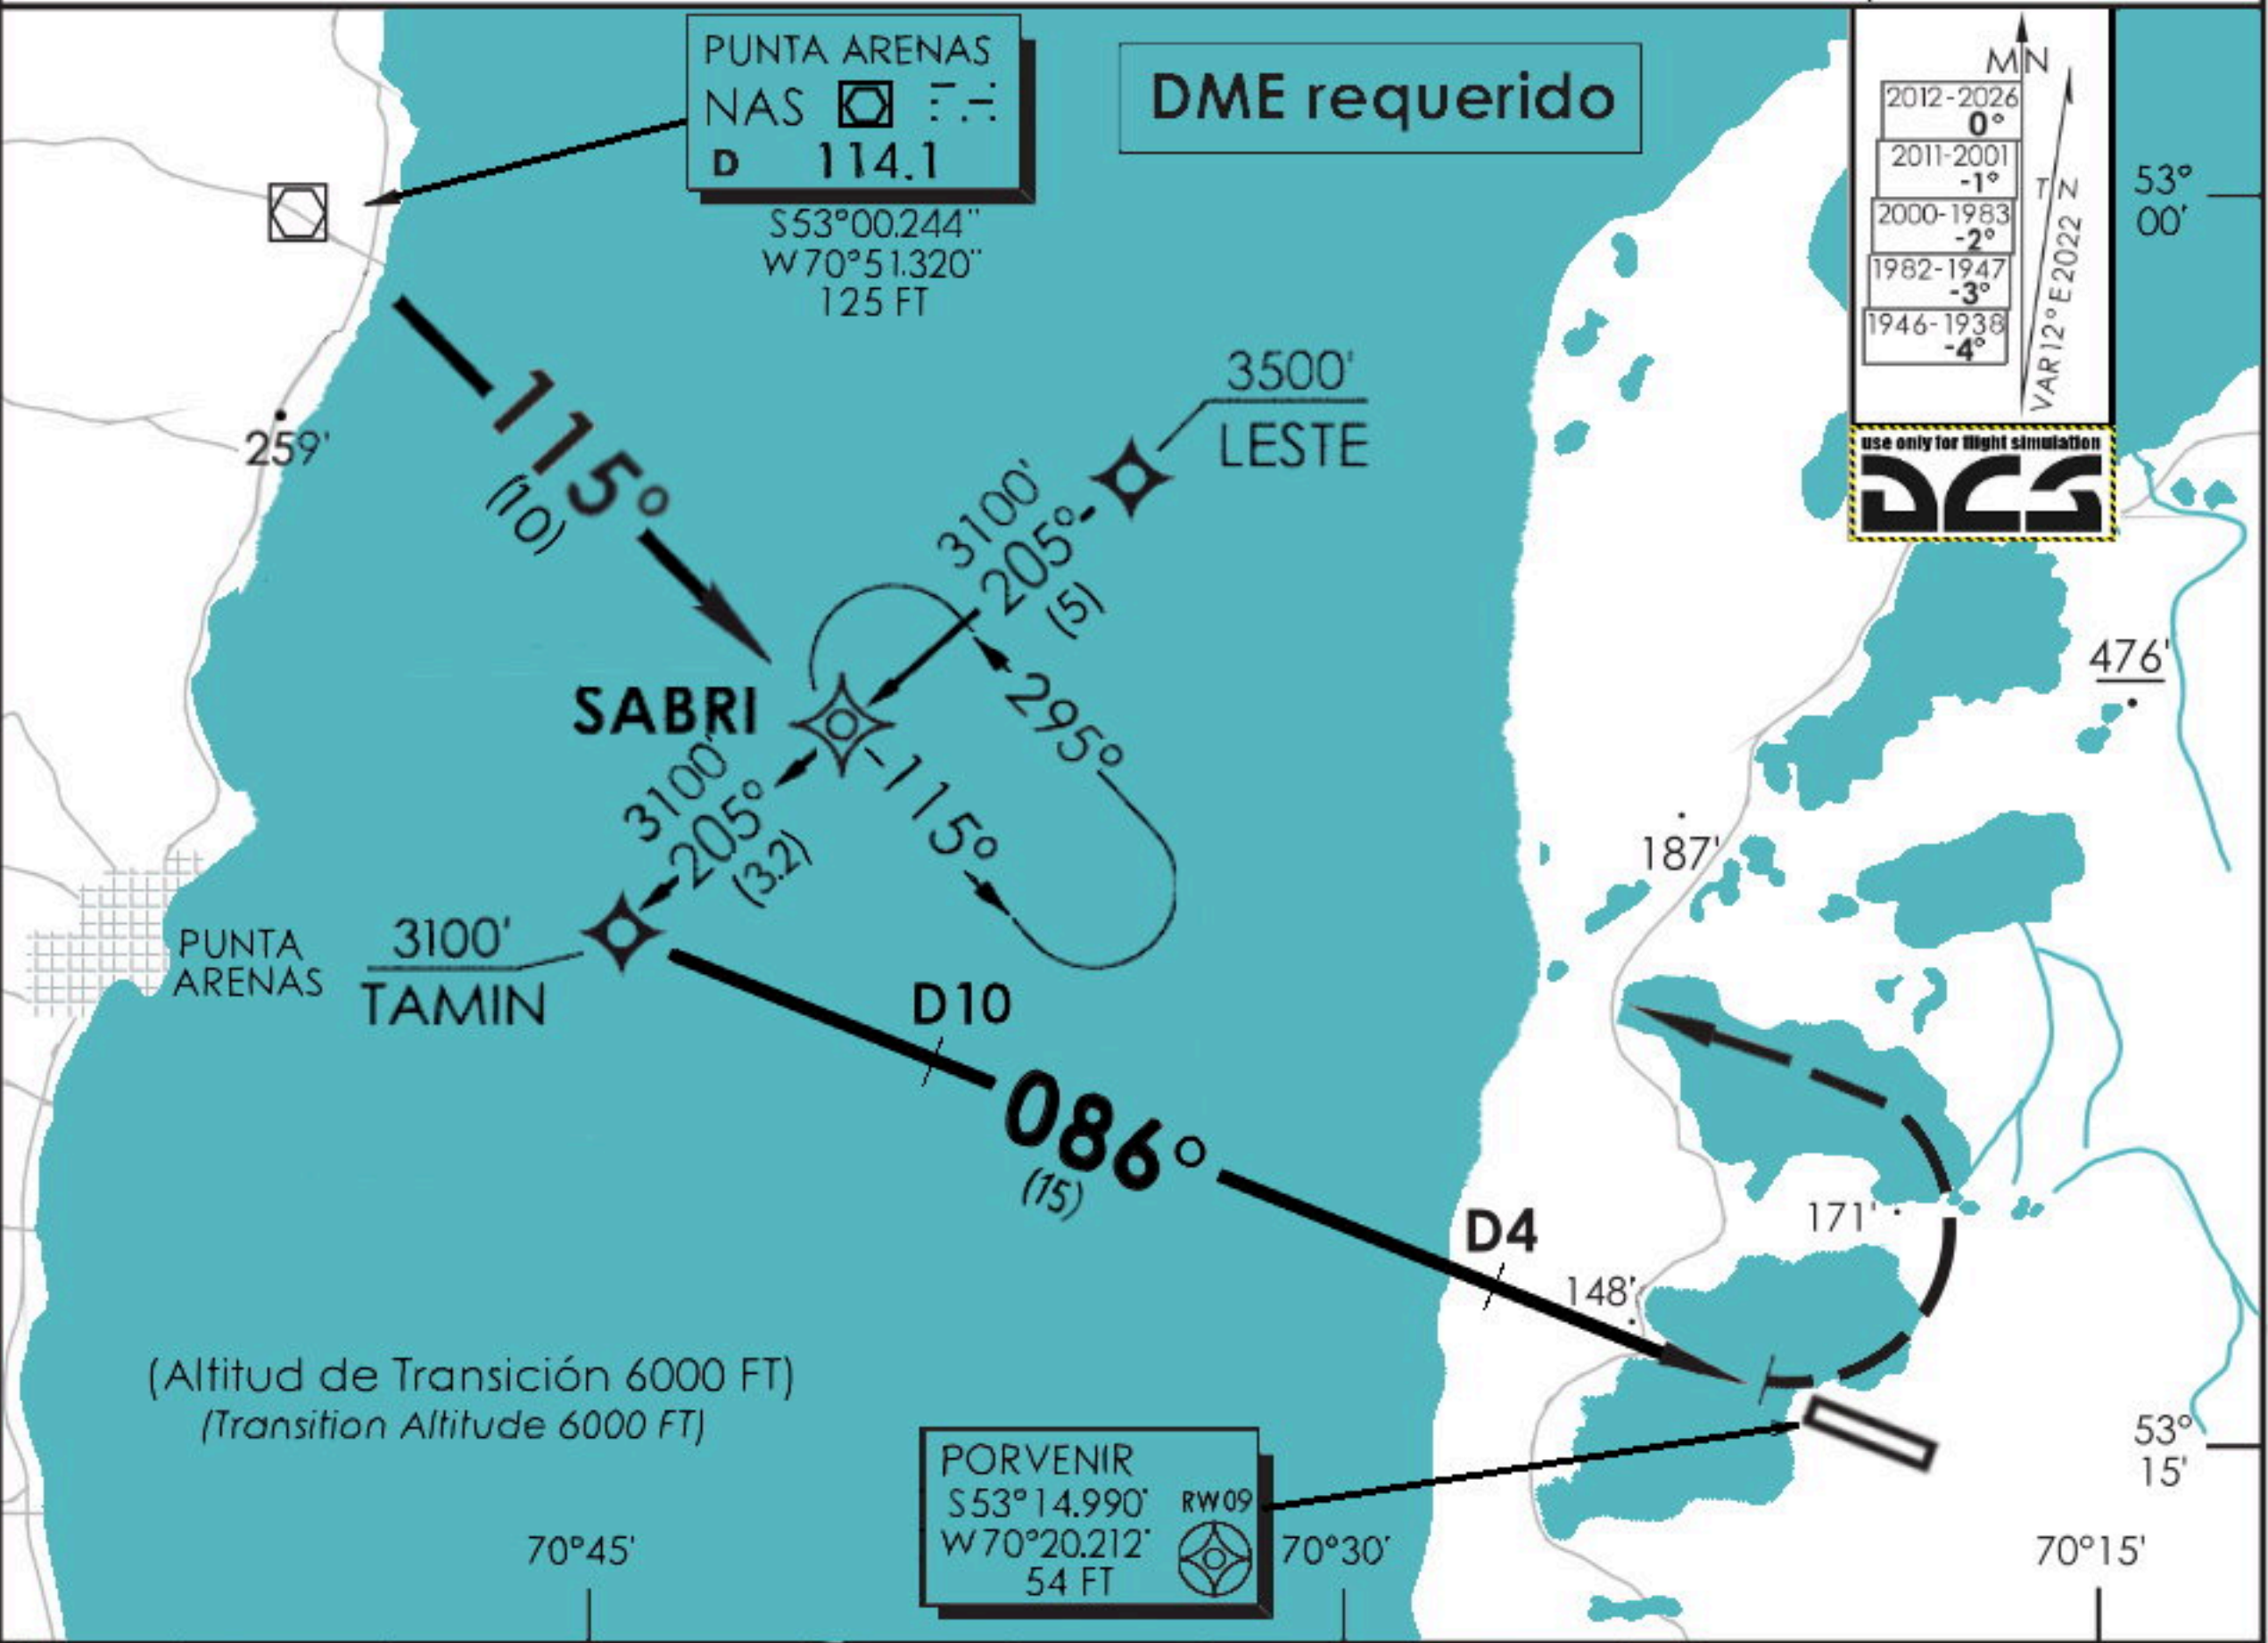

CATEGORIA	DIRECTO RWY 09 <i>Straight in RWY 09</i>		CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>
	MDA 760' (656')				
A	2.8 Km		800' (696')	2.8 Km	VER PAG. GEN 2.19 SEE PAGE GEN 2.19
B					
C			1080' (976')	4.8 Km	
D	3.2 Km				

Para sistemas Baro VNAV no compensados proc NA bajo -10°C o sobre 44°C. <i>For uncompensated Baro VNAV systems procedure NA below -10°C or above 44°C.</i>					
Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160

AD CAPITAN FUENTES MARTINEZ
PORVENIR - CHILE



SCFM IAC 1
RNAV RWY 27

Table with flight information: TORRE PORVENIR (126.7), PORVENIR INFORMACION (126.7), ACC PUNTA ARENAS (128.1), RNAV RWY 27 coordinates, FINAL APCH CRS (266°), MNM ALT D4 (1400'), LNAV/VNAV DA(H) (500'), AD Elev. (130'), APCH FRUSTRADA instructions, and MSA 25 NM NAS.




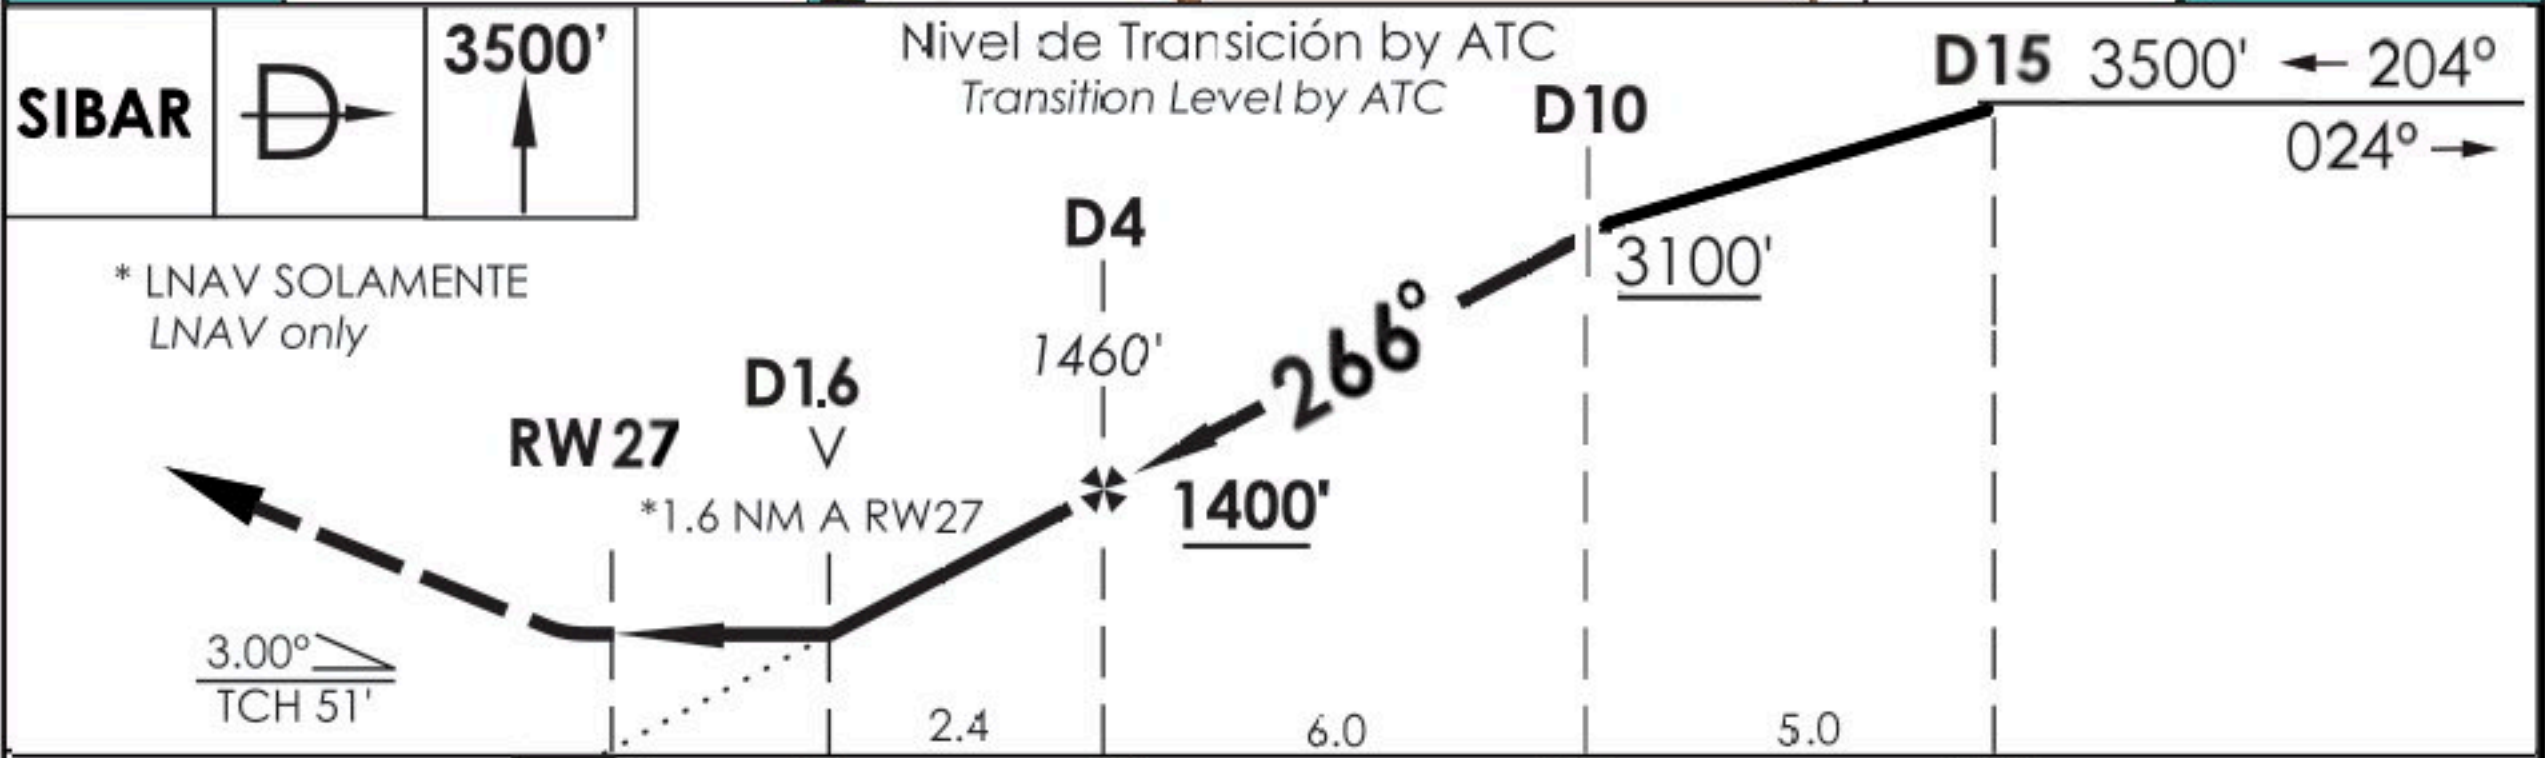


Table with approach categories (A, B, C, D) and distances (2.8 Km, 3.2 Km) for DIRECTO RWY 27 and CIRCULANDO.

Table with ground speed (Veloc. Terrestre Kts) and VNAV procedure notes for uncompensated barometric systems.

TORRE PORVENIR: Porvenir Tower		126.7 (250.4 MILITARY)	PORVENIR INFORMACION Porvenir Information		126.7	ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		128.1
VOR NAS 114.1	FINAL APCH CRS 105°	MNM ALT D17 1300'	MDA(H) 760'(656')	AD Elev.		054'	4500 FT	
APCH FRUSTRADA: En D21.5 VOR NAS viraje izquierda directo VOR NAS, luego según autorización ATC.								
Missed Apch: At D21.5 NAS VOR left turn direct to NAS VOR, then according to ATC clearance.								
								MSA 25 NM NAS

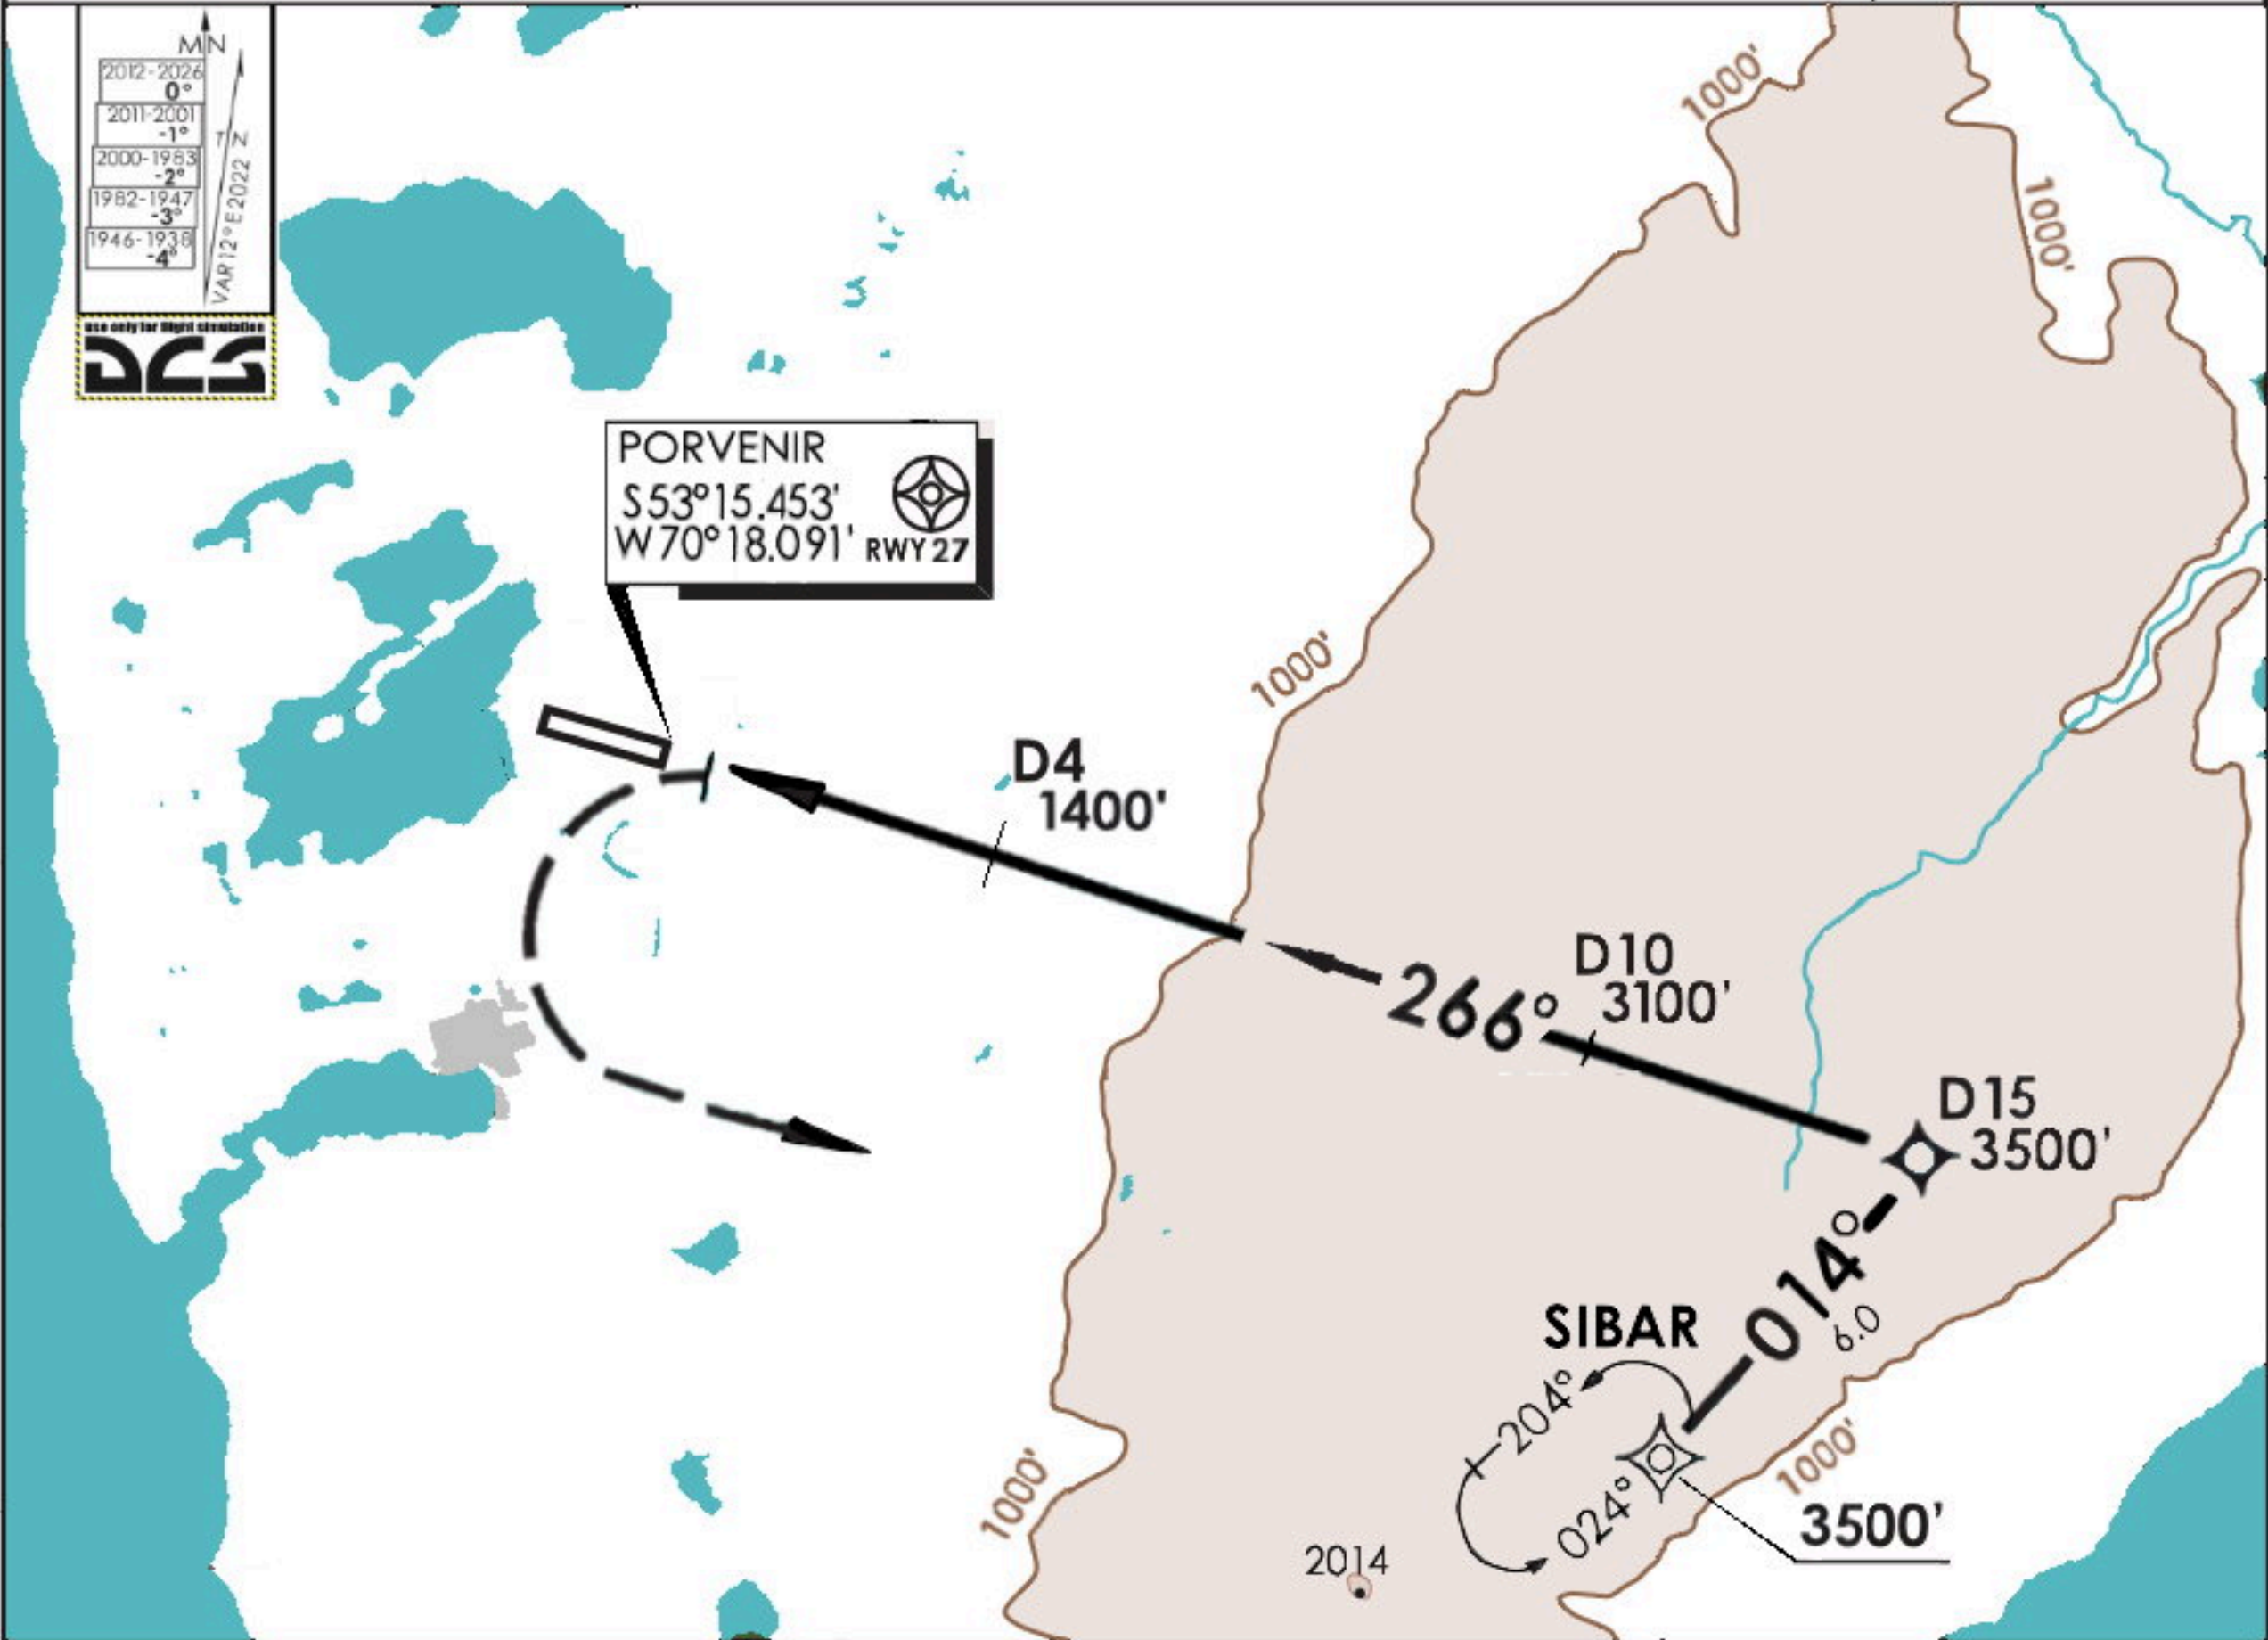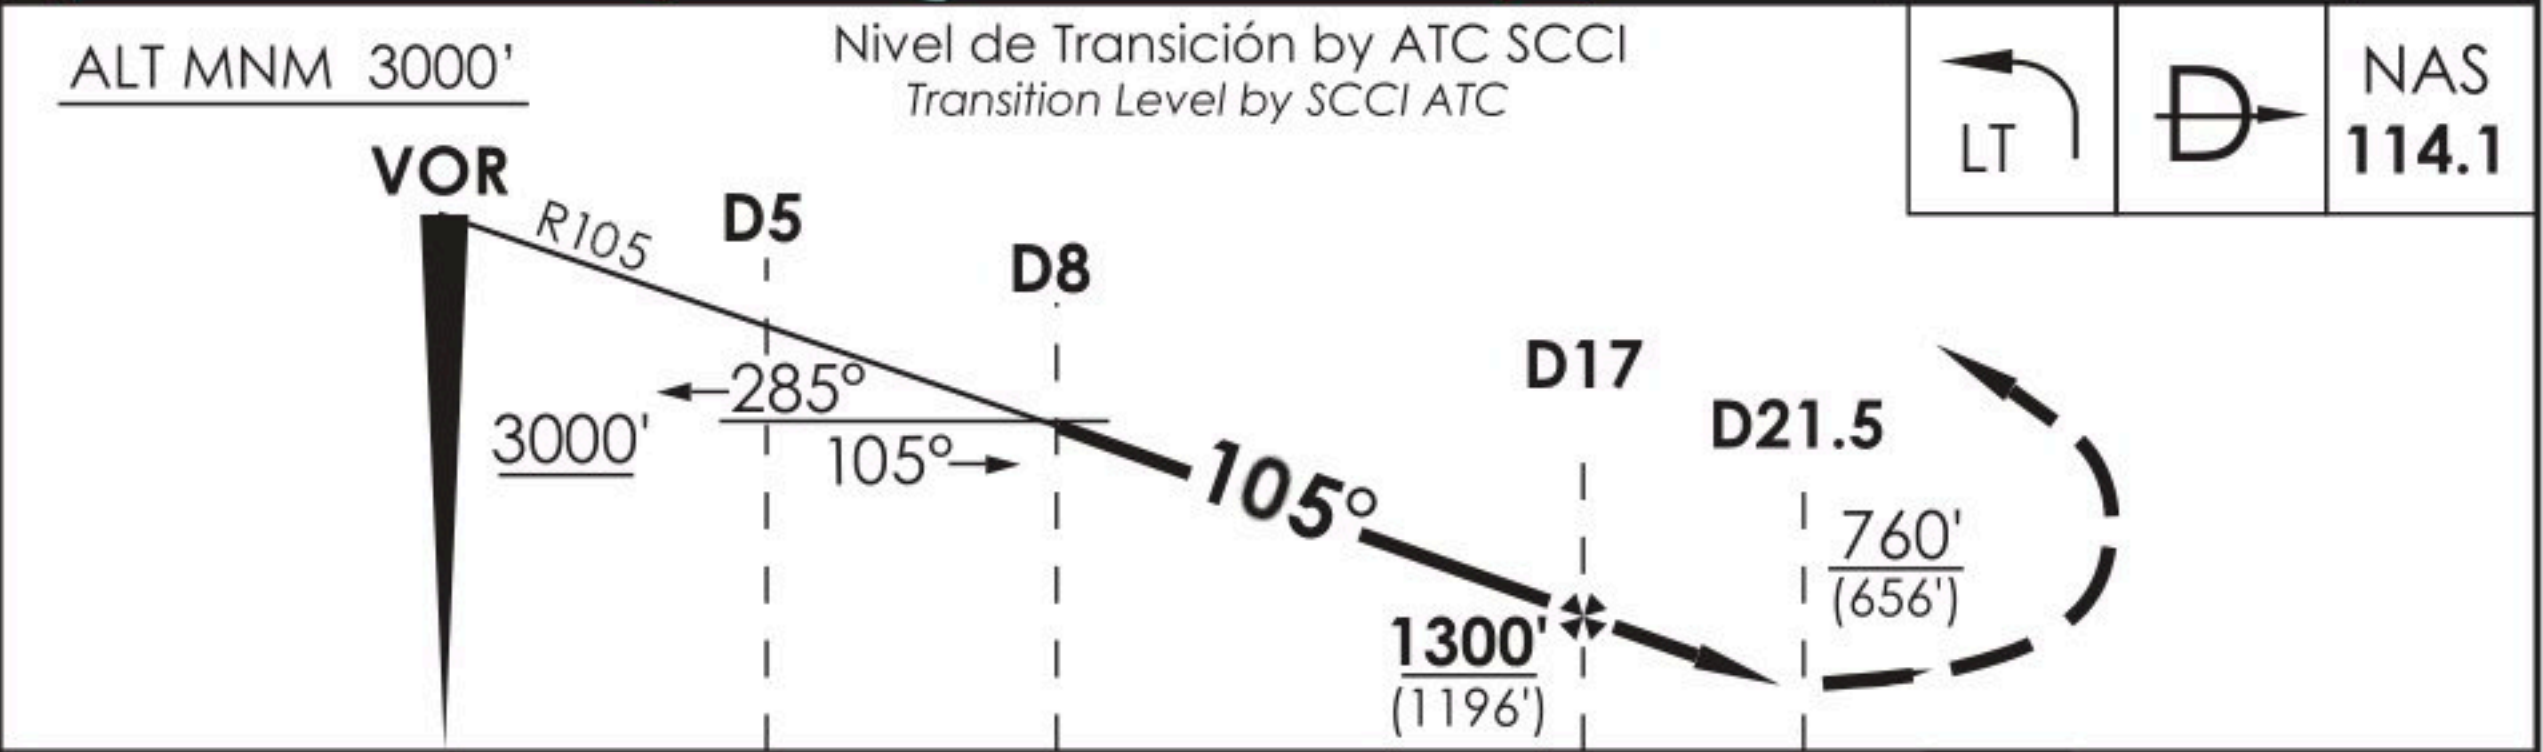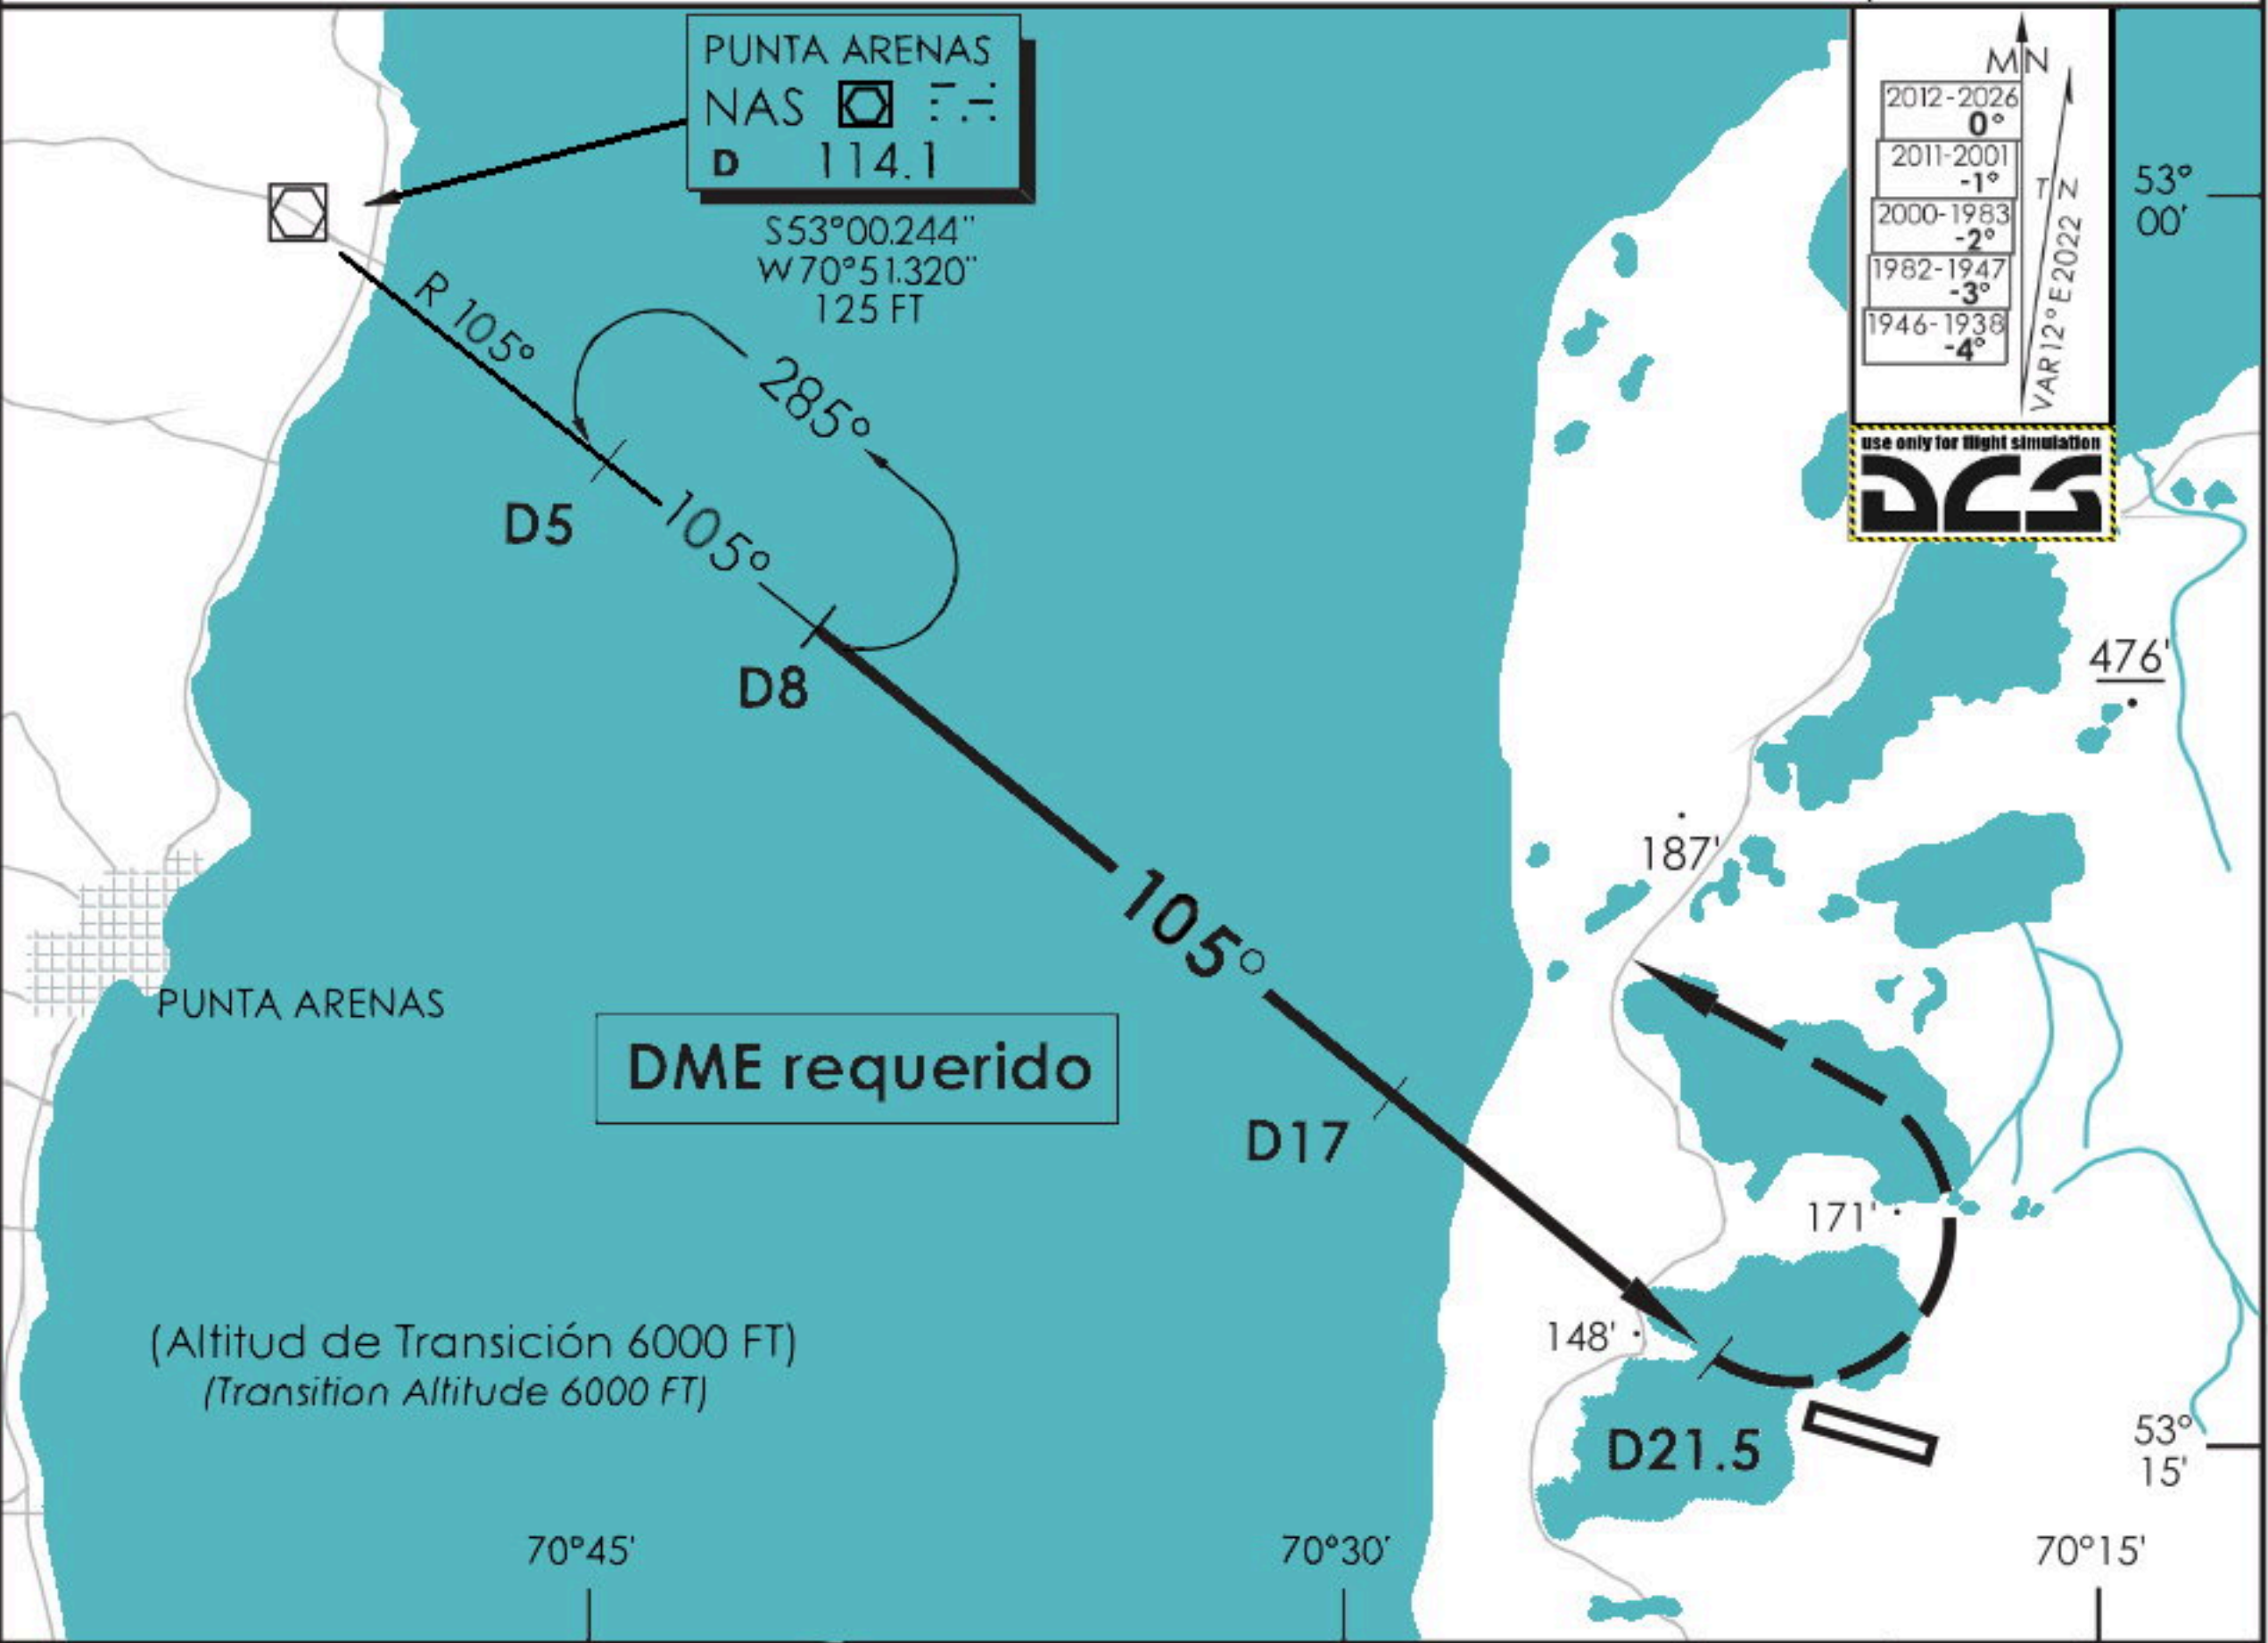

		6.8	2.3	0	
C A T E G O R I A	DIRECTO RWY 09 <i>Straight in RWY 09</i>		CIRCULANDO <i>Circling</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>
	MDA 760' (656')				
A	2.8 Km		800'	2.8 Km	VER PAG. GEN 2.19 SEE PAGE GEN 2.19
B			(696')		
C			1080'		
D	3.2 Km		(976')	4.8 Km	

Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160