




NATALES - AD Tte. Julio Gallardo
SCNT - STAR 1 RNAV RWY 28
BODOM 1A/SIRUN 1

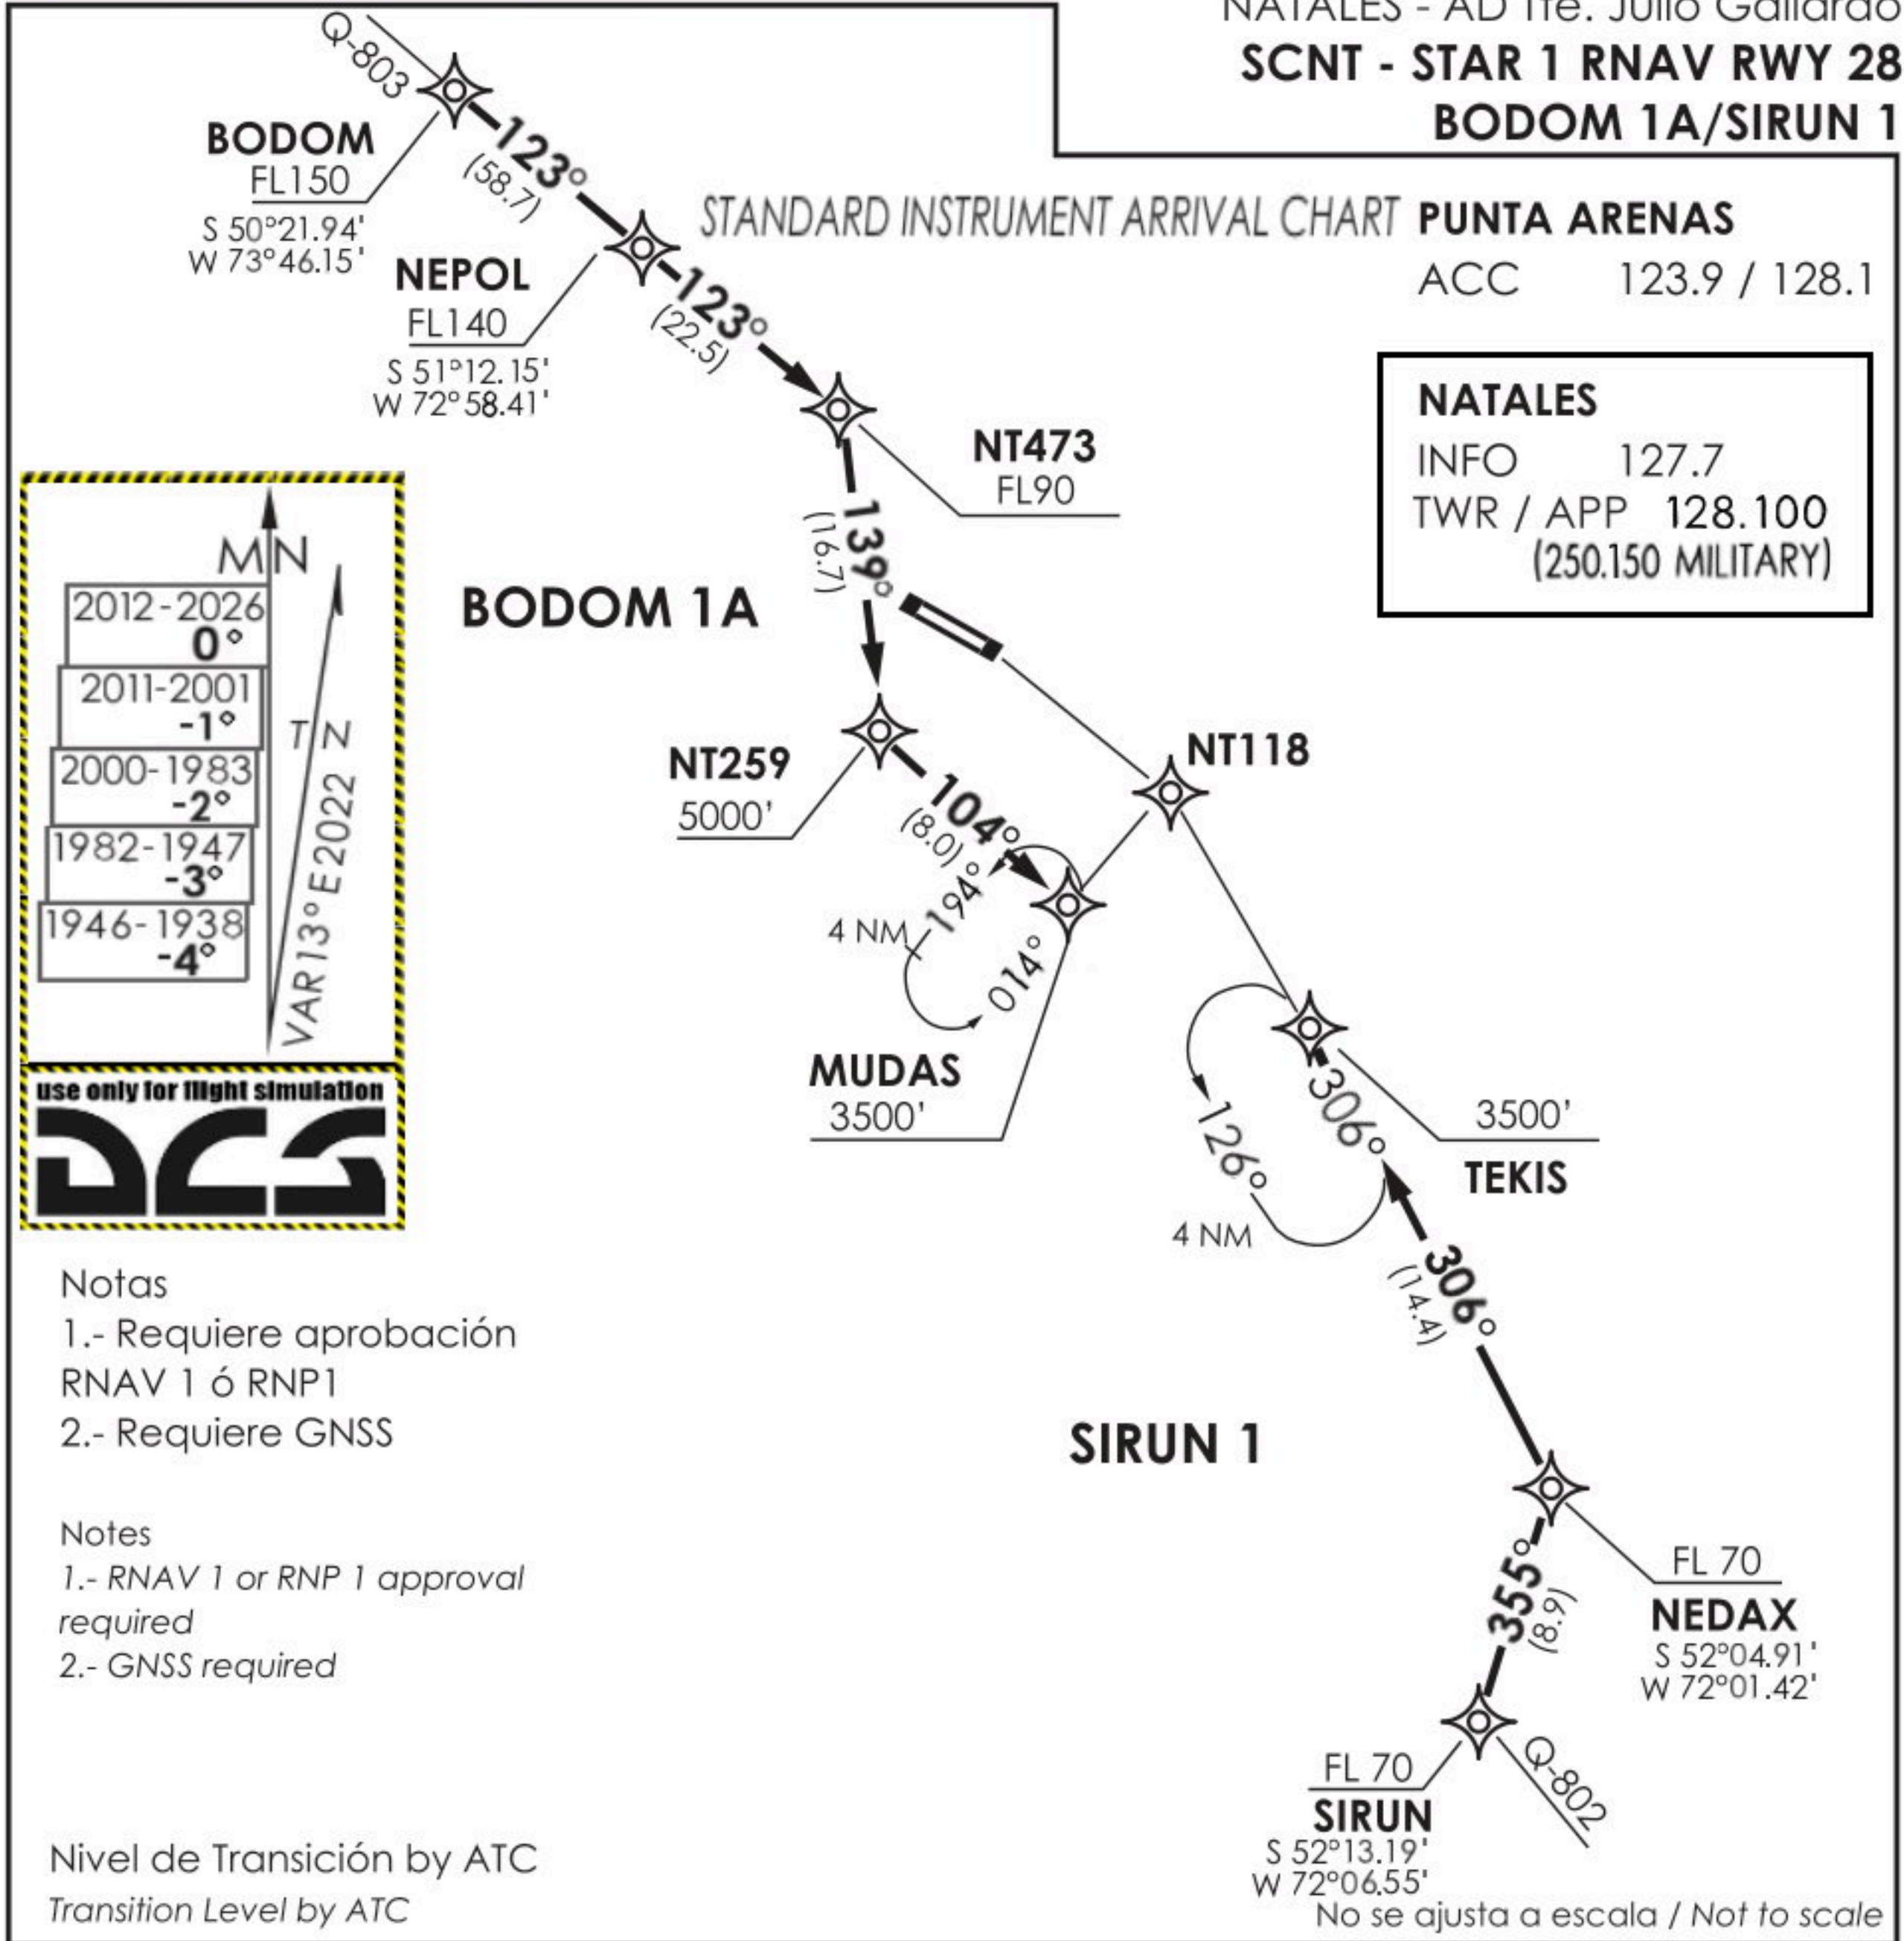


BODOM 1A: Desde BODOM proceder directo a NEPOL-NT473-NT259-MUDAS. Cruzar BODOM a FL150 o superior, NEPOL a FL140 o superior, NT473 a FL90 o superior, NT259 a 5000 FT o superior, MUDAS a 3500 FT o superior, luego según autorización ATC.

BODOM 1A: From BODOM proceed direct to NEPOL- NT473-NT259-MUDAS. Cross BODOM at or above FL150, NEPOL at or above FL140, NT473 at or above FL90, NT259 at or above 5000 FT, MUDAS at or above 3500 FT, then according to ATC clearance.

SIRUN 1: En AWY U/Q-802, desde SIRUN proceder directo a NEDAX-TEKIS. Cruzar NEDAX FL 70 o superior, TEKIS 3500 FT o superior, luego según autorización ATC.

SIRUN 1: On AWY U/Q-802, from SIRUN proceed direct to NEDAX-TEKIS. Cross NEDAX at or above FL70, TEKIS at or above 3500 FT, then according to ATC clearance.

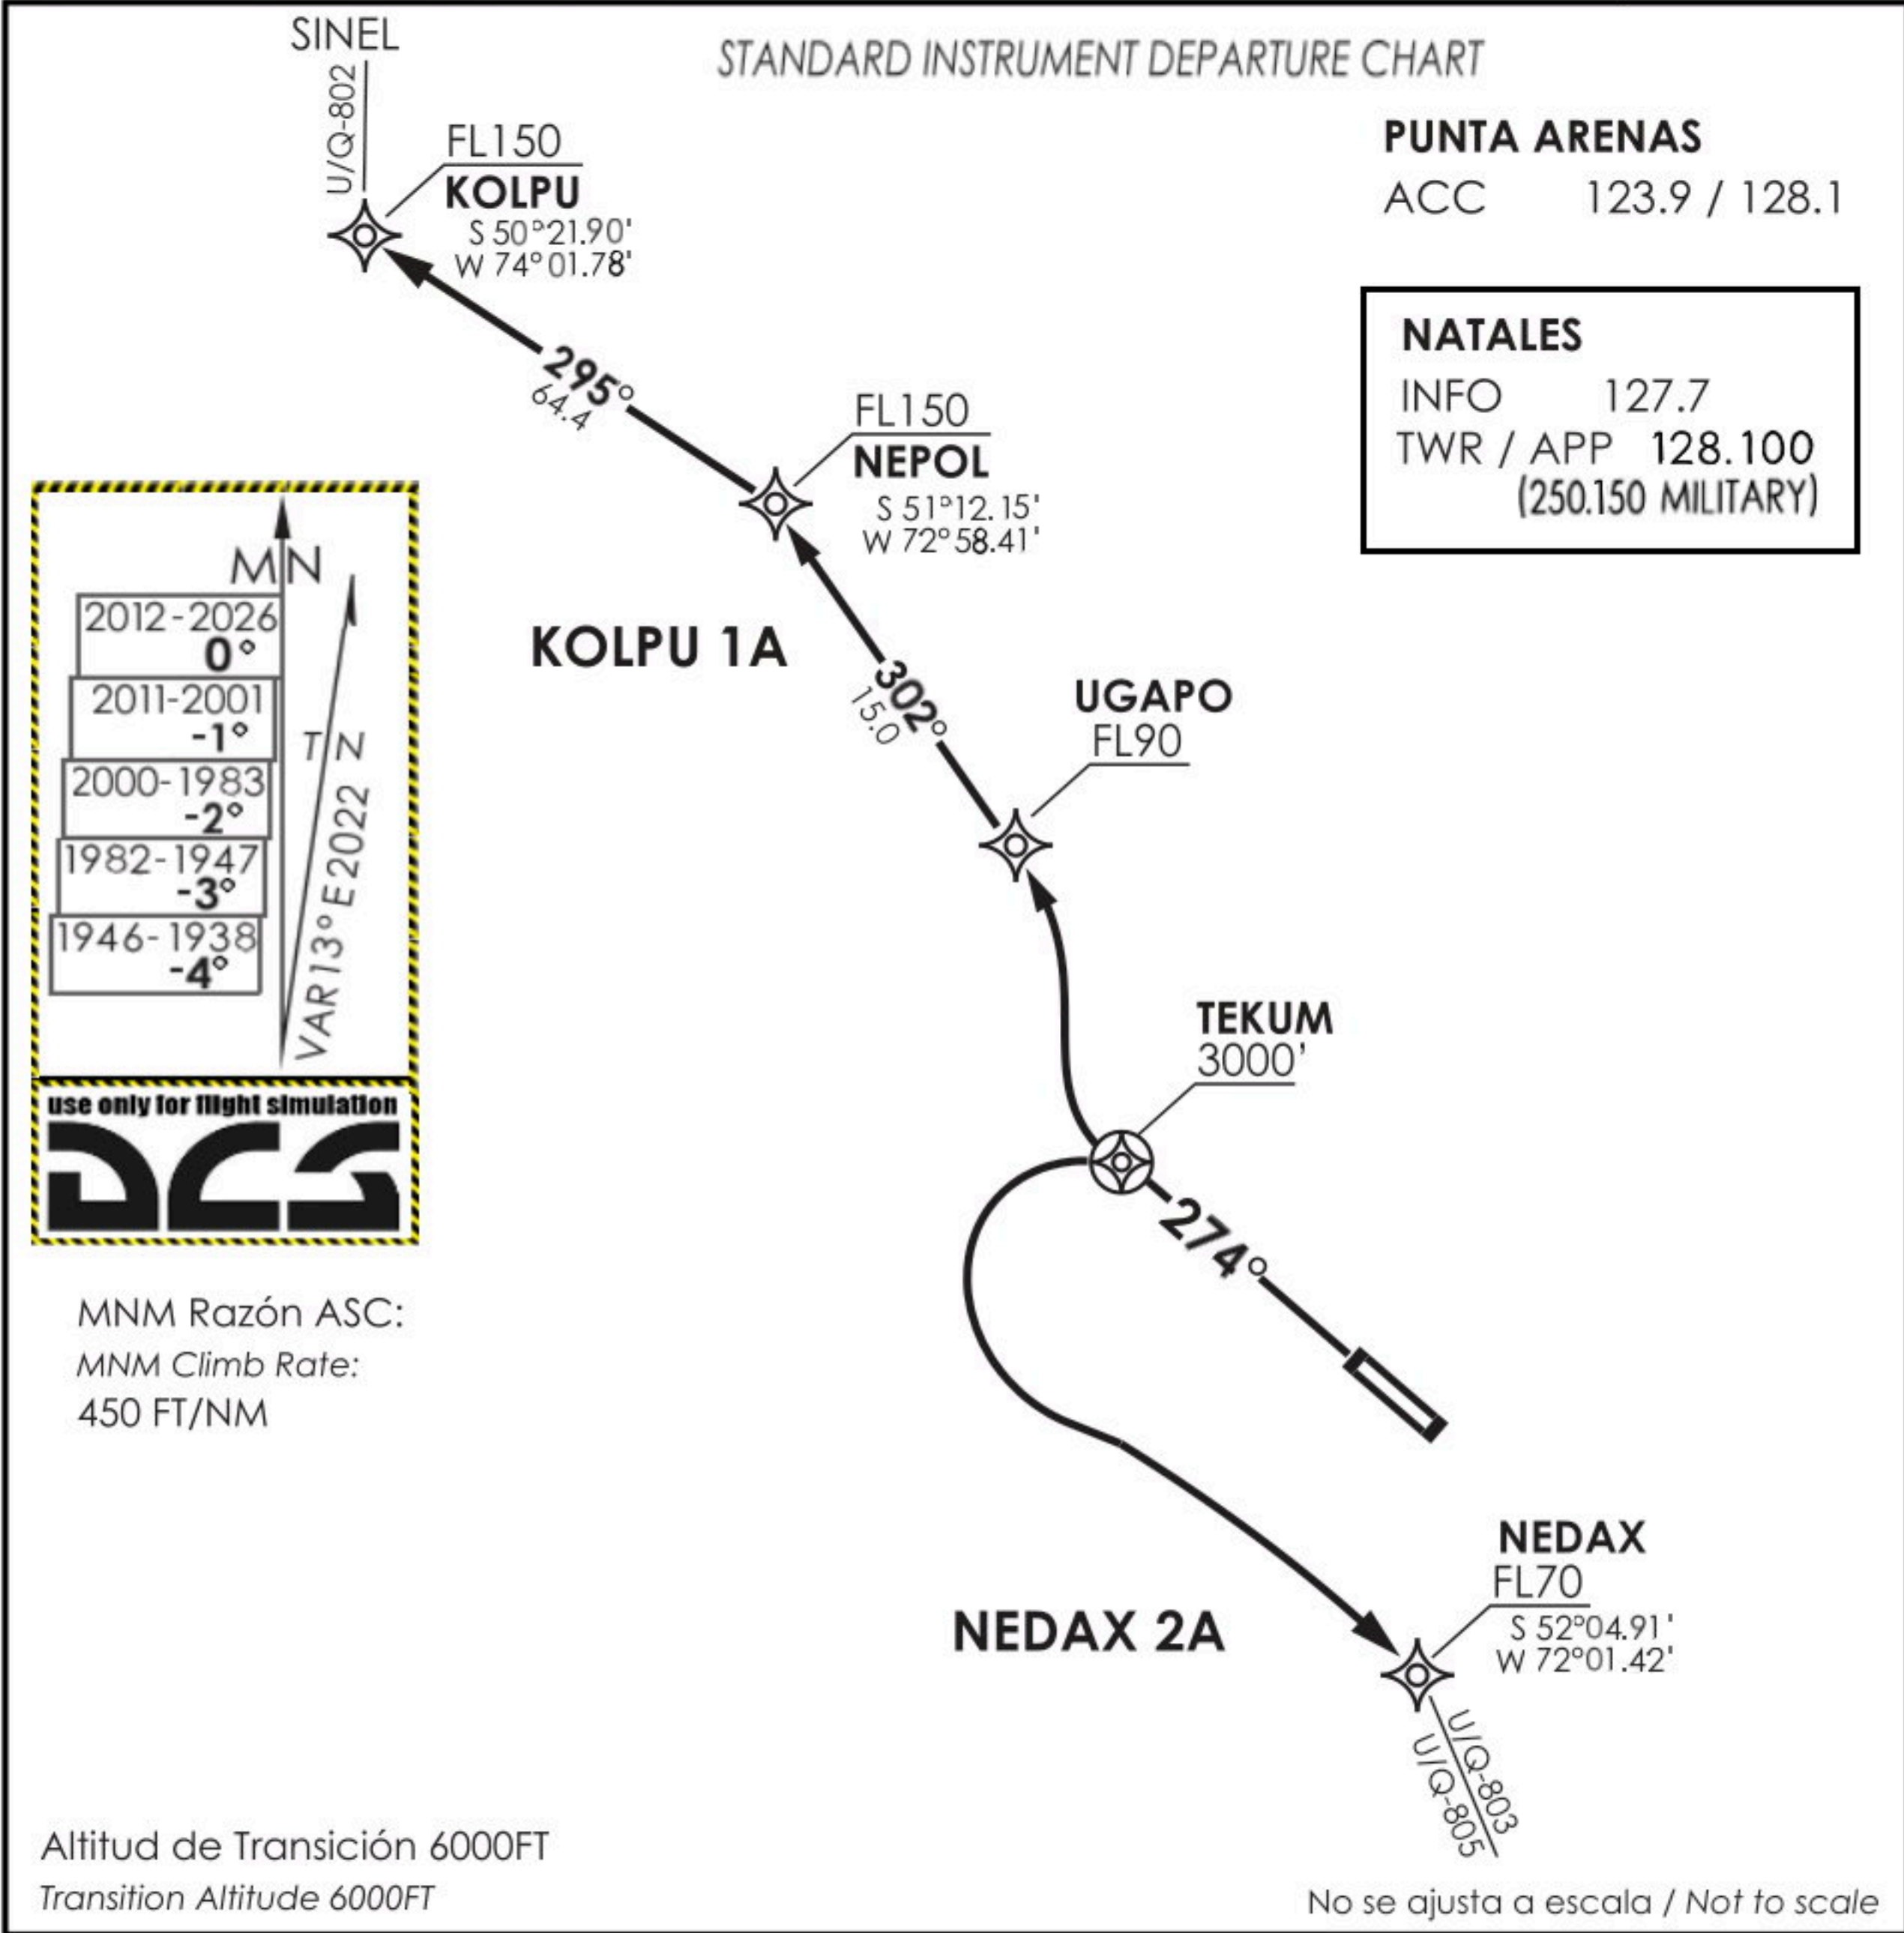

KOLPU 1A / NEDAX 2A RNAV

DEP RWY 28: Ascienda hasta TEKUM en TR 274°, cruce TEKUM a 3000FT o superior, posterior...


TAKE-OFF RWY 28: Climb to TEKUM on TR 274°, cross TEKUM at or above 3000FT, then....

KOLPU 1A: viraje derecha directo a UGAPO, posterior directo a NEPOL-KOLPU para interceptar AWY U/Q-802. Cruzar UGAPO a FL90 o superior, NEPOL a FL150 o superior.

KOLPU 1A: turn right direct to UGAPO, then direct to NEPOL-KOLPU to intercept AWY U/Q-802. Cross UGAPO at or above FL90, cross NEPOL at or above FL150.

NEDAX 2A: viraje izquierda directo NEDAX para interceptar AWY U/Q-803 - U/Q-805, cruzar NEDAX a FL70 o superior.

NEDAX 2A: left turn direct to NEDAX to intercept AWY U/Q-803-U/Q-805 cross NEDAX at or above FL70.

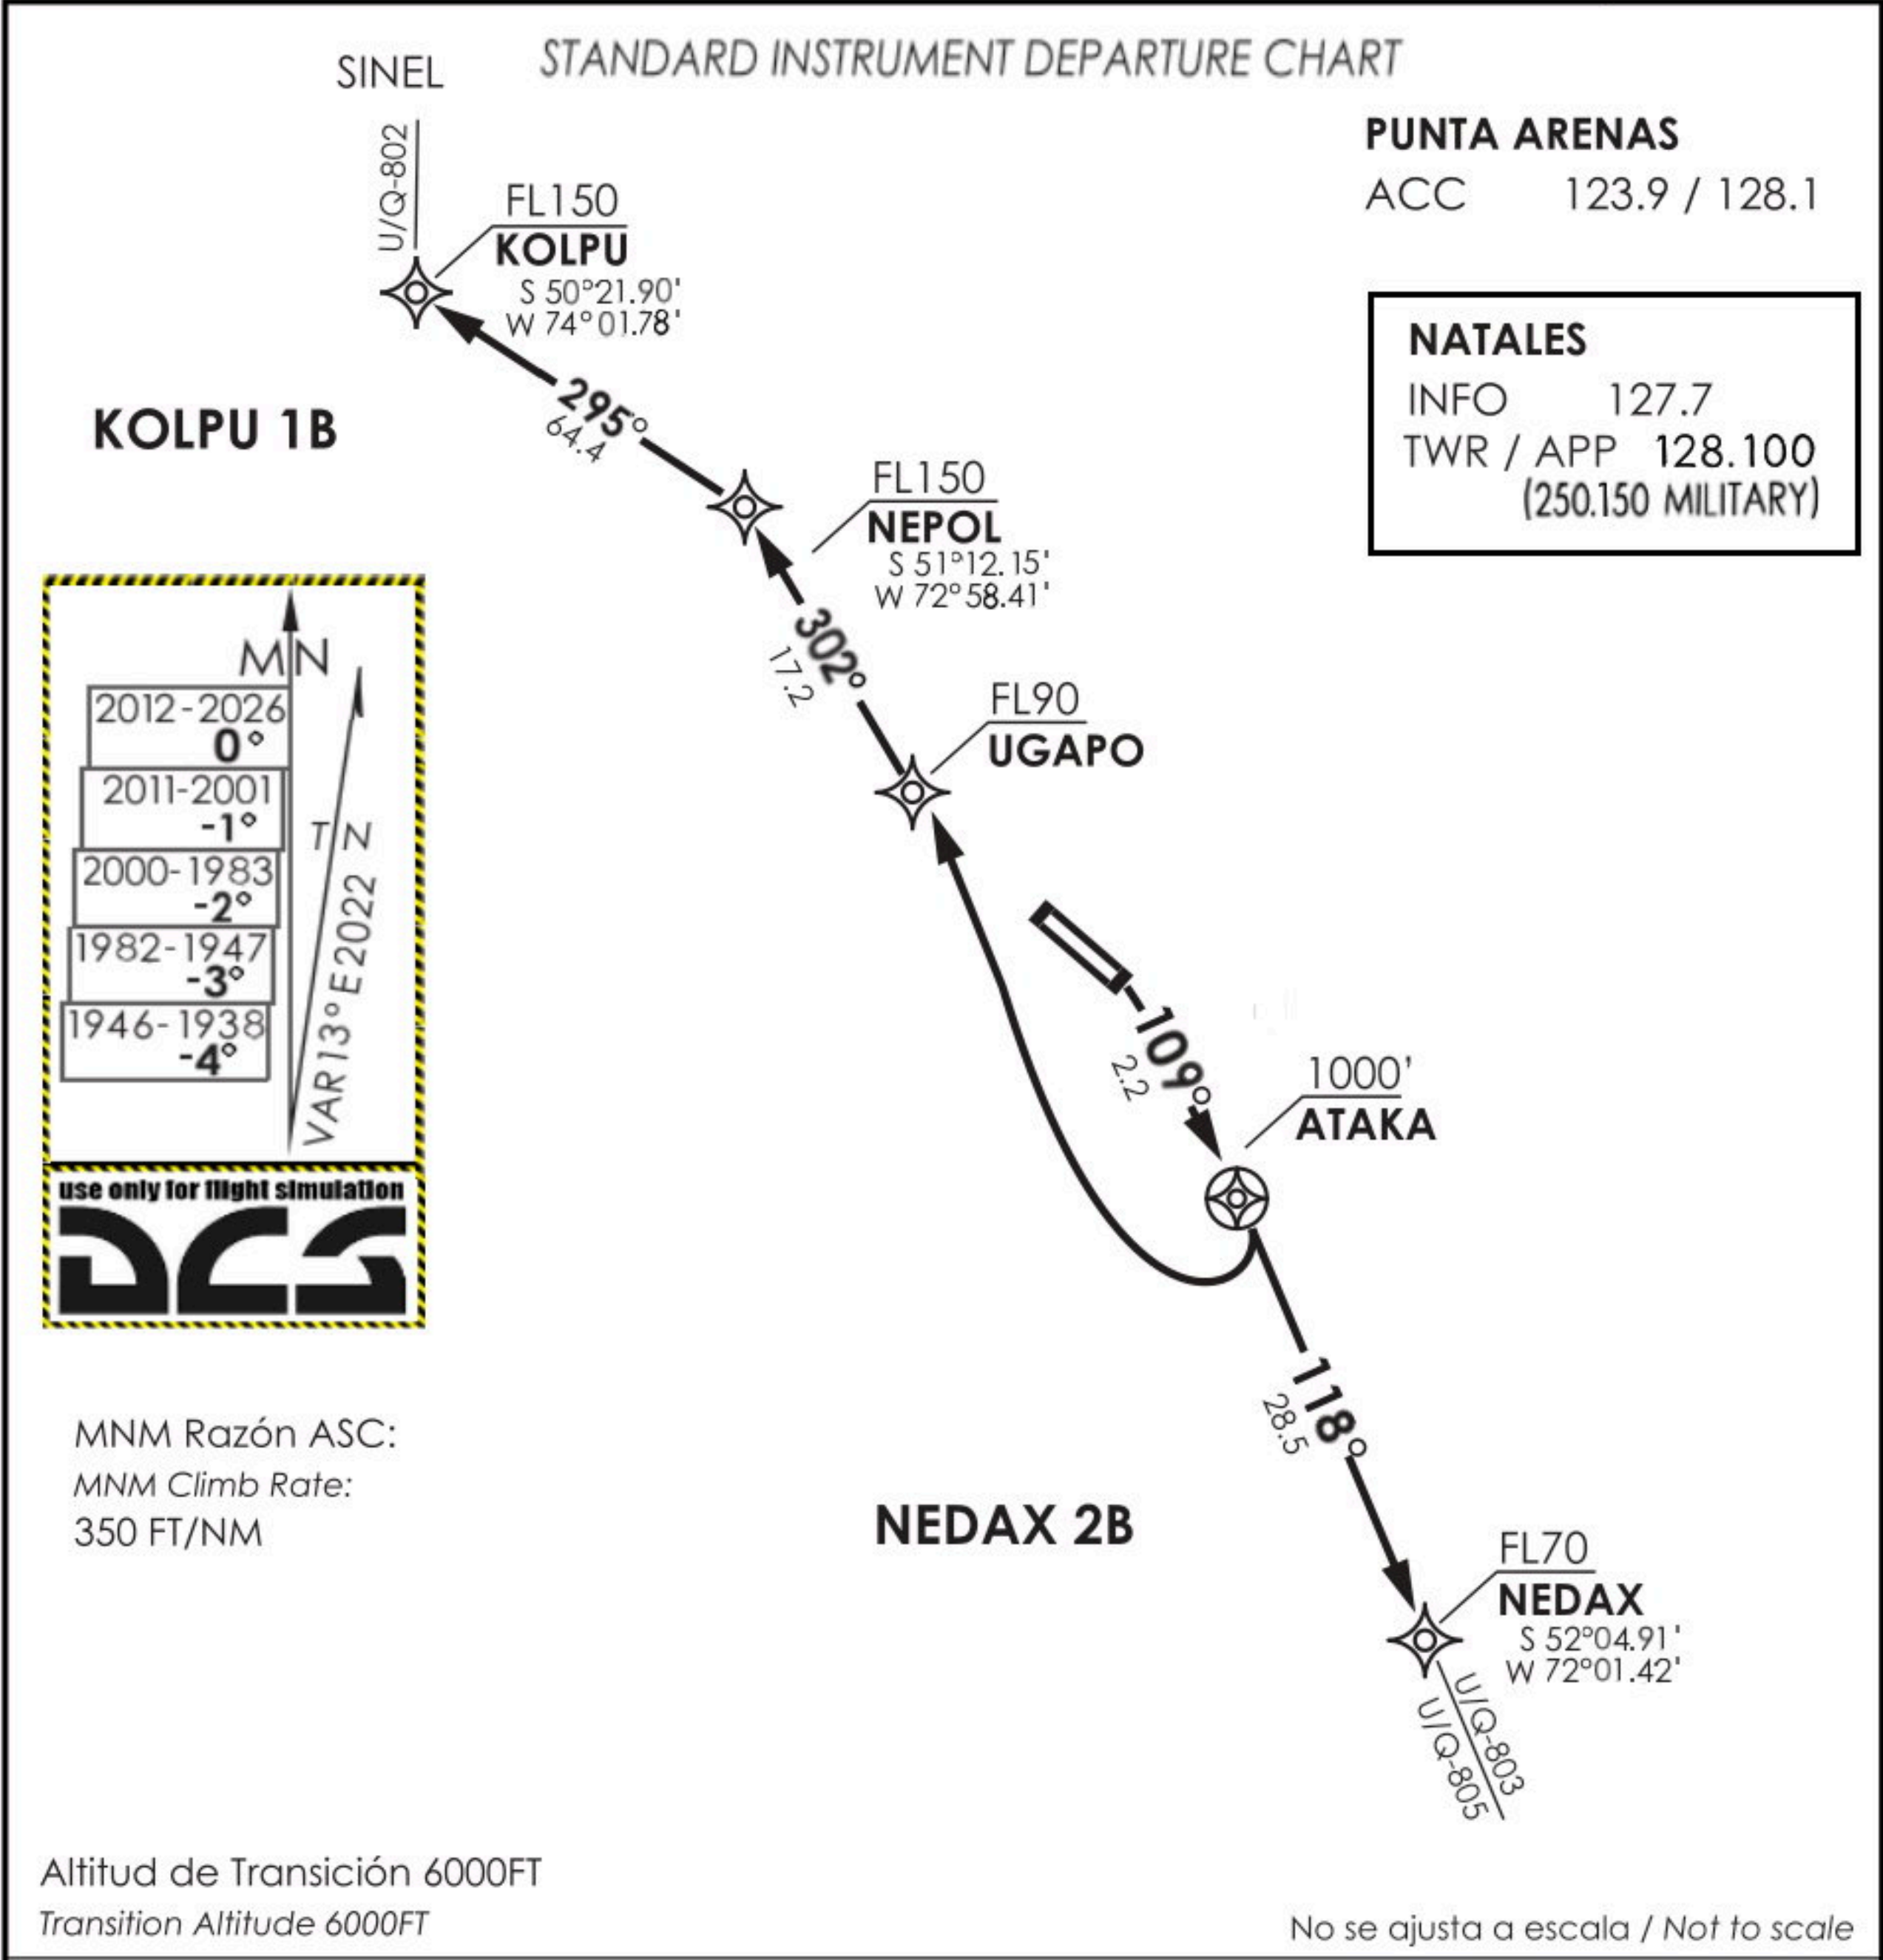

KOLPU 1B / NEDAX 2B RNAV

DEP RWY 10: Ascienda hasta ATAKA en TR109°, cruce ATAKA a 1000FT o superior, posterior...

TAKE-OFF RWY 10: Climb to ATAKA on TR109°, cross ATAKA at or above 1000FT, then...

KOLPU 1B: viraje derecha directo a UGAPO, posterior directo a NEPOL-KOLPU para interceptar AWY U/Q-802. Cruzar UGAPO a FL90 o superior, NEPOL y KOLPU a FL150 o superior.

KOLPU 1B: turn right direct to UGAPO, then direct to NEPOL-KOLPU to intercept AWY U/Q-802. Cross UGAPO at or above FL90, cross NEPOL and KOLPU at or above FL150.

NEDAX 2B: directo NEDAX para interceptar AWY U/Q-803- U/Q-805, cruzar NEDAX a FL70 o superior.

NEDAX 2B: direct to NEDAX to intercept AWY U/Q-803 - U/Q-805, cross NEDAX at or above FL70.



STANDARD INSTRUMENT DEPARTURE CHART

PUNTA ARENAS

ACC 123.9 / 128.1

NATALES

INFO 127.7
TWR / APP 128.100
(250.150 MILITARY)

MNM Razón ASC:
MNM Climb Rate:
NEDAX 1C: 470 FT/NM til FL70
KOLPU 1A: 500 FT/NM til FL150

2012-2026
0°

2011-2001
-1°

2000-1983
-2°

1982-1947
-3°

1946-1938
-4°

MIN

T

N

VAR 13° E 2022

use only for flight simulation

DCS

- Notas
- 1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
 - 2.- Requiere GNSS.
- Notes
- 1.- RNAV1 or RNP1 approval RQRD.
 - 2.- GNSS required.

Altitud de Transición 6000FT
Transition Altitude 6000FT

No se ajusta a escala / Not to scale

KOLPU 1C / NEDAX 1H RNAV

- KOLPU 1C:** Ascenso en TR274° hasta 700FT viraje izquierda directo a NT110 posterior viraje derecha en TR251° hacia NT220 continuando ascenso hacia NT640 - KOLPU e interceptar AWY. Cruzar NT110 a 5500 FT o superior, NT220 a FL100 o superior, NT640 a FL150 o superior.
- KOLPU 1C:** Climb on TR274° until 700FT left turn direct to NT110, then right turn on TR251° to NT220 continue climbing to NT640 - KOLPU to intercept AWY. Cross NT110 at or above 5500 FT, NT220 at or above FL100, NT640 at or above FL150.
- NEDAX 1H:** Ascenso en TR 274° hasta 700FT viraje izquierda directo a MUDAS para continuar en TR108° directo a NEDAX e interceptar AWY. Cruzar MUDAS a FL70 o superior.
- NEDAX 1H:** Climb on TR 274° until 700FT left turn direct to MUDAS to continue climbing on TR108° direct to NEDAX to intercept AWY. Cross MUDAS at or above FL70.



PUNTA ARENAS
ACC 123.9 / 128.1

NATALES
INFO 127.7
TWR / APP 128.100
(250.150 MILITARY)

MN

2012-2026
0°

2011-2001
-1°

2000-1983
-2°

1982-1947
-3°


1946-1938
-4°

T

VAR 13° E 2022 Z

use only for flight simulation

DGS

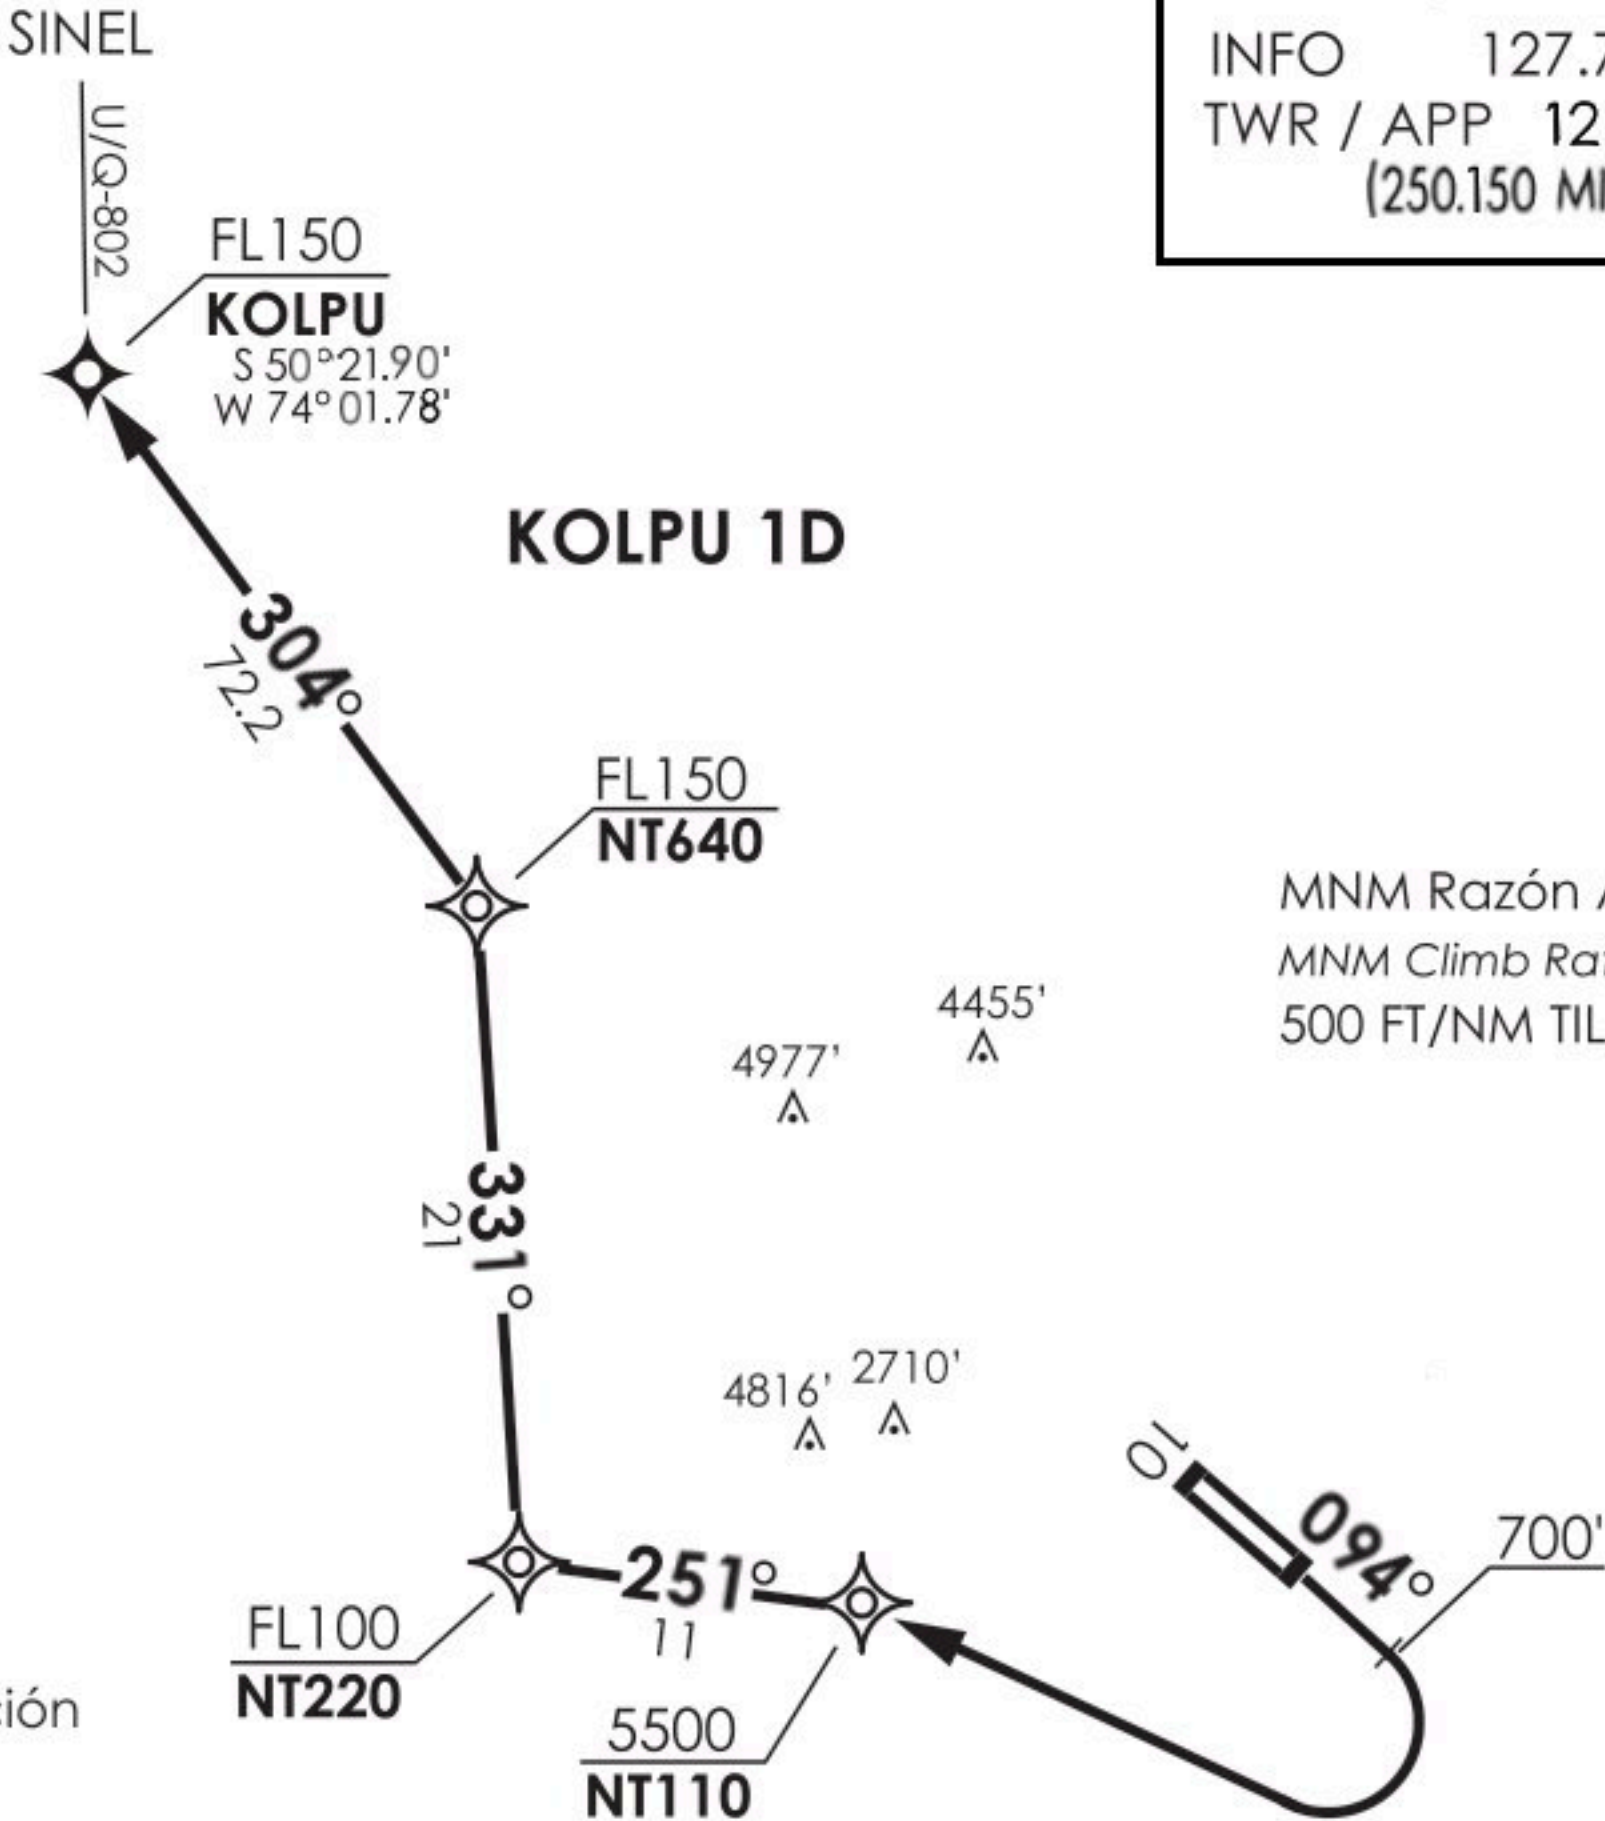

MNM Razón ASC:
MNM Climb Rate:
500 FT/NM TIL FL150

- Notas
- 1.- Requiere aprobación RNAV1 o RNP1.
 - 2.- Requiere GNSS.
- Notes
- 1.- RNAV1 or RNP1 approval RQRD.
 - 2.- GNSS required.

Altitud de Transición 6000FT
Transition Altitude 6000FT

No se ajusta a escala / Not to scale

KOLPU 1D RNAV

KOLPU 1D: Ascenso en TR094° hasta 700FT viraje derecha directo a NT110, posterior viraje izquierda en TR251° hacia NT220 continuando ascenso hacia NT640 - KOLPU e interceptar AWY. Cruzar NT110 a 5500 FT o superior, NT220 a FL100 o superior, NT640 a FL150 o superior.

KOLPU 1D: Climb on TR094° until 700FT right turn direct to NT110, then left turn on TR251° to NT220 continue climbing to NT640 - KOLPU to intercept AWY. Cross NT110 at or above 5500FT, NT220 at or above FL100, NT640 at or above FL150.

NATALES
AD TTE. JULIO GALLARDO
51°40'15''S 72°31'43''W

2012-2026
0°

2011-2001
-1°

2000-1983
-2°

1982-1947
-3°

1946-1938
-4°

MIN

T

VAR 13° E 2022 N

use only for flight simulation

DGS




NATALES


INFO 127.7


TWR / APP 128.100

(250.150 MILITARY)

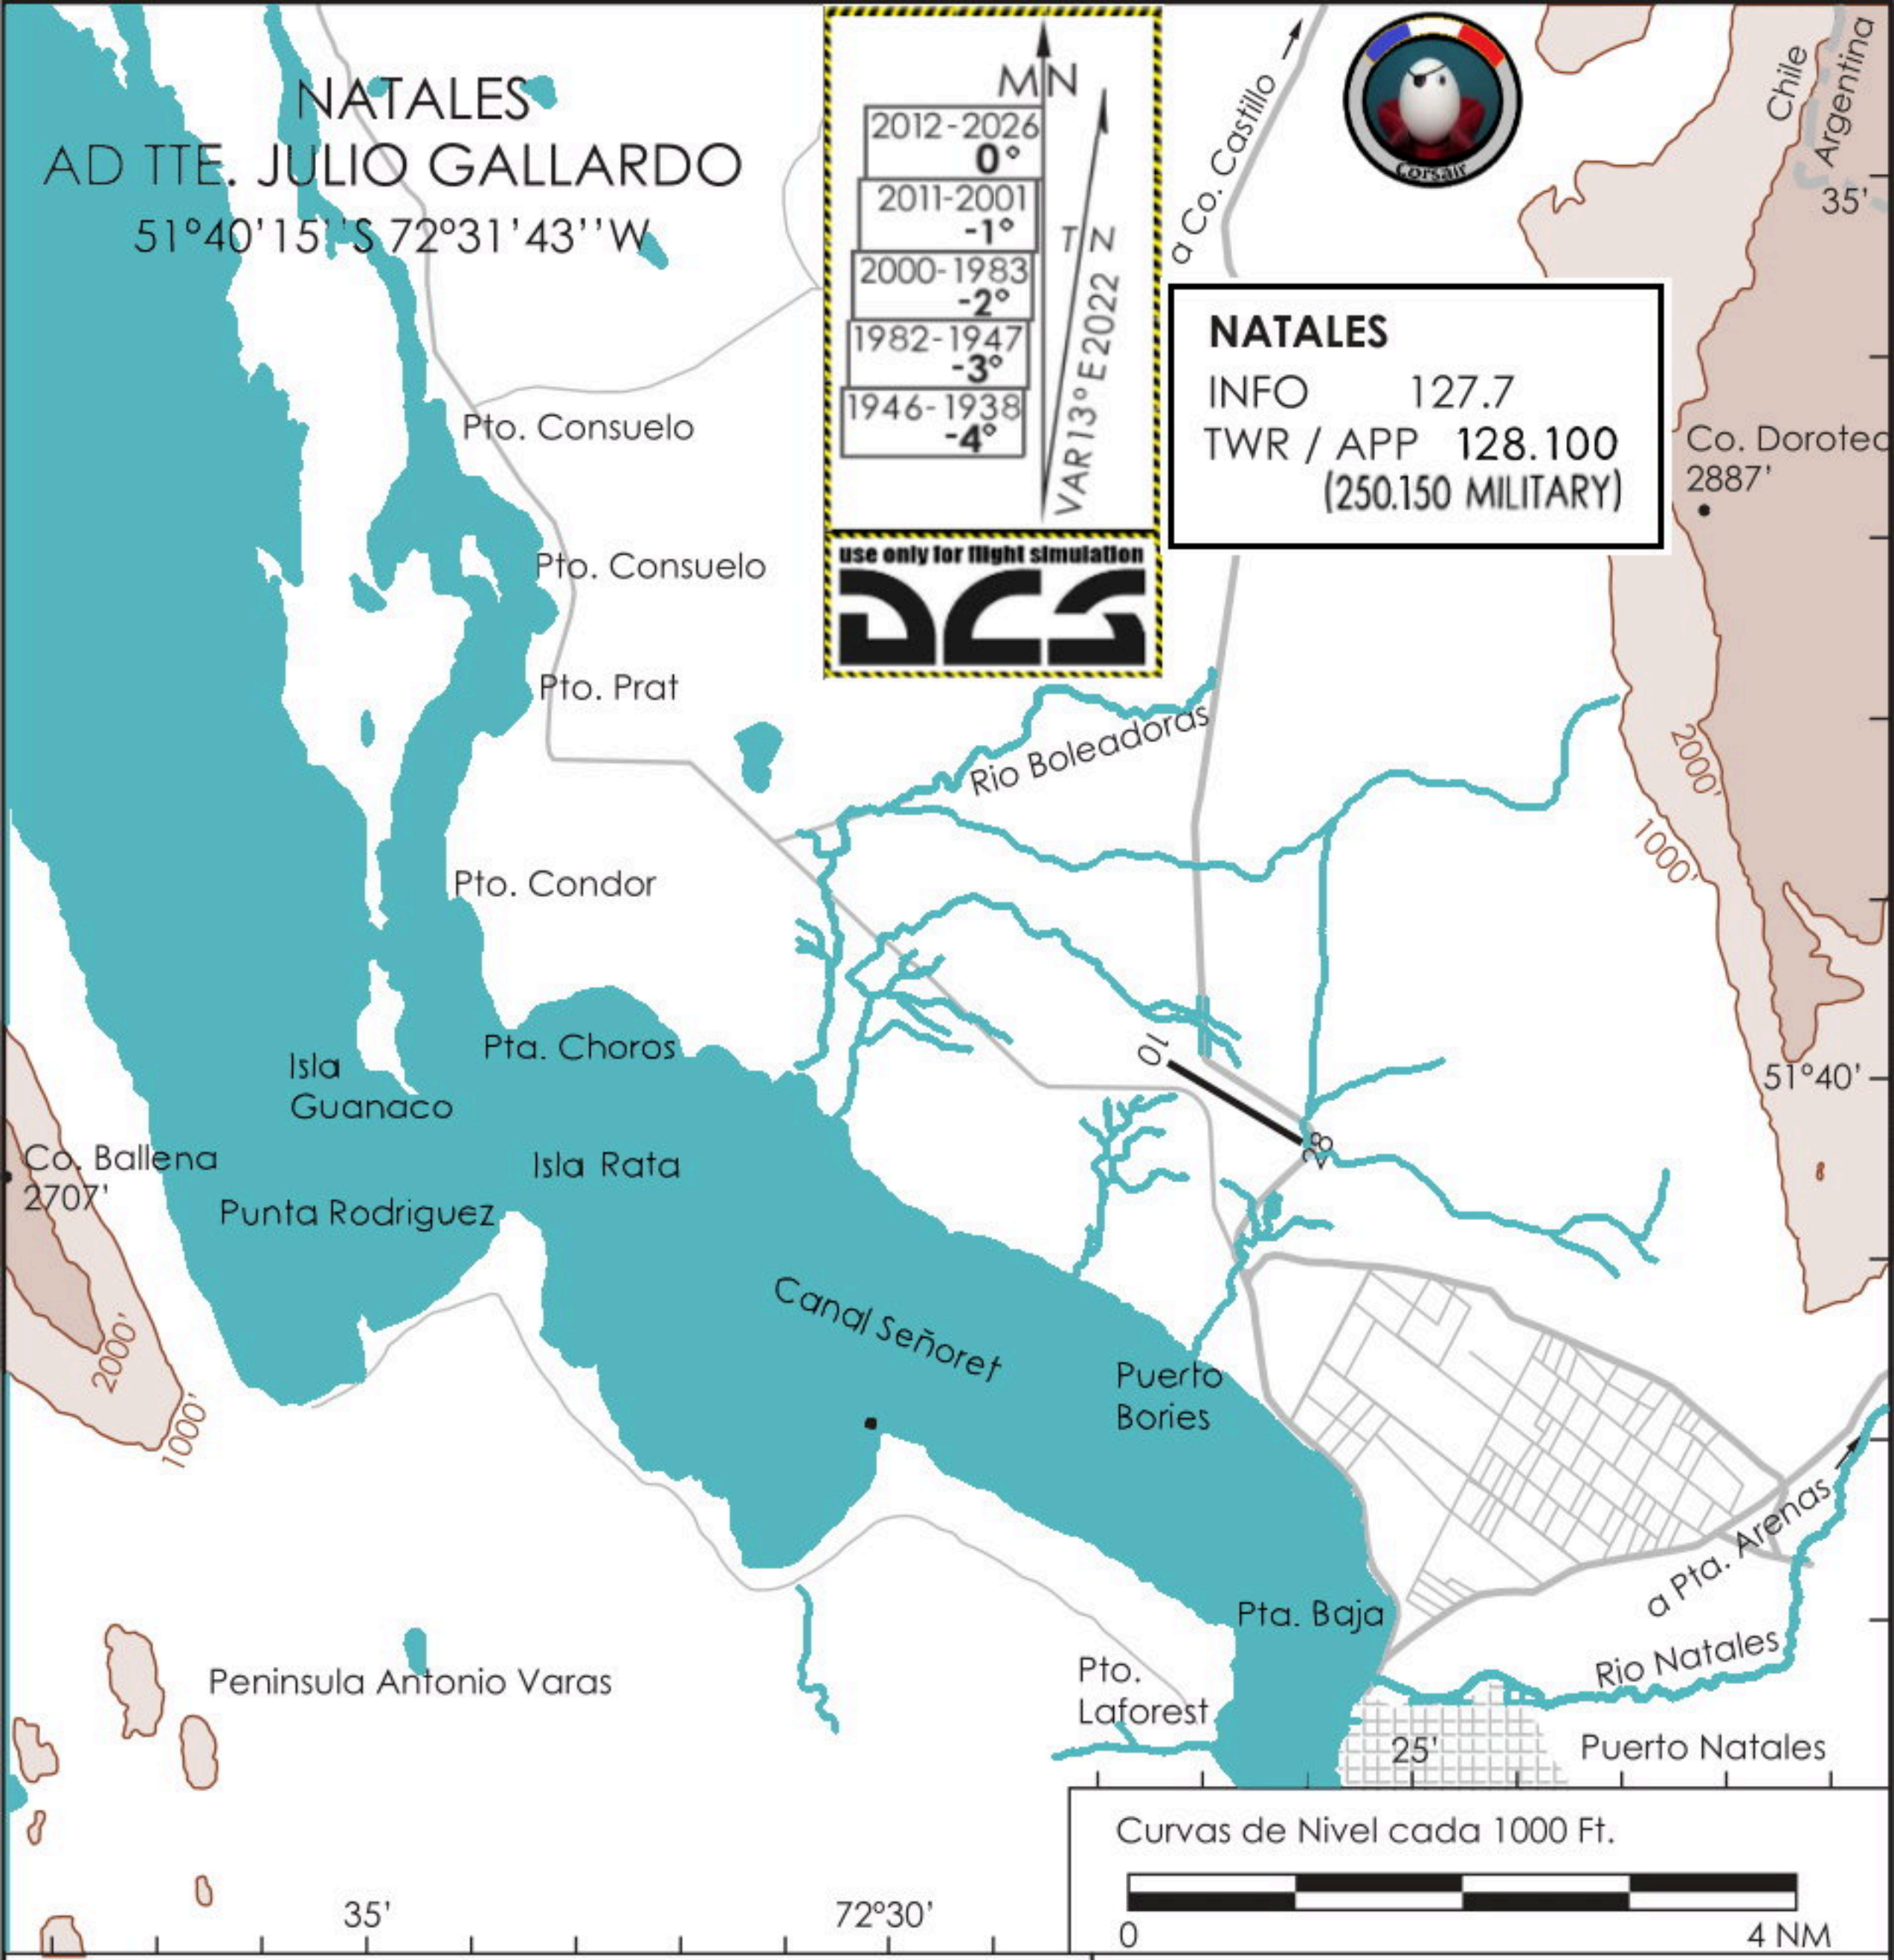

ELEVACION AERODROMO
218 FT (66 m)
RESISTENCIA
PCN 57 F/D/X/T
COMUNICACIONES
NATALES INFO 127.7 MHz
HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
HJ
HORARIO SER AFIS/ARO/MET
MON-THU 1130-2030 / FRI 1130-1930
OTHR / SAT / SUN / HOL O/R WI HR ATTN HR
PRECAUCION
-Aves en el Area de Movimiento e inmediaciones del AD.
- Terreno alto en aproximacion a RWY 28.
- Obstaculos (viviendas) antes de cada THR.
- Lugar para prueba de motores a maxima potencia: TWY
sector apartadero de espera, CTC 127.7 MHz Natales INFO.

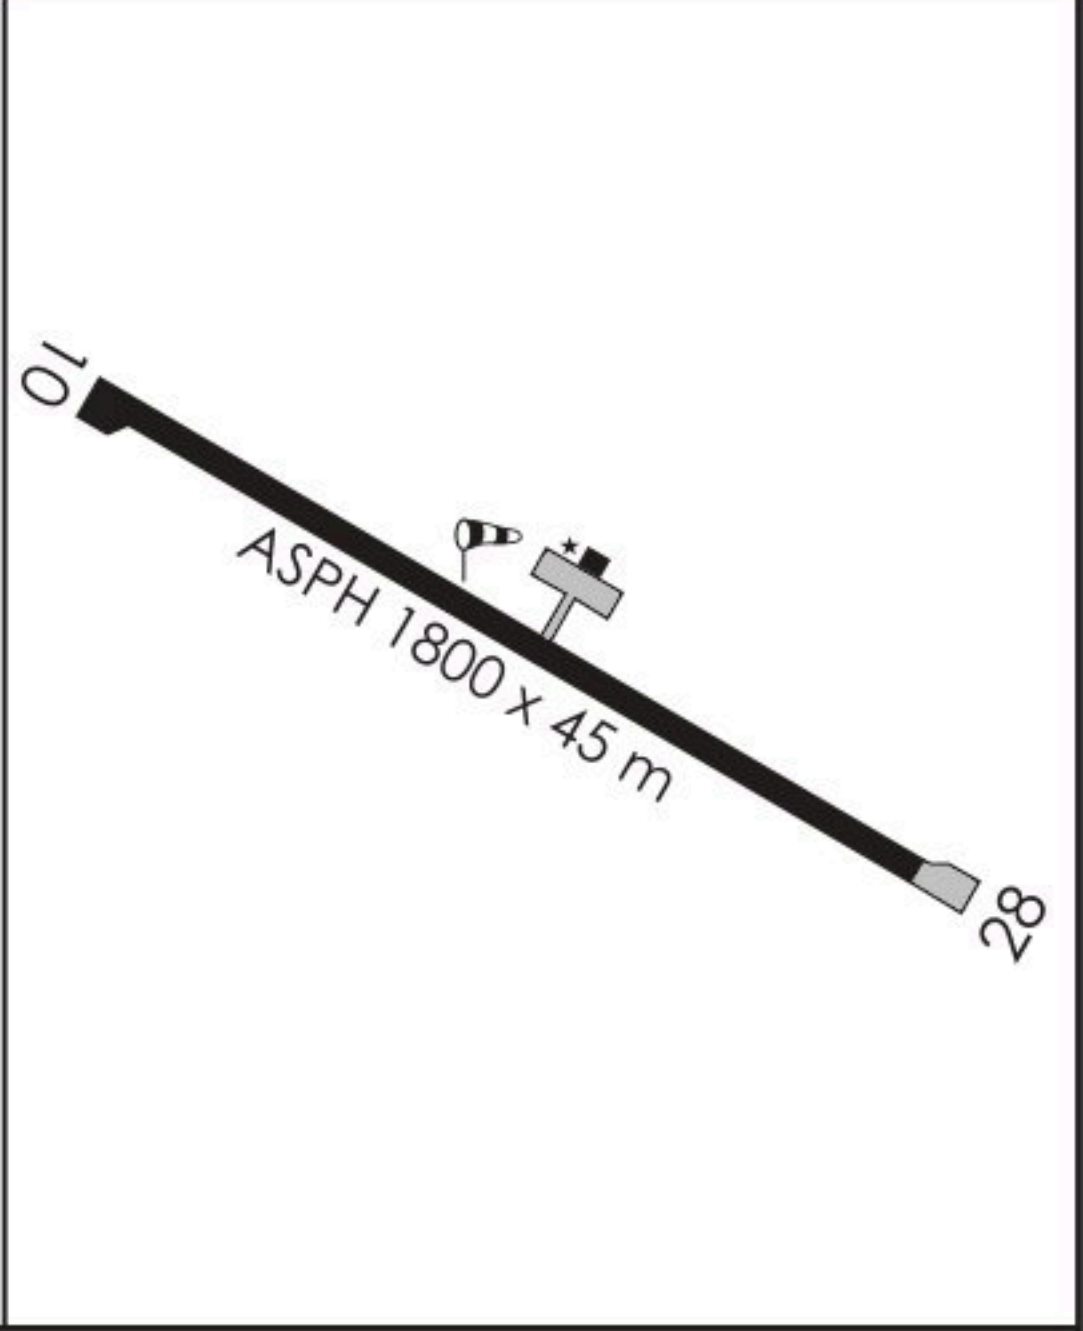

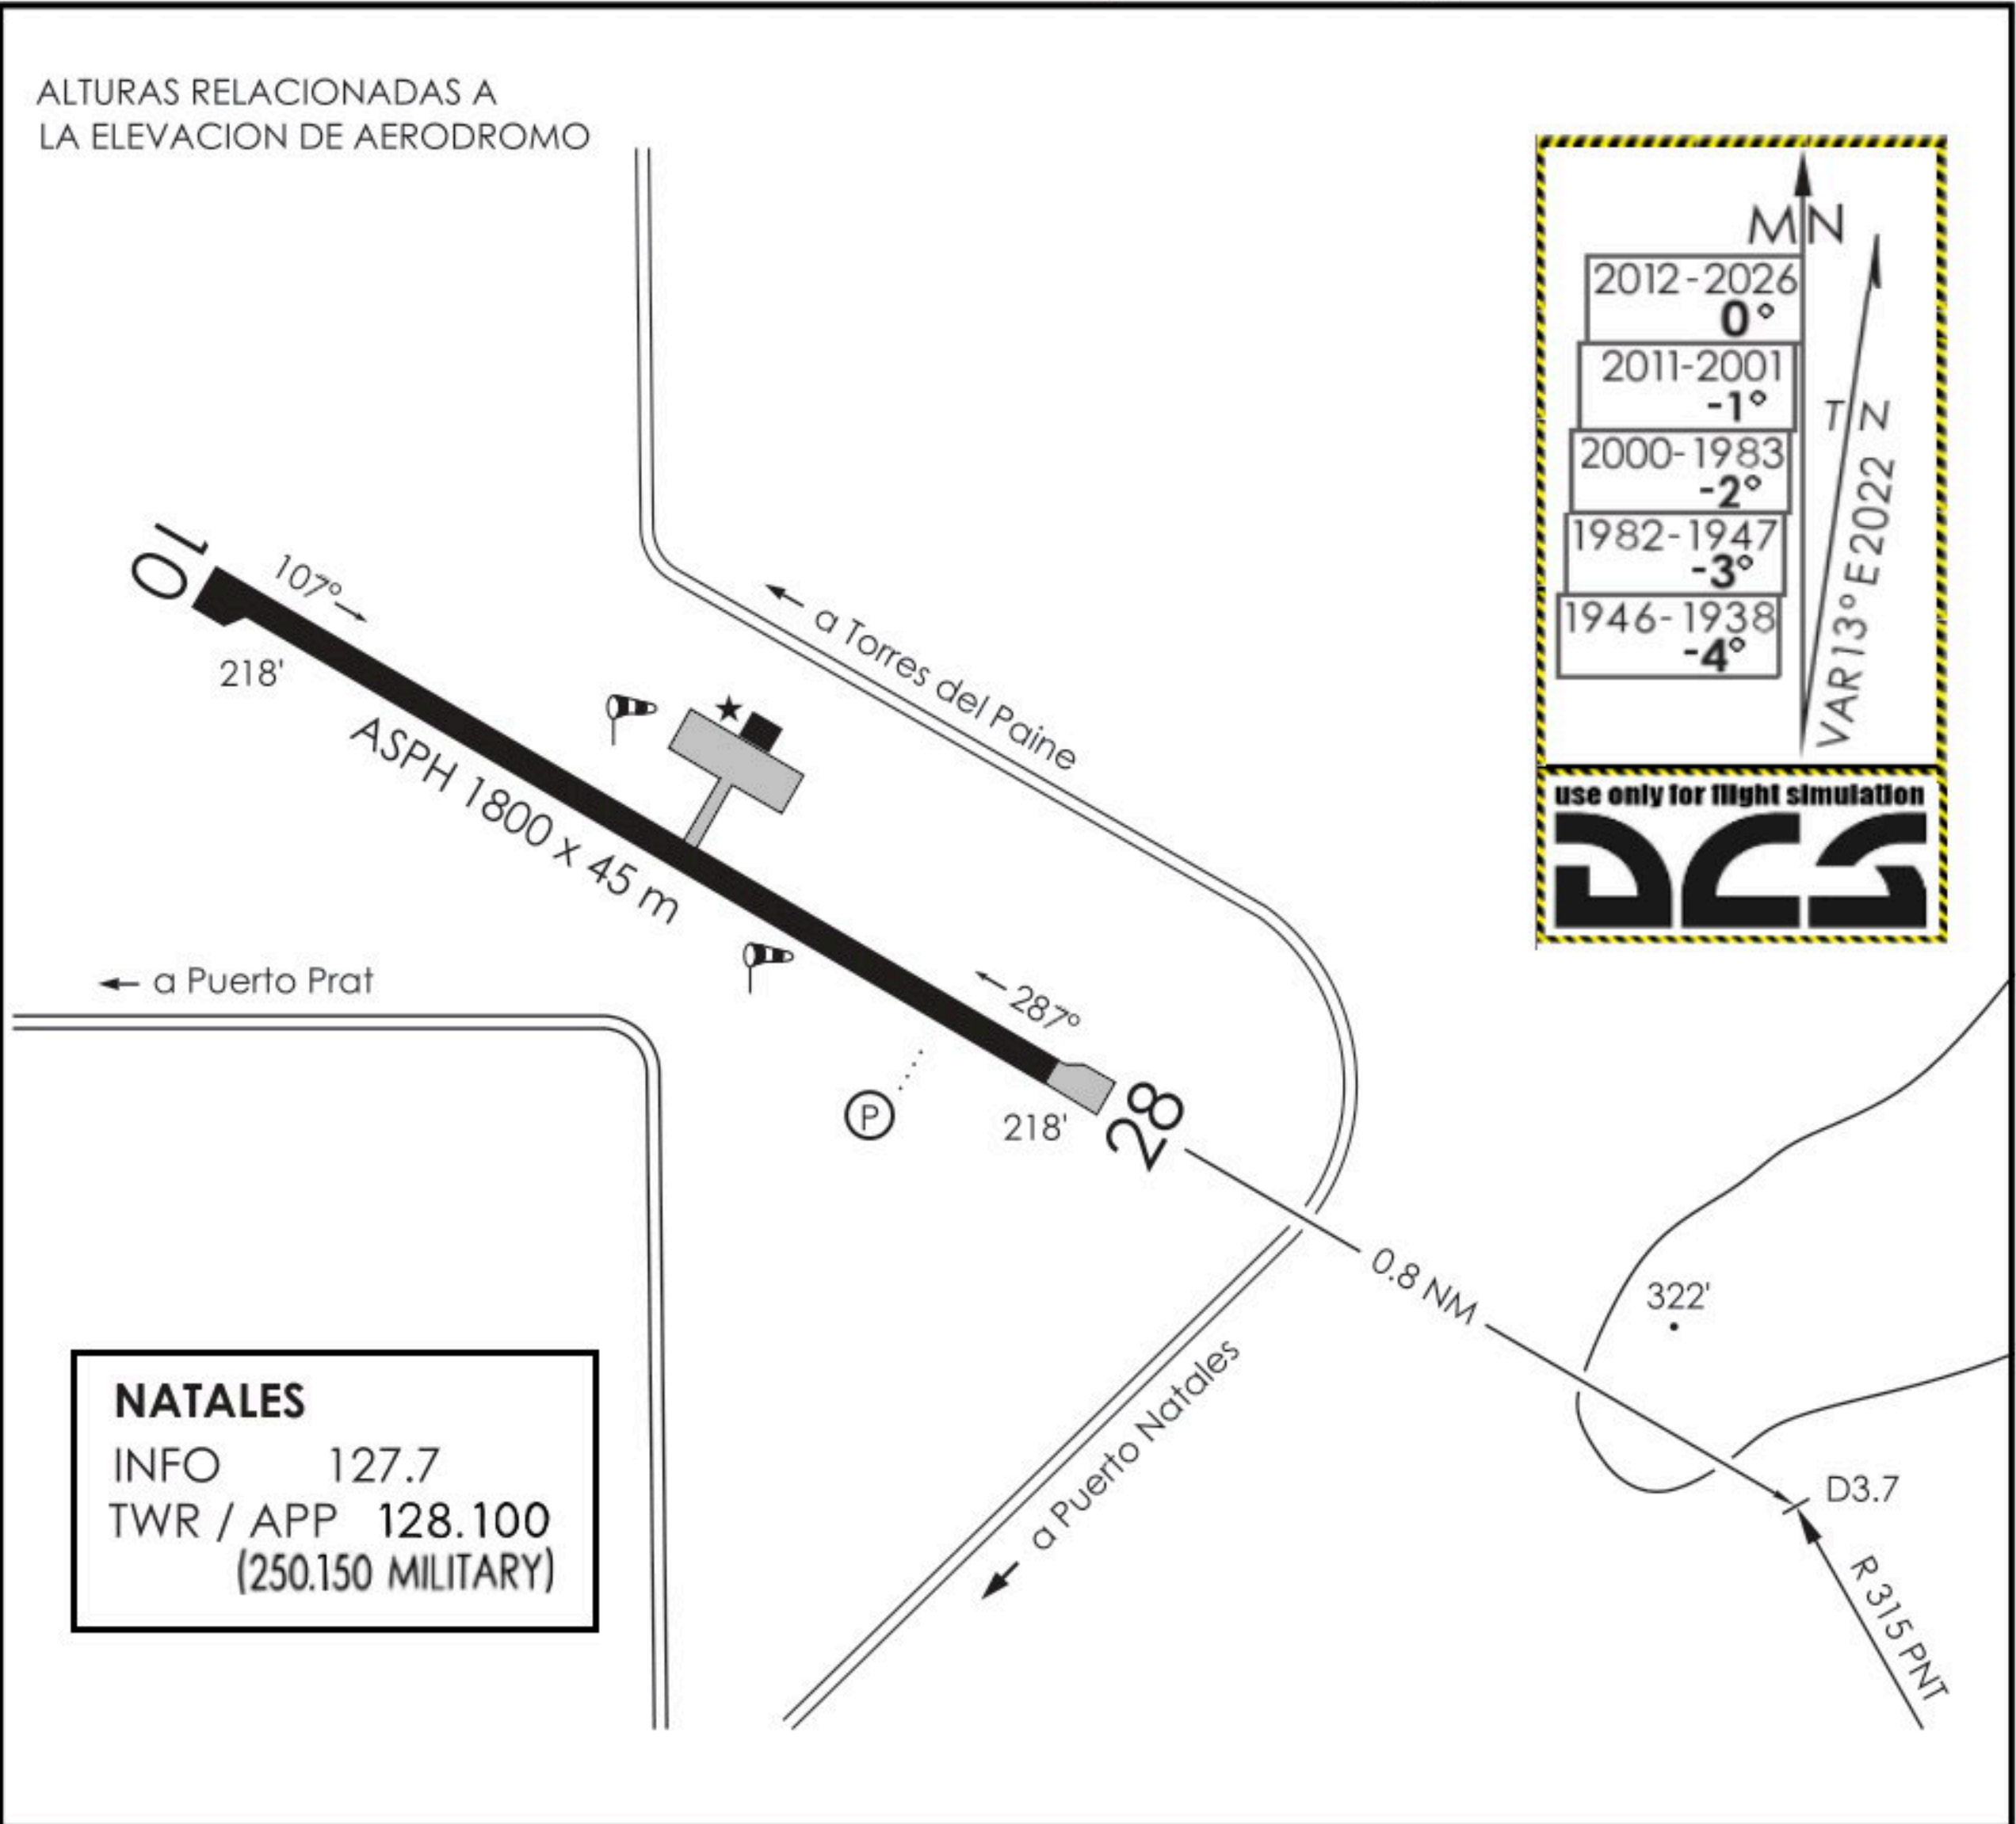



AD. TTE. JULIO GALLARDO

NATALES - CHILE



SCNT IAC 1
VOR Rwy 28


ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		123.9/128.1	NATALES INFORMACION Natales Information		127.7	NATALES TWR / APP 128.100 (250.150 MILITARY)	
VOR PNT 115.9	FINAL APCH CRS 303°	MNM ALT VOR 1700'(1482')	MDA(H) 740'(522')	AD Elev. THR 28 Elev.	218' 218'	6200 FT MSA 25 NM PNT	
APCH FRUSTRADA: Viraje izquierda para ingresar en HLDG 303° izquierdo 3500', entre D7S y D11S VOR PNT. <i>Missed Apch: Left turn to enter on HLDG 303° left at 3500', between D7S and D11S PNT VOR.</i>							

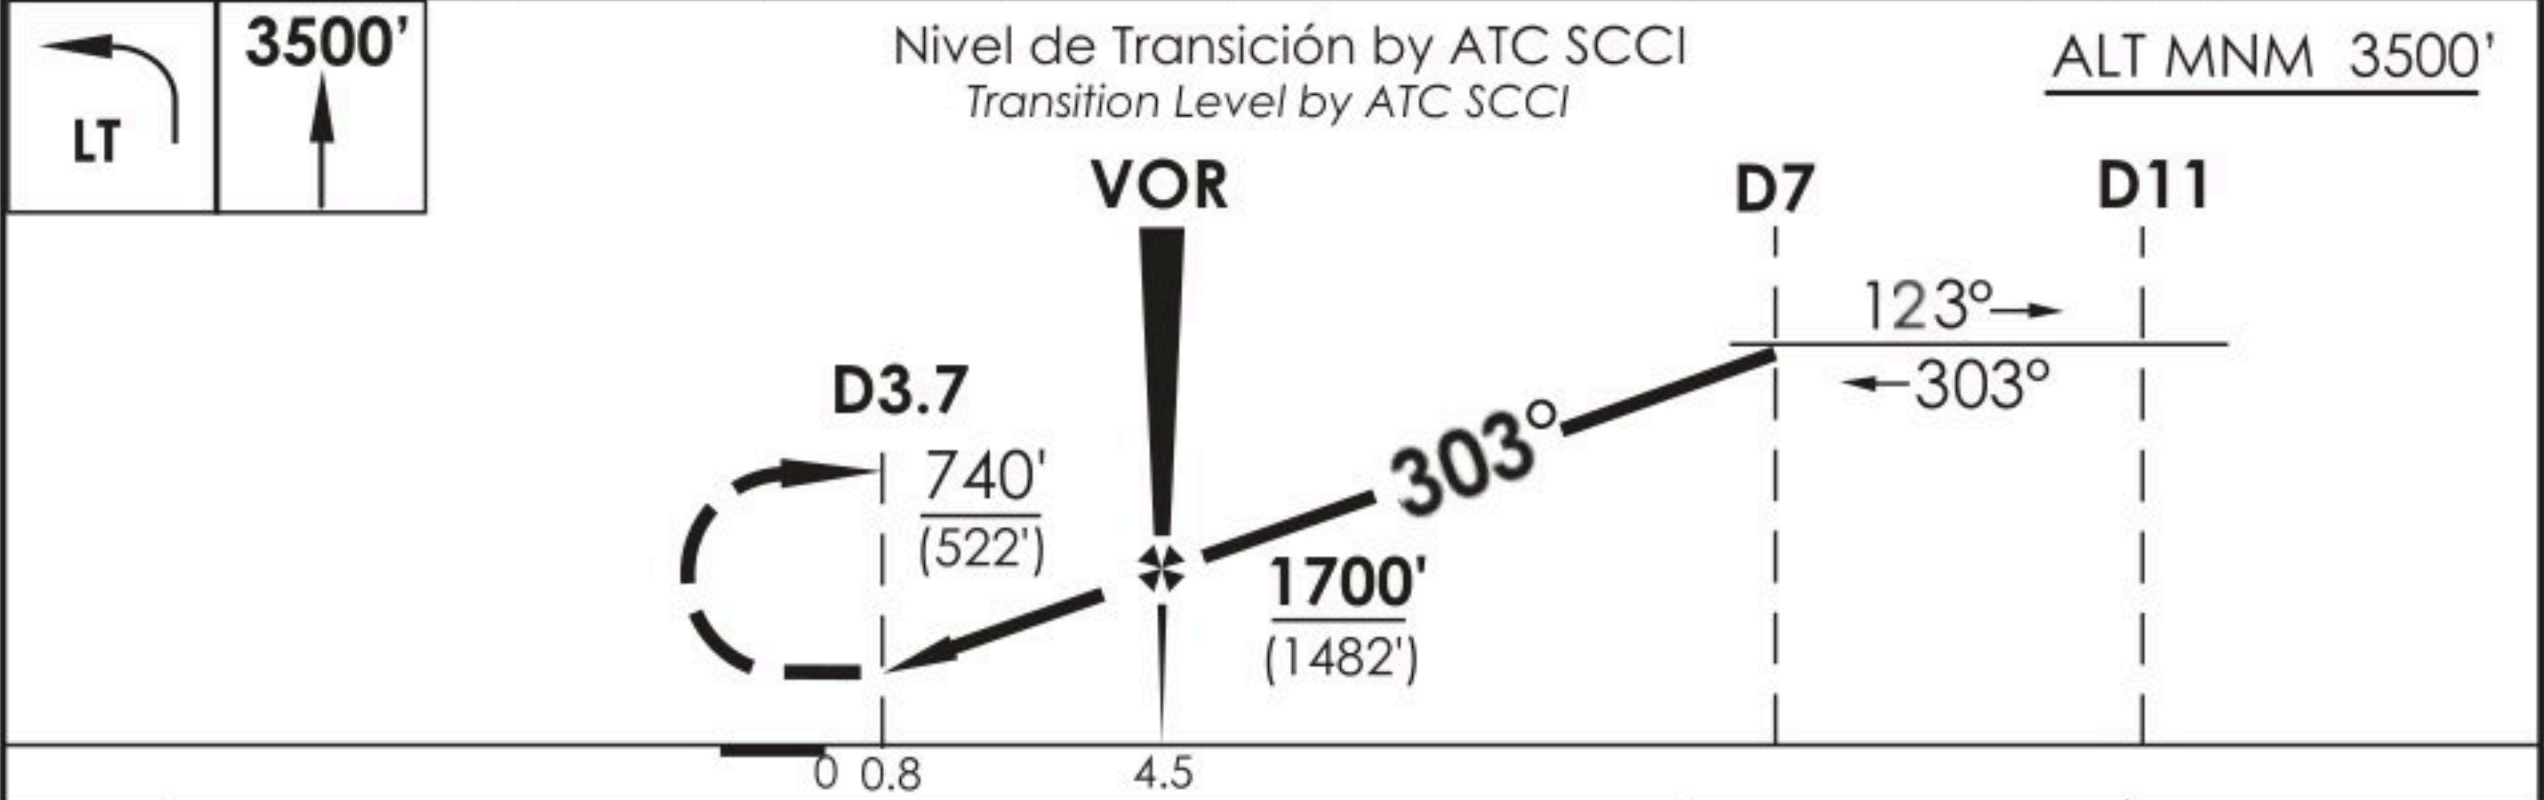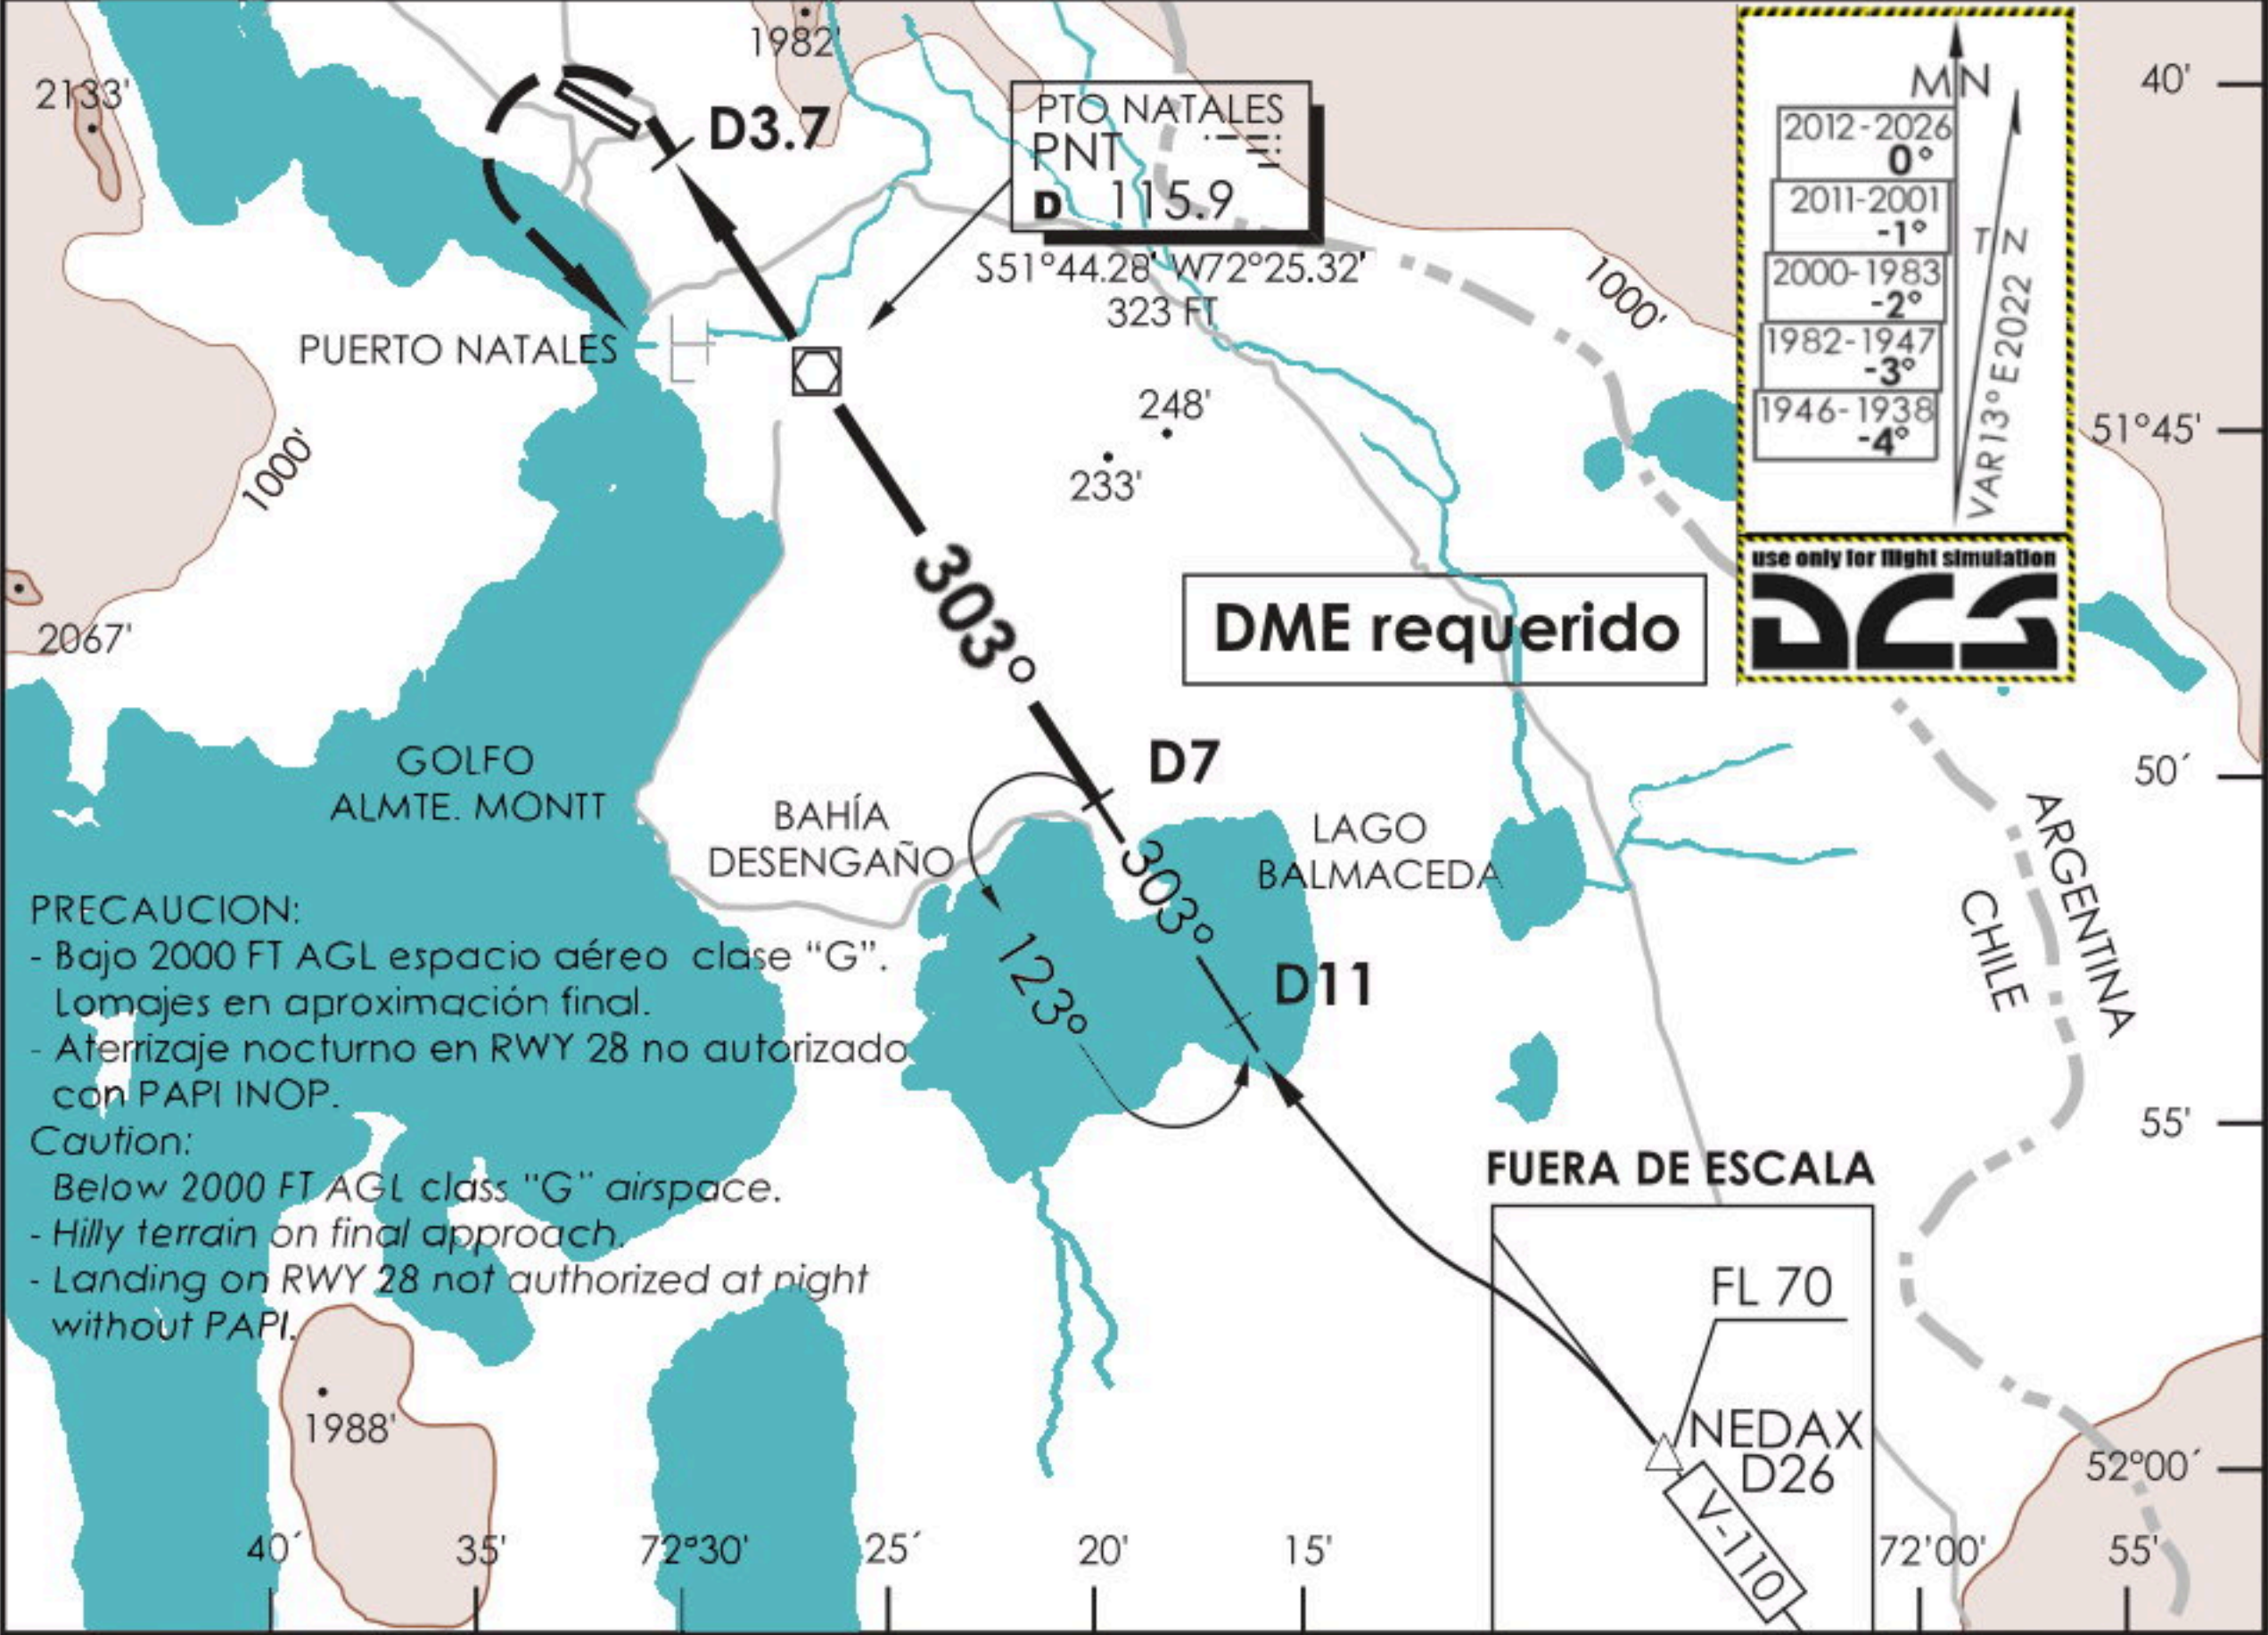


CATEGORIA	DIRECTO RWY 28 <i>Straight in RWY 28</i> *	CIRCULANDO SUROESTE <i>Circling Southwest</i>		** ALTN <i>Alternate Minimums</i>
	MDA 740' (522')			
A	1.6 Km	800' (582')	1.6 Km	VER PAG. GEN 2.19
B				
C	2.4 Km	960' (742')	3.6 Km	SEE PAGE GEN 2.19

* Desalineado 30° respecto a RCL <i>Offset 30° from RWY center line</i>			** Sólo en horario de atención AFIS <i>Only within AFIS hours of operation</i>		
Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 3,0° FPM	425'	531'	637'	743'	849'
FAF to MAP† 3.7 NM	2:47	2:13	1:51	1:35	1:23

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		123.9/128.1	NATALES INFORMACION Natales Information		127.7	NATALES TWR / APP 128.100 (250.150 MILITARY)	
RNAV	FINAL APCH CRS	MNM ALT KOMPO	LNAV MDA(H)	AD Elev.	218'	6200 FT MSA 25 NM RWY28	
	284°	1800'	740'(522')	THR 28 Elev.	218'		
APCH FRUSTRADA: Viraje izquierda en ascenso para 3500'directo TEKIS ingrese HLDG 306° izquierdo o según autorización ATC.							
Missed Apch: Left turn climbing to 3500'direct to TEKIS, enter on HLDG 306° left or according to ATC clearance.							

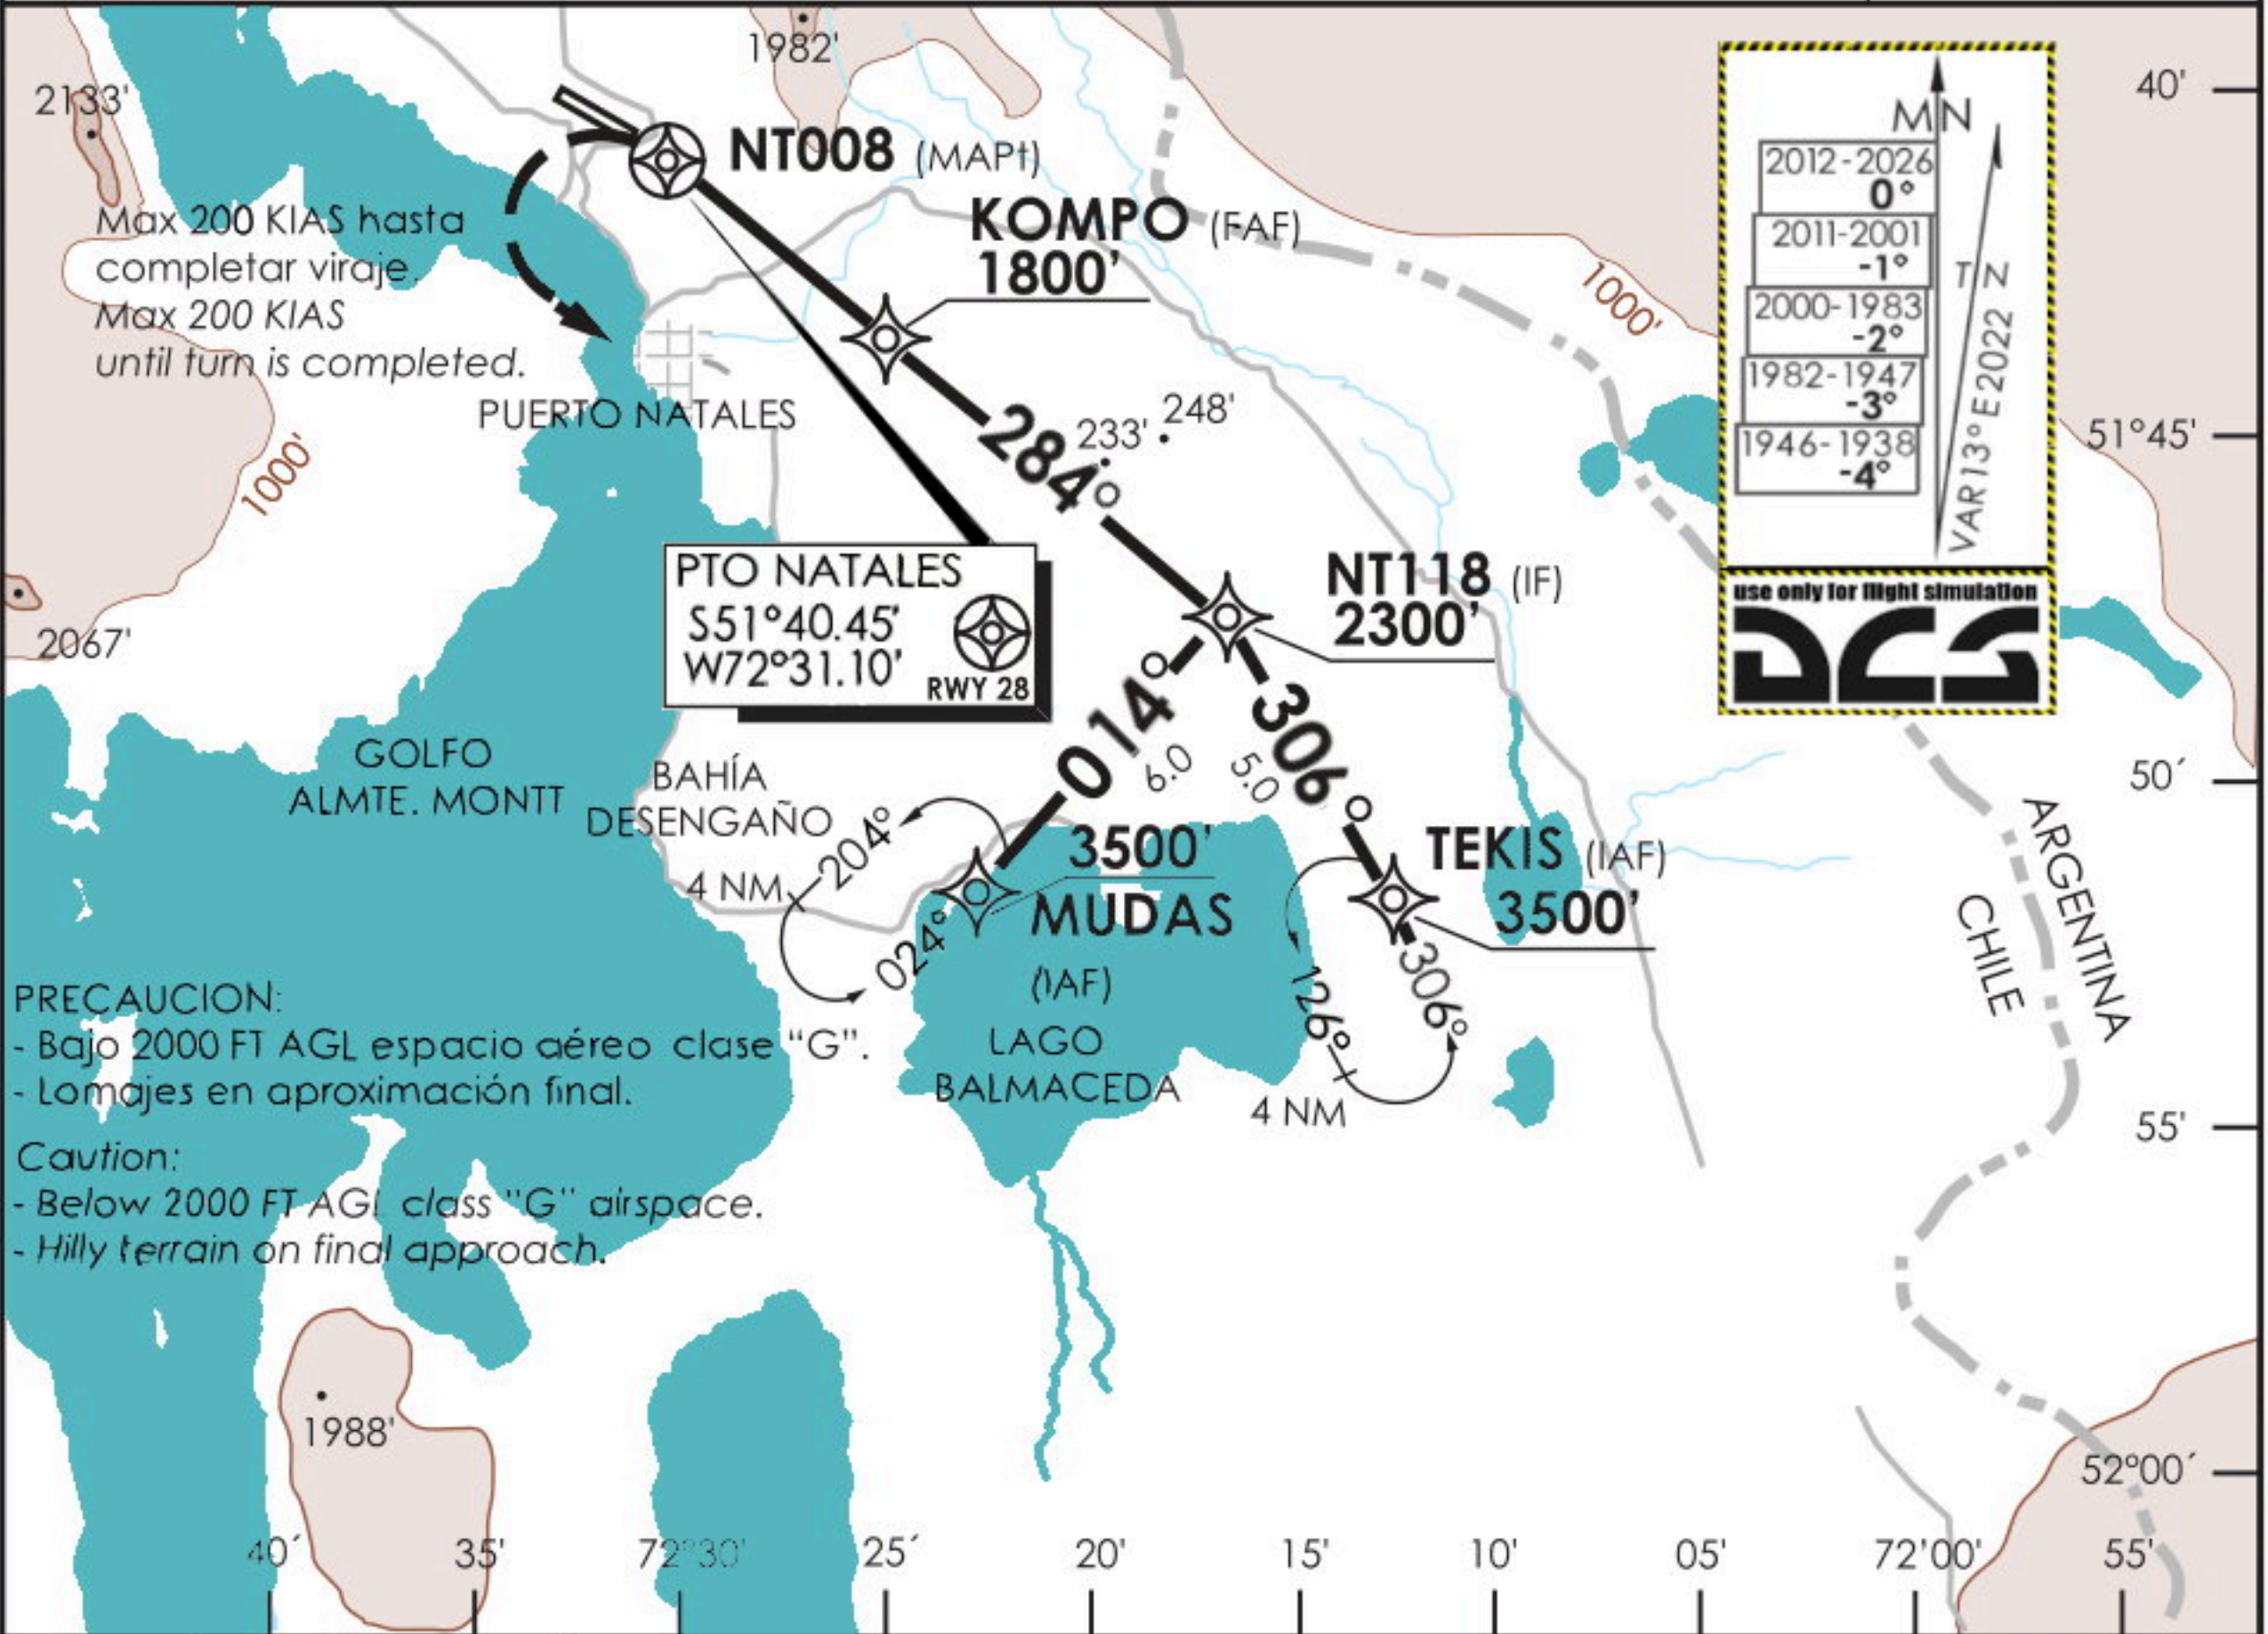

3500'	TEKIS	Nivel de Transición by ATC SCCI Transition Level by ATC SCCI		ALT MNM 3500'
-------	-------	---	--	---------------

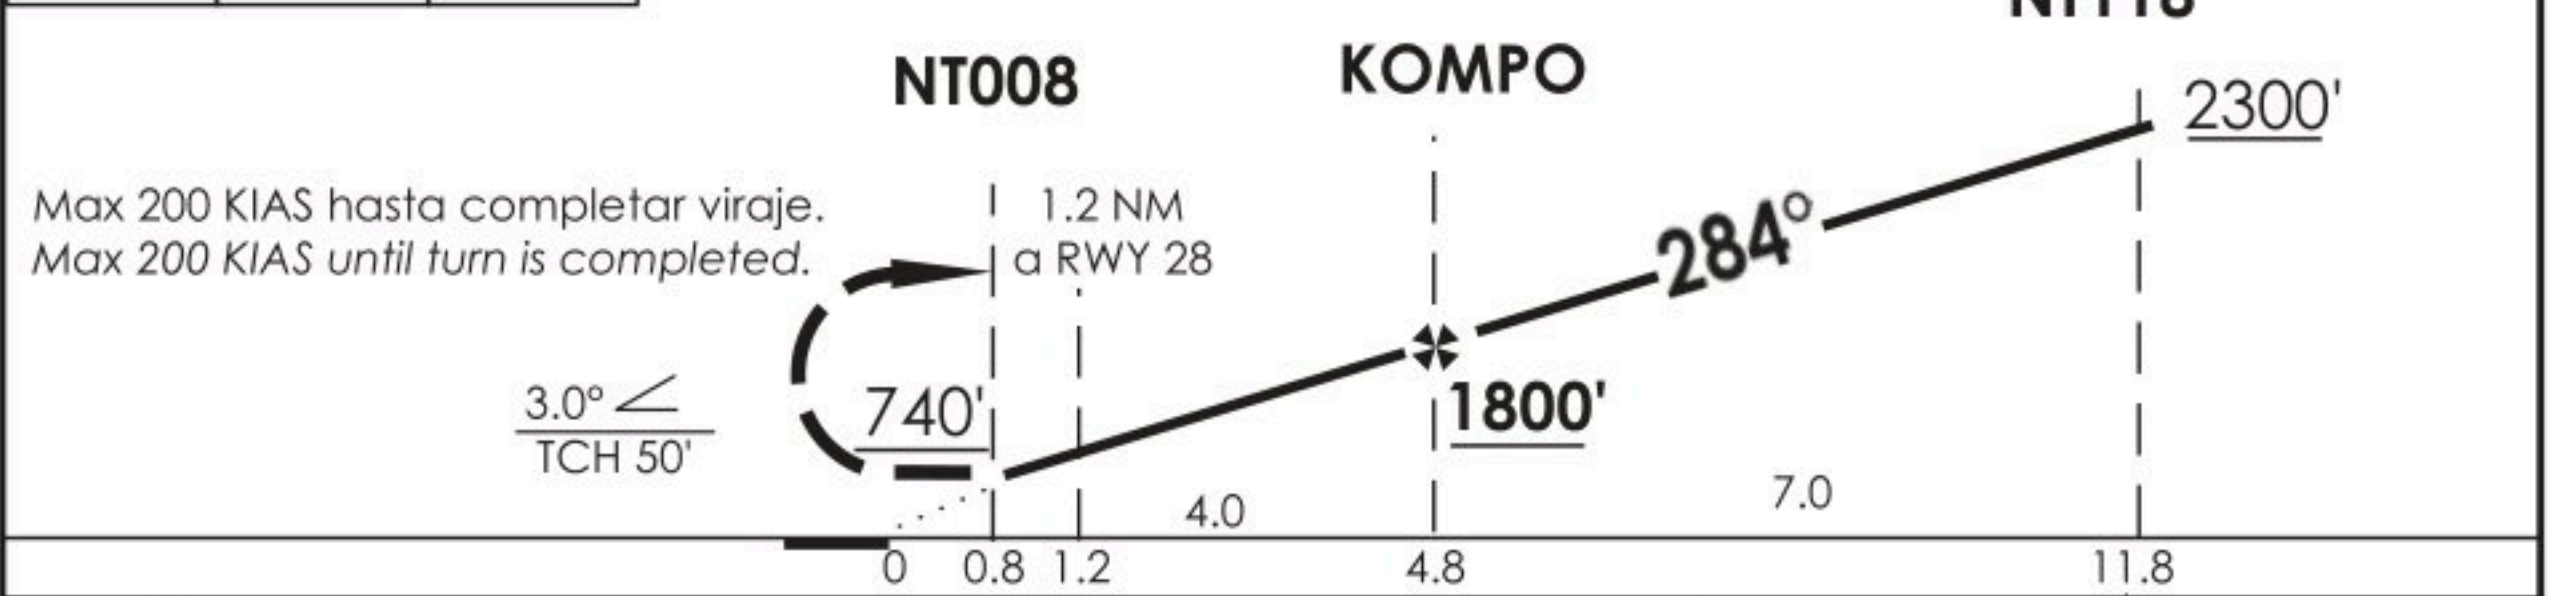

CATEGORIA	DIRECTO RWY 28 <i>Straight in RWY 28*</i>	CIRCULANDO SUROESTE <i>Circling Southwest</i>		ALTN <i>Alternate Minimums</i>
	LNAV MDA 740' (522')			
A	1.6 Km	800' (582')	1.6 Km	VER PAG. GEN 2.19
B				
C	2.4 Km	960' (742')	3.6 Km	SEE PAGE GEN 2.19

- Requiere aprobación RNP APCH. * Desalineado 10° respecto a RCL
- RNP APCH approval RQRD. Offset 10° from RWY center line

NGT LDG RWY 28 NA WO PAPI



Veloc. Terrestre Kts	80	100	120	140	160
Angulo DES 3,0° FPM	425'	531'	637'	743'	849'
MAPt en NT008					

AD. TTE. JULIO GALLARDO
NATALES - CHILE



SCNT IAC 3
RNAV (RNP) Z RWY 28

ACC PUNTA ARENAS Punta Arenas Center		123.9/128.1	NATALES INFORMACION Natales Information		127.7	NATALES TWR / APP 128.100 (250.150 MILITARY)	
RNAV	FINAL APCH CRS 274°	MNM ALT DAKAN 2000'(1782')	DA/H ver mínimos DA/H refer to minimums	AD Elev. 218' THR 28 Elev. 218'	6200 FT MSA 25 NM RWY28		
	APCH FRUSTRADA: ASC a 700 Ft, viraje izquierda en ascenso para 3500' directo MUDAS, ingrese HLDG 340° derecha o según autorización ATC. Missed Apch: Climb to 700 Ft, turn left climbing to 3500'direct to MUDAS, enter on HLDG 340° right or according to ATC clearance.						

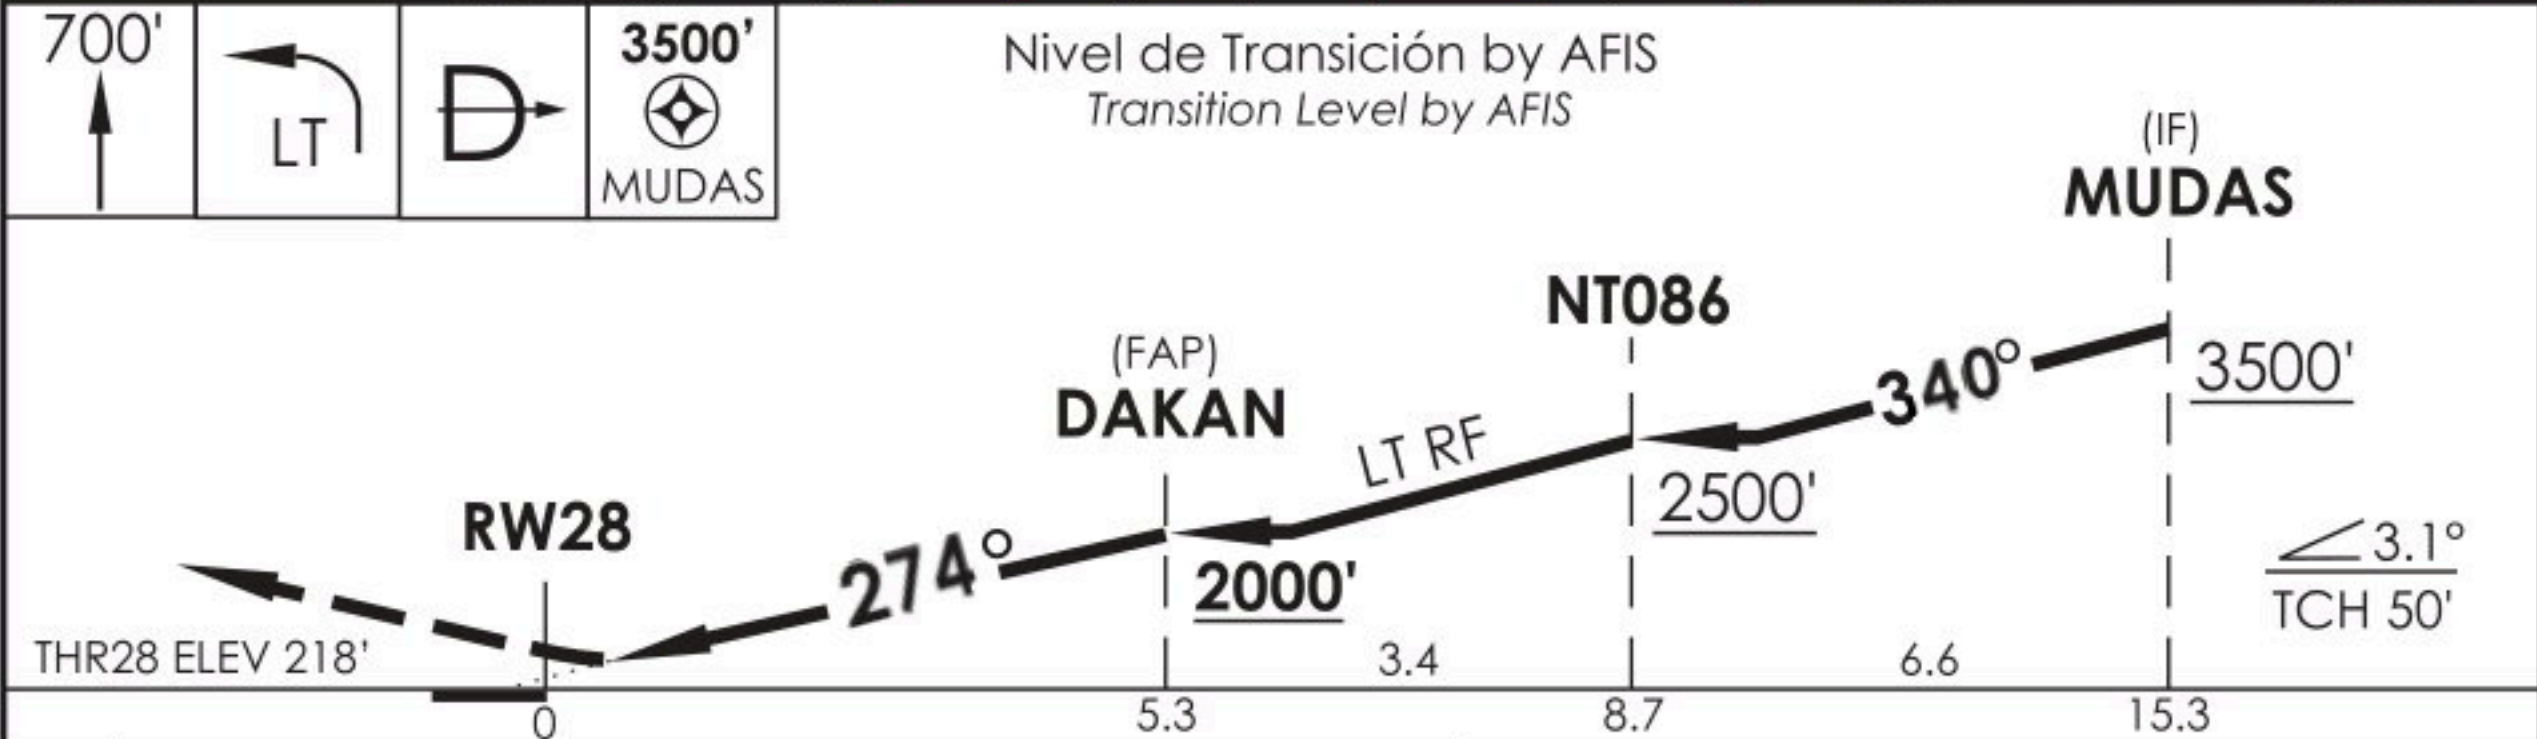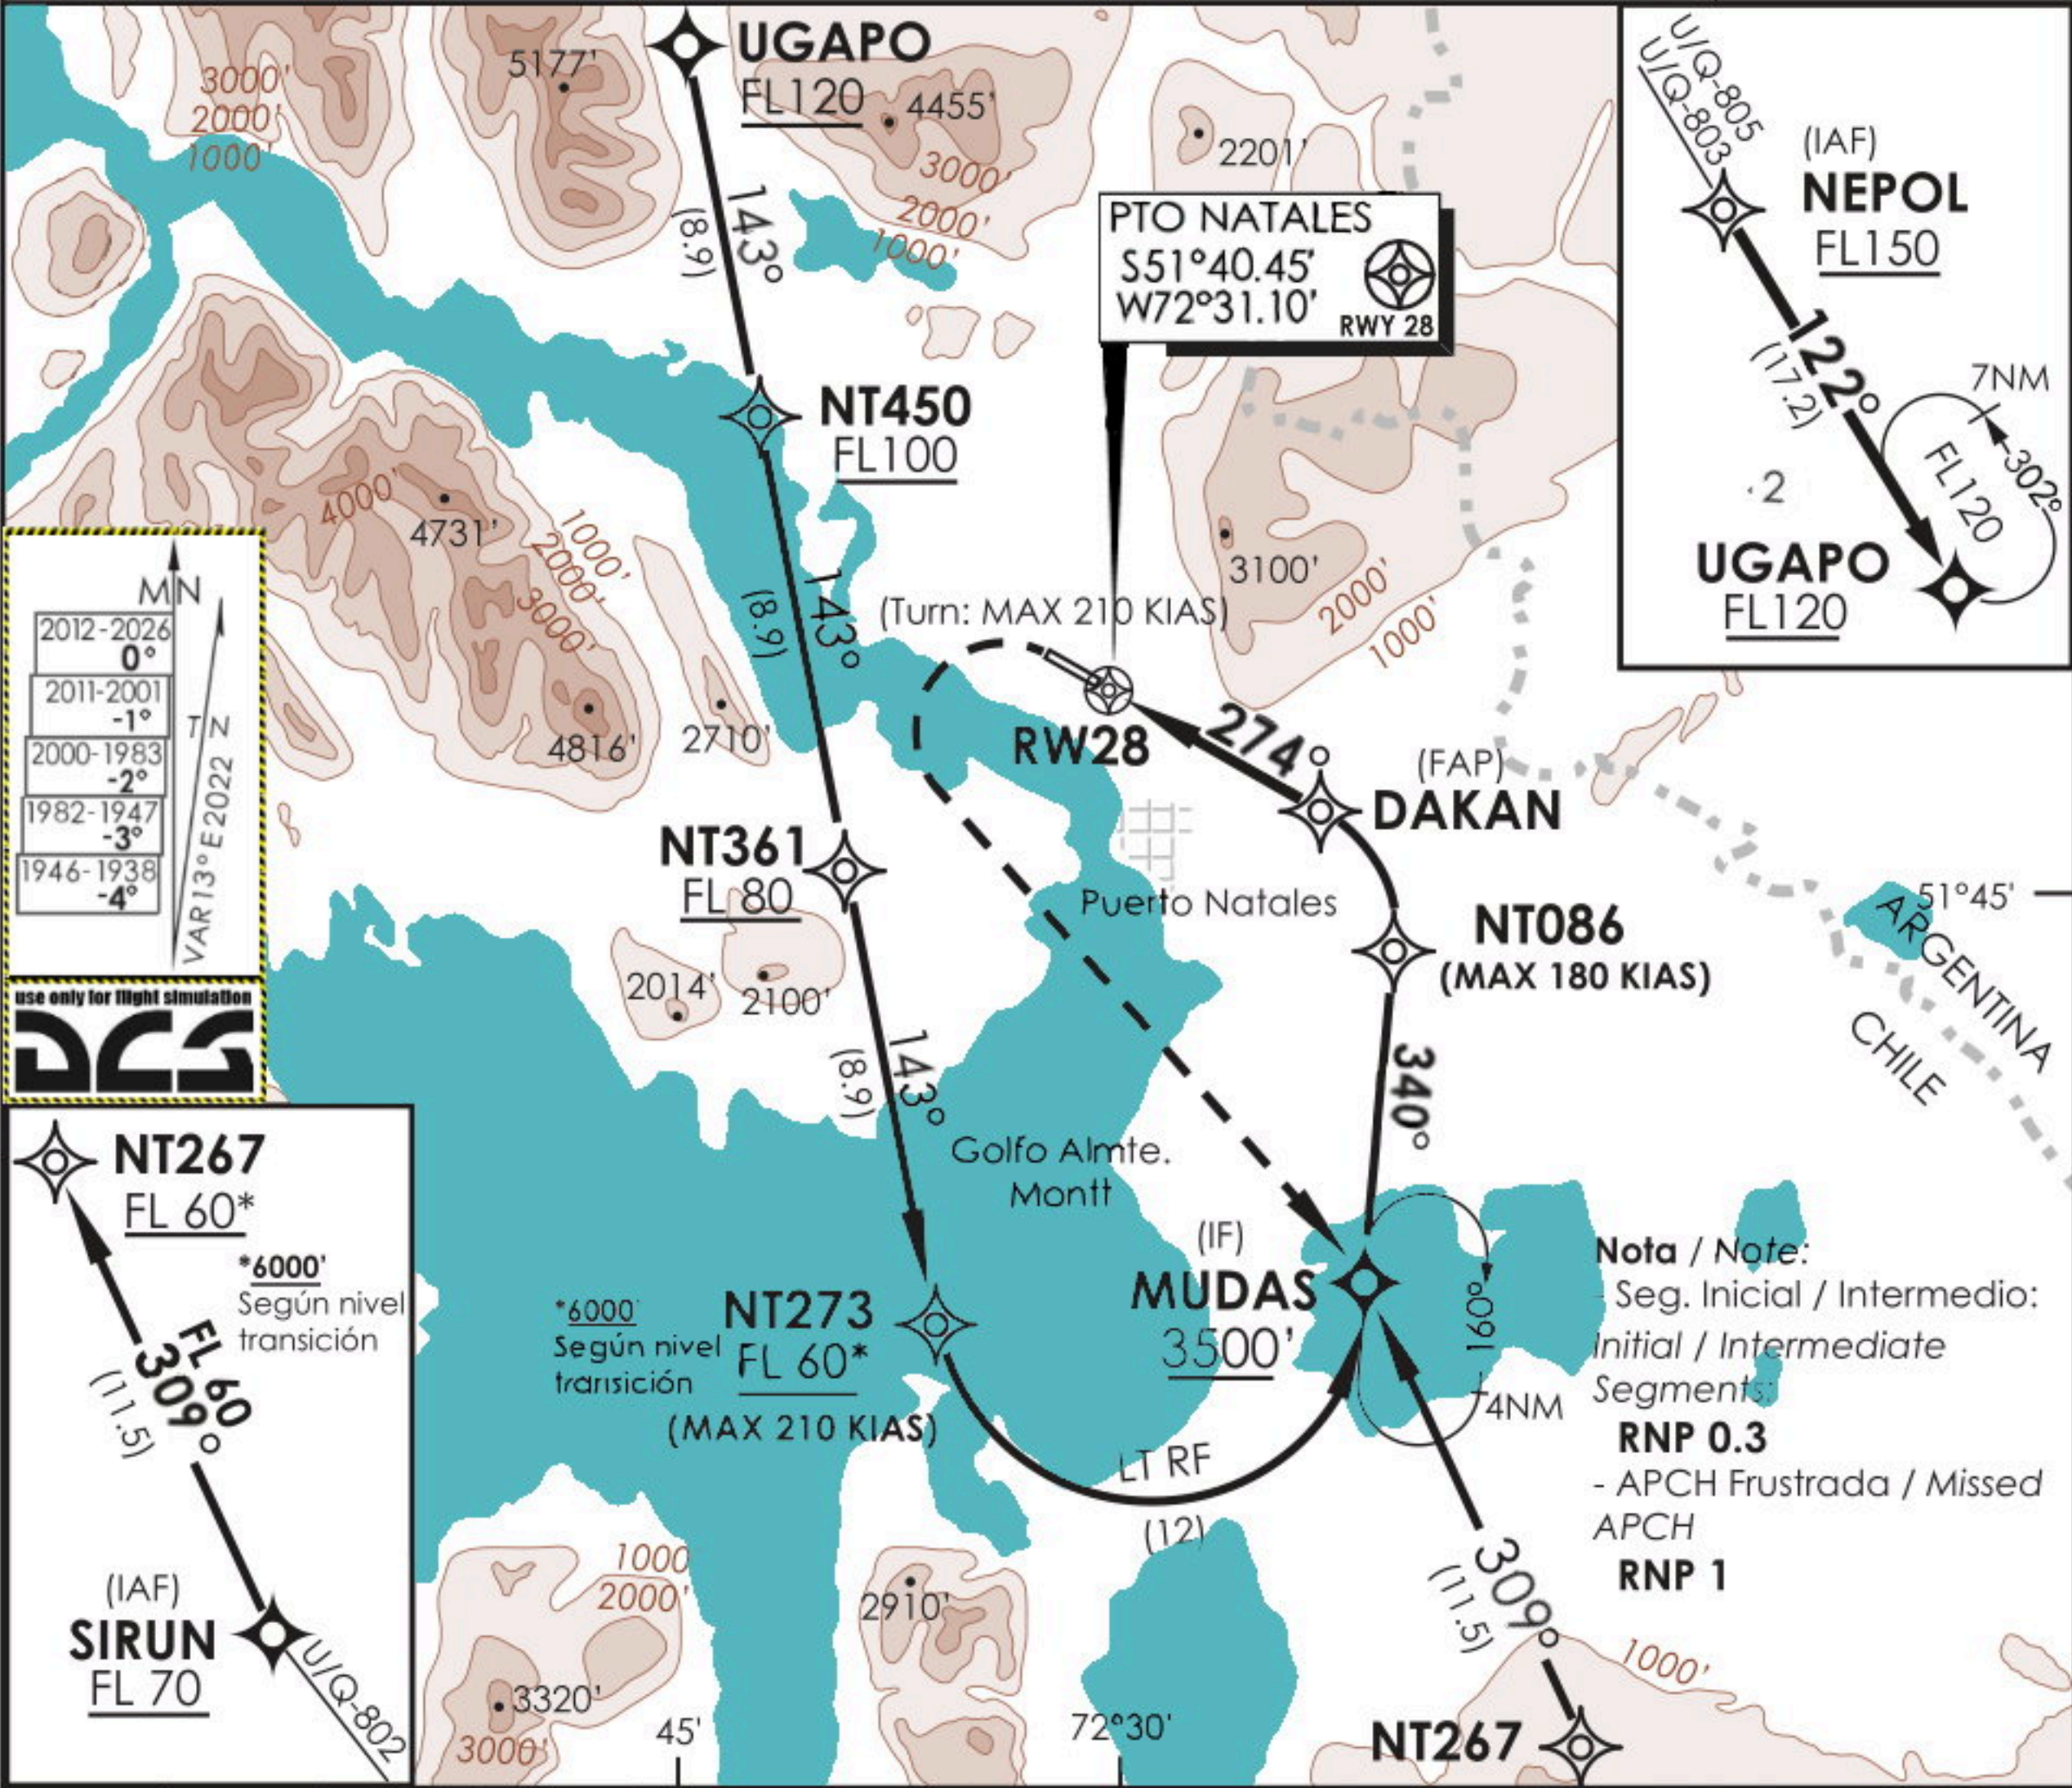

C A T E G O R I A	DIRECTO RWY 28 <i>Straight in RWY 28</i>					RNP AR RWY 28 SCNT: Requiere RF. Para sistemas Baro VNAV no compensados proc NA bajo 0°C o sobre 54°C. Autorización requerida de acuerdo a DAN 06-22. <i>RF required. For uncompensated Baro VNAV systems procedure NA below 0°C or above 54°C. Authorization required according to DAN 06-22.</i>
	RNP 0.1 DA 650' (432')		RNP 0.2 DA 690' (472')			
	2.0 Km		2.2 Km			
A						REQUIERE AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA ACFT Y TRIPULACIÓN <i>SPECIAL AIRCRAFT AND AIRCREW AUTHORIZATION REQUIRED</i>
B						
C						
Veloc. Terrestre Kts		80	100	120	140	
Angulo DES 3,1° FPM		439'	548'	658'	768'	878'
MAPt en DA						



SCNT IAC 4

ACC PUNTA ARENAS
Punta Arenas Center

NATALES INFORMACION
Natales Information

NATALES TWR / APP 128.100
(250.150 MILITARY)

RNAV

FINAL APCH CRS
094°

MNM ALT EGAPA
2700'(2491')

DA(H)
560'(351')

AD Elev. 218'
THR 10 Elev. 219'

6200 FT

APCH FRUSTRADA: ASC a 700 Ft, viraje derecha en ascenso para 3500' directo MUDAS, ingrese HLDG 288° derecha o según autorización ATC.
Missed Apch: Climb to 700 Ft, right turn climbing to 3500' direct to MUDAS, enter on HLDG 288° right or according to ATC clearance.

MSA 25 NM RWY10

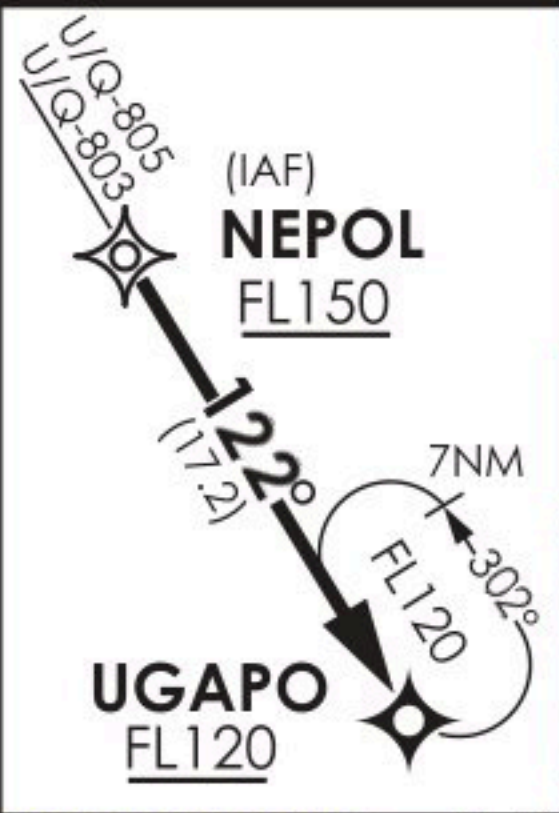


Diagram illustrating the relationship between Magnetic North (MN), True North (T), and Magnetic Variation (VAR) for different years. The variation is labeled as VAR 13° E 2022 Z.

Year Range	Magnetic Variation (°)
2012-2026	0°
2011-2001	-1°
2000-1983	-2°
1982-1947	-3°
1946-1938	-4°

use only for flight simulation

DCS

Nota / Note:
- Seg. Inicial / Intermedio:
Initial / Intermediate
Segments:
RNP 0.3
- APCH Frustrada / Missed
APCH
RNP 1

PTO NATALES
S51°40.03'
W72°31.28' 
RWY 10

45' —
ARGENTINA
CHILE



(FAP)
EGAPA

NT015

RW10

3500'

 MUDAS

CATEGORIADIRECTO RWY 10 *Straight in RWY 10*

RNP 0.2

DA **560'** (351')

1.6 Km

RNP AR RWY 10 SCNT:

Requiere RF. Para sistemas Baro VNAV no compensados proc NA bajo 0°C o sobre 54°C. Autorización requerida de acuerdo a DAN 06-22.

RF required. For uncompensated Baro VNAV systems procedure NA below 0°C or above 54°C. Authorization required according to DAN 06-22.

REQUIERE AUTORIZACIÓN ESPECIAL PARA ACFT Y TRIPULACIÓN
SPECIAL AIRCRAFT AND AIRCREW AUTHORIZATION REQUIRED