




ARMAMENTO AIRE - TIERRA (BOMBAS)

ARMA		TIPO		IMAGEN		
BLG / BELOUGA		BOMBAS DE DISPERSIÓN				
ESTACIONES	VERSIÓN	OBJETIVO	PESO	CANT.	OBSERVACIONES	
2, 3, 4, 5, 6	66	OBJETIVO BLANDO	305 kg (672,4 lb)	1 - 5	Alto coeficiente de resistencia. Con submuniciones HEAT.	
ARMA		TIPO		IMAGEN		
BLU / DURANDAL		ANTIPISTA				
ESTACIONES	VERSIÓN	OBJETIVO	PESO	CANT.	OBSERVACIONES	
2, 3, 4, 5, 6	107	PISTA	340 kg (750 lb)	1 - 8	Bomba antipista con paracaídas de frenado.	
ARMA		TIPO		IMAGEN		
BR		CAÍDA LIBRE				
ESTACIONES	VERSIÓN	OBJETIVO	PESO	CANT.	OBSERVACIONES	
2, 3, 4, 5, 6	250	ESTRUCTURA LIGERA	250 kg (551,2 lb)	1 - 5	Baja resistencia aerodinámica. Alto poder explosivo.	
	500	ESTRUCTURA MEDIA	500 kg (1.102,3 lb)			
ARMA		TIPO		IMAGEN		
GBU		GUIADA POR LÁSER				
ESTACIONES	VERSIÓN	OBJETIVO	PESO	CANT.	OBSERVACIONES	
3, 4, 5	10	ESTRUCTURA REFORZADA	907,2 kg (2.000 lb)	1 - 3	Guiada por láser Mk-84.	
	12	ESTRUCTURA MEDIA	226,8 kg (500 lb)		Guiada por láser Mk-82.	
ARMA		TIPO		IMAGEN		
MK		BAJA RESISTENCIA				
ESTACIONES	VERSIÓN	OBJETIVO	PESO	CANT.	OBSERVACIONES	
2, 3, 4, 5, 6	82	ESTRUCTURA LIGERA	226,8 kg (500 lb)	1 - 9	Alto poder explosivo. Baja resistencia aerodinámica.	
	83	ESTRUCTURA MEDIA	453,6 kg (1.000 lb)	1 - 5		
ARMA		TIPO		IMAGEN		
SAMP		ALTA Y BAJA RESISTENCIA				
ESTACIONES	VERSIÓN	OBJETIVO	PESO	CANT.	OBSERVACIONES	
2, 3, 4, 5, 6	125 LD	OBJETIVO BLANDO	125 kg (275,6 lb)	1 - 4, 9	Bomba de propósito general. Baja resistencia.	
	250 LD	ESTRUCTURA LIGERA	250 kg (551,2 lb)	1 - 9	Bomba de propósito general. Baja resistencia.	
	250 HD				Bomba de propósito general. Alta resistencia.	
	400 LD	ESTRUCTURA MEDIA	400 kg (882 lb)		Bomba de propósito general. Baja resistencia.	
	400 HD				Bomba de propósito general. Alta resistencia.	

DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLE

DEPÓSITO	ESTACIONES	PESO	IMAGEN
1.200 L	3, 4, 5	250,8 kg (553 lb)	



ARMAMENTO A-G - MIRAGE F1

PERFILES DE ATAQUE (DCS)



1 BOMBAS EN PICADO - ALTA ALTITUD

Velocidad de entrada	400 kt
Altitud de entrada	24,000 ft
Inicio de picado	a 4,0 Nm del objetivo
Parámetros de suesta	500 kt - 11,000 ft - 40°
Referencia	[161]



2 BOMBAS EN PICADO - ALTITUD MEDIA

Velocidad de entrada	400 kt
Altitud de entrada	10,000 ft
Inicio de picado	cuando el objetivo entra por detrás del arco del canopy
Parámetros de suesta	500 kt - 4,000 ft - 30°
Referencia	[125] Belonga [162]




3 BOMBAS DE SALIDA - BAJA COTA (POP-UP)

Velocidad de entrada	500 kt
Altitud de entrada	≤ 500 ft (no superior a 500 ft)
Inicio del ataque	a 4,0 Nm del objetivo
Maniobra	AB → a 3,5 Nm - desplazamiento lateral y pull-up
Parámetros de suesta	500 kt - 2,000 ft - 20°
Referencia	[114] Belouga [132]



4 BOMBAS DE ALTA RESISTENCIA (HIGH DRAG)

Velocidad de entrada	500 kt
Altitud de entrada	200 ft (vuelo nivelado)
Parámetros de suesta	500 kt - 200 ft (vuelo nivelado)
Referencia (entrada)	[158]
Referencia (cuesta)	[188]

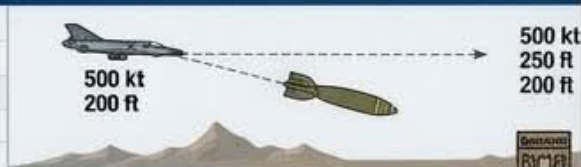

5 DURANDAL

Velocidad de ataque	600 kt
Altitud de ataque	190 ft
Apuntamiento	con el horizonte interior del HUD sobre el objetivo



6 COHETES + WARHEAD GRANDE (BAJA COTA POP-UP)

Velocidad de entrada	> 500 kt
Inicio del ataque	a 3,5 Nm del objetivo
Maniobra	AB + desplazamiento lateral y pull-up
Parámetros de disparo (máx.)	450 kt - 3.000 ft - 20° (máx. inclinación) [45]
Parámetros de disparo (óptimo)	456 kt - 2.000 ft - 20° [38] [38]



7 CAÑÓN Y PODS DE CAÑÓN

Velocidad de entrada (alt. media)	400 kt
Altitud de entrada	5,000 ft
Inicio del ataque	cuando el objetivo entra por encima a 2,0 Nm (pop-up de baja cota)
Parámetros de disparo (máx.)	450 kt - 2.000 ft - 20° (máx. inclinación) [49]
Parámetros de disparo (óptimo)	450 kt - 1.500 ft - 20° [45]
Maniobra	viraje de desalineación 5 AOA - 30° → tracción 10 AOA hasta +40° alitons 3 s o +3.000 ft → alinear con el pipper
Referencia HUD	marcador de referencia a -30° → apuntar con el pipper

