


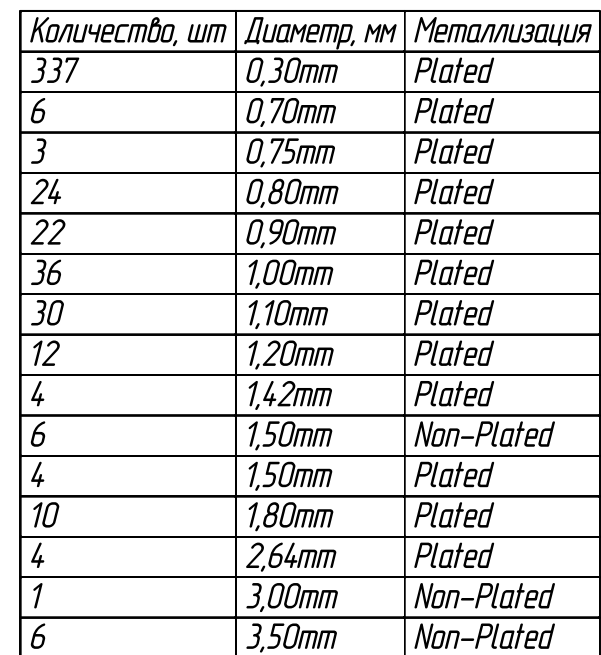

1. *Размер для справок.
2. Токпроводящий рисунок не показан.
3. Плата печатная должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2.
4. Класс точности 3 по ГОСТ 23751-86.
5. Покрытие токопроводящего рисунка золотом иммерсионным.
6. Покрытие печатной платы – паяльная маска типа COATES XV-501TCM толщиной не менее 15 мкм по меди с двух сторон.
7. Данные фотошаблонов находятся на электронном носителе, идентификатор файла PCB2.PcbDsc.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		{Разработал}								1:1
Пров		{Проверил}								
Т.контр.					Сборочный чертеж			Лист 1	Листов 1	
Н.контр.		{Н. контр.}						МНИПИ		
Утв.		{Утвердил}								