
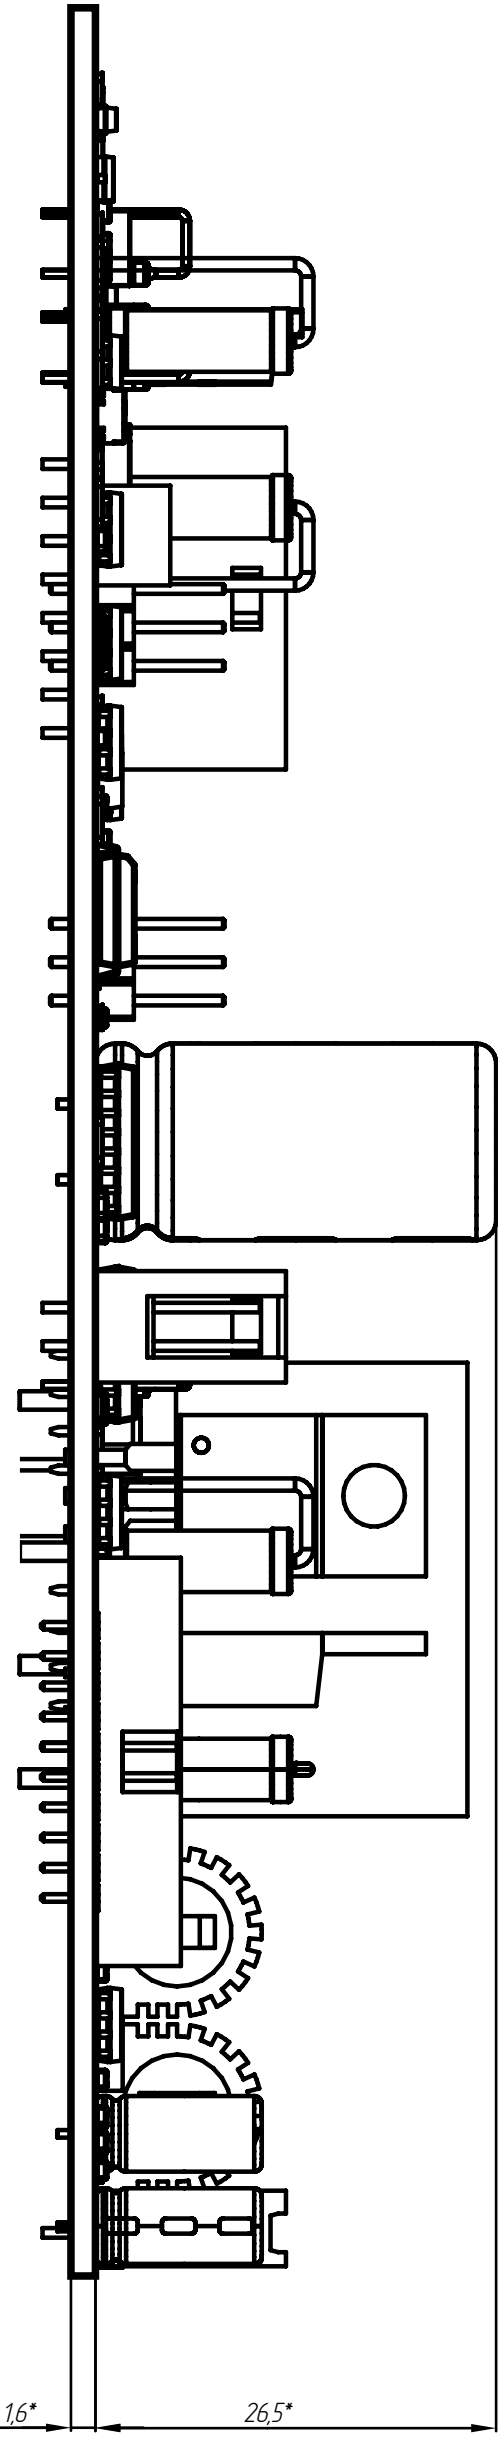


УШЯИ.687253.017 СБ

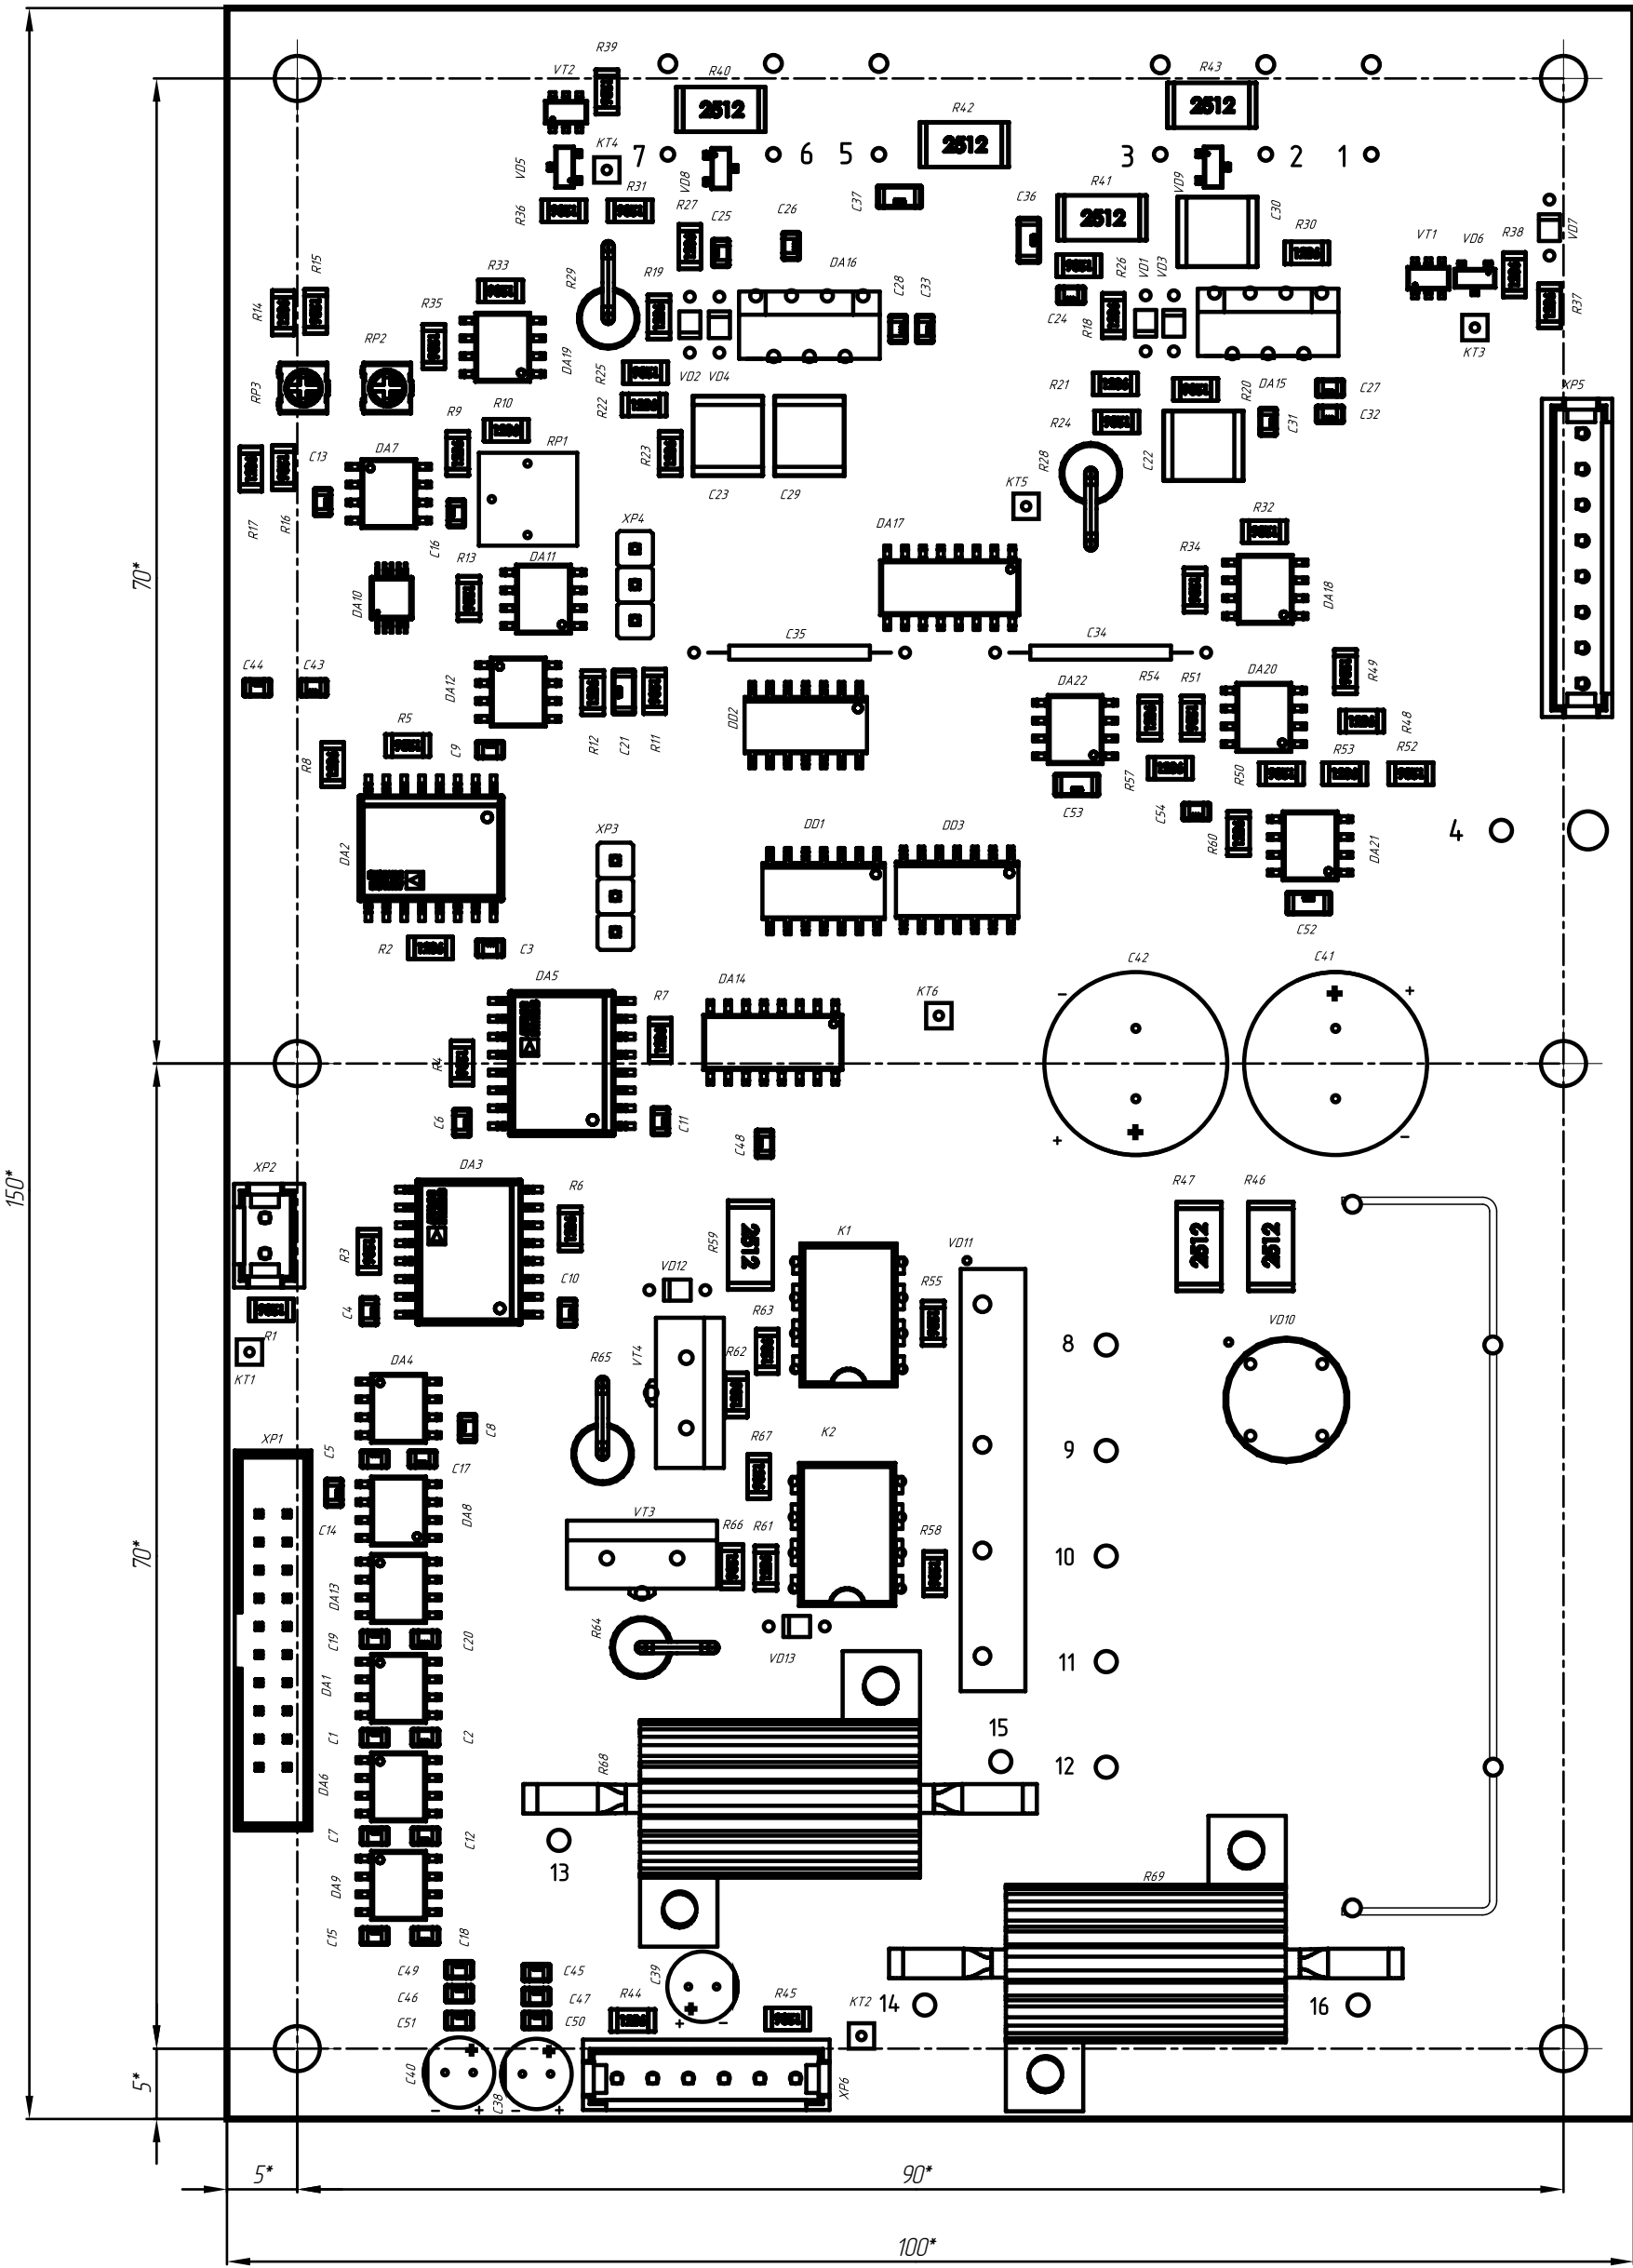

1. *Размеры для справок.
2. Температурный режим пайки элементов должен соответствовать требованиям, указанным в документации производителя.
3. Монтаж поверхностно монтируемых компонентов произвести в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61191-2-2017 по классу С.
4. Произвести отмывку платы от SMD флюса после монтажа.
5. Высота выступающих концов выводов элементов, монтируемых в отверстие, не более 1 мм. Произвести контроль полного заполнения отверстия припоем.
6. Припой ПОС 61 ГОСТ 21930-76.
7. Произвести отмывку платы от флюса.
8. После проверки и настройки плату покрыть лаком УР-231 ТУ 6- 21- 14- 90, кроме элементов ХР1-ХР6.

УШЯИ.687253.017 СБ							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Инт.	Лит.	Масса	Масштаб
Разработ		(Разработал)					2:1
Проверил		(Проверил)			Лист	Листов	1
Н. контр.	(Н. контр.)				МНИПИ		
Утв.	(Утвердил)						

Копировал

Формат А1