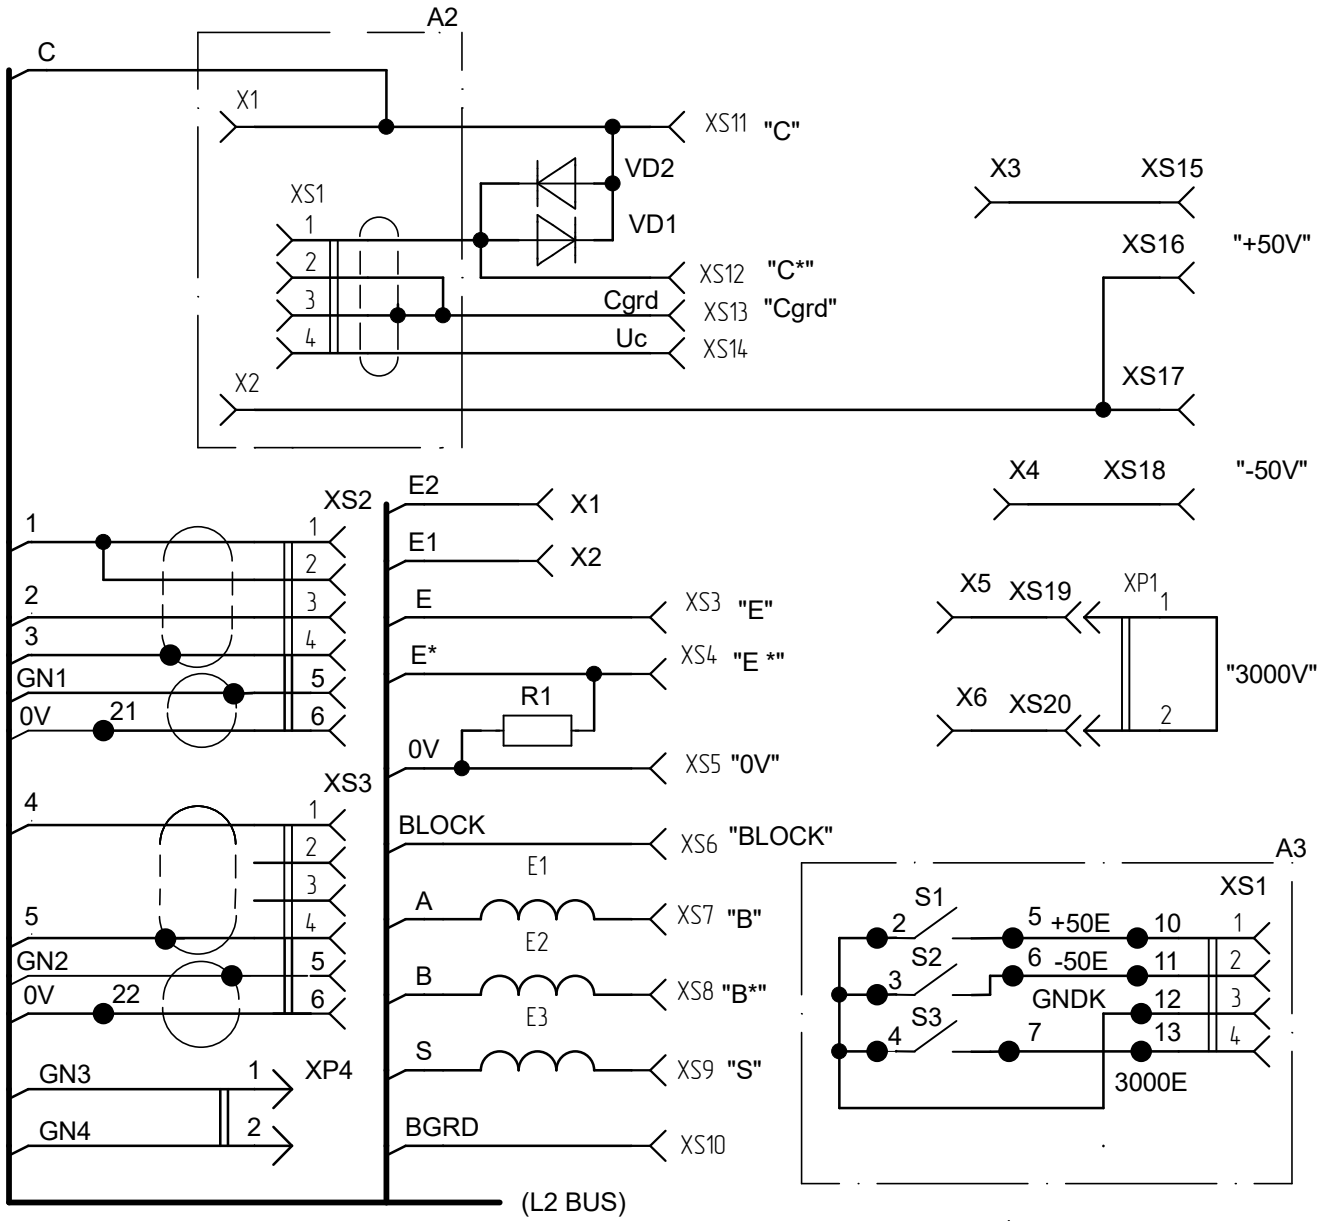


1. Вывод 7 микросхем DD1,DD2 и вывод 8 микросхемы DD3 соелинить с цепью " ⊥ "
2. Вывод 14 микросхем DD1,DD2 и вывод 16 микросхемы DD3 соелинить с цепью +5VI.
3. Пропустить по одному витку монтажного провода сквозь ферритовое кольцо E1-E3 .
4. Экраны герконов S1-S4 соединить с B, экраны герконов S5,S6 соединить с P .
5. Соответствие межлу герконами S1,S2,S4-S6 и катушками K1,K2,K4-K6 определяется их позиционными обозначениями. Герконы S3,S7 соответствуют катушке K3 .

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УШЯИ.468213.012 Э3		
Разраб.		Шутов			Коммутатор	Лит.	Масса / Масшт.
Пров.		Петрович			Схема электрическая принципиальная		
Т.контр.						Лист 1	Листов 2
Н.контр.		Толстый					
Утв.		Володкевич					

Перв.примен. УШЯИ.468213.012

Справ.№

Подпись и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А4