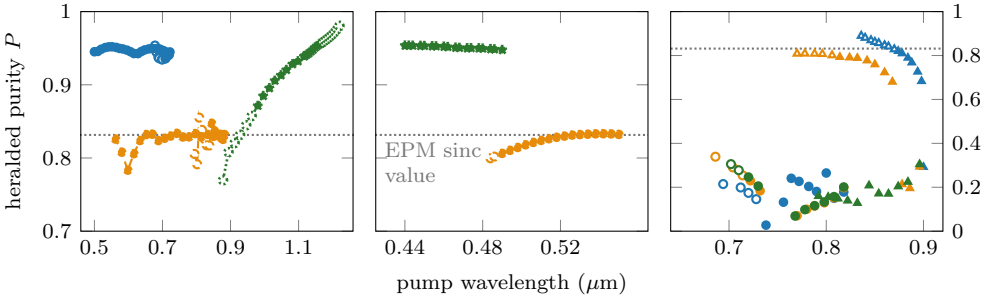

x–z, type II
x–y, type II
x–z, type I
heralded purity P
1
0.9
0.8
0.7
0.5
0.7
0.9
1.1
0.44
0.48
0.52
0.7
0.8
0.9
0.6
0.4
0.2
0
EPM sinc value
pump wavelength (μm)
k′p = k′e / 0°
EPM / 45°
k′p = k′o / 90°
ooe
eeo
λi > 2.6 μm