

条件 Flow Matching 人体模型架构

已实现的研究 baseline · 52 个旋转节点 · 因果条件编码

(a) 条件生成与可微人体解码

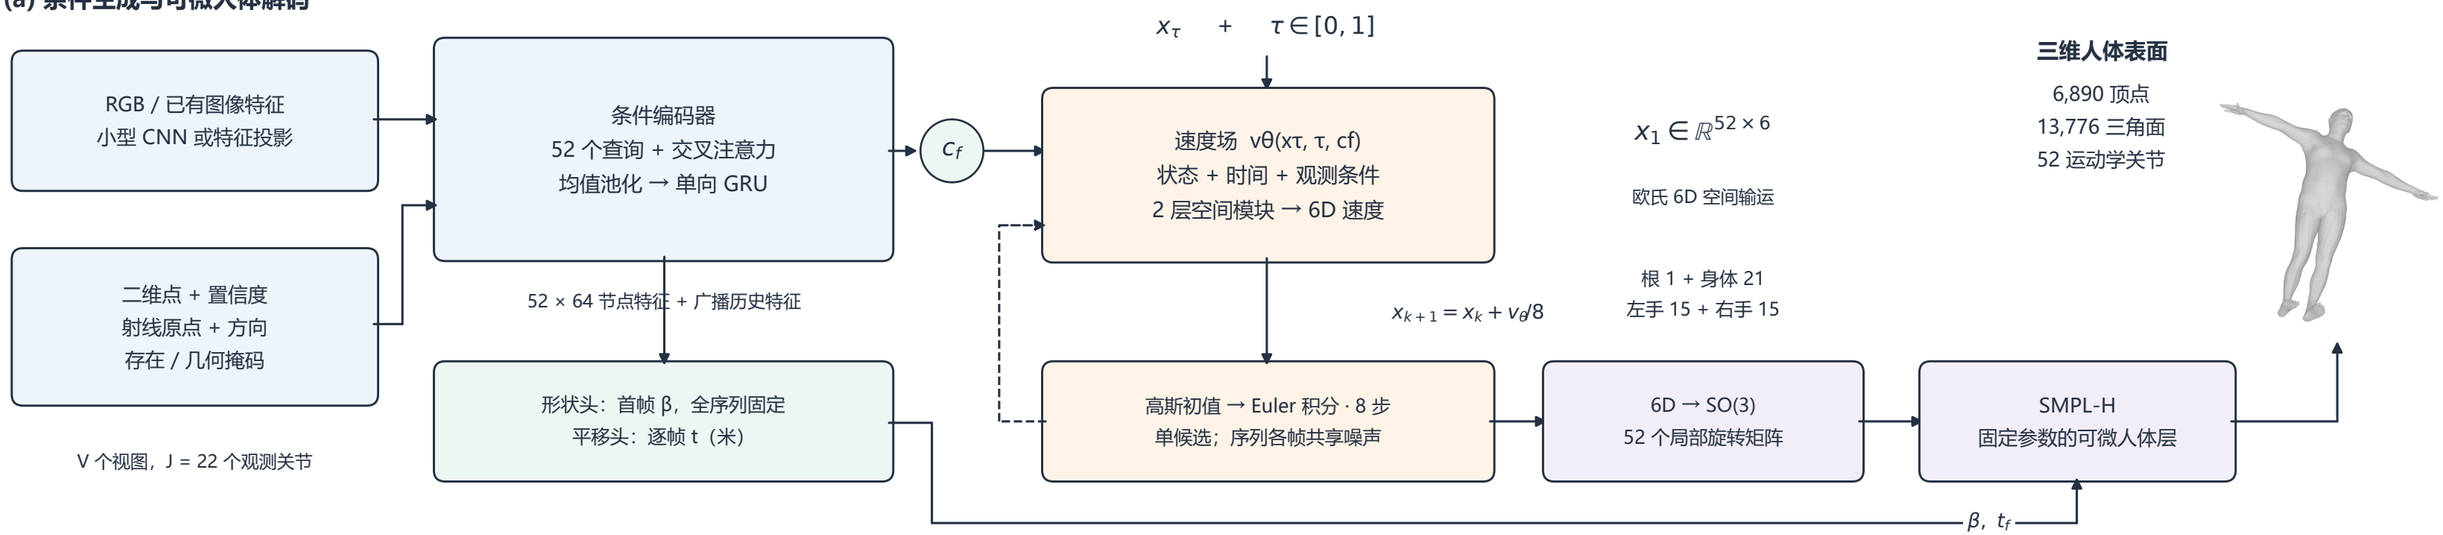


(b) 空间模块 • 重复 2 次

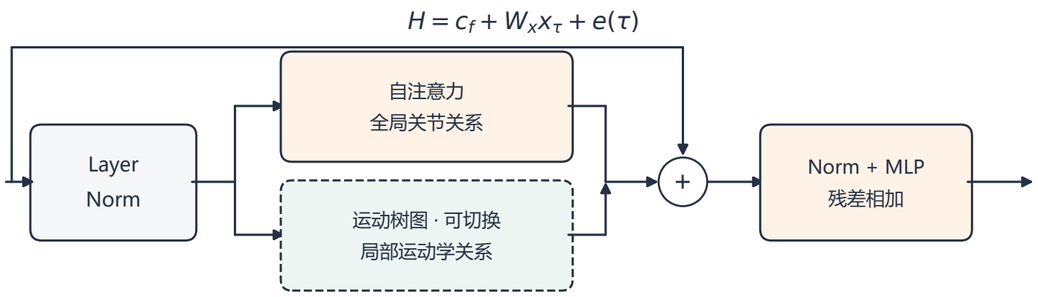

父子运动树含自环并按行归一化；注意力只在同一帧内计算。

宽度 64 · 4 个注意力头 · 每个旋转节点输出 6 维速度

(c) 训练：线性条件 Flow Matching

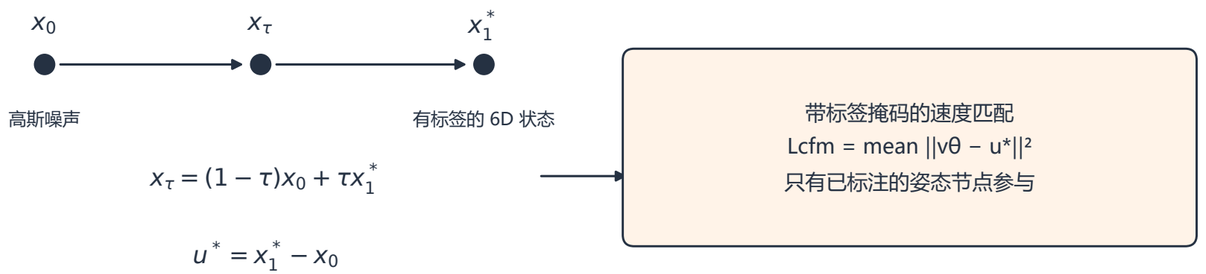

$$L = L_{\text{CFM}} + 0.1L_\beta + L_t + 0.02L_{\text{mesh}}$$

网格损失使用单步终点估计；仅完整标签帧参与。

实线：数据流。虚线回路：采样反馈。虚线框：可切换图分支。f：视频帧；τ：流时间。

研究 baseline，当前仅完成合成验证；Stage、地面与接触仍属于独立工程流程。