



Bordures et Caniveaux

Bordures béton

Bordure et caniveau PLATTARD	p.36 à 39
Bordure d'ilot directionnel PLATTARD	p.39
Elément de délimitation PLATTARD	p.40
Bordure bouchardée et bordure lavée PLATTARD	p.41
Dalle podotactile PLATTARD	p.41
Bordure et caniveau FABEMI	p.42 et 43
Bordure d'ilot directionnel FABEMI	p.44

Bordures granit

Gamme bordure granit	p.45
----------------------	------

Aménagement pour la chaussée

Coussin lyonnais	p.46
Séparateur de chaussée	p.46
Glissière de sécurité	p.47

Caniveaux en béton polymère

Caniveau ACO SELF	p.48
Caniveau ACO MULTIDRAIN	p.49, 50 et 51
Caniveau ACO Série " S "	p.52 et 53
Caniveau ACO MONOBLOCK	p.54 et 55

Caniveaux polypropylène et PE

Caniveau KENADRAIN de NICOLL	p.56, 57 et 58
Caniveau XTRADRAIN d'ACO	p.59 et 60
Caniveau RECYFIX d'HAURATON	p.61 et 62

Caniveaux béton


Caniveau béton de SOBEMO	p.63
Caniveau CMG de PREFAEST	p.64
Caniveau R.I. & H.R.I. de PREFAEST	p.65, 66 et 67
Caniveau technique	p.68
Descente d'eau	p.69

BORDURES ET CANIVEAUX PLATTARD

Bordure de trottoir

010106

NF

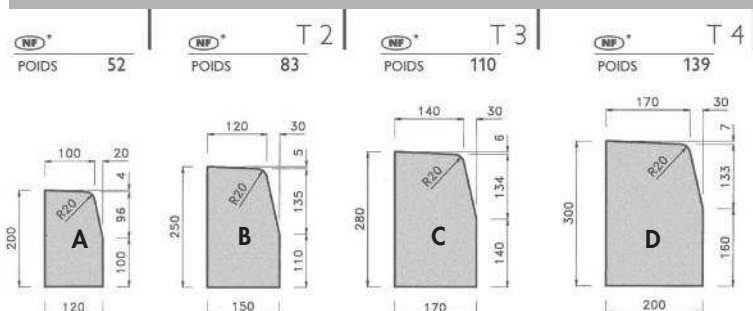


Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordure modèle T1 classe U	grise	A	5253
Bordure modèle T2 classe T	grise	B	2671
Bordure modèle T2 classe U	grise	B	5282
Bordure modèle T3 classe U	grise	C	5289
Bordure modèle T4 classe U	grise	D	1324

Bordurette

010122

NF

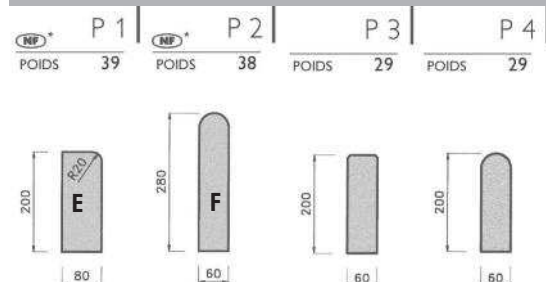

Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordurette modèle P1 classe T	grise	E	2666
Bordurette modèle P2 classe T	grise	F	2667


Mortier colle pour bordure
Voir page 247

Code 10187


Caniveau

010106

NF

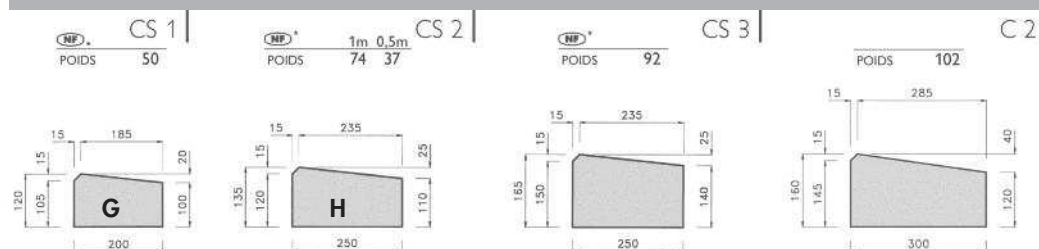


> CANIVEAUX DOUBLE-PENTE

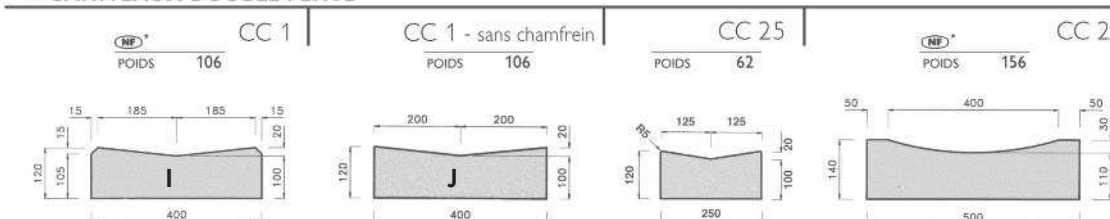

Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordure modèle CS1 classe U	grise	G	2673
Bordure modèle CS2 classe U	grise	H	12429
Bordure modèle CC1 classe U	grise	I	2675
Bordure modèle CC2 classe U	grise	J	2676


Bordure d'accotement franchissable

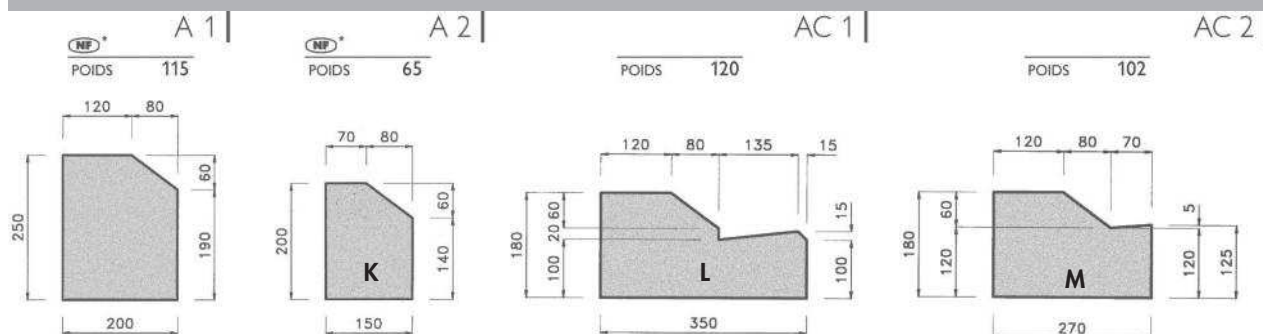010106 


Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordure modèle A2 classe U	grise	K	2665
Bordure modèle AC1 classe T	grise	L	37030
Bordure modèle AC2 classe U	grise	M	37064

Bordure structurante / bordure profil pierre

010106


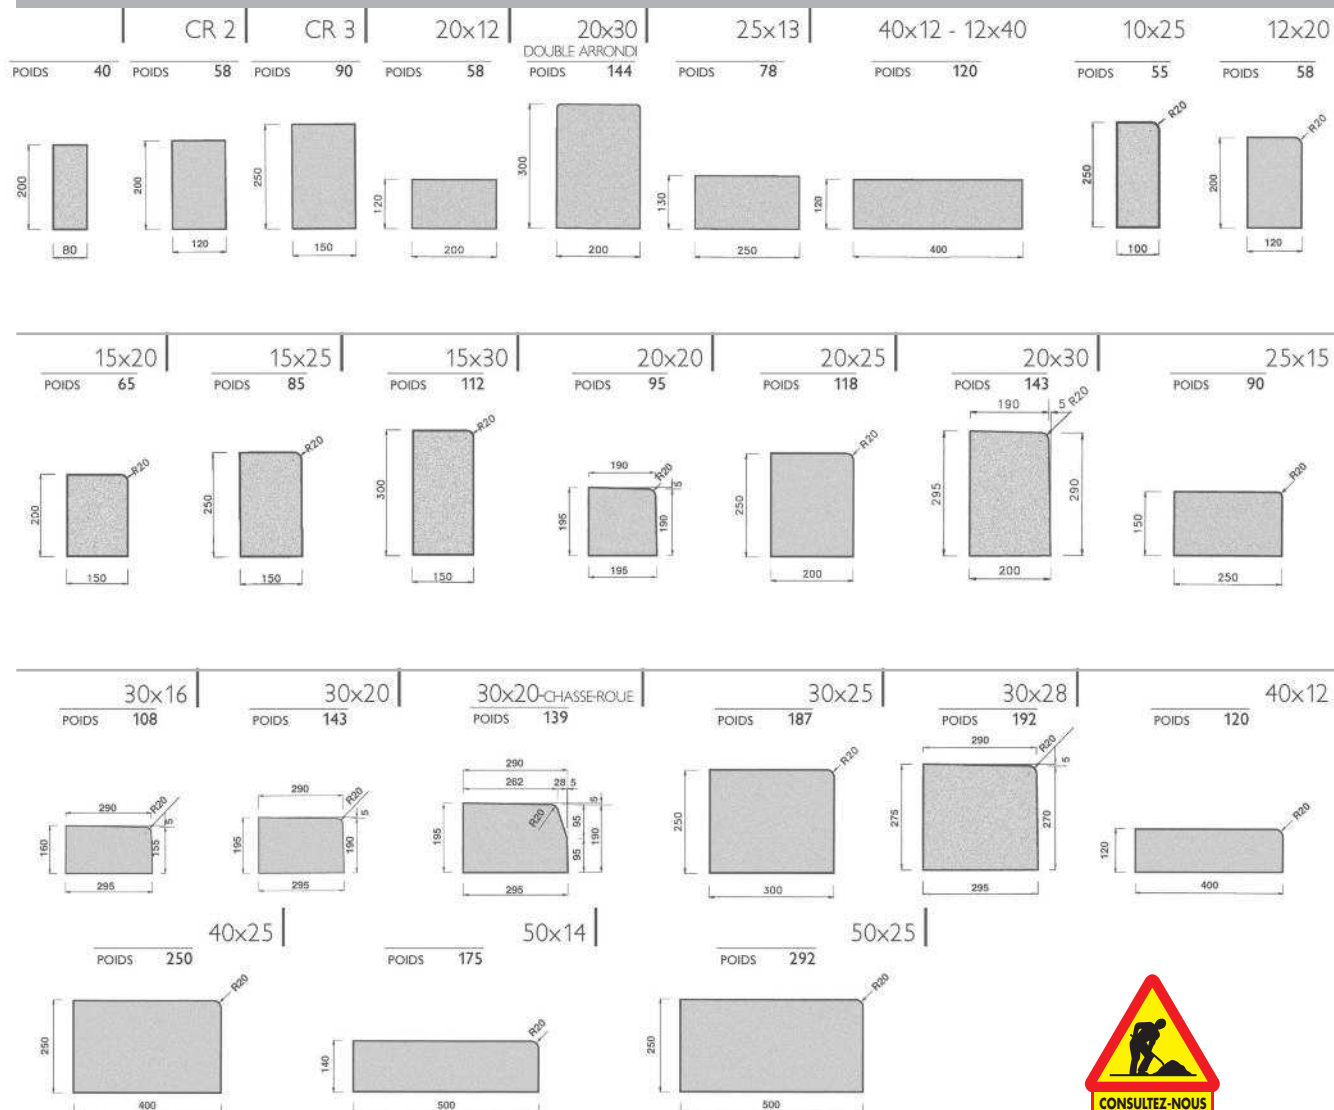


Courbe standard

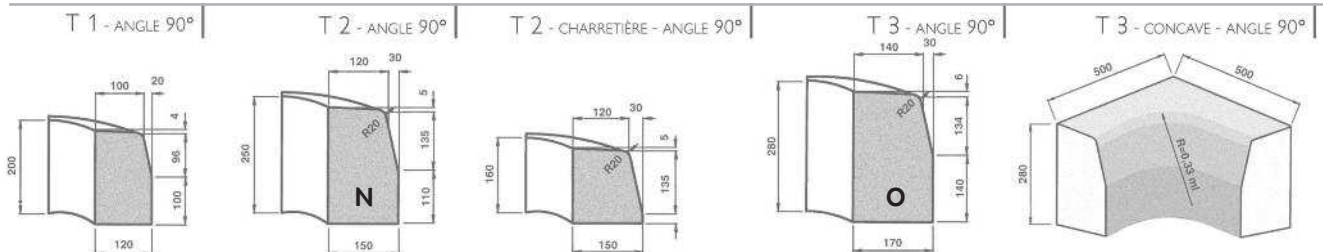



Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordure modèle T2 : courbe angle 90°	grise	N	132593
Bordure modèle T3 : courbe angle 90°	grise	O	49265

Avaloir

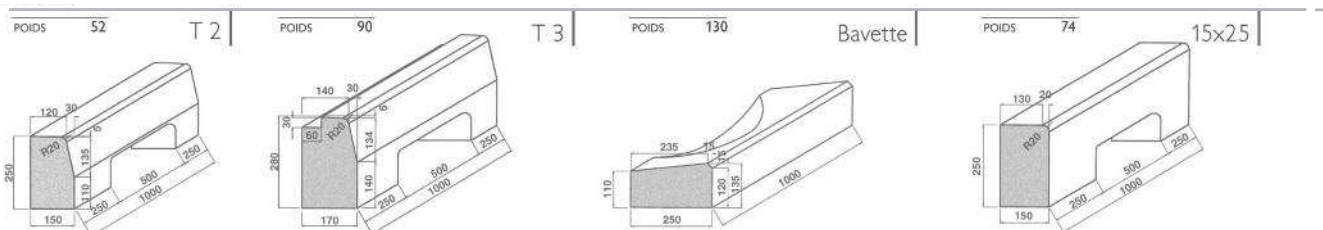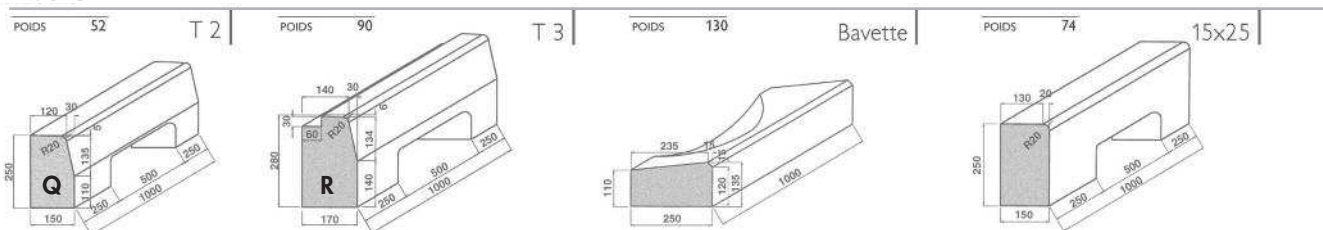

Désignation	Couleur	Figure	Code
Avaloir modèle T2	grise	Q	2530
Avaloir modèle T3	grise	R	2531


Entrée : charretière

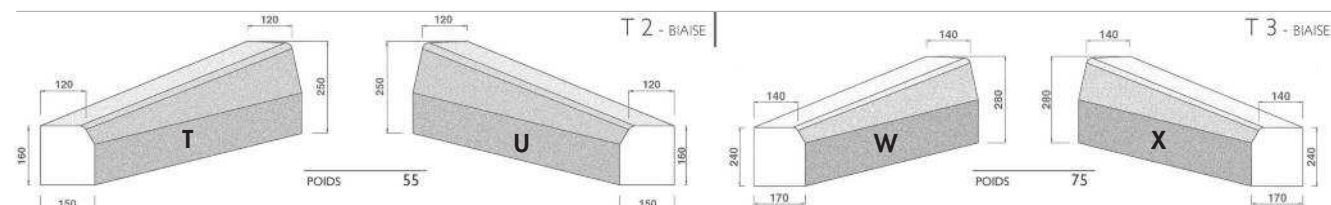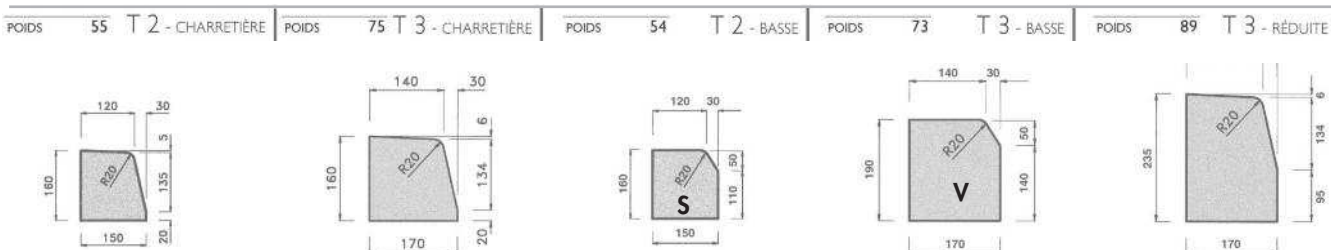


Entrée : charretière (suite)

Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordure modèle T2 basse	grise	S	36873
Bordure modèle T2 biaise gauche	grise	T	36875
Bordure modèle T2 biaise droite	grise	U	36901
Bordure modèle T3 basse	grise	V	40039
Bordure modèle T3 biaise gauche	grise	W	40043
Bordure modèle T3 biaise droite	grise	X	40042


Raccord T2/A2 - RACCORD GAUCHE

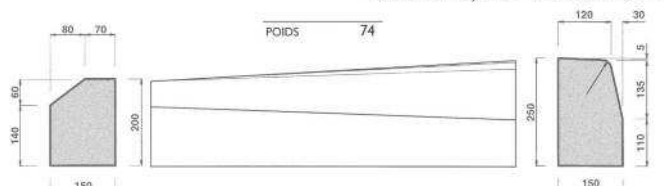


Raccord T2/A2 - RACCORD DROIT

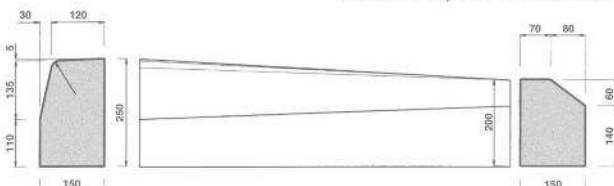


Raccord T3/A2 - RACCORD GAUCHE

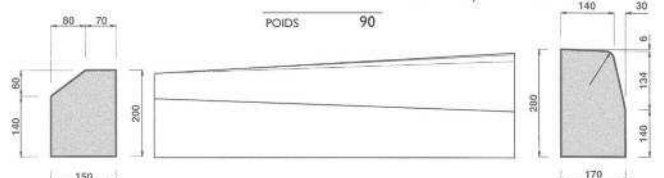

Raccord T3/A2 - RACCORD DROIT

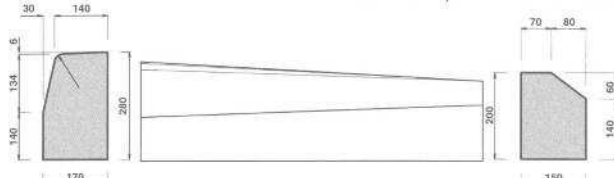


> ENTRÉES CHARRETIÈRES


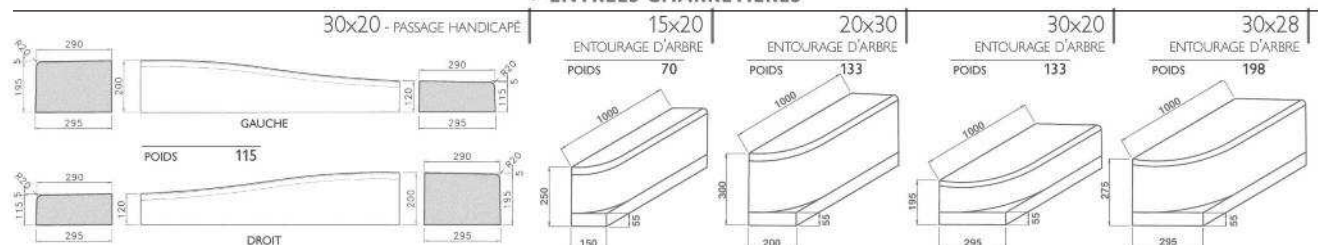


Bordure d'îlot directionnel



POIDS 1		POIDS 2		POIDS 3		POIDS 4	
1 M	56	1 M	86	1 M	73	1 M	108
0,5 M	28	0,5 M	43	0,5 M	36,5	0,5 M	54
SABOT	90	SABOT	17,2	SABOT	14,6	SABOT	21,6



Désignation	Couleur	Code
Bordure d'îlot modèle I1 0,20 ml (sabot)	grise	N.C
Bordure d'îlot modèle I1 0,50 ml	grise	N.C
Bordure d'îlot modèle I1 1 ml	grise	N.C
Bordure d'îlot modèle I2 0,20 ml (sabot)	grise	N.C
Bordure d'îlot modèle I2 0,50 ml	grise	N.C
Bordure d'îlot modèle I2 1 ml (sabot)	grise	N.C
Bordure d'îlot modèle I3 0,20 ml (sabot)	grise	N.C
Bordure d'îlot modèle I3 0,50 ml	grise	N.C
Bordure d'îlot modèle I3 1 ml	grise	N.C



En 1 m





En 0,50 m



En sabot

Éléments de délimitation

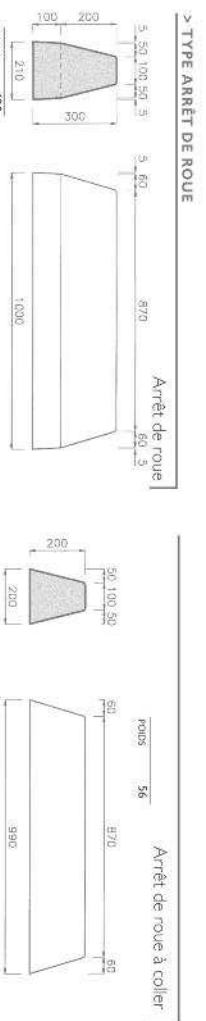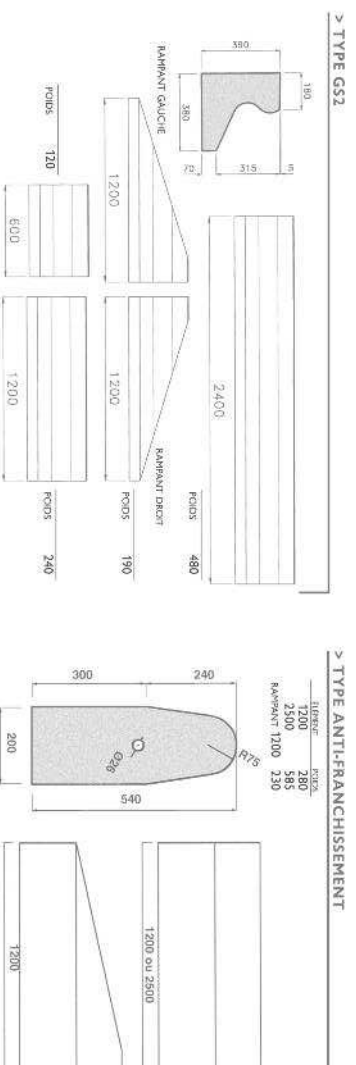


Gamme bouchardée

Coloris

Base ciment blanc


Saint-Georges




Grenoble



Mont-blanc




Roussillon




Coloris

Base ciment gris


Esterel




Pyrénées




Saône




Auvergne




Alpilles



Roissy



Luberon



*En raison de contraintes techniques, certains profils seront disponibles uniquement en finition sablée.

Gamme lavée

Coloris

Saint-Martin de Belledonne



Vaucluse




Basalte



Basalte granité




Royans



Rosée




Marbre blanc



Talloires




Mont d'Or



Dalle podotactile

010130

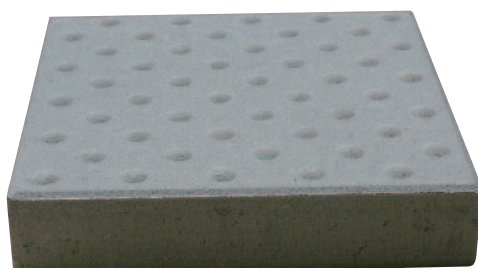

NOUVEAU

La dalle podotactile, par sa texture en relief, permet aux personnes malvoyantes, le repérage des zones de danger les guideront ainsi dans leurs déplacements.


Code 678386

BORDURES ET CANIVEAUX FABEMI





Fabemi

Bordure de trottoir

010106

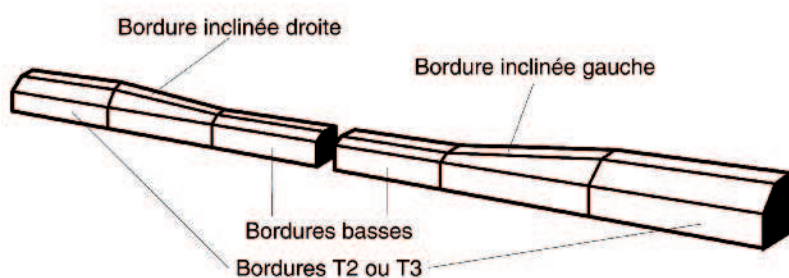


Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordure T1 CL. U	grise	A	5253
Bordure T2 CL. U	grise	B	5282
Bordure T2 basse	grise	C	36873
Bordure T3 CL. U	grise	D	5289
Bordure T3 basse	grise	E	40039
Bordure T4 CL. U	grise	F	1324

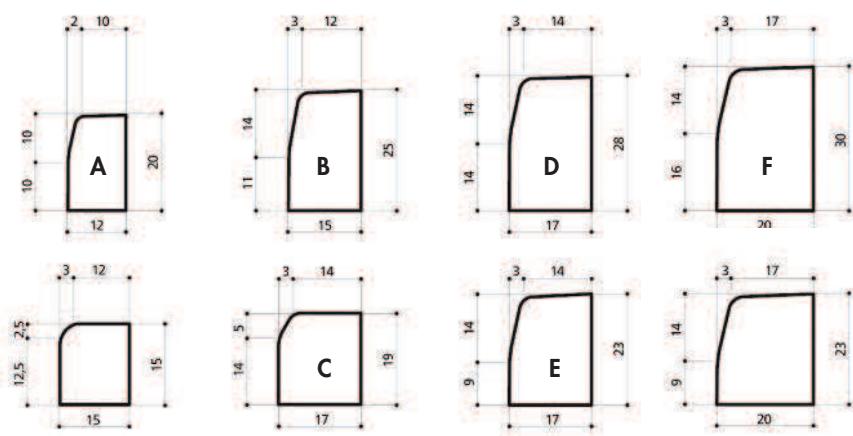

Bordurette

010122

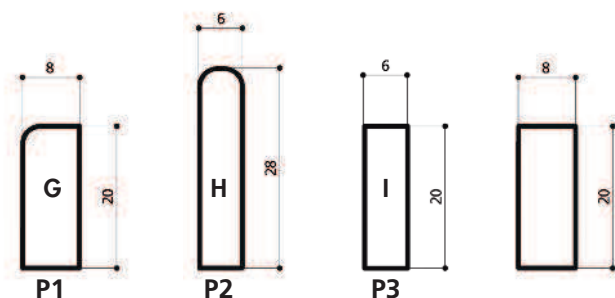


Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordure P1 CL. T	grise	G	2666
Bordure P1 CL. T	ocre	G	4990
Bordure P1 CL. T	jaune	G	218710
Bordure P1 CL. T	rouge	G	42403
Bordure P2 CL. T	grise	H	2667
Bordure P2 CL. T	ocre	H	4996
Bordure P2 CL. T	rouge	H	47842
Bordure P2 100 x 28 x 6	grise	H	49624
Bordure P3 CL. T (non NF)	grise	I	76822




Mortier colle pour bordure
Voir page 253


Code 279117

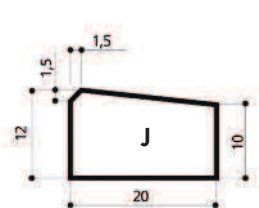


CS1

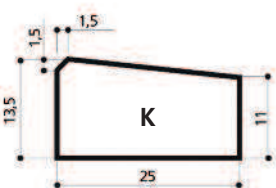


CS2




CS3




CS4 réduit

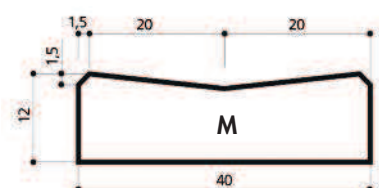


CC1

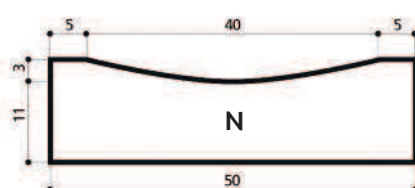

CC2

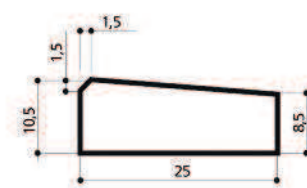

CS2 réduit

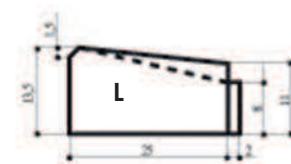


Bavette CS2


Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordure CS1 CL. U	grise	J	2673
Bordure CS2 CL. U	grise	K	12429
Bordure CS2 bavette	grise	L	16955
Bordure CC1 CL. U	grise	M	2675
Bordure CC2 CL. U	grise	N	2676

Accessoires bordures


010106

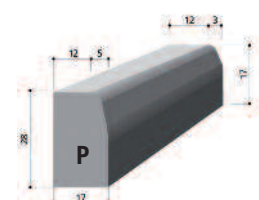


T3 Biais
Gauche ou droite

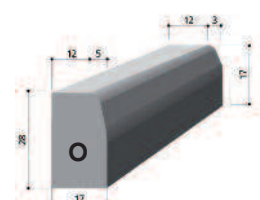

T2 Biais pressée
Gauche ou droite

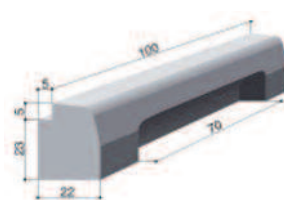


T3 Avaloir
Non traversant 1 m



T3 Avaloir
Traversant 1 m


Raccord T2/A2 pressée
Gauche ou droite

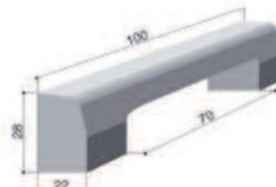

T2 AVALOIR 1 m




Bordure anti-passage

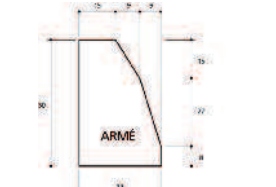

Bordure ASF 1 m

Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordure T2 biais droite	grise	O	36901
Bordure T2 biais gauche	grise	O	36875
Bordure T3 biais droite	grise	P	40042
Bordure T3 biais gauche	grise	P	40043
Bordure A2/T2 raccord droit	grise	Q	42766
Bordure A2/T2 raccord gauche	grise	Q	42767
Bordure antipassage	béton brut	R	132594
Bordure antipassage	béton lavé	R	132595




Bordure d'accôtement et Quai Bus

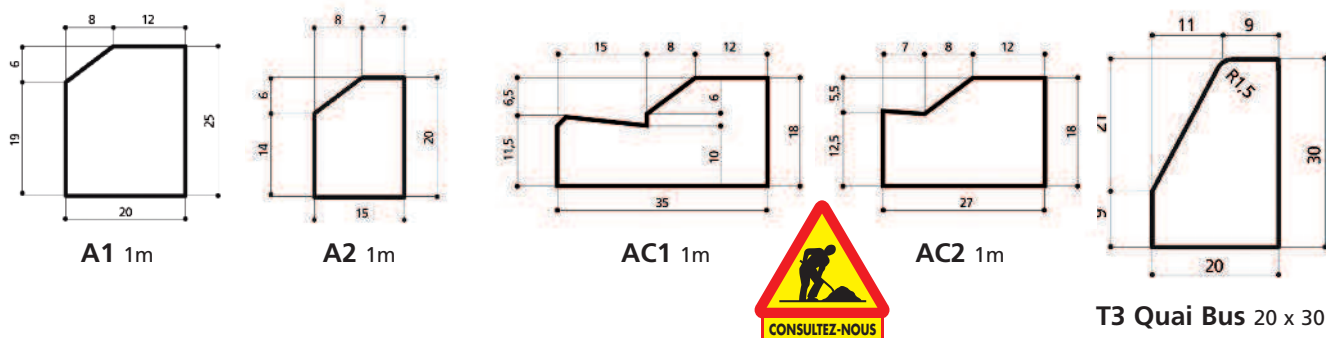




Bordure d'îlot directionnel

010106




SERIE I1






SERIE I2




SERIE I3



SERIE I4

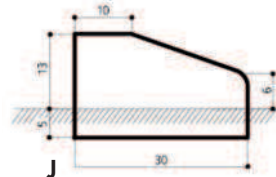

Désignation	Couleur	Figure	Code
Bordure ilot I1 0,15 ml	grise	A	36979
Bordure ilot I1 0,30 ml	grise	A	72199
Bordure ilot I1 0,50 ml	grise	A	30979
Bordure ilot I1 1/4 rond	grise	C	3260
Bordure ilot I1 1 ml	grise	A	515
Bordure ilot I1 trapeze r.0,50 ml	grise	B	72201
Bordure ilot I2 0,15 ml	grise	D	36980
Bordure ilot I2 0,30 ml	grise	D	8604
Bordure ilot I2 0,50 ml	grise	D	539
Bordure ilot I2 1/4 rond	grise	F	3267
Bordure ilot I2 1 ml	grise	D	583
Bordure ilot I2 trapeze r.0,50 ml	grise	E	72197
Bordure ilot I3 0,15 ml	grise	G	36981
Bordure ilot I3 0,30 ml	grise	G	72203
Bordure ilot I3 0,60 ml	grise	G	72202
Bordure ilot I3 1/4 rond	grise	I	3269
Bordure ilot I3 1 ml	grise	G	635
Bordure ilot I3 trapeze r.0,50 ml	grise	H	72205
Bordure ilot I4 0,15 ml	grise	J	36982
Bordure ilot I4 0,30 ml	grise	J	36989
Bordure ilot I4 1 ml	grise	J	703




Bordures, dalles et pavés en granit

Le granit est une roche dure, dense aux qualités physiques et esthétiques qui en font un matériau de choix pour les chantiers d'aménagement urbain. Les différentes provenances du granit : France, Portugal, Espagne et Chines offrent un large éventail de grains et de coloris.

L'aspect de la pierre variera suivant le traitement subi durant les différentes phases de la fabrication du produit fini, il est donc essentiel de préciser la finition recherchée dès le départ pour obtenir le bon produit:

- Le sciage : cette opération consiste à débiter un bloc de pierre en tranches qui seront-elles même débitées en bordures, dalles ou pavés. Cette opération permet d'obtenir un aspect brut et des faces planes.
- Le clivage: la bordure ou le pavé sont obtenus par le fendage du bloc de granit, soit manuellement, soit mécaniquement à l'aide d'une machine fonctionnant à la manière d'une guillotine. Il en résulte un aspect brut et rustique de la pierre très recherché en zone de montagne.
- Le flammage : La pierre est soumise à une flamme intense qui a pour effet de séparer les grosses aspérités du bloc tout en rendant la surface plus rugueuse, plus dure et donc moins glissante pour les piétons. Le flammage est parfois aussi utilisé pour provoquer un changement du coloris d'origine de la pierre et la mettre en valeur.
- Le smillage : Le tailleur trace des lignes de surface sur la pierre à l'aide d'une smille sorte de marteau à deux pointes. La finition obtenue donne un rainurage fin apprécié pour les bordures.
- Le bouchardage : Opération qui consiste à éroder la pierre, soit manuellement avec une boucharde (marteau de tailleur), soit mécaniquement à la machine. La pierre ainsi frappée va obtenir un aspect brut et rugueux. Les bouchardés présentent des dents plus ou moins grandes permettant d'obtenir différents grains de finition.
- Le polissage et l'adoucissage : La pierre subit un traitement abrasif par des meules de différentes granulométries, donnant un aspect parfaitement lisse, mat ou brillant à la demande. Cet aspect est plutôt recherché pour les dalles et pavés en zone urbaine.

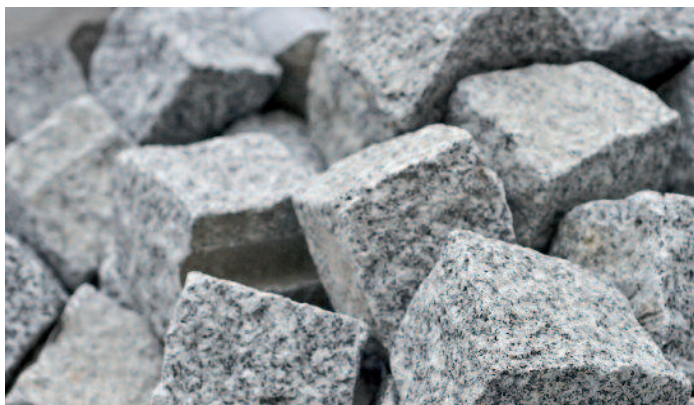BORDURES ET
CANIVAUDSRÉSEAUX
ASSAINISSEMENTRÉSEAUX
SECSRÉSEAUX
EAU POTABLE
ET GAZÉPURATION
PRÉ-TRAITEMENTDRAINAGE
SÉPARATION
GESTION DES E.PPRÉFABRICATION
GÉNIE CIVILPRODUITS
DE SCELLEMENT
COLLES-CIMENT


OUTILLAGE TP

Aménagement de sécurité pour la chaussée

Ralentisseur routier en béton armé

010130

Coussin Lyonnais® : Élément monobloc préfabriqué

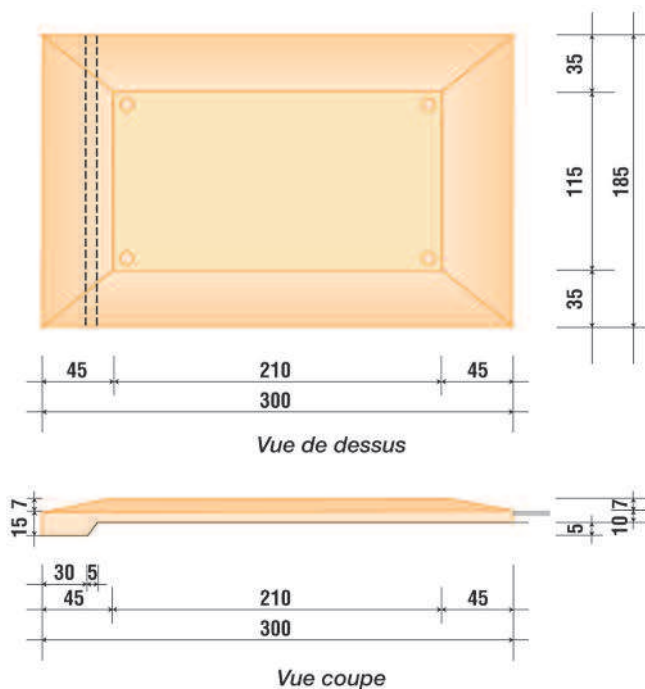

APPLICATIONS


- Protection des passages pour piétons
- Sécurisation des zones accidentogène : abords groupes scolaires, périmètres piétons, arrêts de bus
- Ralentissement des véhicules sur voie, rectilignes ou en amont/aval des carrefours

Désignation	Code
Coussin ralentisseur Lyonnais	243861



Poids total	2000 kg
Plateau supérieur	2,10 m x 1,15 m
Plateau inférieur	3 m x 1,85 m
Hauteur totale (sous talon)	17 cm
hauteur apparente	22 cm

Séparateur de chaussée

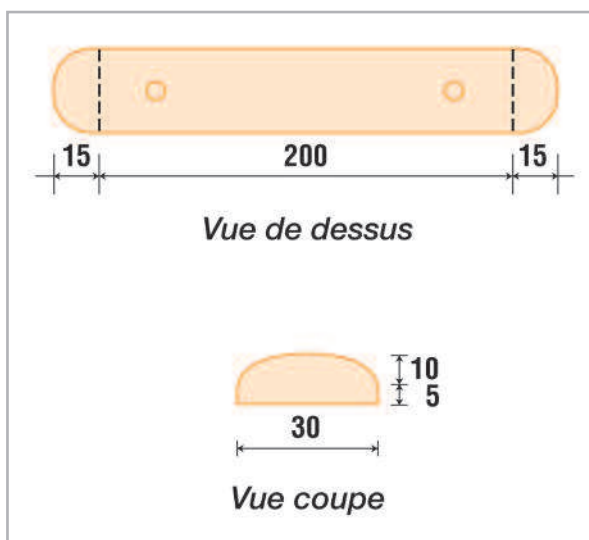


Élément 2 bouts arrondis
2,30 m x 30 cm x 15 cm
Réf. : 32

Élément 1 bout arrondi
2,15 m x 30 cm x 15 cm
Réf. : 31

Élément à bouts droits
2 m x 30 cm x 15 cm
Réf. : 30



Glissière de sécurité EGS

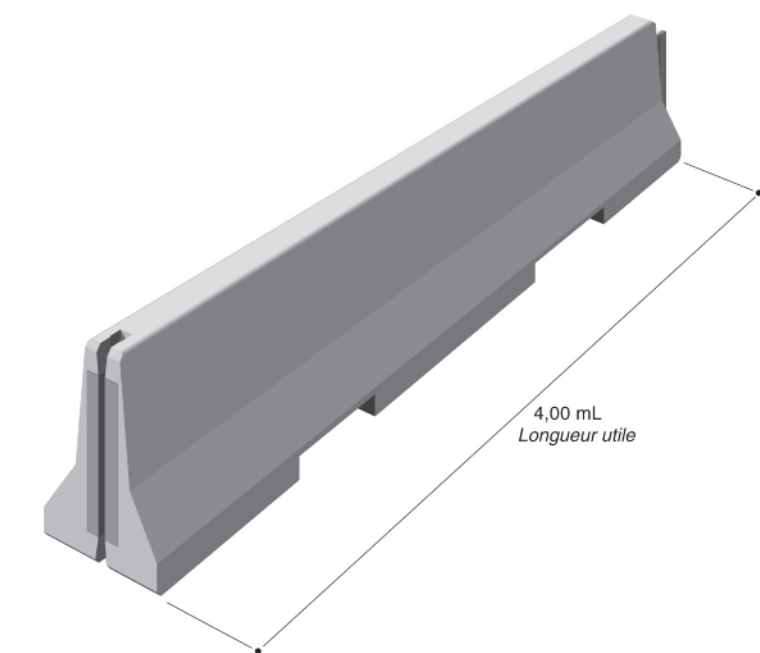


Excellent comportement en cas de choc :

- Résistance et souplesse des liaisons
- Transfert des efforts par liaisons internes
- Stabilité des éléments en torsion



Montage/démontage simple et rapide :

- Embout femelle évasé
- Liaisons sans pièce additive
- Possibilité de sortir un seul élément de la ligne
- Remplacement facile des éléments endommagés en cas de choc

Manutention par pinces auto-serrantes

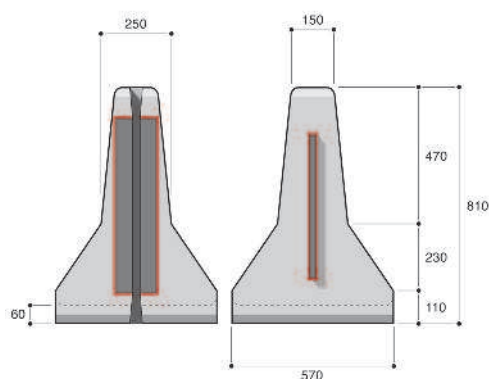

Glissière EGS

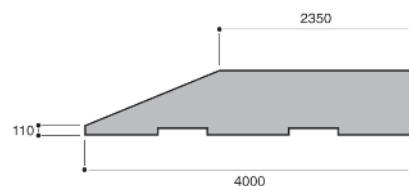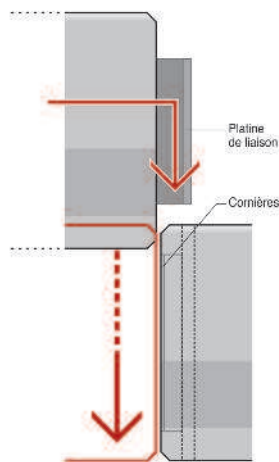

Modèle	Assemblage des éléments	Longueur utile (m)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
Glissière EGS	Emboîtement mâle/femelle	4,00	810	2350
Élément d'extrémité	Emboîtement femelle*	4,00	810	2000

*assemblage par clé si emboîtement femelle/femelle.

Caniveaux en béton polymère/ACO




Caniveau D-SELF CE

010614


Caniveau standard entrée de gamme




Caniveau D-Self CE
avec grille passerelle clipsée

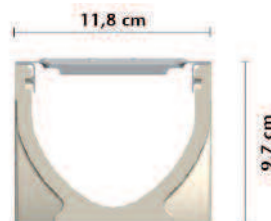

Section du caniveau
100% libre sans barette



Obturbateur aval
avec manchon PVC




Obturbateur
amont-aval

Désignation	Classe	Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	Nb/Pal	Poids Kg	Code
Avec grille passerelle en acier galvanisé	A 15	100	11,8	9,7	99	7,5	351532
Obturbateur amont-aval							218229
Obturbateur aval avec manchon en PVC							229226

Caniveau SELF 100 CE

010614

Caniveau à usage domestique de la classe A 15 à B 125

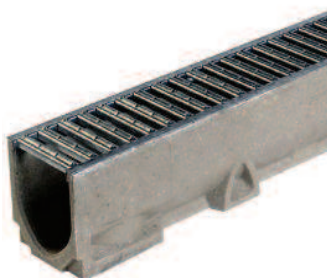

Caniveau Self 100
avec grille passerelle clipsée



Caniveau Self 100
avec grille caillebotis clipsée



Caniveau Self 100
avec grille en fonte clipsée



Avaloir Self 100,
longueur 0,50 m

Désignation	Classe	Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	Nb/Pal	Poids Kg	Code
Avec grille passerelle en acier galvanisé	A 15	100	11,8	12,7	90 ⁽¹⁾	9,2	463484
Avec grille caillebotis maille 30x15	B 125	100	11,8	12,7	90 ⁽¹⁾	12,3	463487
Avec grille en fonte	B 125	100	11,8	12,7	90 ⁽¹⁾	12,9	465031

Caniveau SELF 200 CE

010618


Idéal pour les gros débits (débit indicatif 460 l/min)



Caniveau Self 200
avec grille en fonte



Caniveau Self 200
avec grille en caillebotis

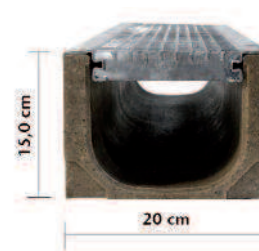

Section du caniveau 100% utile

Désignation	Classe	Long. cm	Larg. cm	Haut. cm	Nb/Pal	Poids Kg	Code
Avec grille caillebotis en acier galvanisé maille 30 x 15	B 125	100	20	15	48	21,4	463488
Avec grille en fonte	B 125	100	20	15	48	24,2	463489

Caniveau multiDrain 100

010614 CE

Caniveau béton polyester avec feuillures en acier galvanisé

Système de verrouillage drainlock®

Classes de résistance : de A 15 à D 400


Accès handicapés selon décret
N° 2006-1658 du 21 décembre 2006




Grille composite.



Grille passerelle galvanisée, inox ou fonte.



Grille Fonte caillebotis.




Grille perforée galvanisée ou inox.



Grille caillebotis galvanisée ou inox.



Multidrain 100
avec grille passerelle galva



Grille passerelle galva




Caniveau Multidrain 100
avec grille composite



Grille caillebotis fonte



Multidrain 100
avec grille fonte



Grille passerelle fonte

Un programme d'accessoires complet



Avaloir



Elément de 50 cm
avec sortie verticale
(manchon en option)



Embouts



Sabot

Caniveau MultiDrain 100 (suite)

010614

Désignation	Long.	Larg.	Haut.	Nb/Pal	Poids	Code
caniveau multidrain 100 avec grille passerelle composite c250	100	13,5	15	15,2	28	464646
caniveau multidrain 100 avec grille passerelle fonte c250	100	13,5	15	19,7	28	464645
caniveau multidrain 100 avec grille passerelle fonte d400	100	13,5	15	21,2	28	464647
caniveau multidrain 100 avec grille passerelle galva a15	100	13,5	15	15,2	28	464644
caniveau multidrain 100 sans grille n° 0-0 sans pente	100	13,5	15	13,5	28	306788
caniveau multidrain 100 sans grille n° 0-1 sans pente	50	13,5	15	9,1	28	306789
caniveau multidrain 100 sans grille n° 0-0-2 avec joint sortie verticale	100	13,5	16	16,7	28	306791
caniveau multidrain 100 sans grille n° 0-2 sans pente	50	13,5	16	9	28	306790
caniveau multidrain 100 sans grille n° 1 a pente incorporee 0,5%	100	13,5	15,5	16,5	28	306777
caniveau multidrain 100 sans grille n° 2 a pente incorporee 0,5%	100	13,5	16	16,5	28	306778
caniveau multidrain 100 sans grille n° 3 a pente incorporee 0,5%	100	13,5	16,5	17	28	306779
caniveau multidrain 100 sans grille n° 4 a pente incorporee 0,5%	100	13,5	17	17,6	28	306780
caniveau multidrain 100 sans grille n° 5 a pente incorporee 0,5%	100	13,5	17,5	18	28	306781
caniveau multidrain 100 sans grille n° 5-0 sans pente	100	13,5	17,5	19	28	306792
caniveau multidrain 100 sans grille n° 5-1 sans pente	50	13,5	17,5	9,7	28	306793
caniveau multidrain 100 sans grille n° 5-0-2 avec joint sortie verticale	100	13,5	18,5	18,7	28	306795
caniveau multidrain 100 sans grille n° 5-2 avec joint sortie verticale	50	13,5	18,5	9,4	28	306794
caniveau multidrain 100 sans grille n° 6 a pente incorporee 0,5%	100	13,5	18	18,5	28	306783
caniveau multidrain 100 sans grille n° 7 a pente incorporee 0,5%	100	13,5	18,5	19	28	306784
caniveau multidrain 100 sans grille n° 8 a pente incorporee 0,5%	100	13,5	19	19,3	28	306785
caniveau multidrain 100 sans grille n° 9 a pente incorporee 0,5%	100	13,5	19,5	19,7	28	306786
caniveau multidrain 100 sans grille n° 10 a pente incorporee 0,5%	100	13,5	20	20	28	306787
caniveau multidrain 100 sans grille n° 10-0 sans pente	100	13,5	20	21	28	306796
caniveau multidrain 100 sans grille n° 10-1 sans pente	50	13,5	20	11,3	28	306797
caniveau multidrain 100 sans grille n° 10-0-2 avec joint sortie verticale	100	13,5	21	20,1	28	306800
caniveau multidrain 100 sans grille n° 10-2 sans pente	50	13,5	21	11	28	306798
caniveau multidrain 100 sans grille n° 15-1 sans pente	50	13,5	22,5	13,3	28	306802
caniveau multidrain 100 sans grille n° 15-0-2 avec joint sortie verticale	100	13,5	23,5	22	28	306804
caniveau multidrain 100 sans grille n° 15-2 avec joint sortie verticale	50	13,5	23,5	13	28	306803
caniveau multidrain 100 sans grille n° 20-1 sans pente	50	13,5	25	13,5	28	306806
caniveau multidrain 100 sans grille n° 20-0-2 avec joint sortie verticale	100	13,5	26	24,4	28	306808
caniveau multidrain 100 sans grille n° 20-2 avec joint sortie verticale	50	13,5	26	13,2	28	306807
caniveau multidrain 100: obt.multi-100 amont-aval gal.0-20						306809
caniveau multidrain 100: obturateur aval galva n° 0						306810
caniveau multidrain 100: obturateur aval galva n° 10						306812
caniveau multidrain 100: obturateur aval galva n° 15						306814

Caniveau MultDrain 150

010618



Caniveau béton polyester avec feuillures en acier galvanisé

Système de verrouillage drainlock®

Classes de résistance : de A 15 à D 400

Accès handicapés selon décret
N° 2006-1658 du 21 décembre 2006

Caniveau avec sortie verticale préformée DN 160

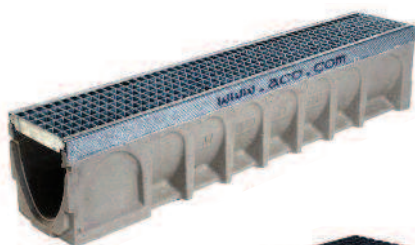Multidrain 150
avec grille caillebotisMultidrain 150
avec grille fonte

Grille caillebotis galva



Grille passerelle fonte



Grille caillebotis fonte

Désignation	Long.	Larg.	Haut.	Nb/Pal	Poids	Code
M 150 D 0.0 + grille caillebotis galva C250	100,0	18,5	21,0	20	29,0	464648
M 150 D 0.0 + grilles passerelle fonte C250	100,0	18,5	21,0	20	33,7	464649
M 150 D 0.0 + grilles caillebotis fonte C250	100,0	18,5	21,0	20	32,2	464651
M 150 D 0.0 + grilles passerelle fonte D400	100,0	18,5	21,0	20	37,2	464652
M 150 D 0.0 + grilles caillebotis fonte D400	100,0	18,5	21,0	20	38,0	464653




Caniveau MultDrain 200

010618


Caniveau béton polyester avec feuillures en acier galvanisé

Système de verrouillage drainlock®


Classes de résistance : de A 15 à D 400

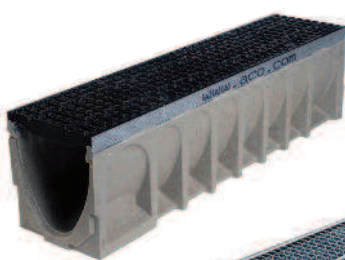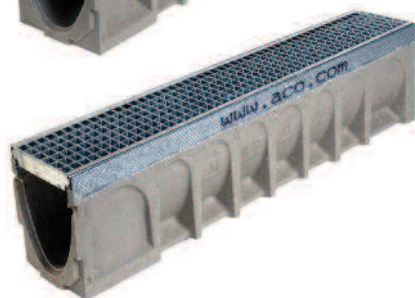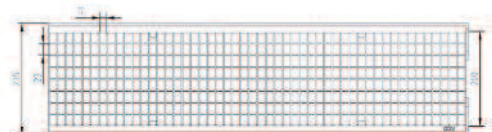Accès handicapés selon décret
N° 2006-1658 du 21 décembre 2006Multidrain 200
avec grille fonteMultidrain 200
avec grille caillebotis

Grille caillebotis galva

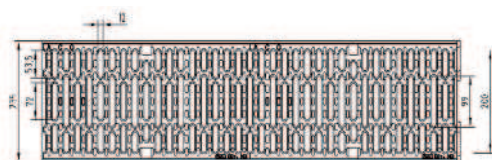

Grille passerelle fonte

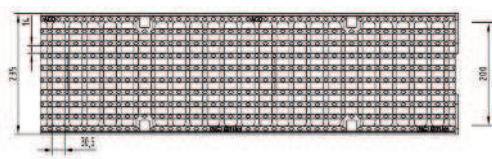

Grille caillebotis fonte

MultiDrain™ 200 - Largeur utile 20,0 cm



Désignation	Long.	Larg.	Haut.	Nb/Pal	Poids	Code
M200 D 0.0+ grille caillebotis galva C250	100,0	23,5	26,5	12	42,4	464654
M200 D 0.0 +grilles passerelle fonte C250	100,0	23,5	26,5	12	47,6	464656
M200 D 0.0 + grilles caillebotis fonte C250	100,0	23,5	26,5	12	45,4	464657
M200 D 0.0 +grilles passerelle fonte D400	100,0	23,5	26,5	12	53,2	464658
M200 D 0.0 + grilles caillebotis fonte D400	100,0	23,5	26,5	12	53,6	464660

Caniveau S100K

010614


Système de caniveaux pour charges exceptionnelles
Caniveaux béton polyester avec feuillures intégrées
Système de verrouillage powerlock
Classe de résistance : D400 à F900

Accès handicapés selon décret
 N° 2006-1658 du 21 décembre 2006

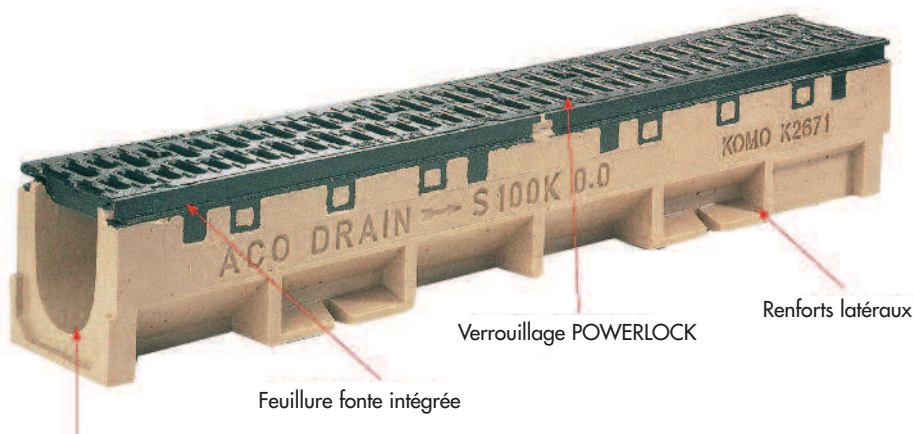

Grande section

Désignation	Long.	Larg.	Haut.	Nb/Pal	Poids	Code
Caniveau S100K n° 0-0 + grille fonte D400	100	16		28		42974
Caniveau S100K n° 1 + grille fonte D400	100	16		28		42588
Caniveau S100K n° 2 + grille fonte D400	100	16		28		42589
Caniveau S100K n° 3 + grille fonte D400	100	16		28		42590
Caniveau S100K n° 4 + grille fonte D400	100	16		28		42591
Caniveau S100K n° 5 + grille fonte D400	100	16		28		42592
Caniveau S100K n° 6 + grille fonte D400	100	16		28		42594
Caniveau S100K n° 7 + grille fonte D400	100	16		28		42595
Caniveau S100K n° 8 + grille fonte D400	100	16		28		42596
Caniveau S100K n° 9 + grille fonte D400	100	16		28		42597
Caniveau S100K n° 10 + grille fonte D400	100	16		28		42598
Caniveau S100K n° 10-0 + grille fonte D400	100	16		28		89937
Caniveau S100K n° 10-1 + grille fonte D400	50	16				89938
Caniveau S100K n° 11 + grille fonte D400	100	16		28		42599
Caniveau S100K n° 12 + grille fonte D400	100	16		28		42601
Caniveau S100K n° 13 + grille fonte D400	100	16		28		42602
Caniveau S100K n° 14 + grille fonte D400	100	16		28		42603
Caniveau S100K n° 15 + grille fonte D400	100	16		28		42604
caniveau S100K n° 20-0 + grille fonte D400	100	16		28		42605



Sortie verticale avec joint torique



Sabot



Obturbateur aval avec manchon



Obturbateur amont-aval

Caniveau S150 et S200



010618

Caniveaux béton polyester avec feuillures intégrées fonte et grilles boulonnées


Classe de résistance : F900

Accès handicapés selon décret
N° 2006-1658 du 21 décembre 2006

Caniveau avec sortie verticale préformée DN 150

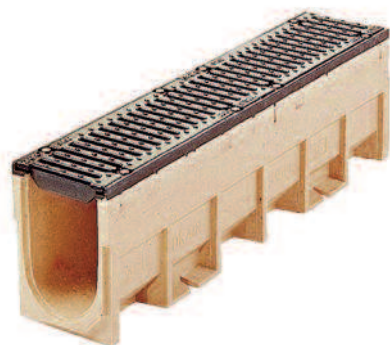

Caniveau S150



Caniveau S200


Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur		Poids Kg	Code
			Entrée cm	Sortie cm		
Caniveau S150	100	21,0	22,0	22,0	47,9	36494
Caniveau S200	100	26	29	29	77	

Caniveau S300, S400 et S500



010618

Caniveaux béton polyester avec feuillures intégrées fonte et grilles boulonnées


Classe de résistance : D 400 – Pour la classe F 900, nous consulter.

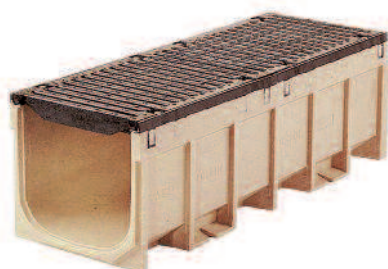Accès handicapés selon décret
N° 2006-1658 du 21 décembre 2006


Caniveau S300

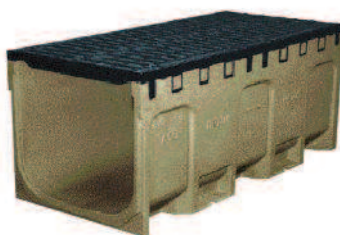

Caniveau S400

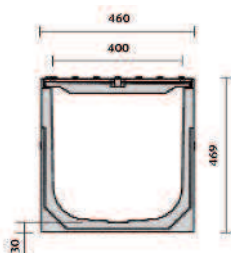

Caniveau S500

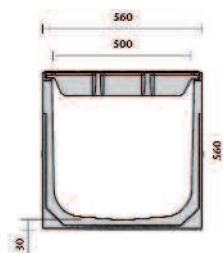

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur		Nb/Pal	Poids Kg	Code
			Entrée cm	Sortie cm			
Caniveau S300	100,0	36,0	30,0	30,0	9	96,2	N.C
Caniveau S400	100	46	46,9	46,9	-	146	178654
Caniveau S500	100	56	56	56	-	196	542629

Caniveau S300 avec sortie verticale préformée DN 200

Caniveau S400 et S500, sortie en DN 250

Caniveau Monoblock®

Les nouvelles gammes de caniveaux Monoblock ont été conçues et développées avec des entreprises de pose et des maîtres d'ouvrage en ayant 3 objectifs : faciliter la mise en œuvre, simplifier l'entretien et garantir une longue durée de vie. Cette gamme de Monoblock, 100% en béton polyester est aujourd'hui la solution optimale pour un large éventail d'applications des classes de résistance C 250 à F 900.

AVANTAGES CLIENTS


- Solutions 100% anti corrosion (corps et couverture)
- Résistance à la plupart des agents chimiques courants, au cycle gel/dégel et au sel de déverglaçage
- Classe de résistance C 250 à F 900
- Couverture intégrée en béton de résine ne pouvant être volée
- Couverture conforme au décret N° 2006-1658 du 21 décembre 2006 accès handicapés pour le P100V
- Larges ouverture 65x47 mm pour un engouffrement maximum par les R200V et R300V
- Couleur naturelle s'intégrant parfaitement dans une chaussée béton ou un revêtement minéral. Couleur noire sur demande
- Isolant vis-à-vis des courants électriques (centrales électriques, voies ferrées..)

AVANTAGES ENTREPRENEURS

- Solide et robuste en phase de chantier
- Pièce monolithique sans composants
- Pose simplifiée
- Cout d'installation réduit grâce à une résistance intégrée plus élevée
- Étanchéité complète facile à réaliser
- Gamme complète d'accessoires pour le raccordement aux exutoires



Élément de visite

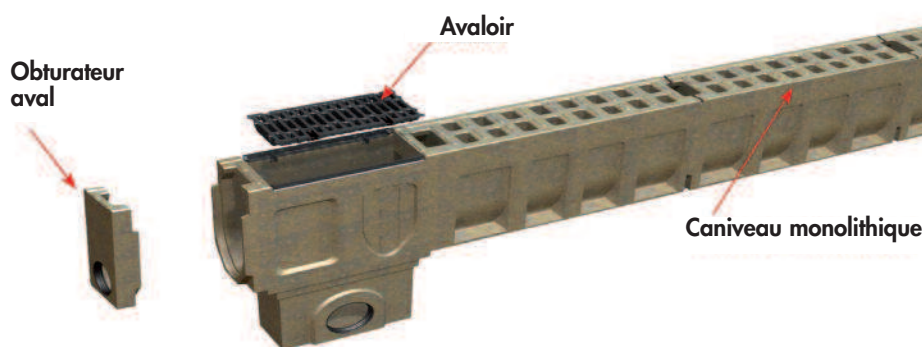

Caniveau Monoblock® P100 V en béton polyester

Classe de résistance C 250 à D 400 – Conforme à la norme NF EN 1433

Accès handicapés selon décret N° 2006-1658 du 21 décembre 2006



Caniveau



Élément de visite




Obturateur



Avaloir


Caniveau P100 V

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau	100	15,0	23,0	32,0	N.C
Élément visite D400	50	15	23	17,8	N.C
Élément visite C250	50	13	23	14,8	N.C
Obturateur amont/aval	2	15	23	1,5	N.C
Obturateur aval DN 100	3,5	14	23	2,2	N.C



Caniveau Monoblock R200 V en béton polyester




Classe de résistance D 400 à F 900 – Conforme à la norme NF EN 1433

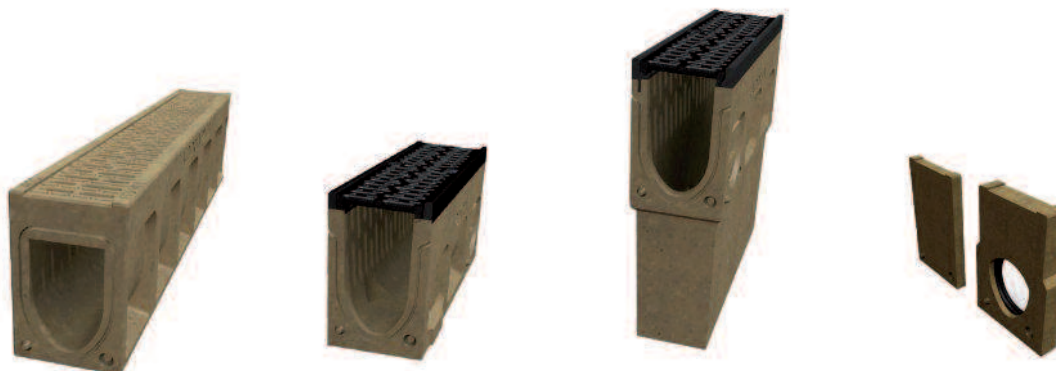

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau R200 V- 0.0	100	26,0	33,0	90,0	N.C
Caniveau R200 V- 20.0	100	26,0	53,0	110,0	N.C
Élément de visite - 0.0	66	26	33	51,6	N.C
Élément de visite - 2.0	66	26	53	67,6	N.C
Tête d'avaloir - 0.0	100	26	33	48	N.C
Tête d'avaloir - 2.0	100	26	53	65	N.C

Caniveau Monoblock RD300 en béton polyester

Classe de résistance D 400 à F 900

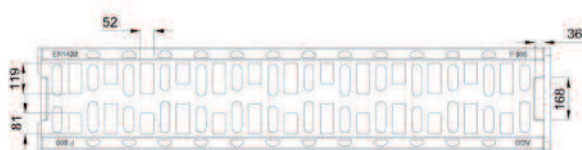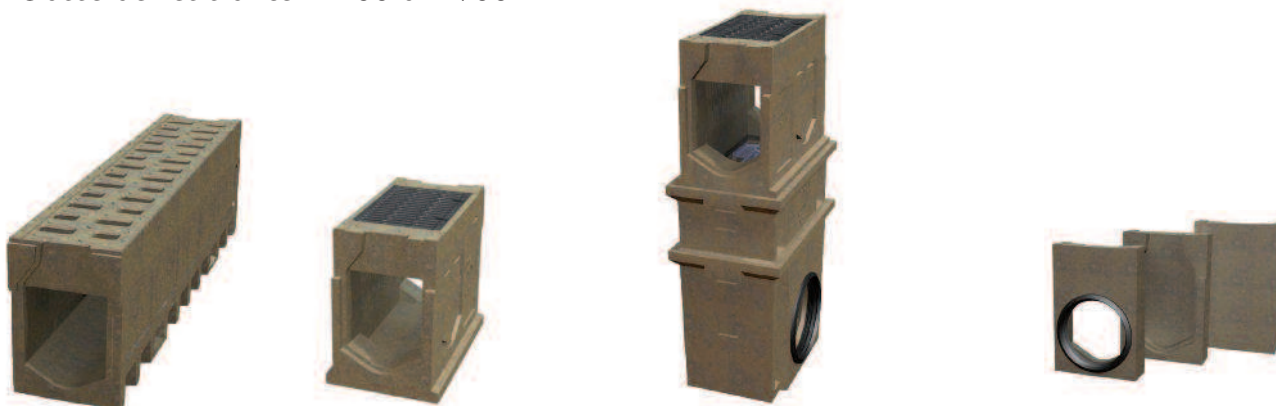

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau F 900 0.0	200	40,0	59,5	484,0	N.C
Élément de visite	75	40	64,5	219	N.C
Tête d'avaloir	75	40	64	214	N.C

Caniveaux polypropylène NICOLL



Caniveau kenaDrain® 100

010630



EN 1433

Pour le trafic routier et en milieu urbain

Les caniveaux de la gamme KENADRAIN HD sont livrés grilles montées et verrouillées. Toutes les grilles ont une largeur de fente inférieure à 2 cm.

Caractéristiques dimensionnelles.

Corps de caniveau



Longueur	Hauteur (mm)		Largeur (mm)		Épaisseur feuille e (mm)	Ø normal de sortie (mm)		Axe de la sortie (mm)		
L (m)	H	h	B	b ext		Verticale	Latérale	Verticale L ₁	Latérale L ₂	Latérale L ₃
1	170	132	98	136	2 4 (classe D)	100, 110, 125	100, 110	88	190	67

Grilles



Désignation	Matériau	Classe	Longueur L (mm)	Largeur l (mm)	Épaisseur 1 e ₁ (mm)	Épaisseur 2 e ₂ (mm)	Surface d'avalement
Fonte encastrée	Fonte ductile	C250	0,5	128	20	20	490 cm ² /ml
Fonte encastrée	Fonte ductile	D400	0,5	128	20	20	490 cm ² /ml
Passerelle encastrée	Acier galvanisé	A15	1	128	20	9	260 cm ² /ml
Passerelle encastrée	Acier galvanisé	B125	1	128	20	27	260 cm ² /ml
Caillebotis encastrée	Acier galvanisé*	B125	1	128	20	20	830 cm ² /ml
Caillebotis encastrée	Acier galvanisé	C250	1	128	20	32	830 cm ² /ml

* Acier inox sur demande

Désignation	Code
Caniveau kenadrain HD100 avec grille passerelle B125	327645
Caniveau kenadrain HD100 avec grille fonte C250	134000
Fond naissance caniveau kenadrain D100	N.C
Fond naissance caniveau kenadrain D100	N.C
Piquage caniveau kenadrain D100	N.C
Piquage caniveau kenadrain D100	N.C



DR102HC



DR102DF



DR102BC



DR102AP



NDTL102



NTDR102



STDR10



SUDR10


Références NICOLL

Caniveau monté

Grilles	Fonte classe C250	Fonte classe D400	Passerelle classe A15	Passerelle classe B125	Caillebotis classe B125	Caillebotis classe C250	PVC classe B gris	PVC classe B sable	Heel fonte classe C250
Caniveau monté	DR102CF	DR102DF	DR102AP	DR102BP	DR102BC	DR102CC	DR102BG	DR102BS	DR102CH


Fond naissance

Largeur caniveau	Ø sortie D	Référence	Largeur l (mm)	Hauteur HD H ₁ (mm)	Hauteur MD H ₂ (mm)	Epaisseur 1 e ₁ (mm)	Epaisseur 2 e ₂ (mm)
100	100	NTDR102	134	157	137	40	77
	100	NVDR102	134	157	137	40	77



Piquages

Largeur caniveau	Ø sortie D	Référence	Type	Ø D ext (mm)	Epaisseur 1 e (mm)	Epaisseur 2 e ₁ (mm)
100	100	STDR10	vertical/latéral	140	12	56
100	100	SVDR10	vertical/latéral	140	12	60



Caniveau kenaDrain® 150, 200 et 300

Désignation	Code
Caniveau kenadrain HD150 avec grille fonte C250	456288
Caniveau kenadrain HD150 avec grille fonte D400	327644
Fond naissance caniveau kenadrain D125	327647
Piquage caniveau kenadrain D125	N.C
Caniveau kenadrain HD200 avec grille fonte C250	327646
Caniveau kenadrain HD200 avec grille fonte D400	262068
Fond naissance caniveau kenadrain D160	47543
Piquage caniveau kenadrain D160	N.C
Caniveau kenadrain HD300 avec grille fonte D400	376957
Fond naissance caniveau kenadrain D250	376961
Piquage caniveau kenadrain D250	N.C



150



200




300

NOUVEAU

Caniveaux polypropylène NICOLL




Caniveau kenaDrain® 150, 200 et 300 (suite)



Corps de caniveau

Désignation	Longueur L (m)	Hauteur (mm)		Largeur (mm)		Épaisseur feuillure e (mm)	Ø normal de sortie (mm)		Axe de la sortie (mm)		
		H	h	B	b ext		Verticale	Latérale	Verticale L ₁	Latérale L ₂	L ₃
Kenadrain largeur 150	1	203	165	163	207	2 4 (classe D)	160	100, 110, 125	142	263	67
Kenadrain largeur 200	1	237	200	202	249	2 4 (classe D)	200	160	180	330	84
Kenadrain largeur 300	1	370	320	304	361	2 4 (classe D)	200	100	220	192	111



Grilles

Type	Matériau	Classe	Longueur L (mm)	Largeur l (mm)	Épaisseur 1 e ₁ (mm)	Épaisseur 2 e ₂ (mm)	Surface d'avalement
KenaDrain largeur 150							
Fonte encastrée	Fonte ductile	C250	0,5	200	20	32	752 cm ² /ml
Fonte encastrée	Fonte ductile	D400	0,5	200	20	32	752 cm ² /ml
Caillebotis encastrée	Acier galvanisé	B125	1	200	20	28	1230 cm ² /ml
KenaDrain largeur 200							
Fonte encastrée	Fonte ductile	C250	0,5	242	20	37	1010 cm ² /ml
Fonte encastrée	Fonte ductile	D400	0,5	242	20	37	1010 cm ² /ml
Caillebotis encastrée	Acier galvanisé	B125	1	242	20	28	1530 cm ² /ml
KenaDrain largeur 300							
Fonte encastrée	Fonte ductile	D400	0,5	343	20	48,5	1410 cm ² /ml

Piquages

Largeur caniveau	Ø sortie D	Référence	Type	Ø D ext (mm)	Épaisseur 1 e (mm)	Épaisseur 2 e ₁ (mm)
100/150	125	SXDR10	vertical/latéral	140	12	60
150/200	160	SZDR20	vertical/latéral	180	12	70
200/300	200	SBDR20	vertical/latéral	216	12	78
300	315	SEDR30	vertical	355	12	130



SZDR20

Fond de naissance

Largeur caniveau	Ø sortie D	Référence HD	Référence MD	Largeur l (mm)	Hauteur HD H ₁ (mm)	Hauteur MD H ₂ (mm)	Épaisseur 1 e ₁ (mm)	Épaisseur 2 e ₂ (mm)
150	125	NXDR152	NXDL152	205	197	177	50	61
200	160	NZDR202	NZDL202	247	226	206	50	87
300	250	NDDR302		348	348		54	100



XtraDrain® 100C

010622



CONFORMITÉ EN 1433


Caniveau tout composite et système de verrouillage drainlock®
Classe de résistance : de A 15 à C 250



Accès handicapés selon décret
N° 2006-1658 du 21 décembre 2006



X100C, 1m, grille passerelle composite

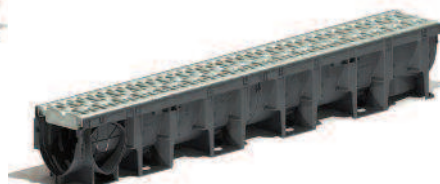

X100C, 1m, grille passerelle galva



X100C, 1m, grille passerelle fonte

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Nb/Pal	Poids Kg	Code
Caniveau xtradrain 100C + Grille composite C250	100	13,8	15	30	5,8	464729
Caniveau xtradrain 100C + Grille passerelle Fonte B125	100	13,8	15	30	8,5	464727
Caniveau xtradrain 100C + Grille passerelle Fonte C250	100	13,8	15	30	9	464728
Caniveau xtradrain 100C + Grille passerelle Galva A15	100	13,8	15	30	4	464675
Caniveau xtradrain 100c : avaloir						496552
Caniveau xtradrain 100C : obturateur aval sortie DN110						496549
Caniveau xtradrain 100C : obturateur amont/aval DN110						496548
Caniveau xtradrain 100C : sortie verticale DN110						496550
Caniveau xtradrain 100C : sortie verticale DN150						496551



Obturateur amont/aval



Obturateur aval



Sorties verticales


Avaloir pivotant
sur 360°

XtraDrain® 150C et 200C


010626



CONFORMITÉ EN 1433

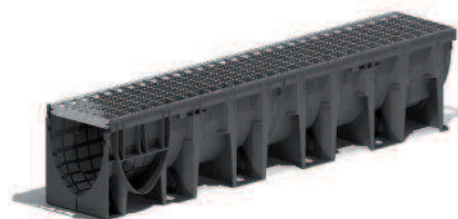

X150C, 1m, grille caillebotis galva

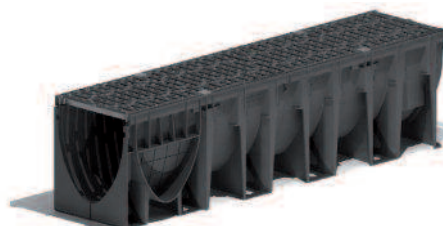

X200C, 1m, grille passerelle fonte

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Nb/Pal	Poids Kg	Code
Caniveau xtradrain 150C + Grille caillebotis galva C250	100	18,8	21	2030	145,8	464731
Caniveau xtradrain 150C + Grille passerelle Fonte C250	100	18,8	21	20	8,510	464730
Caniveau xtradrain 200C + Grille caillebotis galva C250	100	23,8	26,5	3012	920,7	464733
Caniveau xtradrain 200C + Grille passerelle Fonte C250	100	23,8	26,5	12	415,5	464732

Accessoires sur demande



Obturateur amont/aval



Obturateur aval



Sorties verticales

Avaloir pivotant
sur 360°

Caniveaux polypropylène ACO



XtraDrain® 100S

010622



CONFORMITÉ EN 1433

Caniveau composite avec feuillures métalliques intégrées

Système de verrouillage drainlock®

Classe de résistance : de A 15 à C 250



Accès handicapés selon décret
N° 2006-1658 du 21 décembre 2006



X100S,
1m, grille passerelle fonte



X100S,
1m, grille passerelle fonte

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Nb/Pal	Poids Kg	Code
Caniveau xtradrain 100S + Grille caillebotis galva B125	100	14,2	15	30	6,5	464736
Caniveau xtradrain 100S + Grille passerelle composite C250	100	14,2	15	30	6	464738
Caniveau xtradrain 100S + Grille passerelle Fonte C250	100	14,2	15	30	10,5	464737
Caniveau xtradrain 100S : avaloir						496557
Caniveau xtradrain 100S : obturateur amont/aval DN110						496553
Caniveau xtradrain 100S : obturateur aval DN110						496554
Caniveau xtradrain 100S : sortie verticale DN110						496555
Caniveau xtradrain 100S : sortie verticale DN150						496556



Obturateur amont/aval



Obturateur aval



Sorties verticales



Avaloir pivotant
sur 360°

XtraDrain® 150S et 200S


101626



CONFORMITÉ EN 1433



X150S,
1m, grille passerelle fonte

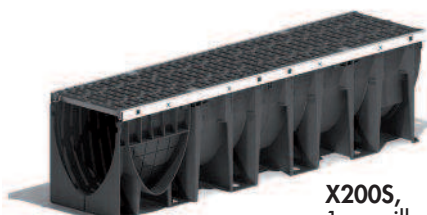

X200S,
1m, grille passerelle fonte

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Nb/Pal	Poids Kg	Code
Caniveau xtradrain 150S + Grille caillebotis galva C250	100	19,2	21	20	12	464744
Caniveau xtradrain 150S + Grille passerelle Fonte C250	100	19,2	21	20	16,5	464743
Caniveau xtradrain 200S + Grille caillebotis galva C250	100	24,2	26,5	12	17,5	464747
Caniveau xtradrain 200S : Grille passerelle Fonte C250	100	24,2	26,5	12	22,7	464746

Accessoires sur demande



Obturateur amont/aval



Obturateur aval



Sorties verticales



Avaloir pivotant
sur 360°


Recyfix standard-100-200-300

010606



CONFORMITÉ EN 1433

Pour l'aménagement autour de la maison et du jardin

Gamme complète
d'accessoires sur demande

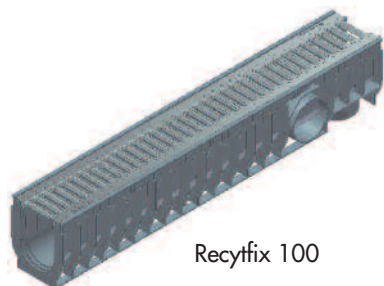

Recyfix 100


Avaloir avec panier
PVC sans siphon

Obturbateurs en PE-PP,
avec sortie DN 70


Clavette



Siphon extérieur
en V DN 100


Siphon vertical
DN 100

Siphon intérieur
DN 100

Désignation	Réf. four.	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau recyfix 100 standard type 010 avec grille passerelle galva passage VL	40292	100	160	185	5,3	348178
Caniveau recyfix 150 standard type 010 avec grille caillebotis galva B125	401170	100	210	192	7,7	348180
Caniveau recyfix 200 standard type 010 avec grille gugi fonte C250	40642 + 406668	100	185	256	9,2	348181
Caniveau recyfix 300 standard type 010 avec grille gugi fonte clavete C250	40875	100	380	420	33,5	63177

Grand choix de grilles sur demande : passage VL à C250

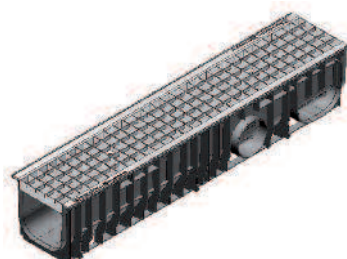
150, Caniveau type 01 avec caillebotis
mailles 30 x 30, galva, classe B 125,
monté

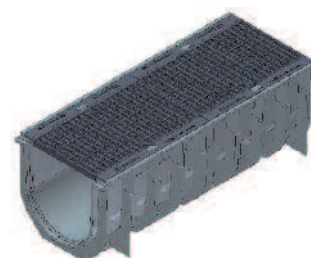200, caniveau avec grille GUGI C250

300, Caniveau type 010 avec GUGI
caillebotis fonte, mailles 20 x 30, noire,
classe C 250

Recyfix PRO 100

010606


CONFORMITÉ EN 1433

Caniveau avec cornières renforcées en PE-PP + grilles Gugi polyamide


Caniveau type 010 avec grilles GUGI
caillebotis, mailles 16 x 22, en PA,
noire, classe B 125, montées et clavetées

Avaloir avec grilles GUGI, caillebotis,
mailles 16 x 22, en PA, noire, classe B
125, montée et clavetée, et panier PVC

Siphon extérieur
en V DN 100

Siphon vertical
DN 100

Gamme complète
d'accessoires sur demande

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau recyfix pro 100 avec grille Gugi B125	100	16	15,1	4,2	602975

Caniveaux en PE-PP Hauraton




Caniveau recyfix super KS 100-150-200 et super 300 010606



Gamme travaux publics de la classe A15 et E600

Spécialement adapté aux zones piétonnes et zones urbaines à faible trafic

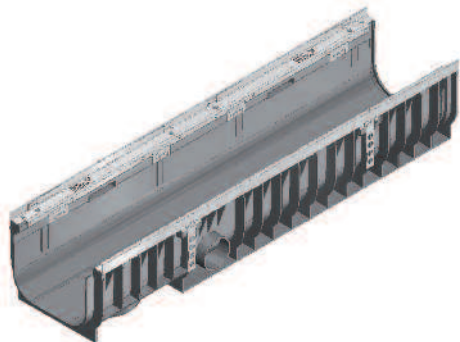

Désignation	Réf. four.	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau recyfix super KS100 avec grilles verrouillées C250	41100 + (2x8064)	100	16	15,3	12,1	278441
Caniveau recyfix super KS100 avec grilles fontes D400	41100 + (2x8063)	100	16	15,3	12,5	278432
Caniveau recyfix super KS150 avec grilles fontes D400	40500 + (2x11063)	100	21	21	16,4	278433
Caniveau recyfix super KS200 avec grilles fontes D400	41342 + (2x12063)		26	20,3	20,1	278437
Caniveau recyfix super 300 avec grilles fontes D400	40975	100	42	41,6	57,2	529433





Larges choix d'accessoires et de grilles : Gugi caillebotis fonte, grilles fonte à barreaux, caillebotis galva, passerelles, perforées ou couvercles fermés : consultez nous

Caniveau recyfix plus X. 100-150-200 et 300



Gamme travaux publics de la classe A 15 à D 400


Robuste, protégé par des cornières en acier le RECYFIX PLUS X. est spécialement adapté aux zones piétonnes, parking, zones commerciales et industrielles. Ses grilles sont livrées montées et clavetées.

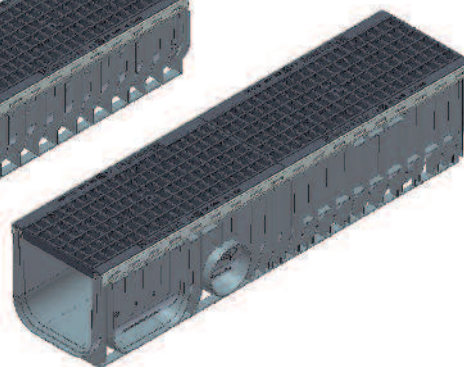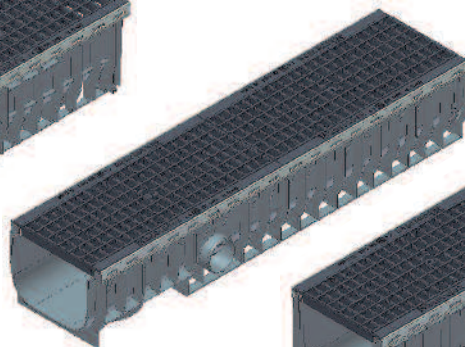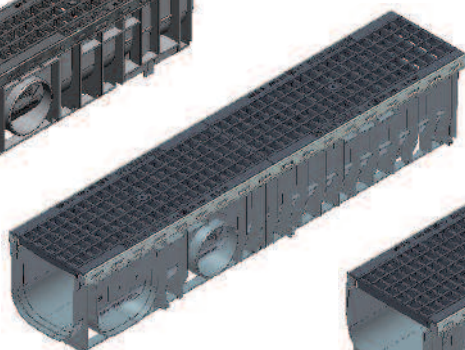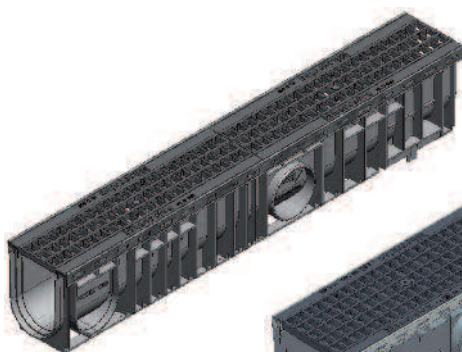

Avaloir avec cornières galva et panier PVC



Siphon vertical DN 100



Obturateur type 010, en PE-PP, avec sortie DN 70





Caniveau 10 x 10 avec grille passerelle CE-EN 1433

010606

CE
CONFORMITÉ EN 1433


Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau béton 10 x10 1ml avec grille passerelle galvanisée A15	100	10	10	21	39533
Caniveau béton 10 x10 : corps seul 1ml	100	10	10	20	N.C
Caniveau béton 10 x10 : couvercle béton 1ml piéton A15	100	14	3	12	89994
Caniveau béton 10 x10 : grille passerelle galvanisée A15 1ml	100	13		1	44540

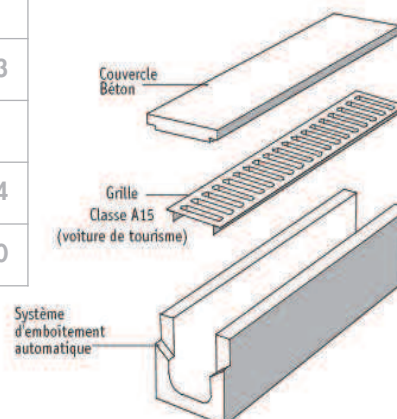

Caniveau 16 x 15 pour grille et couvercle de 200 CE-EN 1433

010610


Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau béton 16x15 : corps seul 1ml sans feuillure	100	16	15	62	35537
Caniveau béton 16x15 : corps seul 1ml avec feuillure galvanisée	100	16	15	62	35541
Caniveau béton 16x15 : couvercle béton 1ml piéton A15	100	20	2,5	21	36411
Caniveau béton 16x15 : couvercle béton 1ml passage lourd	100	26	9	64	36412
Caniveau béton 16x15 : grille caillebotis galva 200x1000 B125	100	20	2	5	700

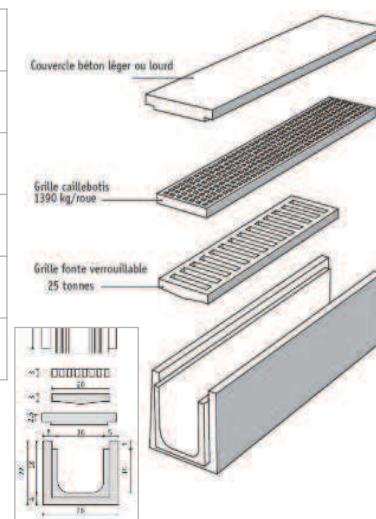

Caniveau HCE 25 x 25 pour grilles de 300

010610

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau béton 25x25 : corps seul 2,25 ml sans feuillure	225	25	25	366	43722
Caniveau béton 25x25 : module d'about sans feuillure 1,50 ml	150	25	25	244	43823
Caniveau béton 25x25 : module d'about sans feuillure 0,75 ml	75	25	25	122	43824
Caniveau béton 25x25 : grille caillebotis galva 1 ml	100	25	3	6	43826
Caniveau béton 25x25 : corps seul 2,25 ml avec feuillure galvanisée	225	25	25	366	209310
Caniveau béton 25x25 : module d'about avec feuillure 1,50 ml	150	25	25	244	43827
Caniveau béton 25x25 : module d'about avec feuillure 0,75 ml	75	25	25	122	43829
Caniveau béton 25x25 : couvercle béton 1ml passage lourd	100	30	6	58	36415

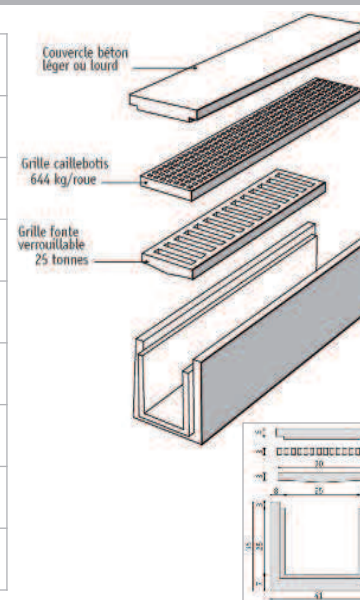

Caniveaux béton STRADAL PREFABEST

Caniveau CMG (caniveau type M avec grille) D400

010606


CE
CONFORMITÉ EN 1433

- Résistance D400
- Éléments de 1 ml pour faciliter la manutention
- Largeur utile 100 – 150 – 200 – 300
- 10 éléments à pente de 1% (en largeurs de 200 et 300)
- Grilles en fonte ductile clipsée et boulonnée
- Pose traditionnelle type M selon EN 1433
- Marquage CE


Convient à un environnement public ou privé, zones piétonnes, zones commerciales, garages, parking, voies de circulation




Plaque d'about

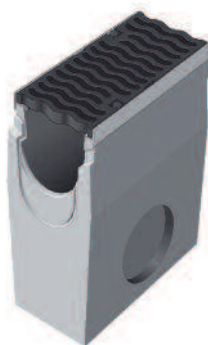


Avaloir




CMG 100x150 D400




CMG 150x150 D400




CMG 200x200 D400



CMG 200x300 D400



CMG 300x300 D400



CMG 300x400 D400

Accessoires sur demande

Éléments plats - longueur 1 m

Désignation	Dim. intérieure (mm)	Poids total avec grille (unité)	Palletisation	Code
Caniveau CMG100	100 x 150	59	24	326800
Caniveau CMG 150	150 x 150	72	20	326798
Caniveau CMG 200-200	200 x 200	104	12	467137
Caniveau CMG 200-300	200 x 300	140	12	N.C
Caniveau CMG 300-300	300 x 300	182	9	523665
Caniveau CMG 300-400	300 x 400	209	6	N.C

Le CMG est proposé également en largeur 200 et 300, en version avec pente intégrée de 1% sur 10 numéros successifs

Caniveaux béton STRADAL PREFAEST

Caniveau R.I® à résistance intégrée

010606


CE
CONFORMITÉ NORME EN 124

- Pose sans enrobage béton latéral (voir fiche RI F.100)
- Grilles déjà fixées sur le caniveau
- Manutention par pince à bordure
- Béton armé Haute Performance et démoulage différé
- Ensemble complet : grilles fonte ductile
- FGS 500-7 fixées sur le corps en béton armé
- Résistance indépendante de la mise en œuvre, de la classe A 15 à F 900 (voir fiche RI F.100)
- Armatures solidaires du profil en acier galvanisé
- Résistance à l'usure et aux agressions extérieures

Domaine d'application

- Trottoirs, zones piétonnes
- Accotements de routes, parkings
- Bandes routières, péage d'autoroute, parkings PL
- Zones de manutention, cours d'usine
- Aéroports, zones portuaires

STRADAL

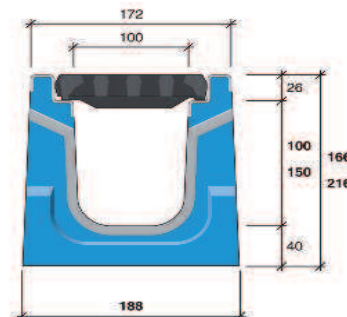

Caniveau RI 100

Désignation	Réf. four.	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau béton RI100 n° 1 plat avec grille fonte 1 ml C250	14606110	100	18,4	16,6	51,2	34280
Caniveau béton RI100 n° 6 plat avec grille fonte 1 ml C250	14606710	100	18,4	19,1	57,2	34282
Caniveau béton RI100 n° 11 plat avec grille fonte 1 ml C250	14607310	100	18,4	21,6	63,2	34294

Plaques d'about et avaloirs sur demande

Caniveau H.R.I à haute résistance intégrée

011610

CE
CONFORMITÉ NORME EN 124

Classe A15 à F900

- Trottoir, zones piétonnes
- Accotements de route, parkings
- Bandes routières, péages d'autoroutes, parkings PL
- Zones de manutention, cours d'usine
- Aéroports, zones portuaires

Caractéristiques



- Pose sans enrobage béton latéral (voir préconisations de pose)
- Résistance indépendantes de la mise en œuvre (voir fiche HR1 F.100)
- Béton armé haute performance et démoulage différé
- Grilles fonte ductile FGS 500-7 livrées boulonnées
- Armatures solidaires du profil en acier galvanisé et des douilles
- Emboîtement mâle/ femelle sur 3 côtés
- Goujonnage entre éléments
- Éléments de 0,75 – 2,25 et 3,00 m
- Manutention par câbles acier intégrés



Désignation	Réf. four.	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau HRI 200 D400 0.75 ml	14202310	75	26,4	25	34,5	33014
Caniveau HRI 200 D400 2.25 ml	14100310	225	26,4	25	103	90816
Caniveau HRI 250 D400 0.75 ml	14202810	75	34,9	32	58	278971
Caniveau HRI 250 D400 2.25 ml	14104610	225	34,9	32	173	152449
Caniveau HRI 300 D400 0.75 ml	14203210	75	40	32	56	33015
Caniveau HRI 300 D400 2.25 ml	14101310	225	40	32	166	90817
Caniveau HRI 400 D400 0.75 ml	14204310	75	50	37	81	33016
Caniveau HRI 400 D400 2.25 ml	14101810	225	50	37	243	90918
Caniveau HRI 500 D400 0.75 ml	14205310	75	62	48	117	36410
Caniveau HRI 500 D400 2.25 ml	14102310	225	62	48	350	90819
Pla.q.about PR HRI200 l.20 emboîtement male	13392110					90820
Pla.q.about PR HRI300 l.30 emboîtement femelle	13393210					90821
Pla.q.about PR HRI400 l.40 emboîtement femelle	13394210					90822
Pla.q.about PR HRI500 l.50 emboîtement femelle	13395210					90823

Caniveaux béton STRADAL PREFABEST

Caniveau H.R.I : Dimensions et types de grilles

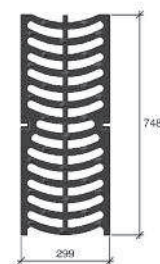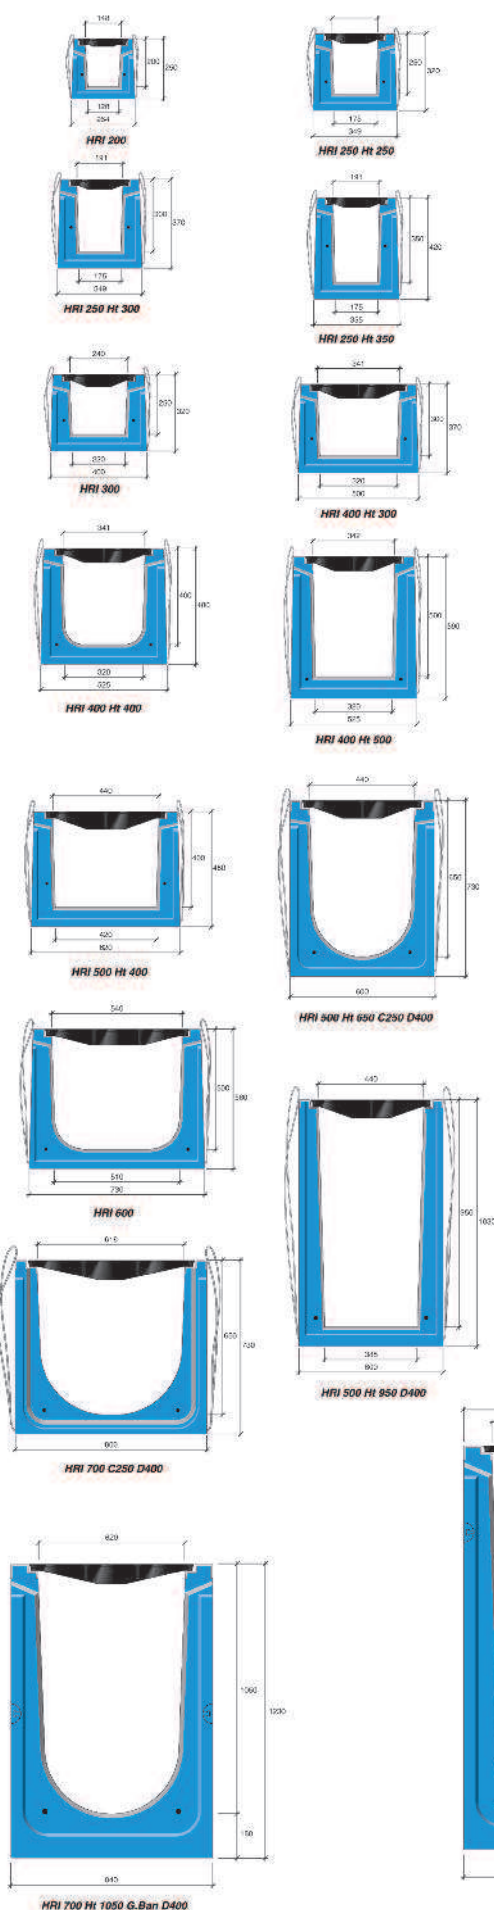

Grille 7530 BAN D400

GRILLES STANDARD EN FONTE DUCTILE

- Barreaux "banane" et ergots à la surface. Ces ergots brisent le fil d'eau et augmentent la capacité d'absorption du caniveau.
- Classes de résistance : C250 / D400 / E600 / F900
- Pour H.R.I 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700
- Longueur de la grille : 0,75 m
- Fixation de la grille : 2 boulons par grille pour les classes de résistance C 250 et D 400
- Fixation de la grille : 4 boulons par grille pour les classes de résistance E600 et F900

HRI	Surface d' absorption (cm ² /ml) selon la norme EN 124 par classe de résistance			
	C250	D400	E600	P900
200	810	810	810	810
250	1080	1080	1020	1020
300	1400	1400	1150	1150
400	1890	1890	15400	1540
500	2380	2380	2030	2030
600	2530	2590	2530	2530
700	2860	2860	2860	2860

GRILLE SAONE EN FONTE DUCTILE

- Spécialement conçue pour supermarché, passage vélo, personnes à mobilité réduite.
- Classes de résistance : A15 / B125 / C250 / D400 (E600 et F900 : nous consulter)
- Pour HRI 200 – 250 – 300 – 400 – 500
- Longueur de la grille : 0,75m
- Fixation de la grille : 2 boulons par grille

HRI	Surface d' absorption (cm ² /ml) selon la norme EN 124 par classe de résistance			
	A15	B125	C250	D400
200	690	690	690	690
250	855	855	855	855
300	1050	1050	1050	1050
400	1420	1420	1420	1420
500	1880	1880	1880	1880

GRILLE DE NETTOYAGE EN FONTE DUCTILE

- Cadre boulonné, grille à barreaux élastiques amovible pour plus de facilité d'entretien. Cette grille peut s'insérer entre 2 grilles de longueur 0,75m
- Classes de résistance : A15 / B125 / C250 / D400
- Pour HRI 250 – 300 – 400
- Longueur de la grille : 0,75m
- Passages fréquents : nous consulter

HRI	Surface d' absorption (cm ² /ml) selon la norme EN 124 par classe de résistance			
	A15	B125	C250	D400
250	590	590	590	590
300	610	610	610	610
400	1250	1250	1250	1250

Caniveaux béton STRADAL PREFEAEST

H.R.I à pente

Le H.R.I se décline en version avec pente pour la série 200-250 et 500

- 7 éléments plats 01-04-07-010 (emboîtement mâle-femelle) 001-004-007 (emboîtement femelle-femelle)
- 9 éléments avec pente incorporée de 0,5%
- Éléments de 2ml

STRADAL



VOIRIE

BORDURES ET
CANIVAUDS

RÉSEAU
ASSAINISSEMENT

RÉSEAU
SECS

RÉSEAU
EAU POTABLE
ET GAZ

ÉPURATION
PRÉ-TRAITEMENT

DRAINAGE
SÉPARATION
GESTION DES E.P

PRÉFABRICATION
GÉNIE CIVIL

PRODUITS
DE SCELLEMENT
COLLES-CIMENT

OUTILLAGE TP



Caniveaux béton divers

Caniveau technique

010610 NF

Un grand choix de fournisseurs et de produits disponibles sur commande

Exemple :
caniveau technique
SOBEMO 36 x 30

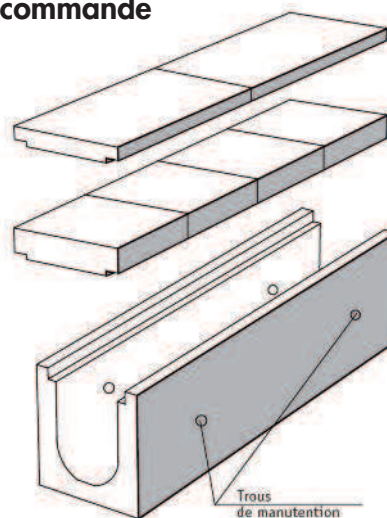


Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau béton 36x30 : corps seul 2 ml	200	30	36	391	19675
Caniveau béton 36x30 : couvercle béton 1ml pieton A15	100	6	6	75	333186
Caniveau béton 36x30 : couvercle béton 0,50 ml passage lourd	50	12	12	75	36417

Demi tuyau caniveau

010610 NF

Désignation	Fournisseur	Code
1/2 tuyau caniveau béton D200 1 ml	BONNA SABLA	9599
1/2 tuyau caniveau béton D200 1 ml	STRADAL	9599
1/2 tuyau caniveau béton D250 1 ml	FABEMI	23848
1/2 tuyau caniveau béton D300 1 ml	FABEMI	9600
1/2 tuyau caniveau béton D300 1 ml	PLATTARD	9600
1/2 tuyau caniveau béton D300 1 ml	STRADAL	9600
1/2 tuyau caniveau béton D400 1 ml	FABEMI	9016
1/2 tuyau caniveau béton D400 1 ml	PLATTARD	9016
1/2 tuyau caniveau béton D500 1 ml	FABEMI	1513
1/2 tuyau caniveau béton D500 1 ml	PLATTARD	1513

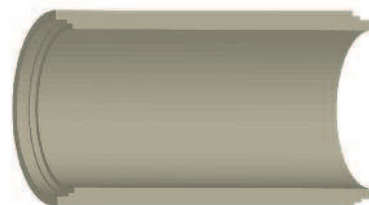

Caniveau à fente

NF

Un grand choix de modèles dans plusieurs marques




Descente d'eau

010680 NF




Modèle SOBEMO

Descente d'eau Petit et grand modèle à talon

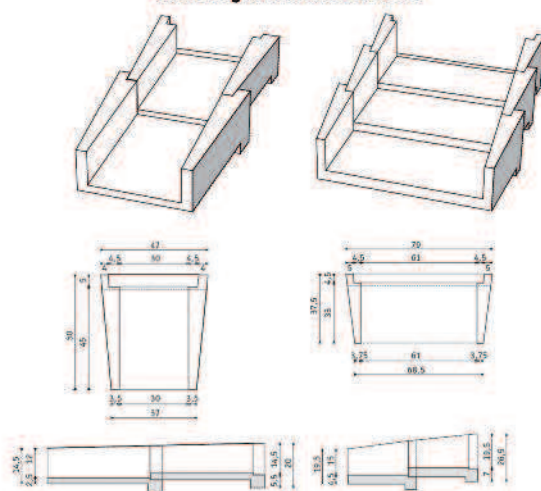

Descente d'eau - Petit et grand modèle

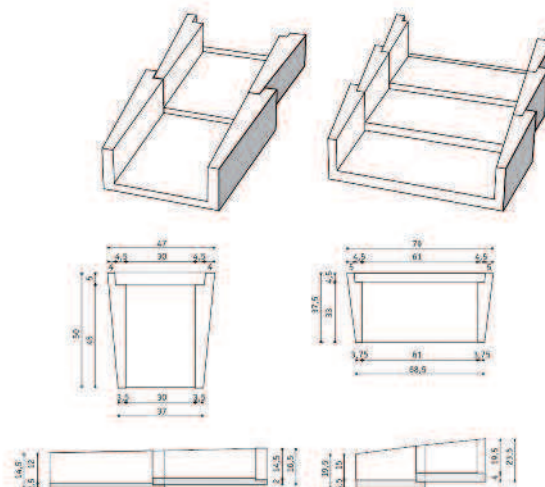

Désignation	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids Kg	Code
Caniveau béton descente d'eau petit modèle sans talon	45	12	30	29	2688
Caniveau béton descente d'eau grand modèle sans talon	33	15	61	50	6342
Caniveau béton descente d'eau petit modèle à talon	45	12	30	32	36390
Caniveau béton descente d'eau grand modèle à talon	33	15	61	53	36391

Caniveau trapézoïdal / fossé en béton

010678 NF



Fossés PREFAC

Désignation	Code
Caniveau béton trapézoïdal 90x30x30 2,45 m	36406
Caniveau béton trapézoïdal 150x50x50 2,45 m	36407

Toute dimension possible à partir d'un linéaire minimum.
Sur étude : Consultez-nous



