



シナリオ別 受信スループット時系列 (C2 (実機), SP有効)
障害区間 t=20-40s を網掛け

AF41 (高優先)

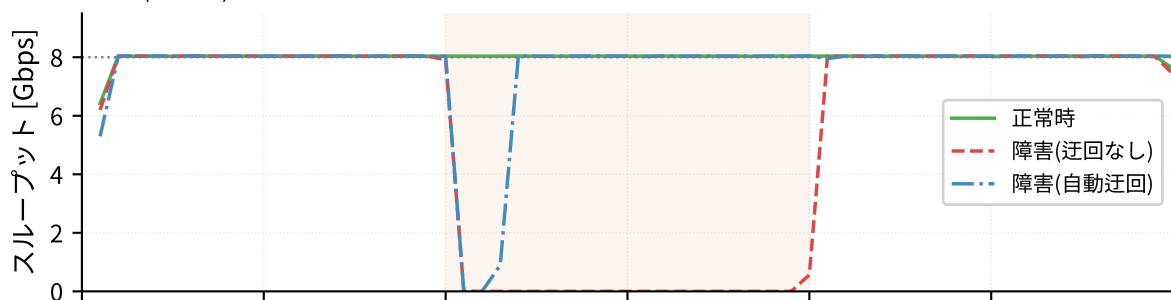

AF42 (中優先)

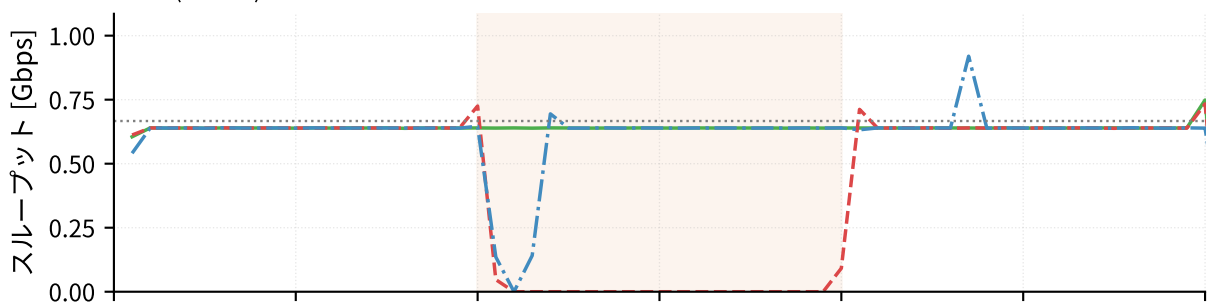

AF43 (低優先)

