


**CARTE DE DEPARTS
NORMALISEES AUX
INSTRUMENTS
- OACI -**

ALT. D'AERODROME : 5466 ft
LES HAUTEURS SONT
DETERMINEES PAR RAPPORT AU
THR RWY 03 ALT : 5466 ft
TA : 9000 ft

TWR : 131.000

IFRANE (GMFI)

SID RNAV1 RWY 03
BOKPA1N, DEMUM1N, FES1N, VAXAM1N

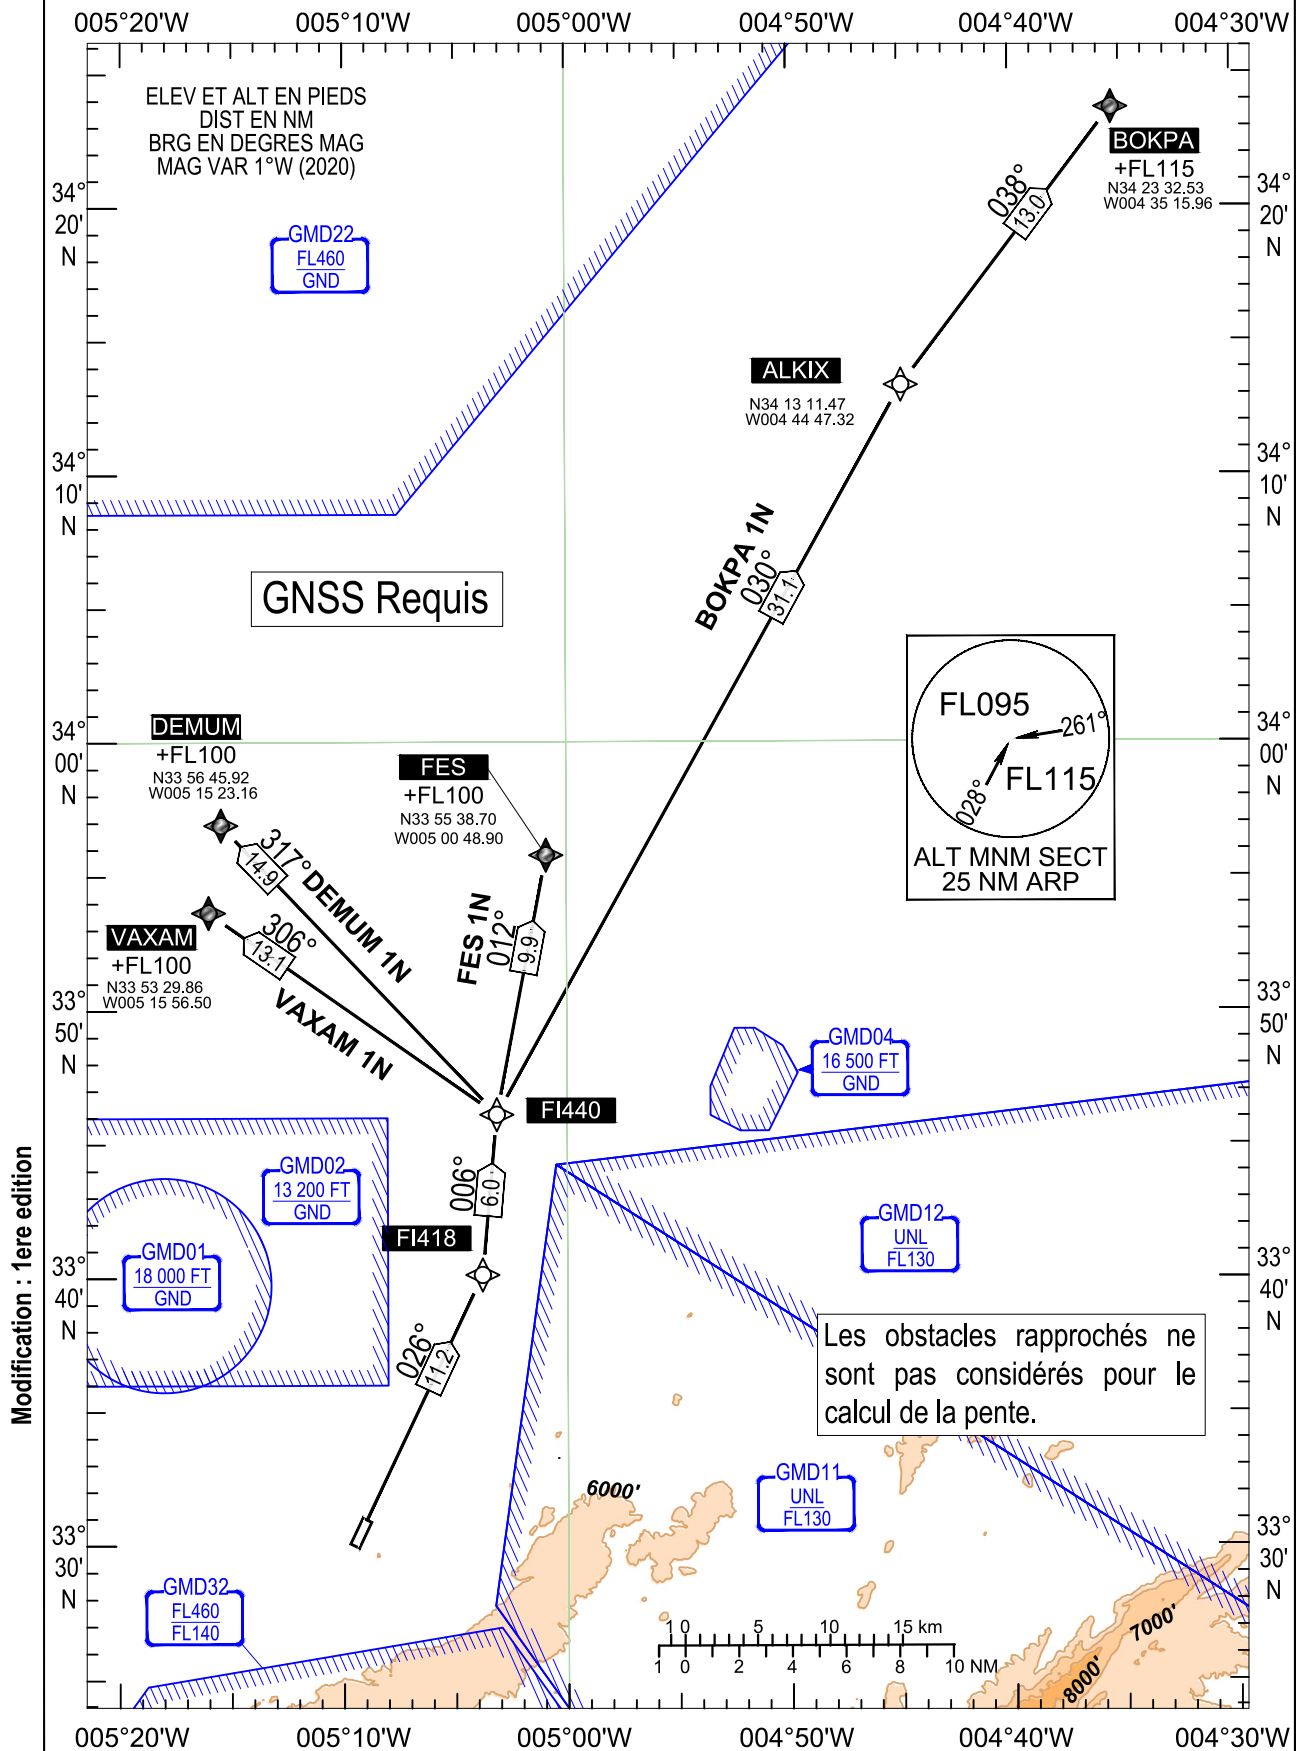

Modification : 1ere edition

Tableau des données au verso

IFRANE (GMFI)

SID RNAV RWY 03

TABLEAU POUR INTEGRATEURS DE DONNEES

TABLE FOR DATA INTEGRATORS

N° de série	Description de parcours	Identificateur de point de cheminement	A survoler	Direction M° (T°)	Déclinaison magnétique	Distance (NM)	Direction du virage	Altitude (pieds)	Vitesse (kt)	VPA/TCH	Spécification de navigation
10	IF	RW03	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
20	TF	FI418	-	026.06 (025.34)	-0.7	11.2	-	-	-	-	RNAV 1
30	TF	FI440	-	005.86 (005.14)	-0.7	6.0	-	-	-	-	RNAV 1
40	TF	ALKIX	-	029.82 (029.10)	-0.7	31.1	-	-	-	-	RNAV 1
50	TF	BOKPA	-	038.03 (037.31)	-0.7	13	-	+11500	-	-	RNAV 1
10	IF	RW03	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
20	TF	FI418	-	026.06 (025.34)	-0.7	11.2	-	-	-	-	RNAV 1
30	TF	FI440	-	005.86 (005.14)	-0.7	6.0	-	-	-	-	RNAV 1
40	TF	DEMUM	-	317.19 (316.47)	-0.7	14.9	-	+10000	-	-	RNAV 1
10	IF	RW03	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
20	TF	FI418	-	026.06 (025.34)	-0.7	11.2	-	-	-	-	RNAV 1
30	TF	FI440	-	005.86 (005.14)	-0.7	6.0	-	-	-	-	RNAV 1
40	TF	FES	-	011.59 (010.87)	-0.7	9.9	-	+10000	-	-	RNAV 1
10	IF	RW03	-	-	-	-	-	-	-	-	RNAV 1
20	TF	FI418	-	026.06 (025.34)	-0.7	11.2	-	-	-	-	RNAV 1
30	TF	FI440	-	005.86 (005.14)	-0.7	6.0	-	-	-	-	RNAV 1
40	TF	VAXAM	-	305.81 (305.09)	-0.7	13.1	-	+10000	-	-	RNAV 1

Identificateur de point de cheminement	Coordonnées	
ALKIX	34°13'11.47"N	004°44'47.32"W
BOKPA	34°23'32.53"N	004°35'15.96"W
DEMUM	33°56'45.92"N	005°15'23.16"W
FES	33°55'38.70"N	005°00'48.90"W
FI418	33°39'58.06"N	005°03'41.72"W
FI440	33°45'57.29"N	005°03'03.02"W
RW03	33°29'48.86"N	005°09'26.87"W
VAXAM	33°53'29.86"N	005°15'56.50"W

VAR : 000°39'W (01/01/2020)
Changing by 6.0'E per year