



: les SIDs est une des 2 catégories de procédures de départ IFR, l'autre catégorie sont les départs omnidirectionnels ;

+ Point de départ d'une SID :

Une SID débute à la DER : Departure End of the Rwy

2 cas possibles pour la DER :

- DER = Extrémité de la piste ; ou
- DER = Extrémité du SWY

+ Pt où se termine une SID :

Une SID se termine au 1er repère radioélectrique ou WP RNAV de la phase enroute ;

+ Rappel def d'une piste classique ?

Une piste classique est une piste sans SWY ni CWY

SWY = POR inclus dans l'ASDA ;

CWY = PDO largeur mini de 150 m et long < RWY/2 ;

+ La pente de montée minimale (PDG : PROCEDURE DESIGN GRADIENT) :

$PDG = OIS (Obst Id Srfc) + 0,8\% = 3,3\%$


OIS étant égal à 2,5%

Une SID doit protéger les a/c des obst, elle le garanti grâce à une pente mini qui est la PDG ;

+ Les 2 types de SIDs :

- SID en ligne droite (virages possibles $< 15^\circ$) ;
- SID avec virage ;

+ Spécificités des SIDs en ligne droite :

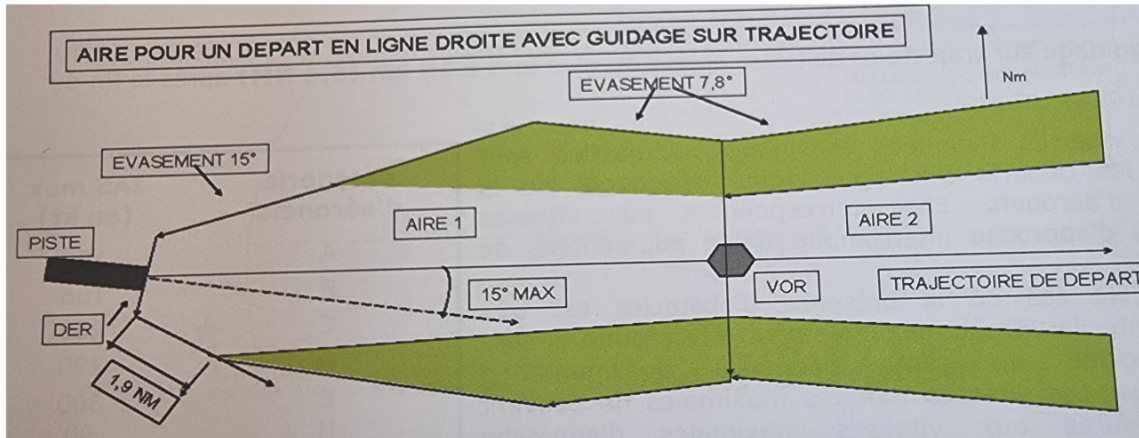

- 1,9 NM :

- 🚨 10,8 NM : le max du DER où le guidage sur trajectoire doit être acquis ;

Ce type de SIDs est composé d'un 1er seg à l'estime suivant l'axe de piste puis une correction de max 15° pour suivre la trajectoire définie par le moyen radioélectrique.

- aire blanche : (aire primaire) a/c y présent à 95% ;
- aire verte (aire secondaire) + blanche : a/c y présent à 99,5%

Un SID doit indiquer :

- Les pentes si elles sont sup à 3,3% ; et
- Les alt auxquelles la pente ne doit plus être sup à 3,3% ;

La MOC se calcule comme ceci :

Nulle à la DER et est fct de la dist D entre l'obs et la DER ($MOC = 0,8\% \times D$) ;

+ Spécificités des SIDs avec virage :

- Départ en ligne droite jusqu'à une H de 400 ft au-dessus du DER ;
- Pas de virage avant 600m du DER ;
-  : le guidage sur trajectoire doit être acquis au plus tard 5,4 NM après fin du virage ;
- Les SIDs avec virage utilisent pour la protection des a/c les KIAS max d'approche interrompue finale + 10% ; sinon si autres vitesses utilisées alors celles-ci sont spécifiées sur le SID,

+ Les renseignements publiés sur un SID :

- Les obs hors de l'OIS ;
- L'obs le plus élevé de l'aire de départ ;
- Alt à laquelle une pente sup à 3,3% n'est plus nécessaire ;
-

