

+ Spécificités des cartes routier Jepp :

- Lambert conforme ;
- Toutes les directions sont par rapport au Nm ;
- Elles débutent du sol ;
- Alt indiquées en QNH ou FL.

+ Les types de routes sur un routier Jepp :

- Routes conventionnelles balisage VOR et DME ;
- Routes de navigation de srfc (RNAV : aRea NAVig) : un réseau établi de waypoints ;
- Routes RNP ;
- Routes directes  : Nav entre waypoints définis par lat/long ou rad/dis ou ... Nécessite l'approbation de l'ATC et sont marquées par la lettre D sur Jepp ;

+ Les altitudes mini :

- MEA (MIN ENR ALT) :

- Largeur : 5 à 60 NM fréquemment 10 NM ;
- MFO : 1000 ft ou 2000 ft si montagne ;
- Identification : Alt ou FL sans suffixe ;
- Réception des moyens radioélectriques : Assurée.

- MOCA (MIN OBS CLEARANCE ALT) : L'alt mini survol des obstacles entre 2 moyens radionav,

- Largeur : Largeur de l'AWY ;
 - MFO : ?
 - Tjrs < à la MEA ;
 - Ident : Identifiée par une alt suivie de T(Ex : 3900T) ;
 - Réception moyens : Pas assurée.
-

- MORA (MIN OFF ROUTE ALT) : Existe en 2 types : la MORA de route et la MORA de grille, se sont des alt mini hors routes.
 - Larg : 10 NM de part et d'autre du centre de l'AWY et rayon de 10 NM autour du pt de report ou moyen radionav ;
 - MFO est de :
1000 ft si obs < 5000 ft ;
2000 ft si obs > 5000 ft ;
 - Ident : Alt + a ;
 - Réception moyens : ?
-

- Grid MORA :
 - Idem à la MORA applicable sur 1° de lat et long ;
 - Ident : Omission des 2 derniers chiffres.
-

- MAA (Max Authorized Alt) :
- C l'alt ou le FL le plus haut possible sur un AWY ou espace aérien ;

- Ident : Alt ou FL précédé de la mention : MAA.

- MCA (Minimum Crossing Alt) :

- La plus basse alt à laquelle le moyen radionav doit être franchi ;

- Explication : Alt qui existe quand l'avion doit passer d'un AWY à un autre avec augmentation de la MEA ;

- MHA (Min Holding Alt) :

La plus basse alt pour une attente, garanties : MFO + réception.

+ Les routes conditionnelles (CDR) :

- CDR 1 : Routes pouvant être planifiées en perman mais y a des horaires, voir AIP du pays ;

- CDR 2 : Routes pouvant être planifiées mais voir cdt dans l'AUP : Airspace Utilization Plan ;

- CDR 3 : Route pas dispo, à la discrétion d'ATC.

+ Désignations des routes :

A, B, G, R : Routes conventionnelles régionales ;


L M N P : Routes RNAV ;

H J V W : Routes conv non regionales càd secondaires ;


Q T Y Z : Routes RNAV secondaires.

+ Les types de pts de report :


Pt de report oblig associé à une aide radionav :



Pt de report non oblig ne concernant pas la route qui le bypass :



+ Route convent vs Route RNAV vs Route RNP :

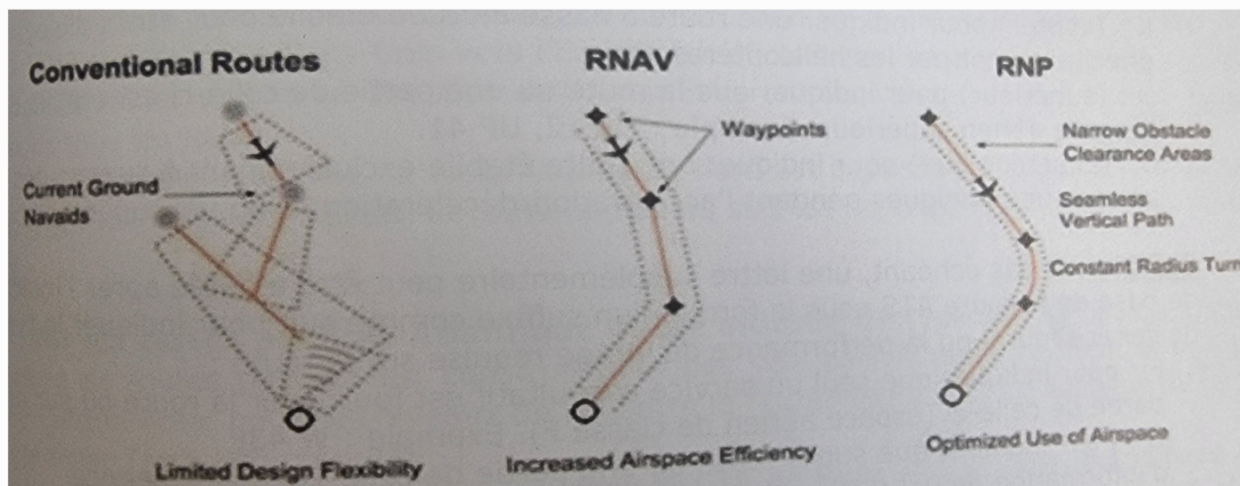

RNP = RNAV + plus de précision ;

- L'indication : <E et <O :

<E : Alt ou niv pairs dans le sens indiqué et impair dans l'autre sens. Mais

<O : Alt ou niv impairs dans le sens indiqué mais n'autorise pas le vol dans le sens inverse.

- Correction QNH, et de Température :

+ Correction QNH : En IFR, on est généralement en FL mais les obstacles sont en alt faut faire un chgt de calage entre QNH et 1013.

+ Correction de température : 

Augmenter la Min Alt (MEA, MSA, MOCA, ...) de 4% pour chaque 10°C de moins que l'ISA.

RMK : Pour des raisons d'exploitation, en route, la correction de température ne s'applique que si la correction dépasse 20% de la MFO.

- SID et STAR :