






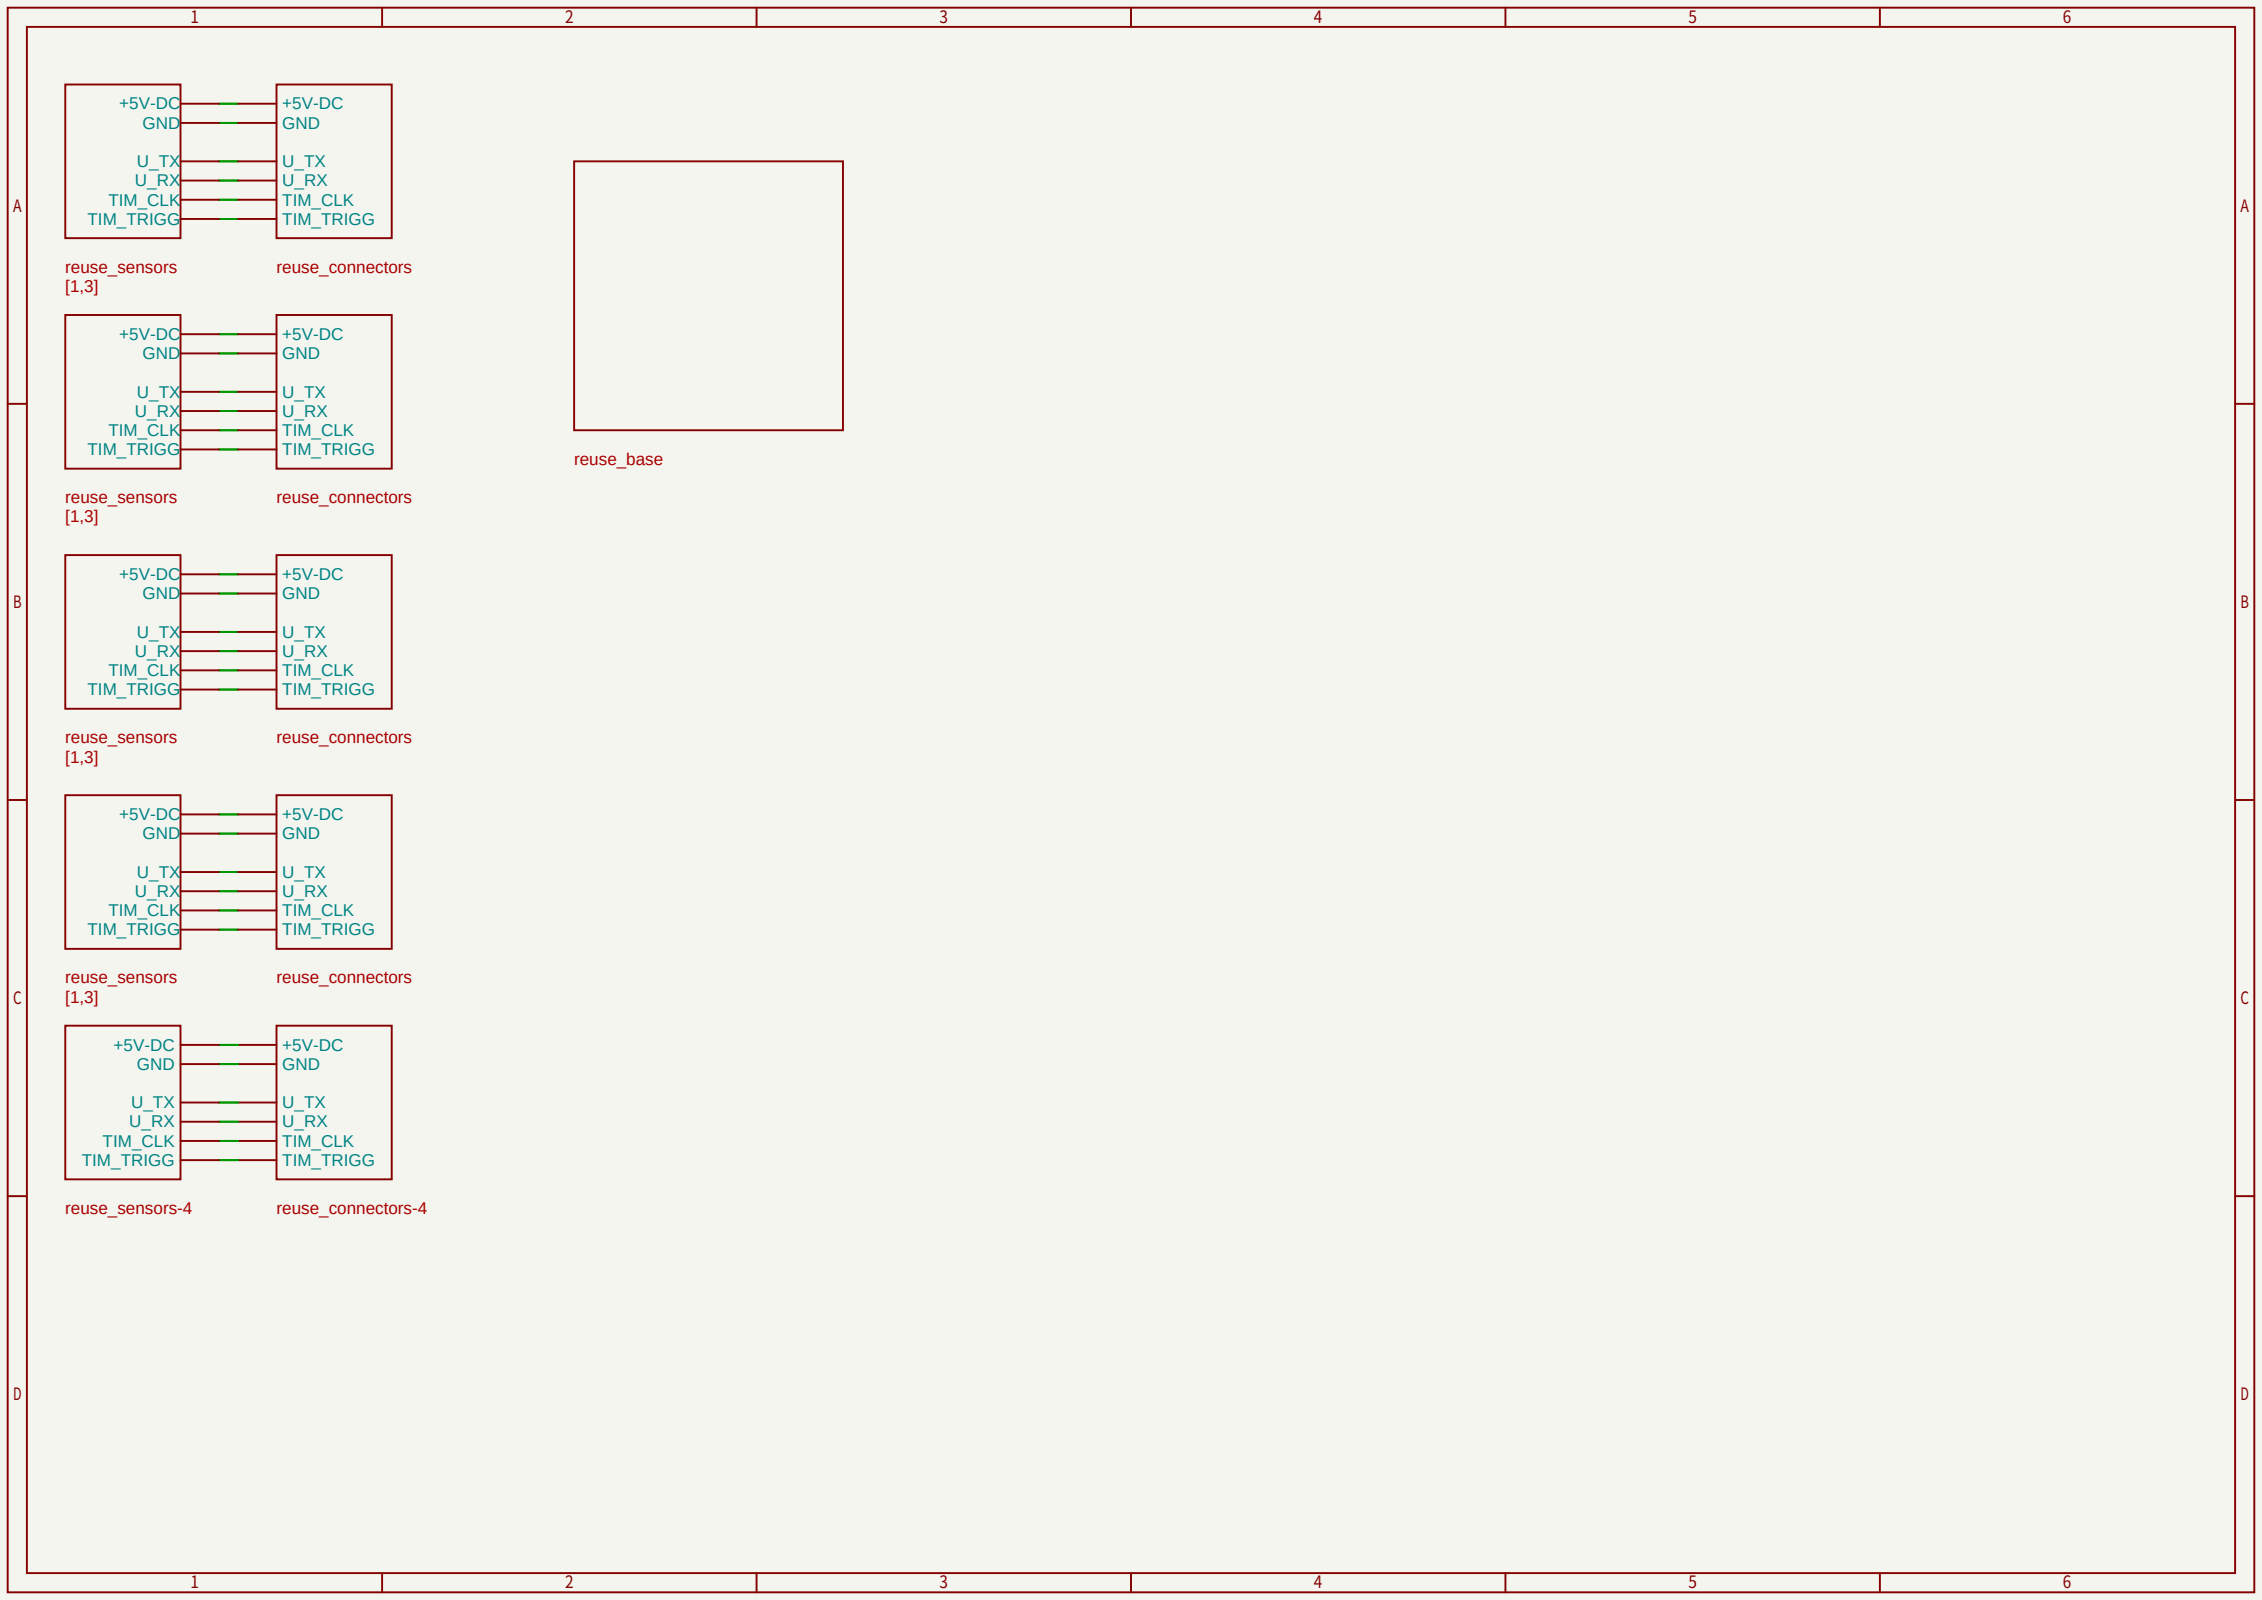


















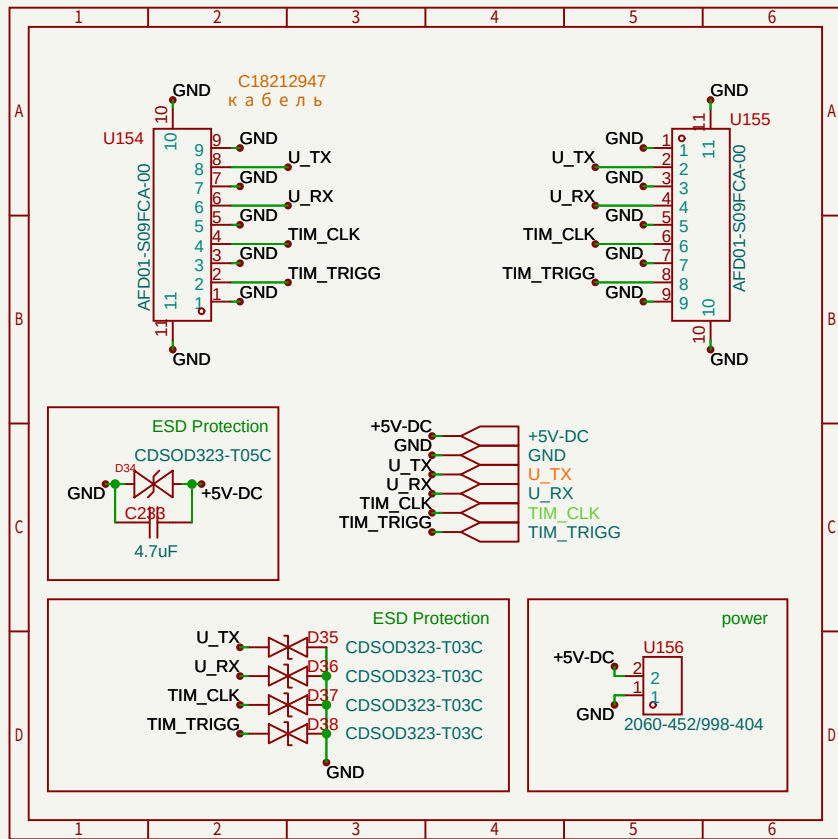


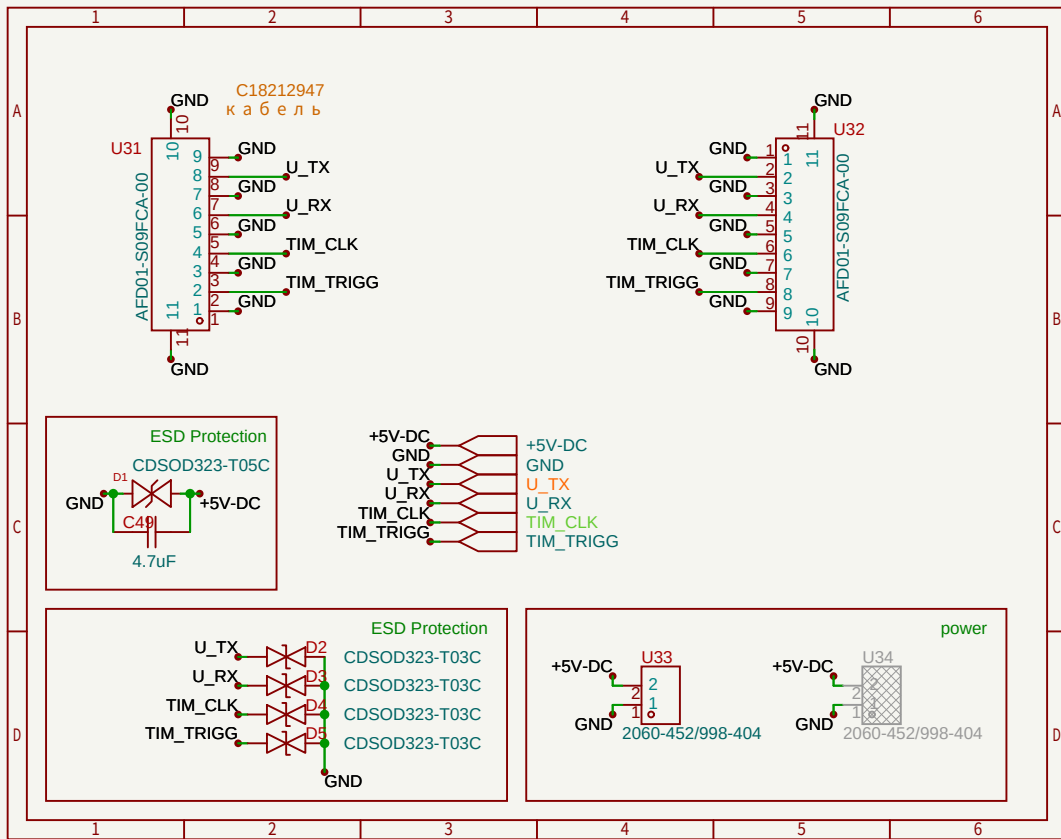

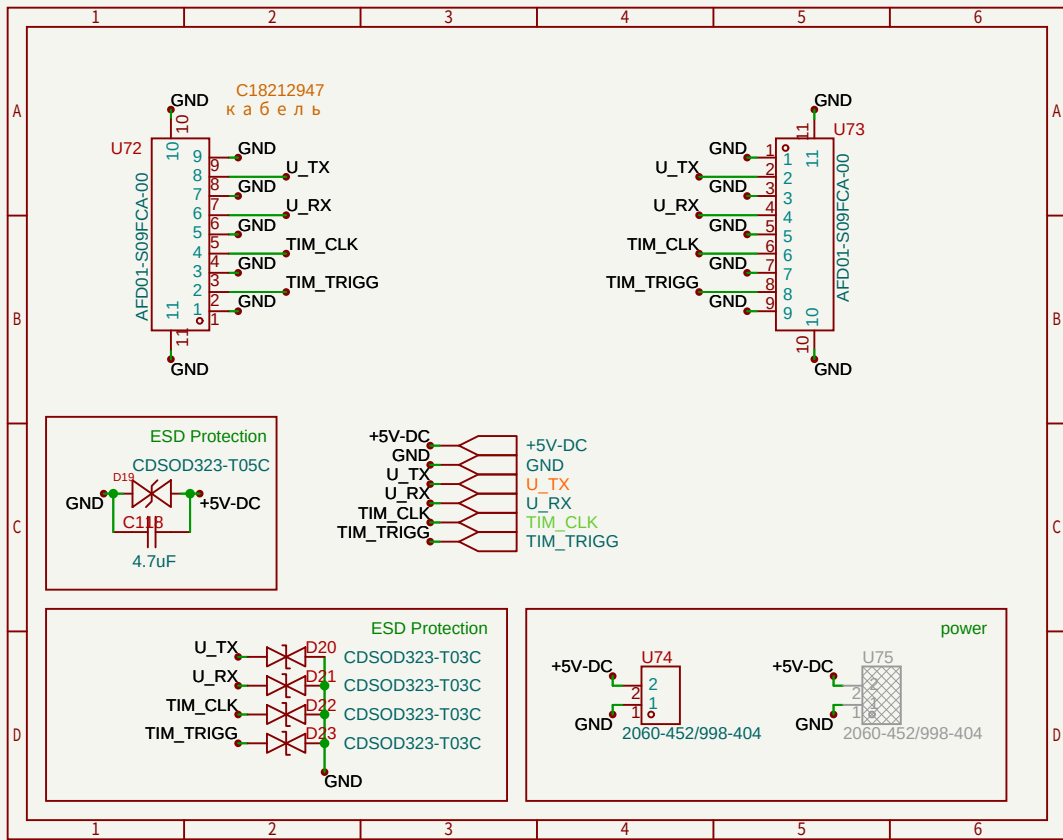

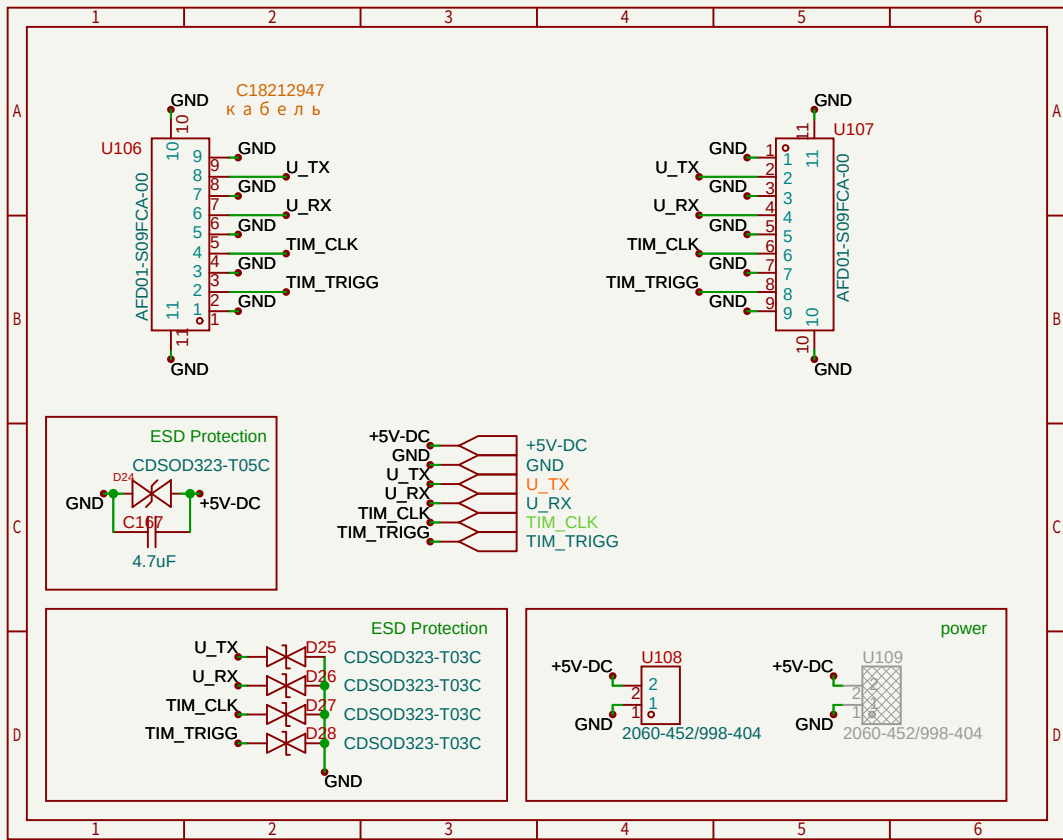

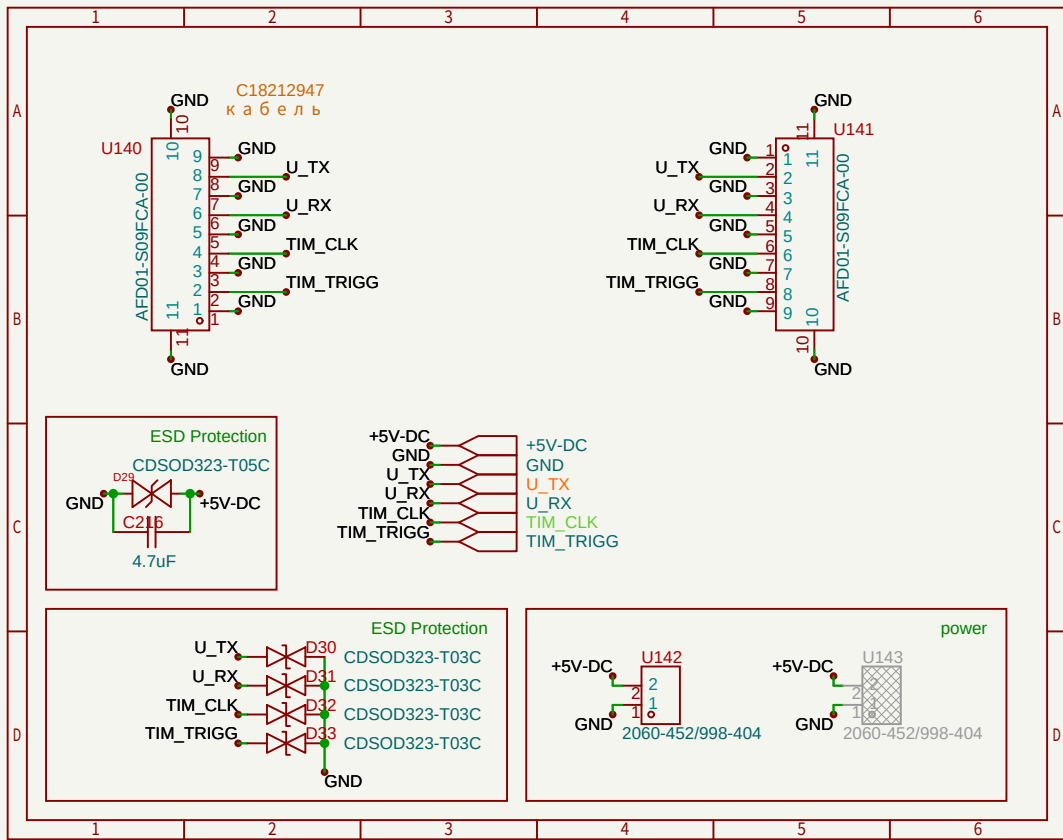

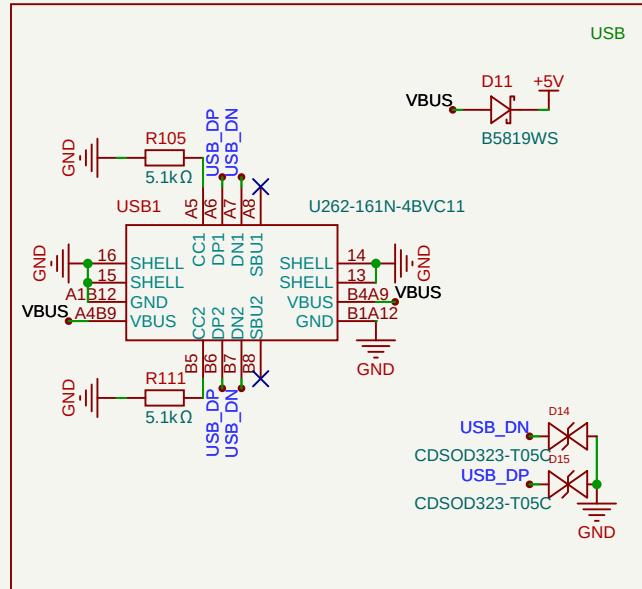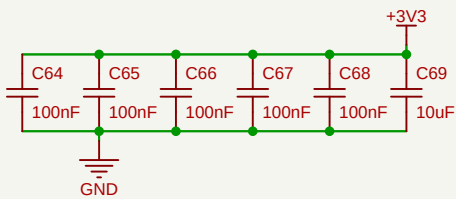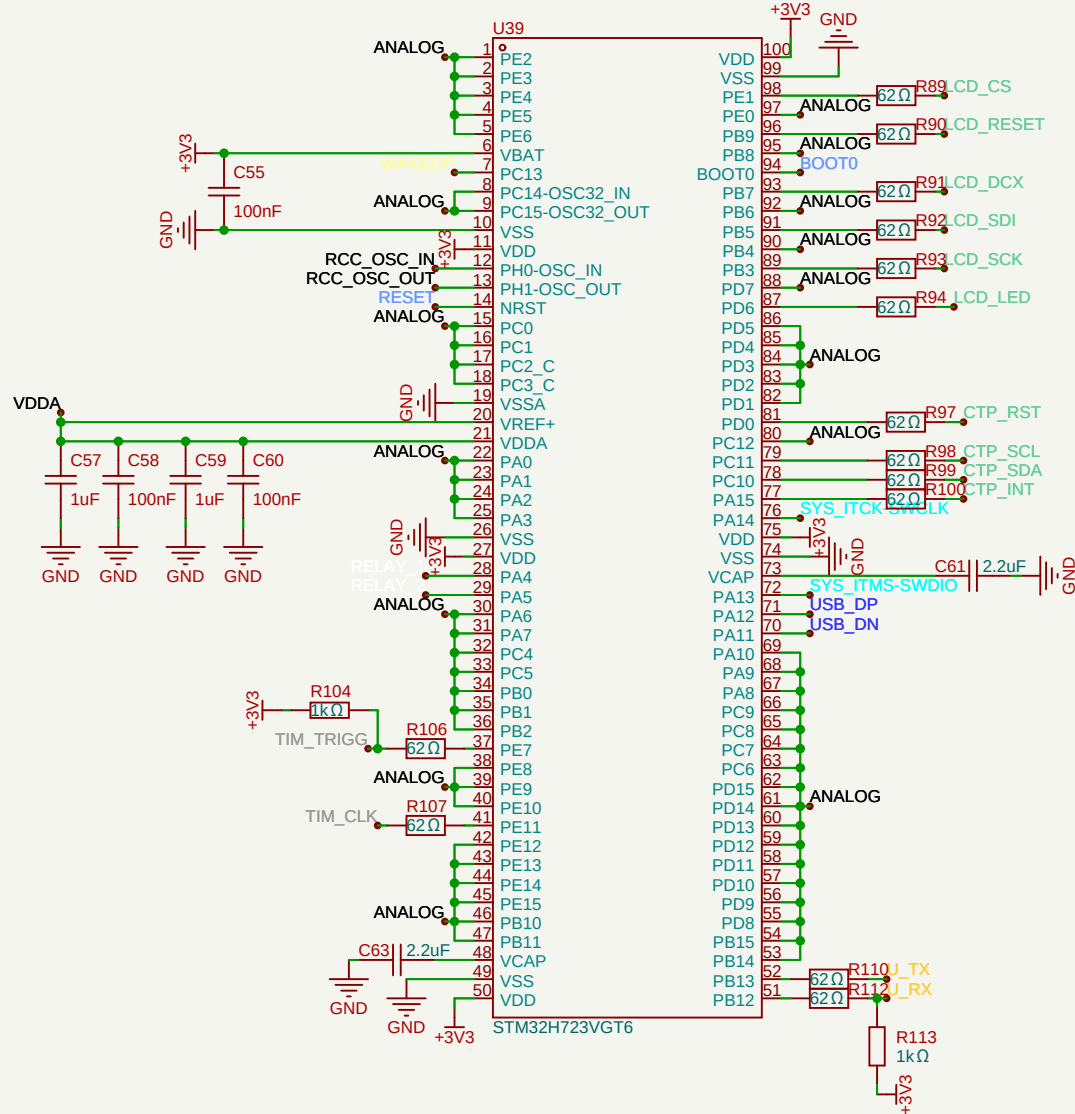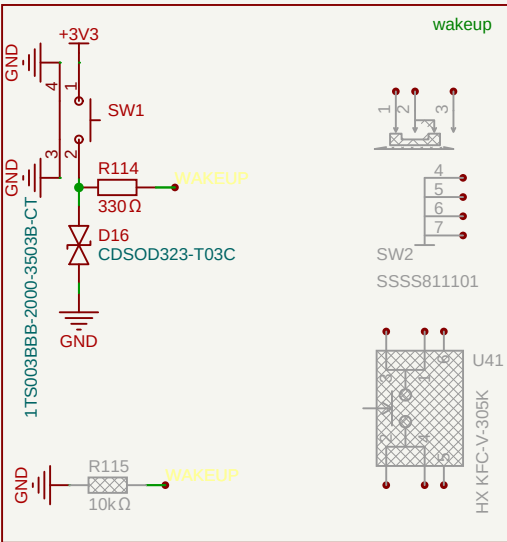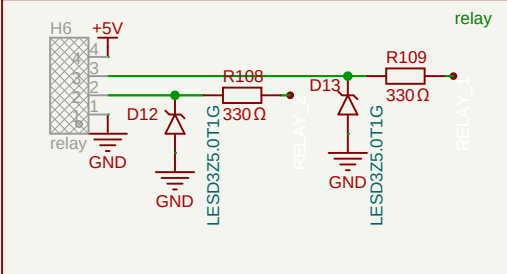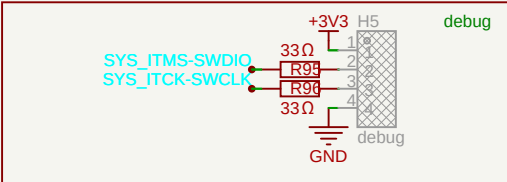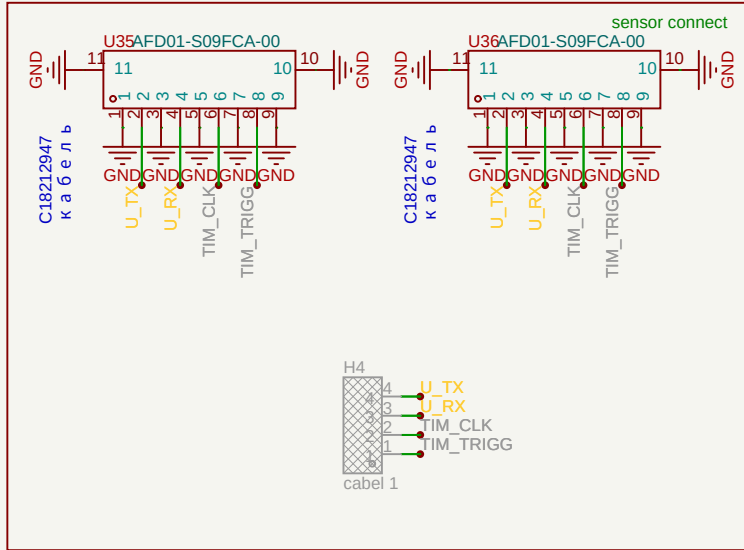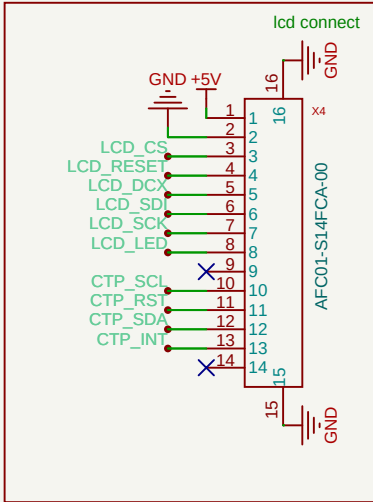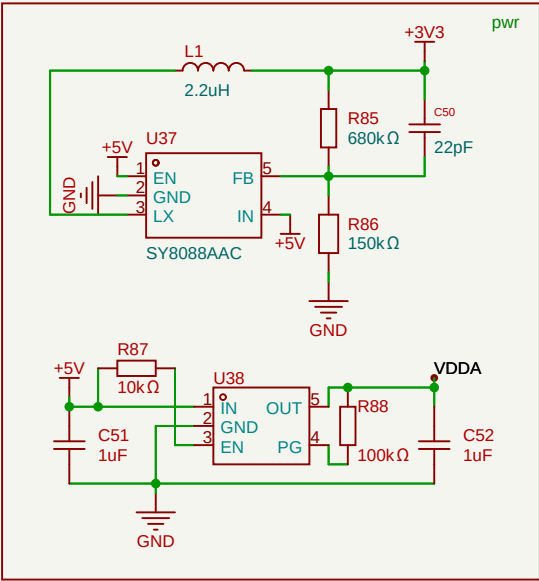

Убедитесь, что расстояние между дифференциальными сигнальными линиями и другими сигнальными трассами составляет не менее 50 мил. Примите режим тесной связи и определите конкретное расстояние между трассами и ширину с помощью программного расчета. Поддерживайте постоянный интервал и соответствие длины для дифференциальных сигналов с максимальной разницей в длине 200 мил.

