


# 串口屏线

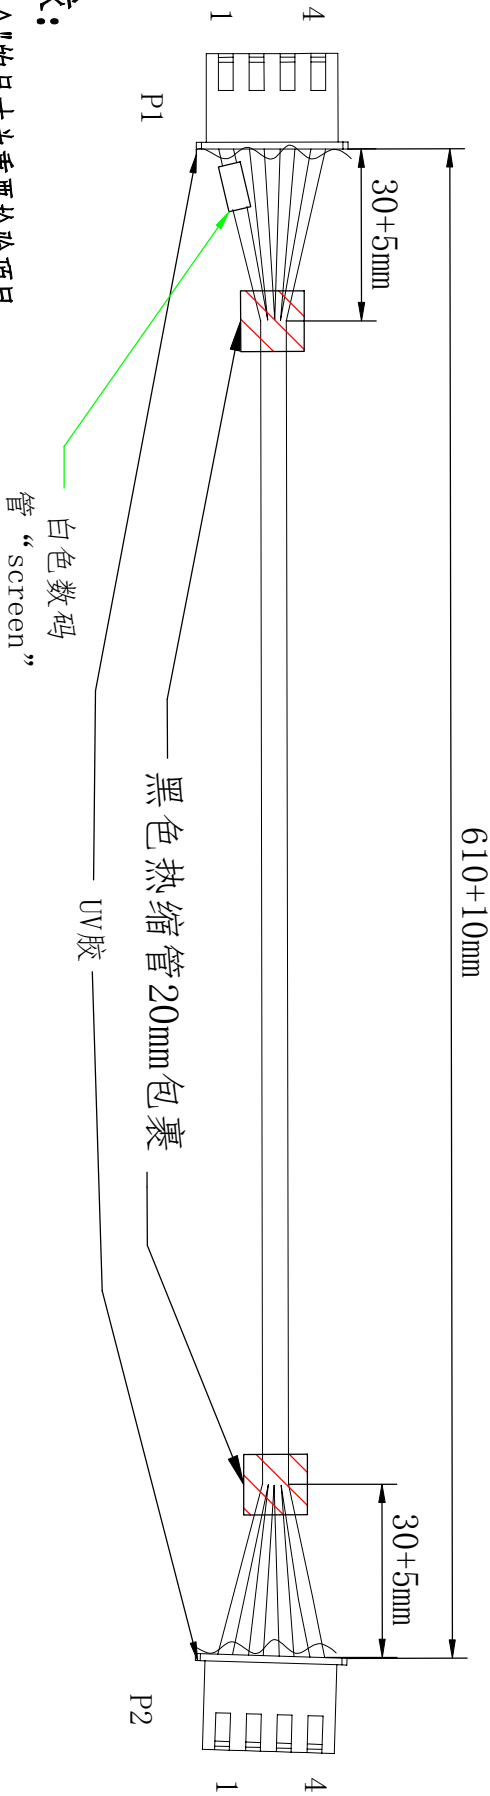

## 技术要求:

- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
- △2、标注尺寸公差均为正公差;
- 3、外观表面无脏污破损,导线内部不能有铜丝折断现象;
- 4、线材无破损,端子无变形及生锈;
- 5、线材要符合UL认证;
- 6、符合公司异味测试标准, 200℃/0.5h无异味;
- 7、符合RoHS (欧洲市场同时符合REACH要求);
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;
- 9、端子卡簧压接紧,不能掉出

## 接线表

P1		颜色	P2	
Pin 4	——	黑	Pin 4	
Pin 3	——	绿	Pin 3	
Pin 2	——	黄	Pin 2	
Pin 1	——	红	Pin 1	

设计		审核	批准	表康日	2025/02/21	深圳市捷鑫华科技有限公司			材料	
共1张		第1张							机型	MP4802
阶段标记		数量	重量	比例	图号	JXHMP4802-08022-g	串口屏线			

1	线材	UL2725, 24AWG(1A)*4C+ADB, DC: 4.6mm, 屏蔽网, RoHS	
序号	描述	型号	数量