


送料模块通信线（接模块）

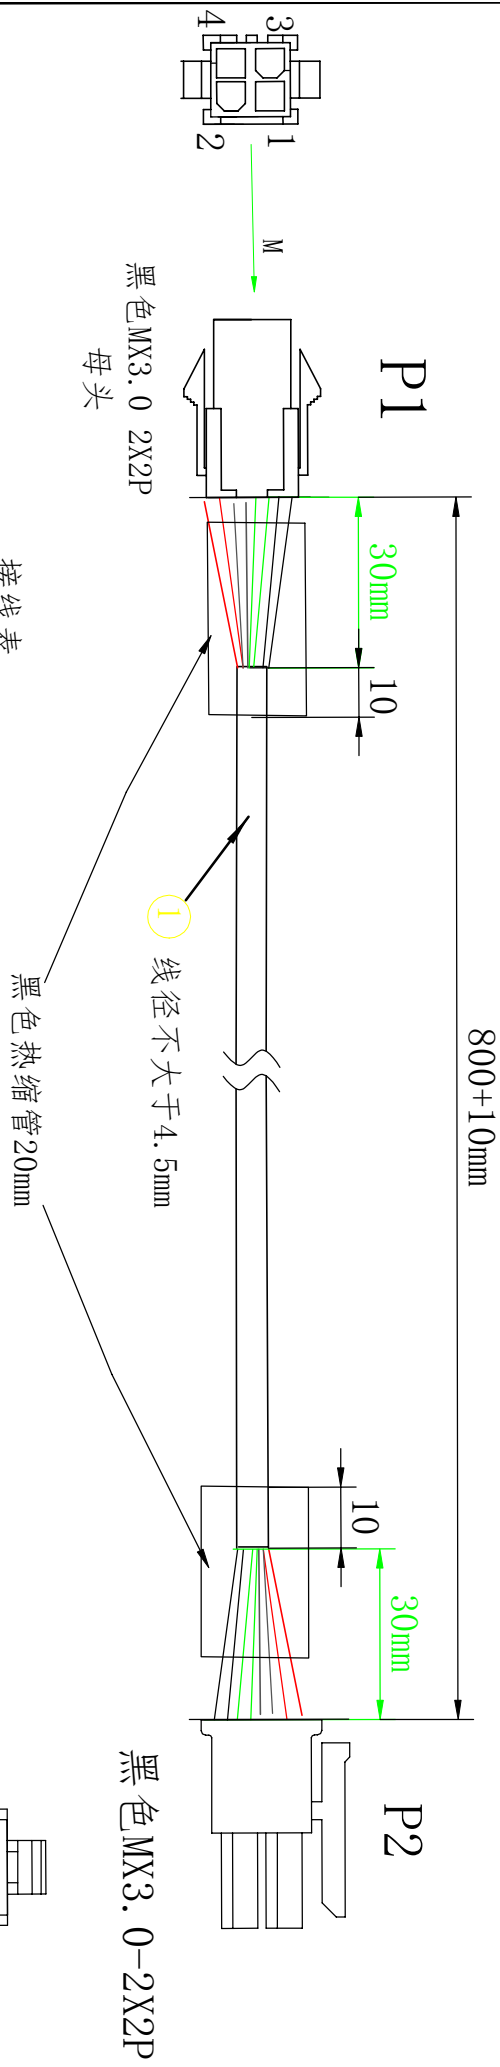

接线表	
颜色	P2
Pin 1——	Pin 1
Pin 2——	Pin 2
Pin 3——	Pin 3
Pin 4——	Pin 4

P1	颜色
Pin 1——	绿
Pin 2——	白
Pin 3——	红
Pin 4——	黑

黑色MX3.0 2X2P 母头

黑色热缩管20mm

黑色MX3.0-2X2P

- 注意：
- 图中带“△”的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
 - 引线规格：UI2464*24AWG*2C+28AWG*2C带屏蔽非拖链（线径不大于4.5mm），ROHS；
 - 白绿两线需绞线；
 - 线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
 - 符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
 - 环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
 - 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；
 - 导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；

			线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行										设计		吴俊廷	2025/03/15		捷鑫华科技有限公司				材料		铜镀锡				
			线性基本尺寸 十位数的数		>6~30		>30~120		>120~400		>400~1000		>1000~2000		>2000~4000		审核							机型		MP4802		
			形位公差数值		±0.2		±0.3		±0.5		±0.8		±1.2		±2		批准							图号		JXIMP4802-12024-g		
AI1		醋酸胶布改黑色热缩管	垂直度和平行度 的公差值		≤10		>10~30		>30~100		>100~300		>300~1000		>1000~3000				共4张		通信送料模块通信线 (接模块)线							
版本	标记	变更内容	公差值		0.05		0.1		0.2		0.4		0.6		0.8				第3张				名称					