


通信线（接喷头板）

1520+10mm

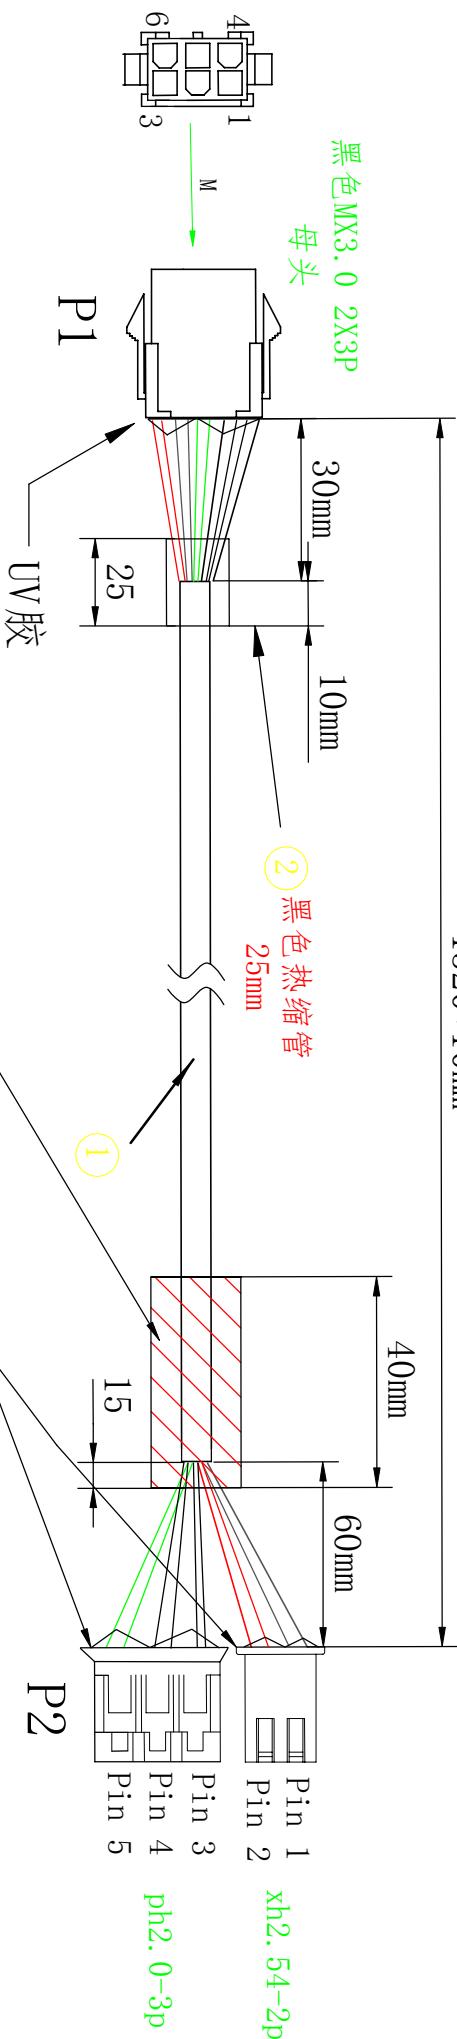

接线表

注意：

- 1、引线规格：UL2725、22AWG\*2C+26AWG\*2C+ADB, DC: 4. 6mm, ROHS;
  - 2、整线需加屏蔽网，白绿两线需绞线，整线需过弯折测试50万次
  - 3、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
  - 4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
  - 5、摇摆测试：符合UL2725等有关标准；
  - 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
  - 7、环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
  - 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；