


摄像头线（接摄像头）

版本	A1
物料编码	200599101565

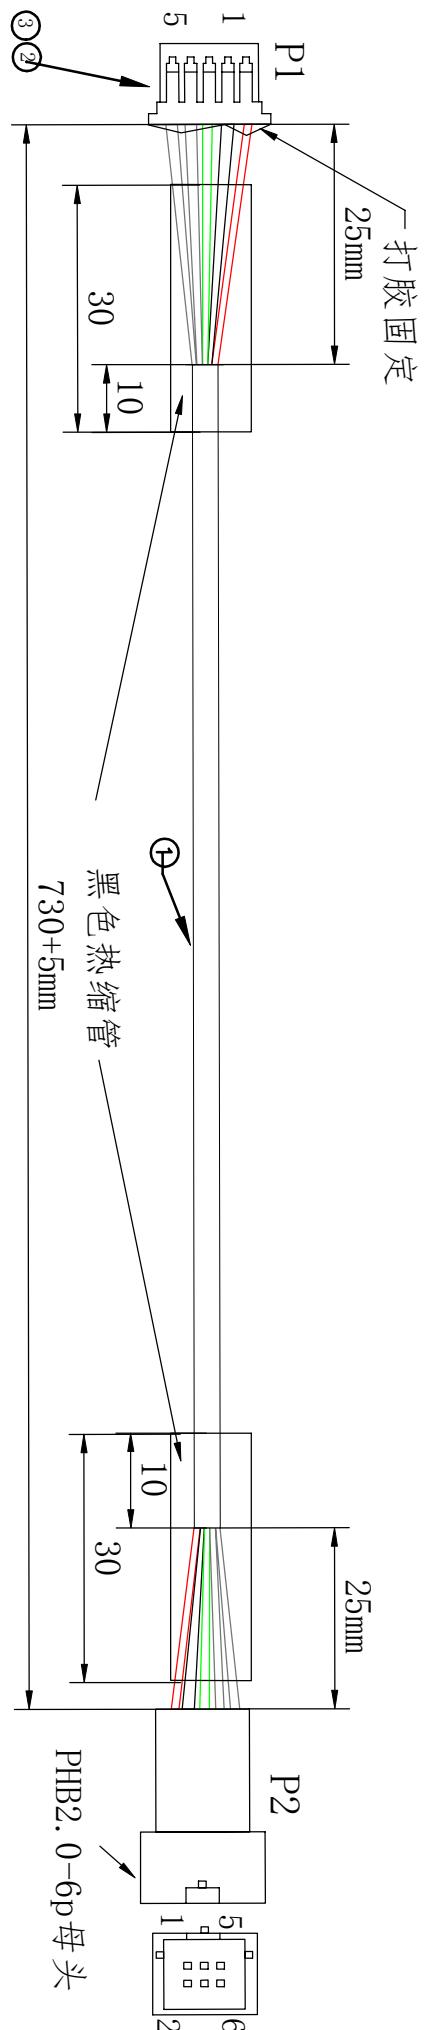

P1

颜色

- Pin 1 —— 红
- Pin 2 —— 黑
- Pin 3 —— 绿
- Pin 4 —— 白
- Pin 5 —— 红 (屏蔽网)
- Pin 6 —— 不接

P2

颜色

- | | | | | | |
|----|-----|---|-----------|----|-------------------|
| 设计 | 麦康日 | 2025/02/21 | 捷鑫华科技有限公司 | 材料 | |
| 审核 | | | | 机型 | MP4802 |
| 2 | 端子 | 1.0-T, 铜青铜镀锡, ROHS | | 图号 | JXHMP4802-08007_g |
| 1 | 线材 | UL2725, 28AWG(0.3A)*4C+AD, DC: 4.6mm, 屏蔽网, ROHS | 阶段标记 | 数量 | 名称 |
| 序号 | 描述 | 型号 | 比例 | | 摄像头线（接摄像头） |
| | | | | 数量 | 单位 |

注意：

- 1、图中带“△”的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均按正公差；
- 2、引线规格：UL2464, 28AWG, 4芯，红黑白绿线；整线需加屏蔽，白绿两线需绞线；
- 3、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
- 4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
- 5、摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源软线通用安全要求”规定；
- 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 7、环保要求：RoHS 2.0、REACH PR065 17P；
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

线材公差表/0.04±0.02mm/0.04±0.02mm									
		线性尺寸		弯曲半径		分层公差		偏移公差	
		>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	审核	
		±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准	
AI	醋酸胶布或热缩管	2025/5/15	≤0.1	>0~0.10	>0.10~0.30	>0.30~1.00	>1.00~3.00	共1张	第1张
版本	变更内容	日期	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	A
			公差值					1	1:1