


热床转接板控制线

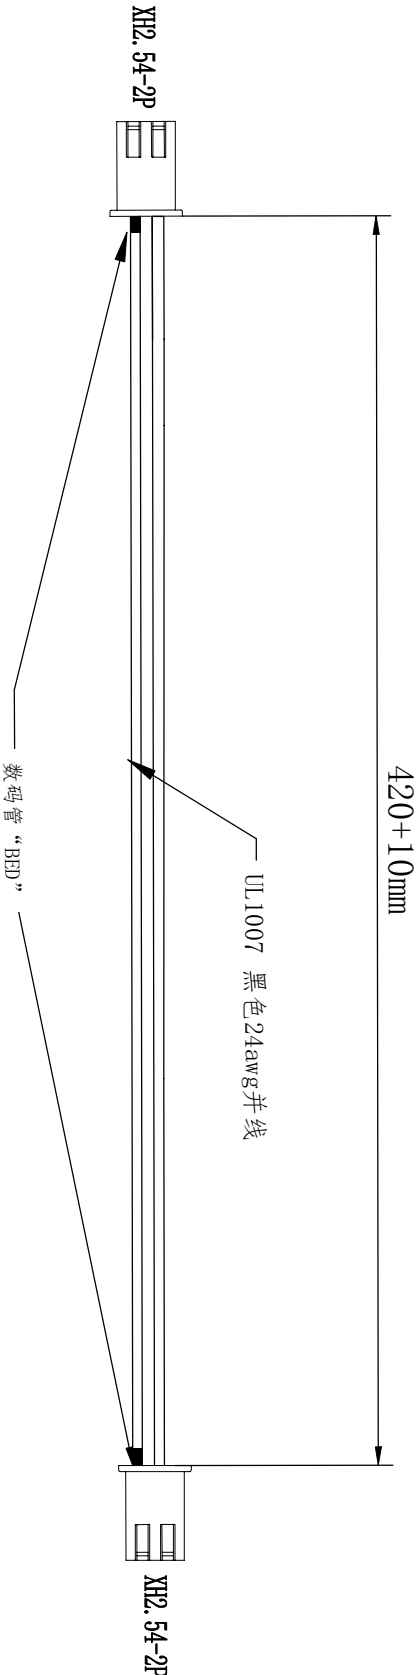

技术要求:

- 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目;
- △2、标注尺寸公差均为正公差;
- 3、外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象;
- 4、线材无破损，端子无变形及生锈;
- 5、线材要符合UL认证;
- 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味;
- 7、符合RoHS (欧洲市场同时符合REACH要求);
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;

线性公差按GB/T1804-m级执行；形状公差按GB/T1184-K级执行										设计		捷鑫华科技有限公司				材料	线束
线性基本尺寸 十分位的数	线性公差值	≤10	>10~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	±2	审核	审批	阶段标记	数量	重量	比例	图号	机型
直线条和平 面度的公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8						A	1				JXHMP4802-08015-g
										共1张		第1张	A				热床转接板控制线