


版本	A0
物料编码	200599101571

型材接地线

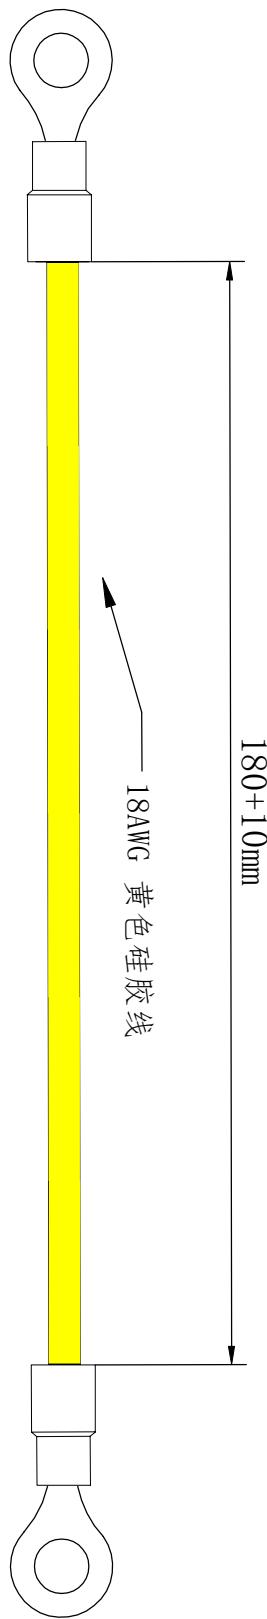

技术要求:

4. 0 环型端子
- 1、图中带“△”的尺寸为重要检验项目；
- △2、标注尺寸公差均为正公差；
- 3、外观表面无脏污破损，导线内部不能有铜丝折断现象；
- 4、线材无破损，端子无变形及生锈；
- 5、线材要符合UL认证；
- 6、符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 7、符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求)；
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

环形端子改成4.0

线性公差按GB/T11804-1996执行, 形位公差按GB/T11894-1996执行							设计	麦康日	2025/02/21	捷金华科技有限公司			材料	线束	
线性基本尺 寸分段的数 限偏差数值	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	审核			阶段标记	数量	重量	比例	图号	
直角度和平 面度的公差 值的备注	≤10 ≤10	>10~30 >20~100	>30~300 >200~1000	>100~3000 >200~3000	>100~3000 >200~3000	>100~3000 >200~3000	批准							JXHMP4802-08013-g	名称
公差值	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	□	⊕	共1张	第1张	A		1		型材接地线