


通信线（接主板）

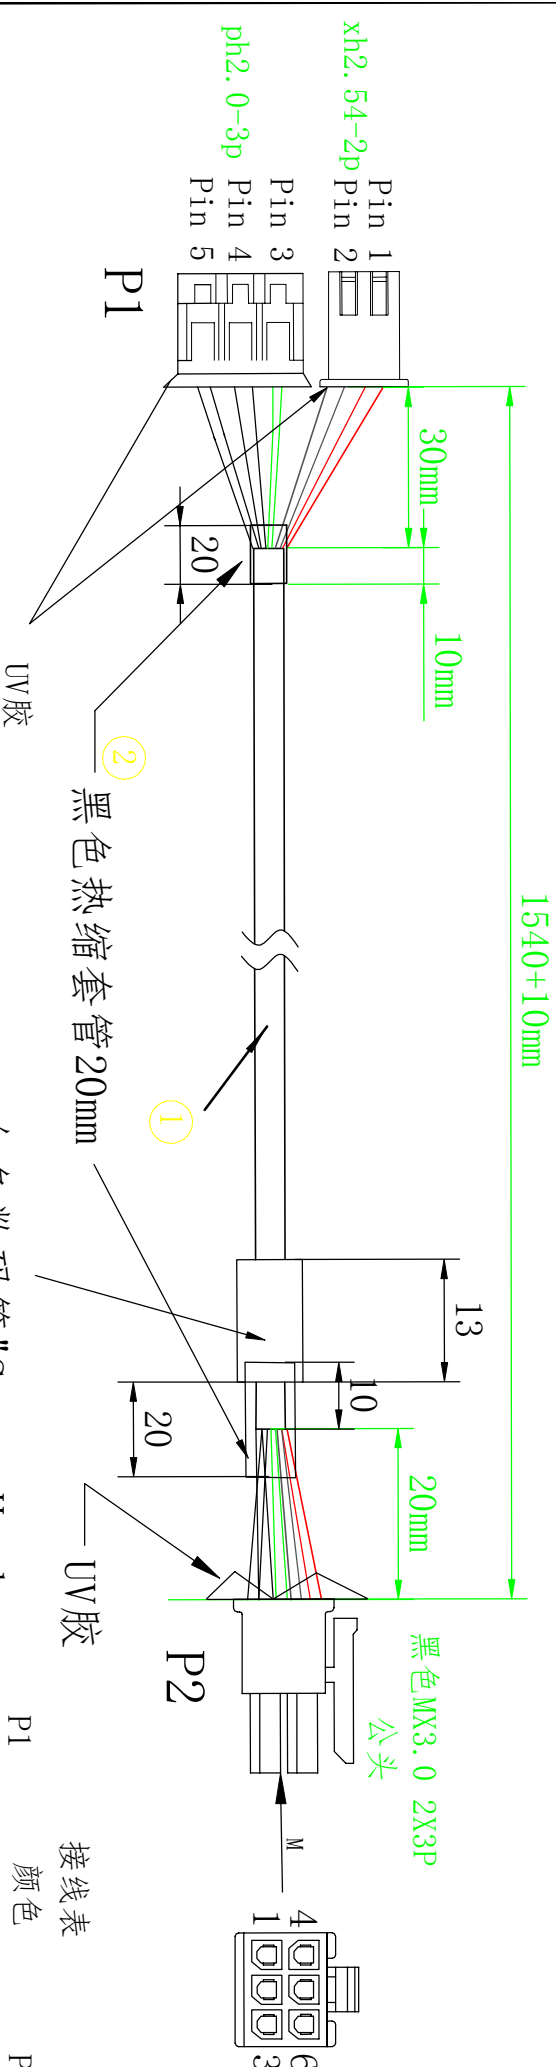

注意：

- 1、引线规格：UL2725` 22AWG*2C+26AWG*2C+ADB, DC: 4. 6mm，ROHS；
- 2、整线需加屏蔽网，白绿两线需绞线
- 3、导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
- 4、线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
- 5、摇摆测试：符合UL2725等有关标准；
- 6、符合公司异味测试标准，200℃/0. 5h无异味；
- 7、环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
- 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

		线性公差按GB/T11804-m级执行； 形位公差按GB/T1184-K级执行			
		线性基本尺寸 十分段的数	>6~30	>30~120	>120~400
		圆跳差数值	±0.2	±0.3	±0.5
		直线度和平行 公差值	≤10	>10~30	>30~100
			0.05	0.1	0.2
				0.4	0.6
				0.8	
A1	醋酸胶布换成热缩管	2025/5/15			
版本	标记	变更内容			

	设计	麦康日	2025/02/21	捷鑫华科技有限公司	
	审核				
	批准			阶段标记	数量
					重量
					比例
					图号
					JXIMP4802-08001-g
					通信线（接主板）