


版本	A0
物料编码	200599101570

插座电源线

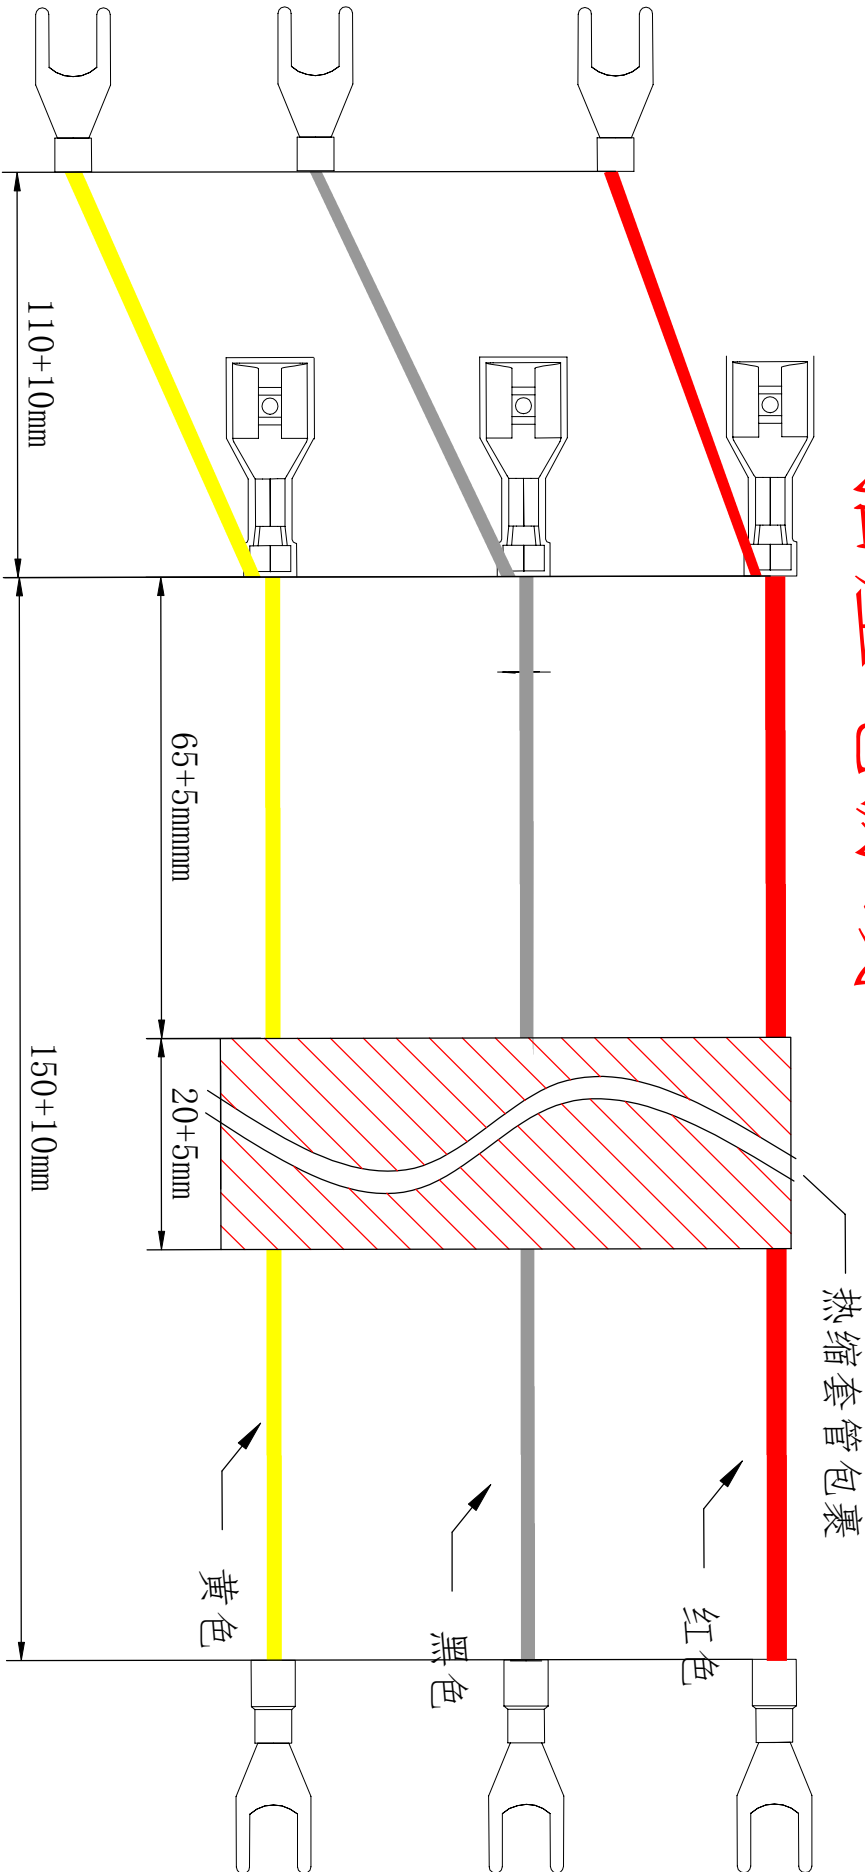

注意:

- 图中带“△”的尺寸为重要检验项目，标注尺寸公差均为正公差；
- 引线规格：UL3135，16AWG，耐高温特软硅胶线，红+黑+黄色；
- 导通测试：要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良；
- 线材要求：外观无破损/折痕/漏铜等不良；
- 摇摆测试：符合UL817等有关标准“软线组件和电源线通用安全要求”规定；
- 符合公司异味测试标准，200℃/0.5h无异味；
- 环保要求：符合最新RoHS法规、REACH法规；
- 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》；

		线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-K级执行			
		线性基本尺寸 十分段数值			
		公差数值			
		公差数值			
AI		公差数值			
版本	标记	变更内容	日期	2025/5/15	

UT2725, 28AWG (0.3A) *TC+ADB, DC: 4.0mm, 屏蔽网, RoHS	设计	麦康日	2025/02/21	捷鑫华科技有限公司				材料	镀锡铜
	审核							机型	MP4802
	批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXIMP4802-08012-g
	共1张	第1张					1:1	名称	插座电源线

1	端子	4.0U型端子，尼龙护套，ROHS	3	PCS
2	线材	3135, 16AWG (18A), OD=3.0mm, 耐高温200℃特软硅胶线	6	PCS
3	端子	4.0U型端子，尼龙护套，ROHS	6	PCS
4	端子	4.0U型端子，尼龙护套，ROHS	6	PCS
5	端子	4.0U型端子，尼龙护套，ROHS	6	PCS
6	端子	4.0U型端子，尼龙护套，ROHS	6	PCS
7	端子	4.0U型端子，尼龙护套，ROHS	6	PCS
8	端子	4.0U型端子，尼龙护套，ROHS	6	PCS