



2993_m

STEIGFLUG

Der Sprung. Live.

Echtzeit-Video aus dem freien Fall.

DAS PROBLEM

Heute sieht der Boden
nur einen **Punkt am Himmel.**

DIE IDEE DAHINTER

**Was, wenn der Boden den
Sprung
durch **seine Augen** sieht?**

DAS SYSTEM

Zwei Geräte. Ein Live-Bild.

TEIL 1

Der Sender

Nutzt den **GoPro-Mount**.




SKYDIVE·LIVE

Sendet 4 km — mit Reserve.

DAS FUNK-HERZ

Der Sender- Chip.



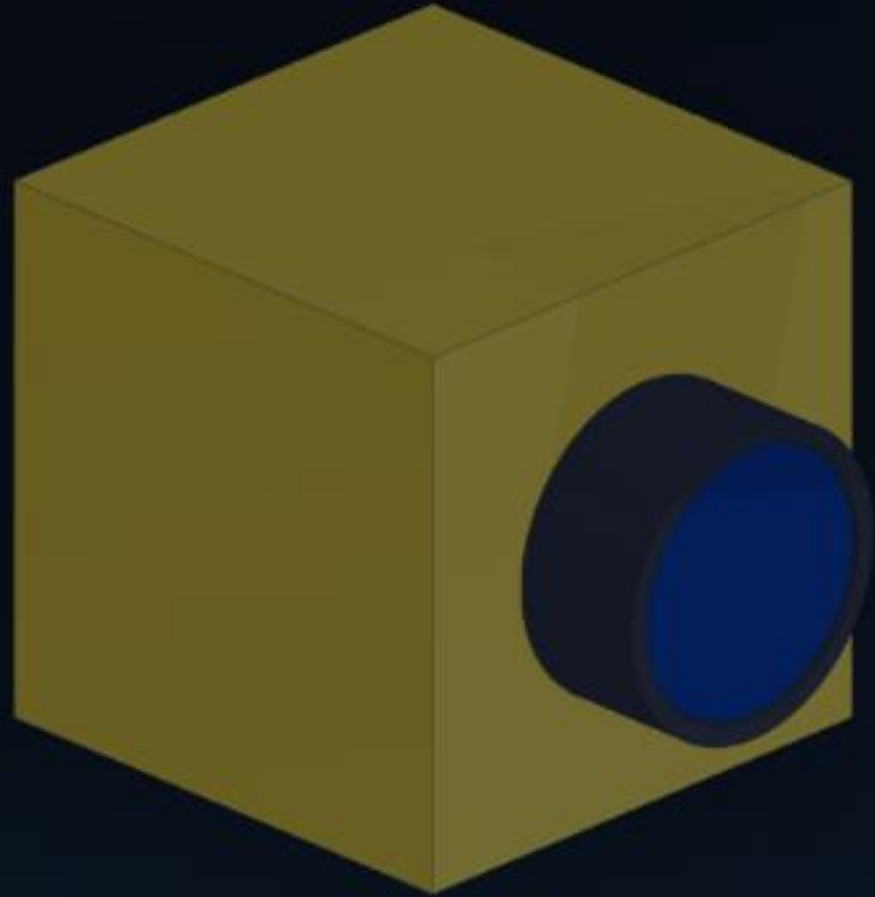

DAS AUGE

Die Kamera.


DIE ENERGIE

Der Akku.



DIE FUNKSTRECKE

Die Antenne.

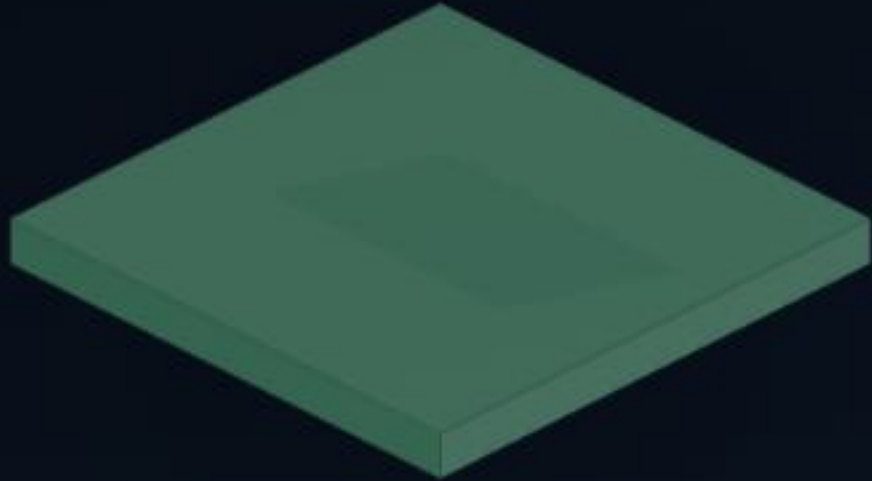

Jedes Teil hat seinen Platz.



Vom Bauteil zum **Sender.**




GoPro- Format **am** **Helm.**

Der Lüfter weiß, wann.

GANZTAGS EINSATZBEREIT

Akku-Wechsel in drei Handgriffen.

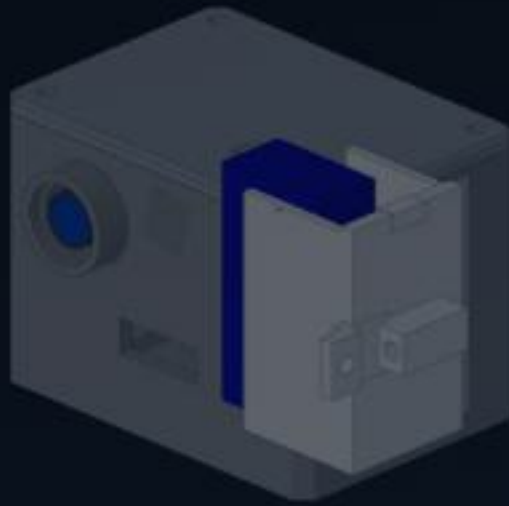



SKYDIVE·LIVE

WAS MÖGLICH WIRD

Ein Sender — viele Bühnen.



Warum nicht einfach DJI oder GoPro?

Alles, was zählt.

TEIL 2


Die Bodenstation

Der **Weg** des Bildes.

WAS AM BODEN ANKOMMT

Live auf dem Schirm.



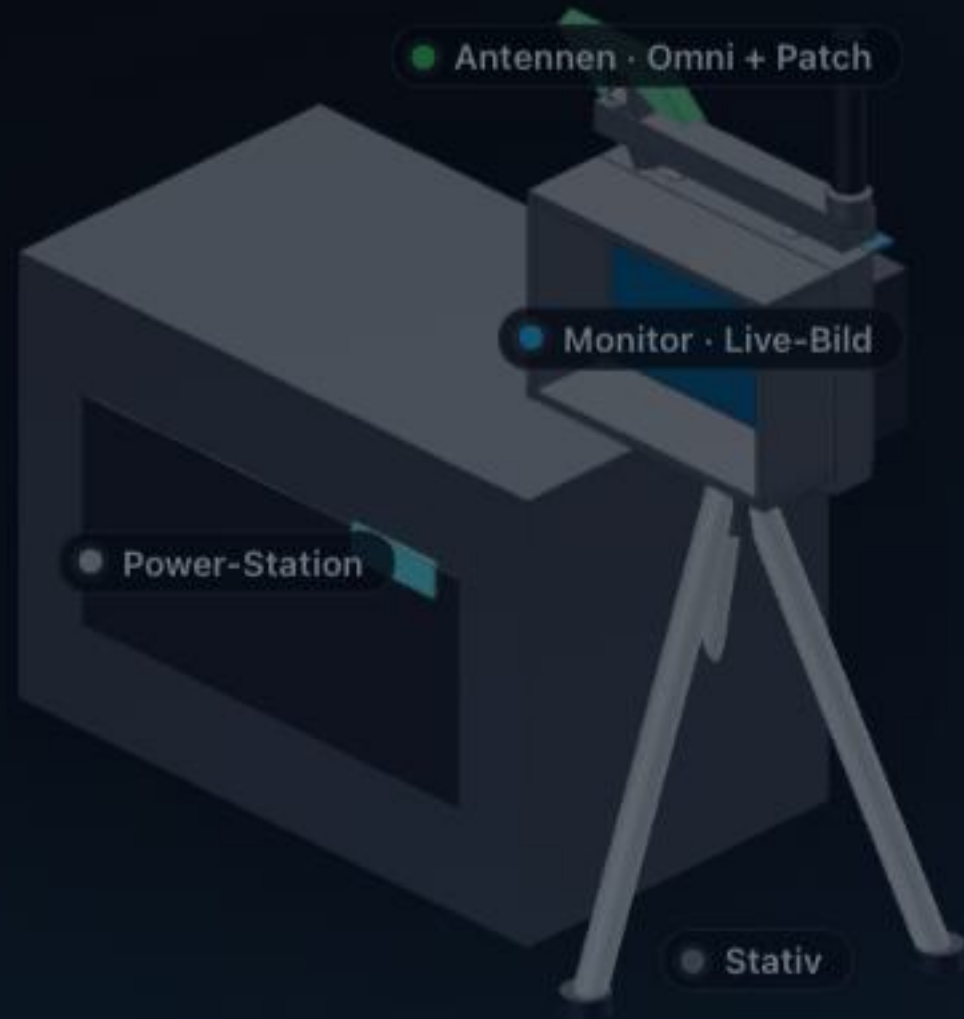

FELDTAUGLICH


In **Minuten**
aufgebaut.

Reichweite — mit Reserve.

Vom Helm bis ins Wohnzimmer der **Drop Zone.**


DIE IDEE IN EINEM BILD

WHAT THE GROUND SEES TODAY

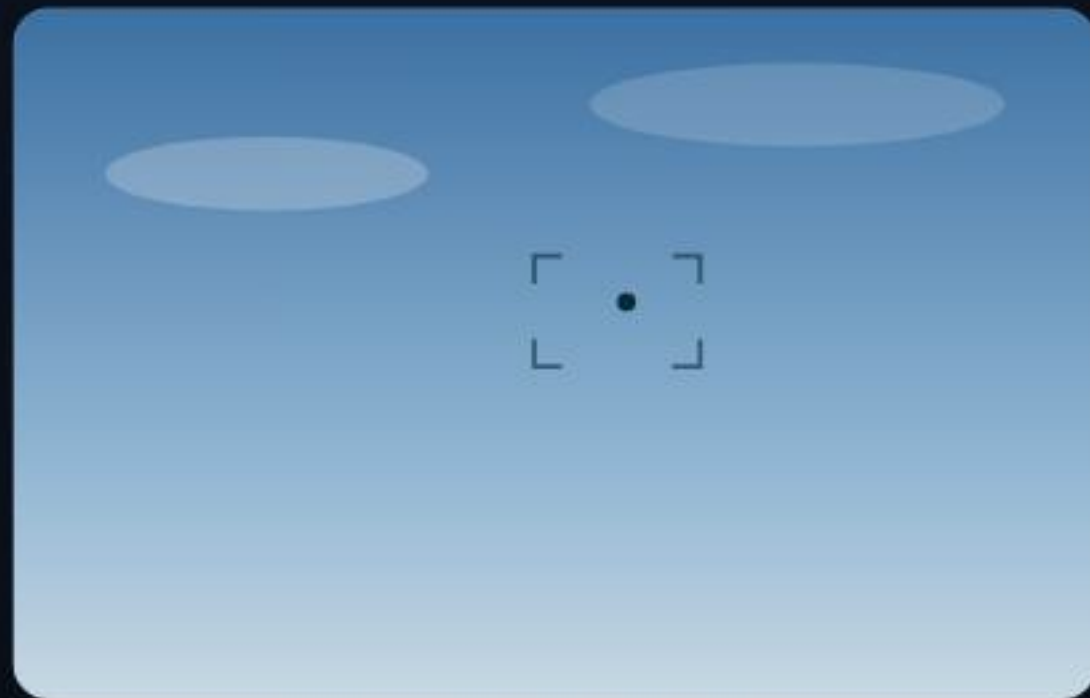

just a dot in the sky

WHAT SKYDIVE·LIVE SHOWS

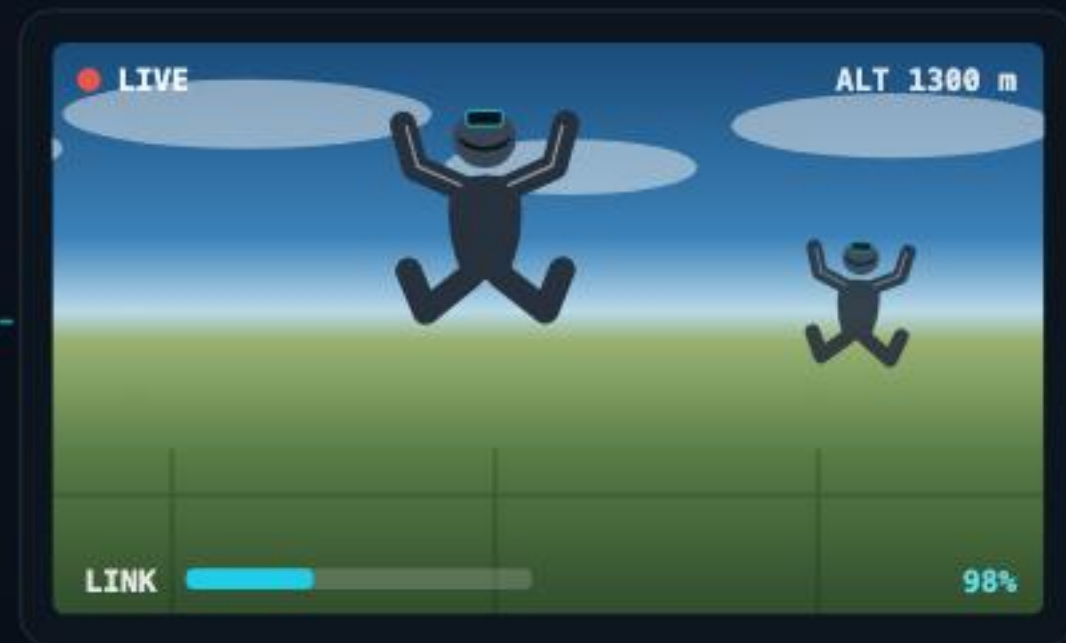

the whole jump — same moment

WHAT IT IS, IN ONE PICTURE

Action-cam size. 1-watt reach.

1 W

4 km

14 ms

Class E



SkyDive·Live sender




a GoPro, for scale

Same height as a GoPro, same helmet mount — but inside is a real 1 W radio, cooling, and an all-day battery.

DER WEG DES BILDES

FROM FREEFALL TO THE WAITING-ROOM TV

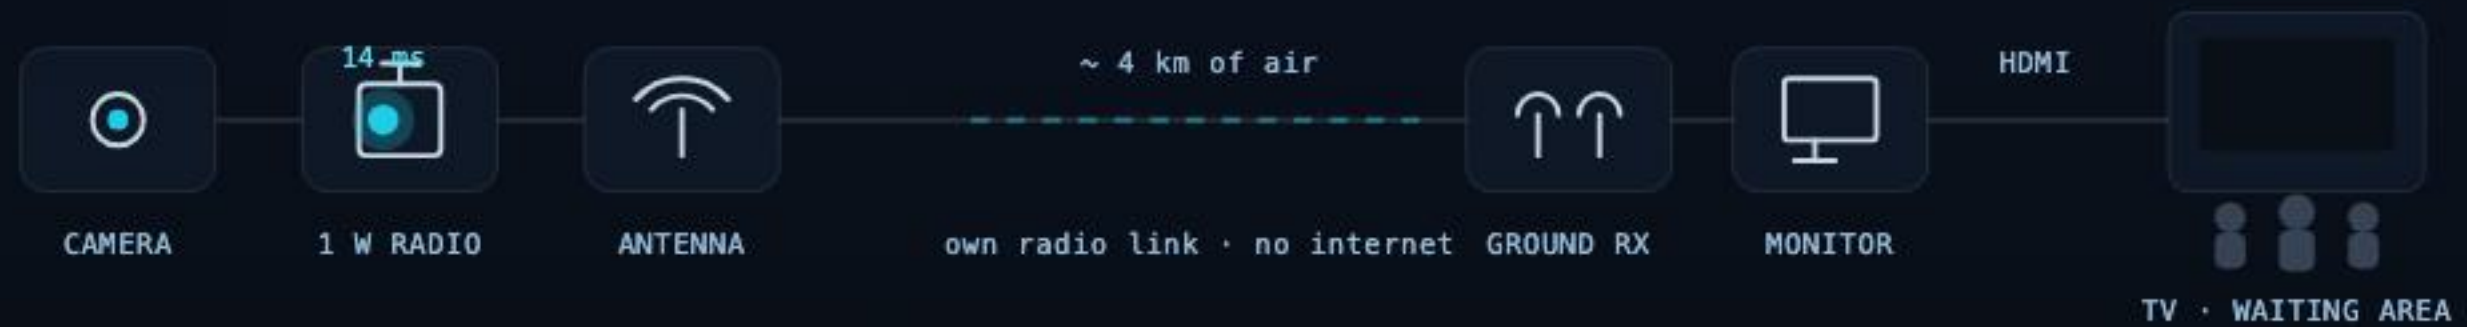



SKYDIVE·LIVE

THE PRINTED PARTS · HOW THE HOUSING GOES TOGETHER

Seven printed parts. One robust shell.




Cover

top lid · GORE vent · 4× M3 into heat-sets



Antenna module

screws onto the top (4× M3) · holds the $\lambda/2$ dipole + RF switch (Gen 2)




Electronics sled

carries VTX + camera side-by-side · drops in above the heat-wall



Body

main shell · integral heat-wall · side battery door
flat GoPro mount underneath (M5×0.8)



Battery tray

3S LiPo · slide-in, push-detent + lanyard (won't open in freefall)



Battery door

side, tool-free — swap a battery between jumps



Antenna end-cap (-X side)

flush RF window · holds the patch · alu body = ground-plane

ASSEMBLE

① heat-sets into the body → ② patch into the side end-cap → ③ load tray, slide in → ④ VTX+camera on the sled, drop in & wire through the heat-wall
→ ⑤ dipole+switch into the module → ⑥ cover on (4× M3) → ⑦ close the door. Material: ASA · ±0.8 % shrink · 3.0 mm walls · print open-top-up.

DER WEG

Vom Konzept zu den **ersten offiziellen Tests.**

Sei dabei.

Springer, Tüftler, Drop Zones —
bauen wir das Erste-Reihe-
Erlebnis.

Das Linkbudget, nachgerechnet.

Warum der VTX **kühl bleibt.**

Der **Luftweg** im Gehäuse.