Die Trockenbauwand

Fragen

1. Was ist eine Trockenbauwand?
2. Welche Aufgaben hat eine Trockenbauwand?
3. Was ist eine Gipsplatte und wie ist die Konstruktion?
4. Welche Montageregeln gibt es?
5. Welche Befestigungsmittel braucht man?
6. Was sind die Vor- und Nachteile einer Trockenbauwand?

1. Was ist eine Trockenbauwand?

Eine Trockenbauwand ist eine **leichte Wand im Haus**. Man braucht dafür **kein Wasser**, keinen Mörtel und keinen Beton. Darum heißt sie „trocken“.

Sie besteht aus drei Teilen:

- einem **Gerüst aus Metallprofilen** (manchmal auch aus Holz)
- **Gipsplatten**, die auf beide Seiten geschraubt werden
- **Dämmung** (Mineralwolle) im Inneren

Die Wand **trägt nicht das Haus**. Sie teilt nur Räume. Man sagt auch: **nichttragende Wand** oder **leichte Trennwand**.

2. Welche Aufgaben hat eine Trockenbauwand?


- **Räume trennen:** Aus einem großen Raum werden zwei kleine Räume.
- **Schallschutz:** Sie hält Lärm aus dem Nachbarraum ab.
- **Brandschutz:** Mit Feuerschutzplatten hält sie Feuer eine bestimmte Zeit auf.
- **Sichtschutz:** Man hat mehr Ruhe und Privatsphäre.
- **Platz für Leitungen:** Kabel und Rohre kann man in der Wand verstecken.
- **Lasten tragen:** Sie hält Putz, Fliesen und Schränke oder Regale.
- **Glatte Oberfläche:** Man kann sie streichen, tapezieren oder fliesen.

5. Welche Befestigungsmittel braucht man?


- **Dübel** (z. B. Nageldübel): befestigen die UW- und CW-Profile an Boden, Decke und Wand. Bei Brandschutzwänden nimmt man **Metalldübel**.
- **Schnellbauschrauben** (Trockenbauschrauben): schrauben die Gipsplatten an die Profile.
  - 1. Lage: **3,5 × 25 mm**, 2. Lage: **3,5 × 35 mm**
  - **TN-Schraube** (spitz) für normale Profile, **TB-Schraube** (mit Bohrspitze) für dicke UA-Profile
- **Blechschrauben** oder **Crimpzange**: verbinden Profile miteinander.
- **Anschlusswinkel**: halten die UA-Profile an Boden und Decke.
- **Hohlraumdübel**: um später Bilder oder Regale aufzuhängen.

Ansicht: Metallständerwand (teilweise geöffnet)


schematisch, nicht maßstäblich

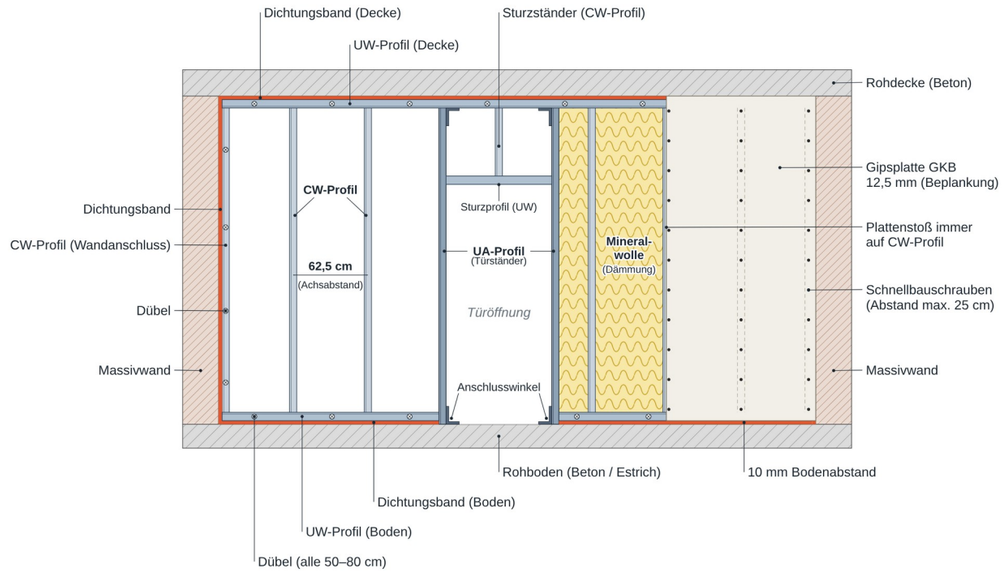

Detail A: Deckenanschluss (Schnitt)

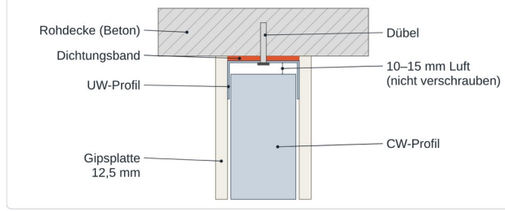

Detail B: Bodenanschluss (Schnitt)

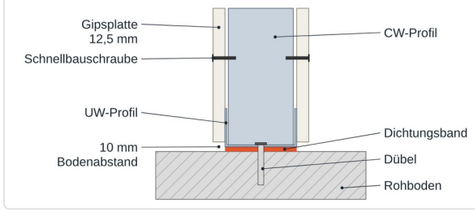

3. Was ist eine Gipsplatte und wie ist die Konstruktion?

Die Gipsplatte

Eine Gipsplatte ist eine Platte aus **Gips**. Vorne und hinten ist **Karton** aufgeklebt. Darum sagt man auch **Gipskartonplatte**. Normale Größe: **125 cm breit**, 200–300 cm lang, **12,5 mm dick**.

- **GKB:** normale Platte für trockene Räume
- **GKBI (Typ H2):** imprägniert, nimmt wenig Wasser auf, für Bad und Küche (meist grün)
- **GKF (Typ F):** Feuerschutzplatte für Brandschutz (meist rote Schrift)

Die Konstruktion (siehe Bild oben)

So baut man die Wand Schritt für Schritt:

1. **UW-Profile** mit Dichtungsband an Boden und Decke dübeln. Sie sind wie „Schienen“.
2. **CW-Profile** senkrecht in die UW-Profile stellen, alle 62,5 cm.
3. Neben der Tür verstärkte **UA-Profile** einbauen.
4. Die erste Seite mit **Gipsplatten** beplanken (anschrauben).
5. Kabel und Rohre verlegen und den Hohlraum mit **Mineralwolle** füllen.
6. Die zweite Seite mit Gipsplatten beplanken.
7. **Fugen spachteln**. Danach kann man streichen, tapezieren oder fliesen.

4. Welche Montageregeln gibt es?

1. **Dichtungsband:** Unter alle Profile am Rand (UW und CW) kommt ein Dichtungsband. So geht kein Schall durch.
2. **UW-Profile:** An Boden und Decke alle **50–80 cm** dübeln (höchstens 1 m).
3. **CW-Profile:** Abstand **62,5 cm**. Alle in die **gleiche Richtung** stellen. Oben **10–15 mm Luft** lassen und **nicht mit dem UW-Profil verschrauben**. So kann sich die Decke bewegen, ohne dass die Wand reißt.
4. **Türen:** Neben der Tür verstärkte **UA-Profile** mit **Anschlusswinkeln** einbauen.
5. **Dämmung:** Den Hohlraum **ganz** mit Mineralwolle füllen.
6. **Gipsplatten: Keine Kreuzfugen.** Die Fugen versetzen, vorne und hinten und bei zwei Lagen. Unten **10 mm Abstand zum Boden** lassen.
7. **Schrauben:** Alle **25 cm** eine Schraube. Bei zwei Lagen: 1. Lage alle 75 cm, 2. Lage alle 25 cm.
8. **Dehnfugen:** Spätestens **alle 15 m** Wandlänge eine Dehnfuge.

6. Vor- und Nachteile einer Trockenbauwand

+ Vorteile	– Nachteile
• schnell gebaut • kein Wasser, keine Trocknungszeit • leicht, wenig Gewicht für die Decke • sauber, wenig Schmutz • dünn, mehr Platz im Raum • Kabel und Rohre leicht zu verstecken • guter Schall- und Brandschutz möglich • leicht zu ändern oder abzubauen	• nicht so stabil, Stöße machen schnell Löcher • schwere Sachen (z. B. Waschbecken) nur mit Verstärkung • normale Platten vertragen kein Wasser • Schall kann durch Steckdosen oder Ritzen gehen • Risse in den Fugen bei schlechter Arbeit • speichert wenig Wärme