Die Trockenbauwand

Fragen

1. Was ist Trockenbau?
2. Erläutere die Aufgaben einer Trockenbauwand.
3. Beschreibe die richtige Reihenfolge beim Bau einer Trockenbauwand – vom Boden bis zur Decke.
4. Benenne die einzelnen Bauteile im Aufbau einer Trockenbauwand.
5. Stelle mindestens sechs Vor- und Nachteile einer Trockenbauwand gegenüber.

1. Was ist Trockenbau?

Eine Trockenbauwand ist eine **leichte Wand im Haus**. Man braucht dafür **kein Wasser**, keinen Mörtel und keinen Beton. Darum heißt sie „trocken“.

Sie besteht aus drei Teilen:

- einem **Gerüst aus Metallprofilen** (manchmal auch aus Holz)
- **Gipsplatten**, die auf beide Seiten geschraubt werden
- **Dämmung** (Mineralwolle) im Inneren

Die Wand **trägt nicht das Haus**. Sie teilt nur Räume. Man sagt auch: **nichttragende Wand** oder **leichte Trennwand**.

2. Erläutere die Aufgaben einer Trockenbauwand

- **Räume trennen:** Aus einem großen Raum werden zwei kleine Räume.
- **Schallschutz:** Sie hält Lärm aus dem Nachbarraum ab.
- **Brandschutz:** Mit Feuerschutzplatten hält sie Feuer eine bestimmte Zeit auf.
- **Sichtschutz:** Man hat mehr Ruhe und Privatsphäre.
- **Platz für Leitungen:** Kabel und Rohre kann man in der Wand verstecken.
- **Lasten tragen:** Sie hält Putz, Fliesen und Schränke oder Regale.
- **Glatte Oberfläche:** Man kann sie streichen, tapezieren oder fliesen.

3. Beschreibe die richtige Reihenfolge beim Bau einer Trockenbauwand – vom Boden bis zur Decke

Die Nummern 1 bis 8 findest du auch im Bild.


1. **Dichtungsband:** Unter alle Profile am Rand (UW und CW) kommt ein Dichtungsband. So geht kein Schall durch.
2. **UW-Profile:** An Boden und Decke alle **50–80 cm** dübeln (höchstens 1 m).
3. **CW-Profile:** Abstand **62,5 cm**. Alle in die **gleiche Richtung** stellen. Oben **10–15 mm Luft** lassen und **nicht mit dem UW-Profil verschrauben**. So kann sich die Decke bewegen, ohne dass die Wand reißt.
4. **Türen:** Neben der Tür verstärkte **UA-Profile** mit **Anschlusswinkeln** einbauen.
5. **Dämmung:** Den Hohlraum **ganz** mit Mineralwolle füllen.
6. **Gipsplatten: Keine Kreuzfugen.** Die Fugen versetzen, vorne und hinten und bei zwei Lagen. Unten **10 mm Abstand zum Boden** lassen.
7. **Schrauben:** Alle **25 cm** eine Schraube. Bei zwei Lagen: 1. Lage alle 75 cm, 2. Lage alle 25 cm.
8. **Dehnfugen:** Spätestens **alle 15 m** Wandlänge eine Dehnfuge.

Großes Bild: Wandansicht von vorne (kein Schnitt)


Metallständerwand, Beplankung links weggelassen, damit man das Innere sieht · schematisch, nicht maßstäblich

Die Schnitte A und B (Vertikalschnitt, quer durch die Wand) sind direkt unter diesem Bild.


❶ bis ❽ = Nummern der Montageregeln aus Thema 3

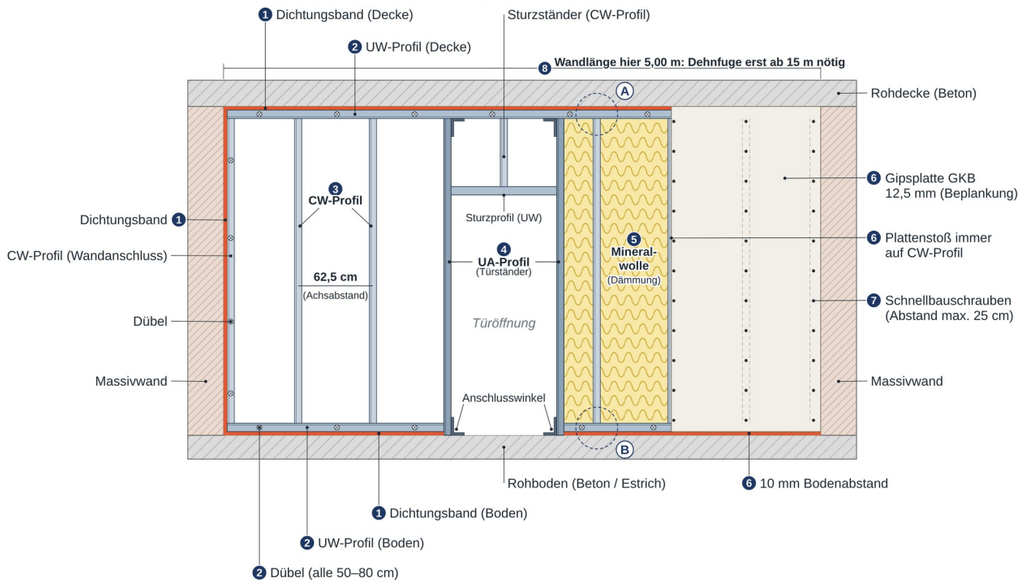

Detail A: Vertikalschnitt – Deckenanschluss

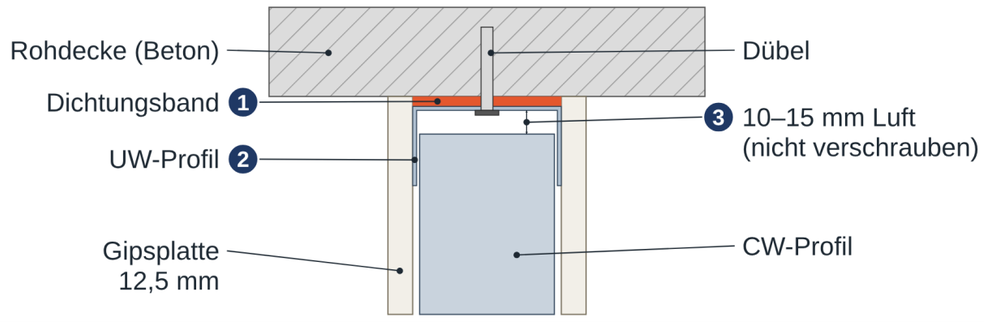

Detail B: Vertikalschnitt – Bodenanschluss

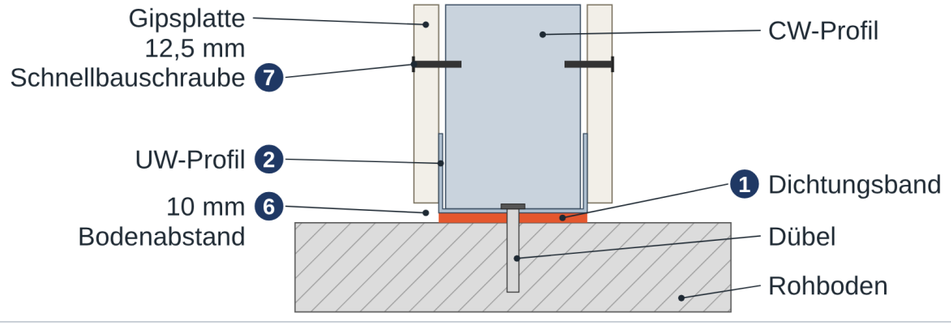

4. Benenne die einzelnen Bauteile im Aufbau einer Trockenbauwand

Die Gipsplatte

Eine Gipsplatte ist eine Platte aus **Gips**. Vorne und hinten ist **Karton** aufgeklebt. Darum sagt man auch **Gipskartonplatte**. Normale Größe: **125 cm breit**, 200–300 cm lang, **12,5 mm dick**.

- **GKB:** normale Platte für trockene Räume
- **GKBI (Typ H2):** imprägniert, nimmt wenig Wasser auf, für Bad und Küche (meist grün)
- **GKF (Typ F):** Feuerschutzplatte für Brandschutz (meist rote Schrift)

Die Konstruktion (siehe Bild)

So baut man die Wand Schritt für Schritt:

1. **UW-Profile** mit Dichtungsband an Boden und Decke dübeln. Sie sind wie „Schienen“.
2. **CW-Profile** senkrecht in die UW-Profile stellen, alle 62,5 cm.
3. Neben der Tür verstärkte **UA-Profile** einbauen.
4. Die erste Seite mit **Gipsplatten** beplanken (anschrauben).
5. Kabel und Rohre verlegen und den Hohlraum mit **Mineralwolle** füllen.
6. Die zweite Seite mit Gipsplatten beplanken.
7. **Fugen spachteln**. Danach kann man streichen, tapezieren oder fliesen.

5. Stelle mindestens sechs Vor- und Nachteile einer Trockenbauwand gegenüber

+ Vorteile	– Nachteile
• schnell gebaut	• nicht so stabil, Stöße machen schnell Löcher
• kein Wasser, keine Trocknungszeit	• schwere Sachen (z. B. Waschbecken) nur mit Verstärkung
• leicht, wenig Gewicht für die Decke	• Standardplatten vertragen kein Wasser
• sauber, wenig Schmutz	• Schall kann durch Steckdosen oder Ritzen gehen
• dünn, mehr Platz im Raum	• Risse in den Fugen bei schlechter Arbeit
• Kabel und Rohre leicht zu verstecken	• speichert wenig Wärme
• guter Schall- und Brandschutz möglich	
• leicht zu ändern oder abzubauen	

Legende zum Bild

- Dichtungsband
- Metallprofile (UW, CW, UA)
- Beton (Decke, Boden)
- 1–8 Montageregeln (Thema 3)
- Mineralwolle (Dämmung)
- Gipsplatte
- Mauerwerk (Massivwand)
- A B Lage der Schnitte