

承 认 书

APPROVAL SHEET

客户: _____
CUSTOMER

品名/规格: _____ UU137
NAME/SPECIFICATION

材质: _____ 1K101
MATERIAL

供应商料号: _____
Manufacturer NO.

日期: _____ 2023.02.04
DATE

制表	审核	核准
王俊杰	王建东	刘刚

大连联磁电子科技有限公司

辽宁省大连市普兰店区体育路47#-6号

E-mail: dalianliancikeji@126.com

大连联磁电子科技有限公司

目 录		
项目：	YES 表示有此项	
	NO表示没有此项	
1.封面	YES	 1/8
2.目录	YES	 2/8
3.变更记录	YES	 3/8
4.安装尺寸及外形图	YES	 4/8
5.电气特性	YES	 5/8
6.材料特性	YES	 6/8
7.包装	YES	 7/8
8.出厂检验报告	YES	 7/8


变更记录表

[illegible]

大连联磁电子科技有限公司

外观尺寸图

尺寸及外形图 (尺寸单位: mm)

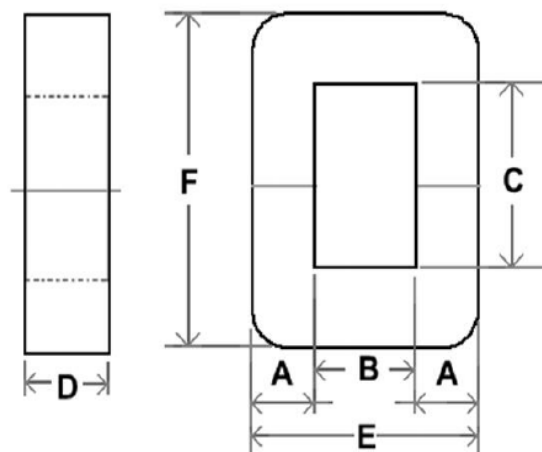

PHYSICAL SPECIFICATIONS

叠厚(Core Build)	(a)mm	22	± 1.0
窗口宽(Window Width)	(b)mm	93	Min
窗口长(Window Length)	(c)mm	93	Min
铁芯高(Core Height)	(d)mm	70	± 1.0
铁芯宽(Core Width)	(e)mm	137	± 1.5
铁芯长(Core Length)	(f)mm	137	± 1.5
磁路长度(Mean Magnetic Path)	(Lm)mm	430	
有效截面积(Net Area)	(Ac)cm ²	13.2	
铁芯重量(Weight of Core)	(G) g	≈4700	Ref

大连联磁电子科技有限公司

电 气 特 性

电气特性 Electrical specifications

绝缘等级 Insulation grade	F
测试设备 Test equipment	2010SA-1（损耗测试）
单位损耗 P_s	@ 16Khz /0.037T 1.0 W/Kg Max

大连联磁电子科技有限公司

材质特性表

MATERIAL PROPERTIES

磁芯材质(Core Material): Fe 基非晶 1k101 (Fe-based amorphous 1k101)

性能参数 /Properties	参考值 /Value
饱和磁感应强度 B_s /Saturation Flux Density (T)	1.56
磁导率 μ (与气隙宽度有关) /Permeability (depending on gap size)	VARIABLE
电阻率 σ /Electrical Resistivity ($\mu\Omega\cdot\text{cm}$)	130
密度 ρ /Density (g/cm^3)	7.18
持续工作温度 T /Continuous Service Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	150
居里温度 T_c /Curie Temperature ($^{\circ}\text{C}$)	399
叠片系数 /Lamination Factor	≥ 0.85

大连联磁电子科技有限公司

包装方式及储存方式

内包装

具体详见包装



外包装

Outer case

采用纸箱

PCS/box

Use carton box

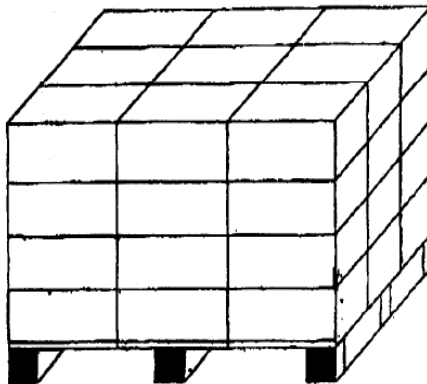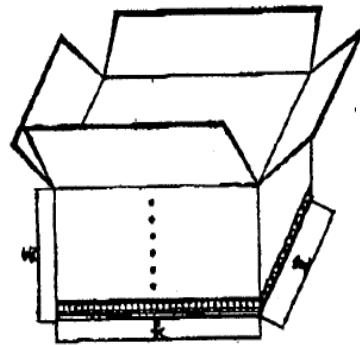

大连联磁电子科技有限公司