

产品规格

PRODUCT SPECIFICATION

品牌	新永泰	型号	JGB37-520
品名	直流减速电机	电压	6V/12V/24V
转数	7转—1600转	功率	3.6W-7.8W
空载电流	0.05A-0.15A	包装方式	EPS泡沫内衬包装
最大扭矩	21KG	出轴轴径	Φ6 15MM
可否调速	可调速	可否正反转	可正反转
重量	约144-160G		
使用范围	印刷机床、火焰切割、激光切割、数控机床、工具机械，食品包装、自动化产业，于航太、半导体设备、医疗器材、机器人、机械手、通讯设备、制药设备、印刷设备、包装机械、纺织机械、数控机床、数控弯管机、停车设备、量测设备、工作母机、精密监控系统、车辆工业、自动控制系统等行业。		


产品尺寸

PRODUCT SIZE

JGB37-520减速电机带编码器 D6 15MM

L值对应不同数比的长度

减速比(变化)	6.25	10	18.8	30	56	70	90	131	169	210	270	394	506	630	810
L尺寸(mm)	19		22		24			26.5				29			

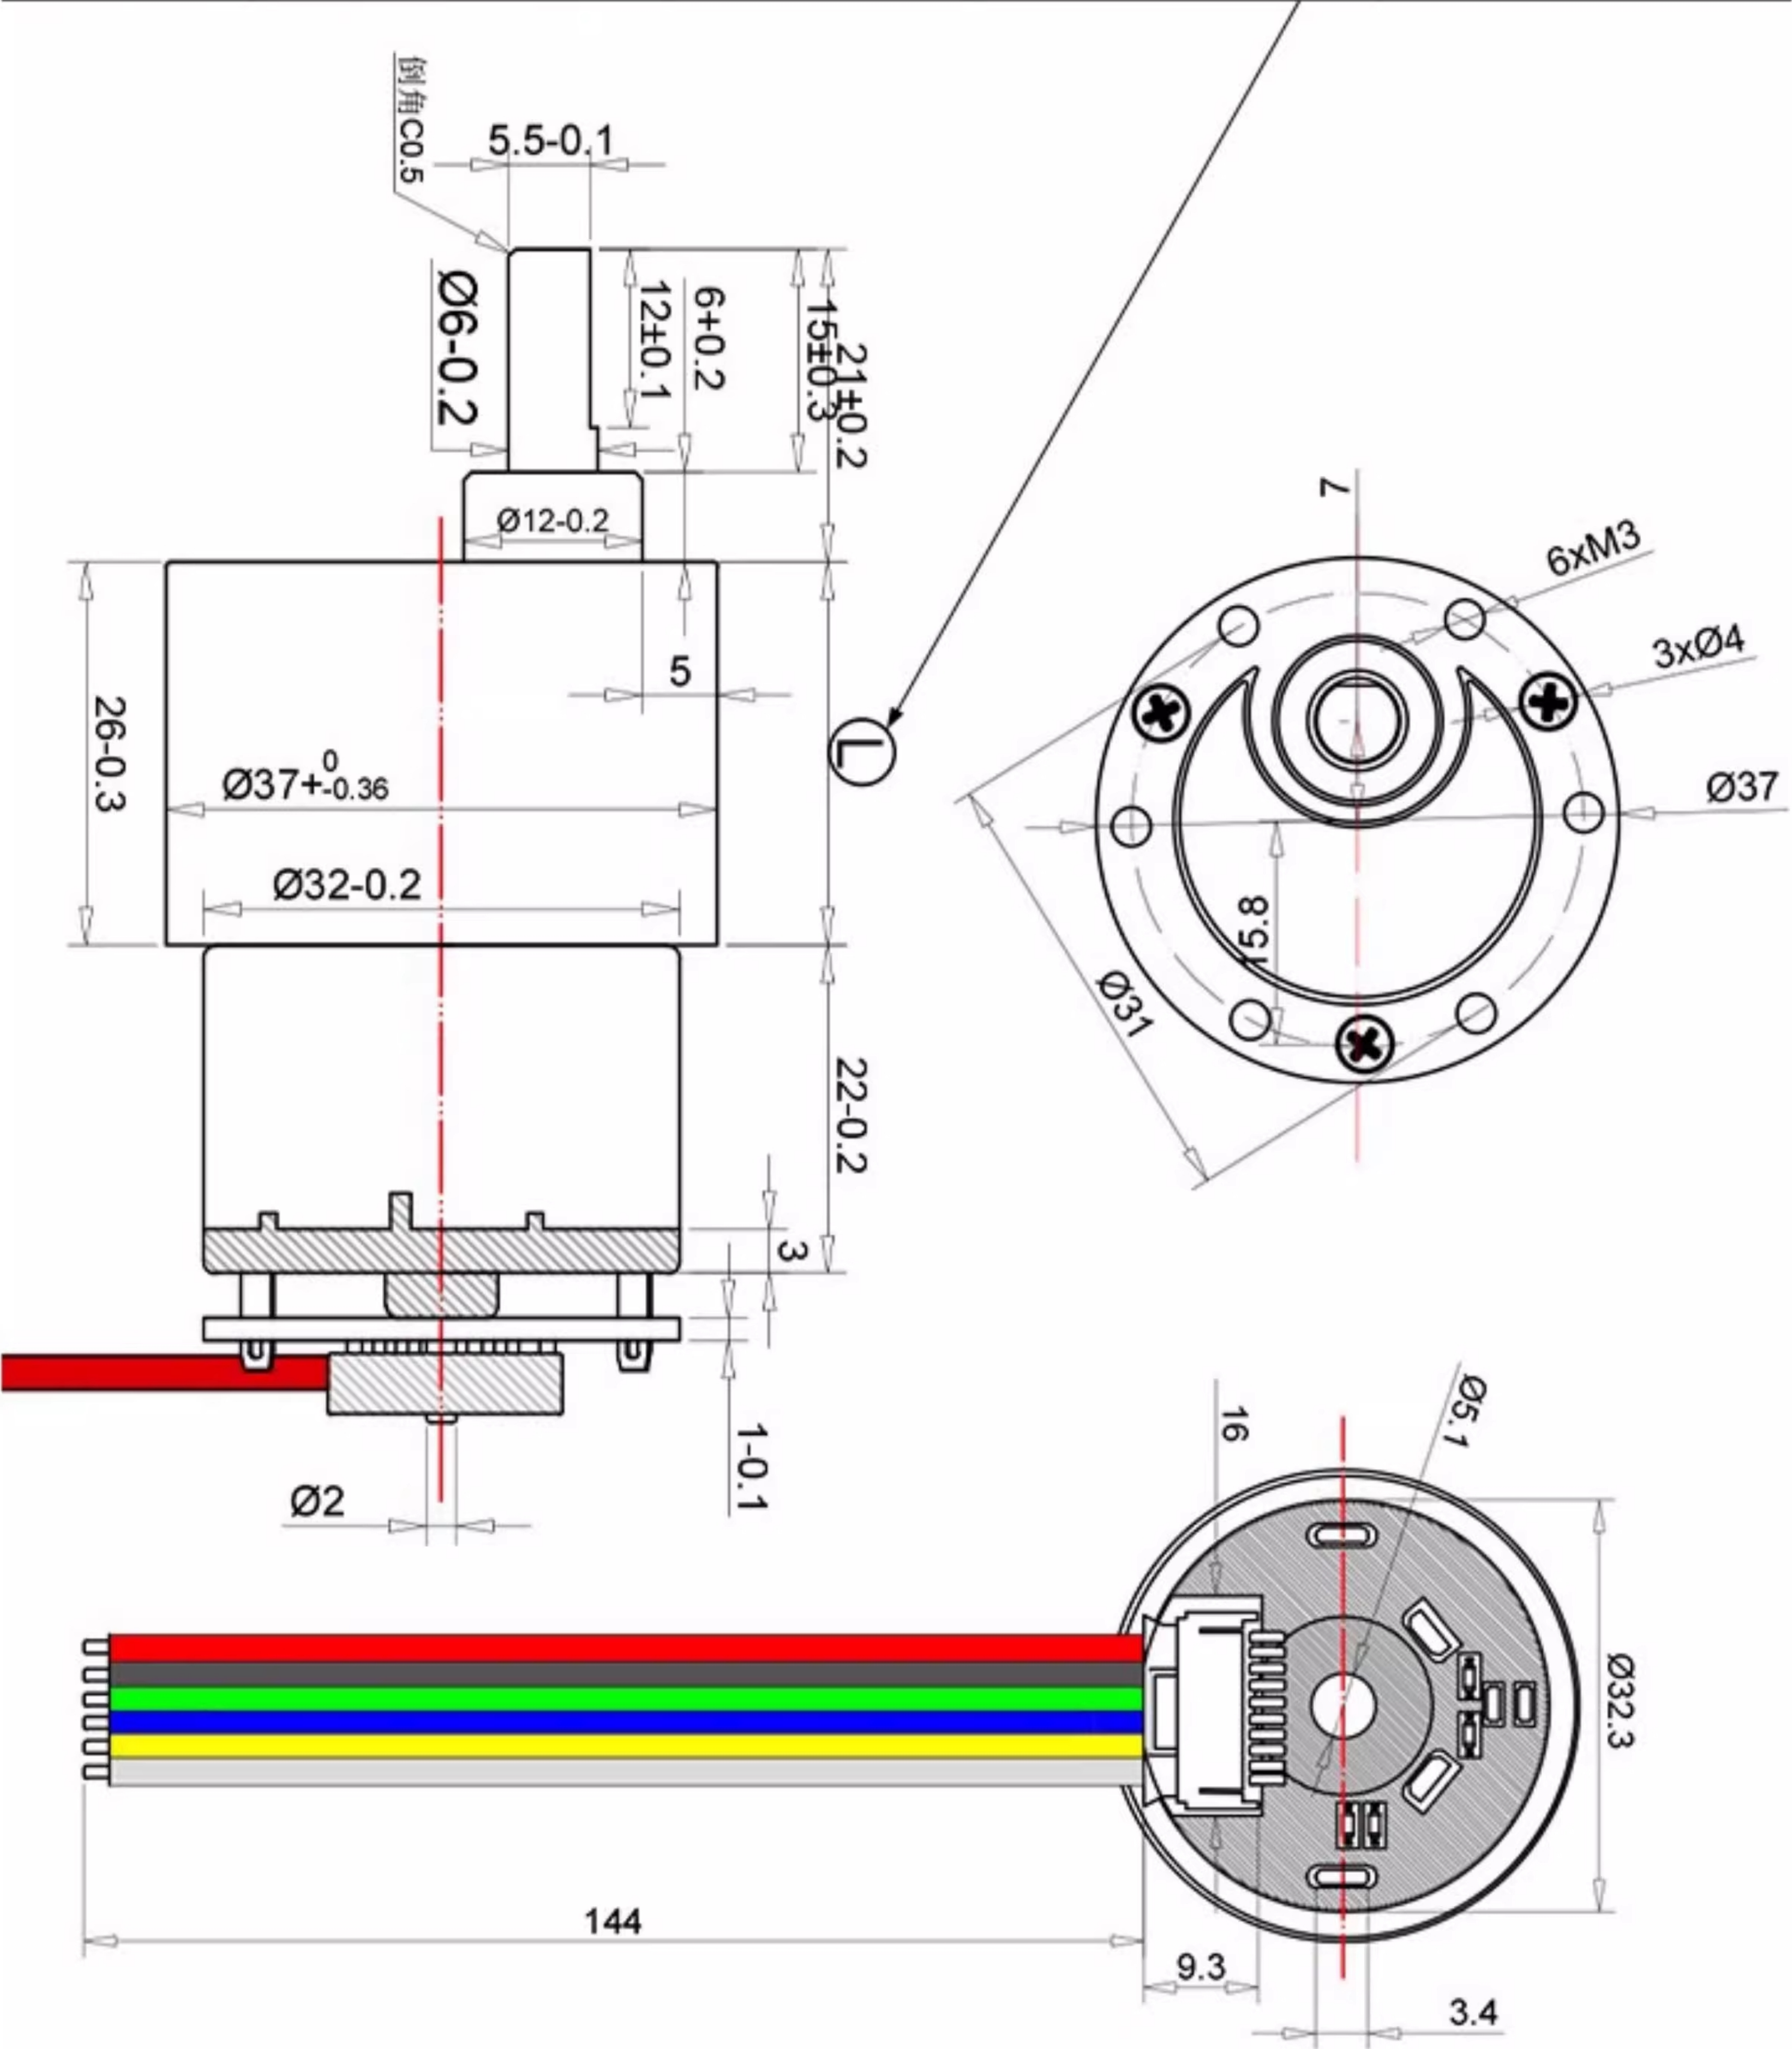

新永泰电机型号JGB37-520-1260													
减速比 Reduction ratio	空载No-Load			额定负载Rated Load				堵转 Stall		减速箱 长度 Gearbox Length (MM)	重量 Weight(G)	输出 Output	启动电 压 Starting Voltage(V)
	额定电 压Rated Voltage (V)	转数 Speed (RPM ±10%)	电流 Current (A)	转数 Speed (RPM ±10%)	电流 Current (A)	转矩 Torque (Kg,cm)	功率 Power (W)	转矩 Torque (Kg.cm)	电流 Current (A)			转向 Direction	
6.25	12	960	0.1	672	0.20	0.17	3.6	0.6	1.2	19	144	CCW	1.5
10	12	600	0.1	480	0.20	0.28	3.6	1.1	1.2		144	CCW	1.5
18.8	12	319	0.1	255	0.20	0.48	3.6	1.9	1.2	22	150	CW	1.5
30	12	200	0.1	160	0.20	0.75	3.6	3.0	1.2		150	CW	1.5
56	12	107	0.1	85	0.20	1.20	3.6	4.8	1.2	24	158	CCW	1.5
70	12	85	0.1	68	0.20	1.50	3.6	6.0	1.2		158	CCW	1.5
90	12	66	0.1	52	0.20	2.00	3.6	8.0	1.2		158	CCW	1.5
131	12	45	0.1	36	0.20	2.70	3.6	10.8	1.2	26.5	160	CW	1.5
169	12	35	0.1	28	0.30	3.40	3.6	13.6	1.2		160	CW	1.5
210	12	28	0.1	22	0.30	4.30	3.6	17.2	1.2		160	CW	1.5
270	12	22	0.1	18	0.30	5.50	3.6	22.0	1.2		160	CW	1.5
394	12	15	0.1	12	0.30	7.30	3.6	29.2	1.2	29	160	CCW	1.5
506	12	12	0.1	9.4	0.30	9.10	3.6	36.4	1.2		160	CCW	1.5
630	12	9.5	0.1	7.6	0.30	11.60	3.6	46.4	1.2		160	CCW	1.5
810	12	7	0.1	5.6	0.30	15.00	3.6	80.0	1.2		160	CCW	1.5

新永泰电机型号JGB37-520-2460													
减速比 Reduction ratio	空载No-Load			额定负载Rated Load				堵转 Stall		减速箱 长度 Gearbox Length (MM)	重量 Weight(G)	输出 Output	启动电 压 Starting Voltage(V)
	额定电 压Rated Voltage (V)	转数 Speed (RPM ±10%)	电流 Current (A)	转数 Speed (RPM ±10%)	电流 Current (A)	转矩 Torque (Kg,cm)	功率 Power (W)	转矩 Torque (Kg.cm)	电流 Current (A)			转向 Direction	
6.25	24	960	0.1	672	0.20	0.17	3.6	0.6	1.2	19	144	CCW	1.5
10	24	600	0.1	480	0.20	0.28	3.6	1.1	1.2		144	CCW	1.5
18.8	24	319	0.1	255	0.20	0.48	3.6	1.9	1.2	22	150	CW	1.5
30	24	200	0.1	160	0.20	0.75	3.6	3.0	1.2		150	CW	1.5
56	24	107	0.1	85	0.20	1.20	3.6	4.8	1.2	24	158	CCW	1.5
70	24	85	0.1	68	0.20	1.50	3.6	6.0	1.2		158	CCW	1.5
90	24	66	0.1	52	0.20	2.00	3.6	8.0	1.2		158	CCW	1.5
131	24	45	0.1	36	0.20	2.70	3.6	10.8	1.2	26.5	160	CW	1.5
169	24	35	0.1	28	0.30	3.40	3.6	13.6	1.2		160	CW	1.5
210	24	28	0.1	22	0.30	4.30	3.6	17.2	1.2		160	CW	1.5
270	24	22	0.1	18	0.30	5.50	3.6	22.0	1.2		160	CW	1.5
394	24	15	0.1	12	0.30	7.30	3.6	29.2	1.2	29	160	CCW	1.5
506	24	12	0.1	9.4	0.30	9.10	3.6	36.4	1.2		160	CCW	1.5
630	24	9.5	0.1	7.6	0.30	11.60	3.6	46.4	1.2		160	CCW	1.5
810	24	7	0.1	5.6	0.30	15.00	3.6	80.0	1.2		160	CCW	1.5



新永泰电机型号JGB37-520-1260													
减速比 Reduction ratio	空载No-Load			额定负载Rated Load				堵转 Stall		减速箱 长度 Gearbox Length (MM)	重量 Weight(G)	输出 Output	启动电 压 Starting Voltage(V)
	额定电 压Rated Voltage (V)	转数 Speed (RPM ±10%)	电流 Current (A)	转数 Speed (RPM ±10%)	电流 Current (A)	转矩 Torque (Kg,cm)	功率 Power (W)	转矩 Torque (Kg.cm)	电流 Current (A)			转向 Direction	
6.25	12	960	0.1	672	0.20	0.17	3.6	0.6	1.2	19	144	CCW	1.5
10	12	600	0.1	480	0.20	0.28	3.6	1.1	1.2		144	CCW	1.5
18.8	12	319	0.1	255	0.20	0.48	3.6	1.9	1.2	22	150	CW	1.5
30	12	200	0.1	160	0.20	0.75	3.6	3.0	1.2		150	CW	1.5
56	12	107	0.1	85	0.20	1.20	3.6	4.8	1.2	24	158	CCW	1.5
70	12	85	0.1	68	0.20	1.50	3.6	6.0	1.2		158	CCW	1.5
90	12	66	0.1	52	0.20	2.00	3.6	8.0	1.2		158	CCW	1.5
131	12	45	0.1	36	0.20	2.70	3.6	10.8	1.2	26.5	160	CW	1.5
169	12	35	0.1	28	0.30	3.40	3.6	13.6	1.2		160	CW	1.5
210	12	28	0.1	22	0.30	4.30	3.6	17.2	1.2		160	CW	1.5
270	12	22	0.1	18	0.30	5.50	3.6	22.0	1.2		160	CW	1.5
394	12	15	0.1	12	0.30	7.30	3.6	29.2	1.2	29	160	CCW	1.5
506	12	12	0.1	9.4	0.30	9.10	3.6	36.4	1.2		160	CCW	1.5
630	12	9.5	0.1	7.6	0.30	11.60	3.6	46.4	1.2		160	CCW	1.5
810	12	7	0.1	5.6	0.30	15.00	3.6	80.0	1.2		160	CCW	1.5

新永泰电机型号JGB37-520-2460													
减速比 Reduction ratio	空载No-Load			额定负载Rated Load				堵转 Stall		减速箱 长度 Gearbox Length (MM)	重量 Weight(G)	输出 Output	启动电 压 Starting Voltage(V)
	额定电 压Rated Voltage (V)	转数 Speed (RPM ±10%)	电流 Current (A)	转数 Speed (RPM ±10%)	电流 Current (A)	转矩 Torque (Kg,cm)	功率 Power (W)	转矩 Torque (Kg.cm)	电流 Current (A)			转向 Direction	
6.25	24	960	0.1	672	0.20	0.17	3.6	0.6	1.2	19	144	CCW	1.5
10	24	600	0.1	480	0.20	0.28	3.6	1.1	1.2		144	CCW	1.5
18.8	24	319	0.1	255	0.20	0.48	3.6	1.9	1.2	22	150	CW	1.5
30	24	200	0.1	160	0.20	0.75	3.6	3.0	1.2		150	CW	1.5
56	24	107	0.1	85	0.20	1.20	3.6	4.8	1.2	24	158	CCW	1.5
70	24	85	0.1	68	0.20	1.50	3.6	6.0	1.2		158	CCW	1.5
90	24	66	0.1	52	0.20	2.00	3.6	8.0	1.2		158	CCW	1.5
131	24	45	0.1	36	0.20	2.70	3.6	10.8	1.2	26.5	160	CW	1.5
169	24	35	0.1	28	0.30	3.40	3.6	13.6	1.2		160	CW	1.5
210	24	28	0.1	22	0.30	4.30	3.6	17.2	1.2		160	CW	1.5
270	24	22	0.1	18	0.30	5.50	3.6	22.0	1.2		160	CW	1.5
394	24	15	0.1	12	0.30	7.30	3.6	29.2	1.2	29	160	CCW	1.5
506	24	12	0.1	9.4	0.30	9.10	3.6	36.4	1.2		160	CCW	1.5
630	24	9.5	0.1	7.6	0.30	11.60	3.6	46.4	1.2		160	CCW	1.5
810	24	7	0.1	5.6	0.30	15.00	3.6	80.0	1.2		160	CCW	1.5

试品名称: jgb37-520-0680-81010R
报告型号: jgb37-520-0680-81010R
环境温度: 26℃
报告编号: 20220414FA0047

生产厂家: 深圳新永泰电机 XINYONGTAI MOTOR
其他信息:
使用仪器: 磁粉测功机(10N.m)
试验电压: 6V

样机编号: 681012
电机转向: CCW
测试人员: admin
审核人员: Yulehui

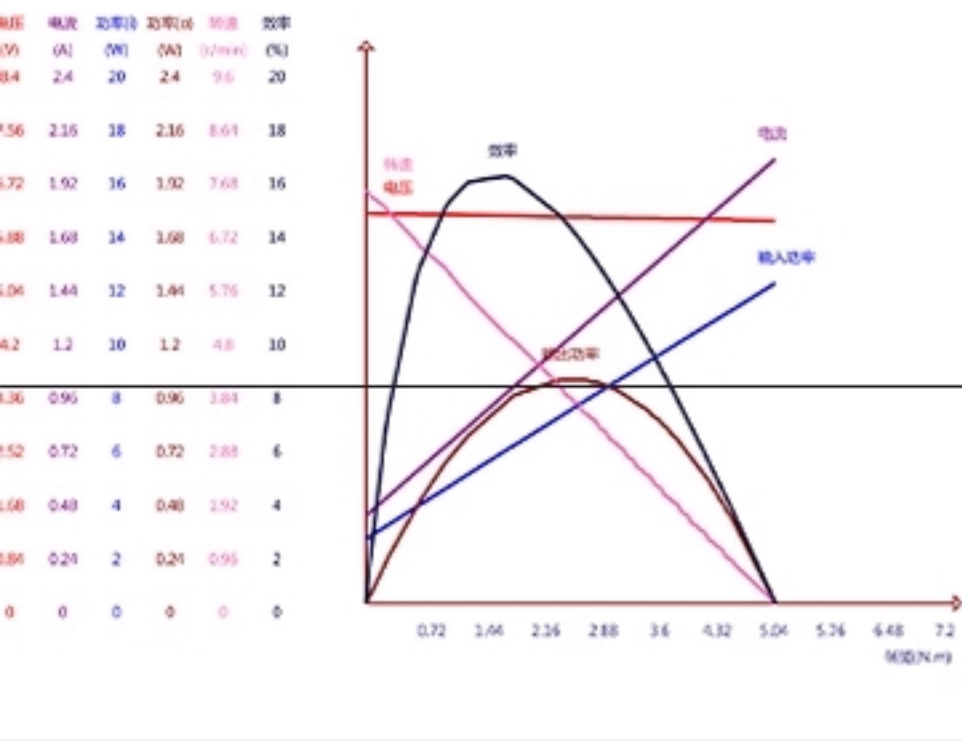



特征点	电压(V)	电流(A)	功率因数	输入功率(W)	输出功率(W)	转速(r/min)	转矩(N.m)	效率(%)
空载点	6.11	0.391	0.997	2.39	0	7.4	0	0
最大效率点	6.07	0.939	0.999	5.7	0.9	4.8	1.7727	15.93
最大功率点	6.05	1.146	1	6.94	1	3.9	2.4437	14.47
最大转矩点	5.99	1.989	1.004	11.93	0	0	5.17	0
结束点	5.99	1.989	1.004	11.93	0	0	5.17	0

number	电压(V)	电流(A)	功率因数	输入功率(W)	输出功率(W)	转速(r/min)	转矩(N.m)	效率(%)
1	6.11	0.391	0.997	2.39	0	7.4	0	0
2	6.11	0.391	0.997	2.39	0	7.4	0	0
3	6.11	0.391	0.997	2.39	0	7.4	0	0
4	6.11	0.391	0.997	2.39	0	7.4	0	0
5	6.11	0.406	0.997	2.48	0.03	7.3	0.0473	1.47
6	6.1	0.465	0.997	2.84	0.17	7.1	0.239	6.26
7	6.1	0.465	0.997	2.84	0.17	7.1	0.239	6.26
8	6.1	0.48	0.997	2.93	0.21	7	0.287	7.21
9	6.1	0.48	0.997	2.93	0.21	7	0.287	7.21
10	6.1	0.583	0.998	3.56	0.42	6.5	0.6225	11.99
11	6.1	0.583	0.998	3.56	0.42	6.5	0.6225	11.99
12	6.09	0.598	0.998	3.65	0.45	6.4	0.6704	12.47
13	6.09	0.702	0.998	4.27	0.63	6	1.0059	14.77
14	6.09	0.702	0.998	4.27	0.63	6	1.0059	14.77
15	6.09	0.702	0.998	4.27	0.63	6	1.0059	14.77
16	6.09	0.717	0.998	4.36	0.65	5.9	1.0538	14.99
17	6.08	0.791	0.998	4.81	0.75	5.5	1.2935	15.71
18	6.07	0.939	0.999	5.7	0.9	4.8	1.7727	15.93
19	6.07	0.969	0.999	5.88	0.93	4.7	1.8686	15.82
20	6.07	0.969	0.999	5.88	0.93	4.7	1.8686	15.82
21	6.07	0.969	0.999	5.88	0.93	4.7	1.8686	15.82
22	6.05	1.146	1	6.94	1	3.9	2.4437	14.47
23	6.05	1.161	1	7.03	1	3.8	2.4917	14.31
24	6.05	1.175	1	7.11	1	3.7	2.5348	14.16
25	6.05	1.188	1	7.19	1	3.7	2.5779	14.01

试品名称: jgb37-520-12100-810112R
报告型号: jgb37-520-12100-810112R
环境温度: 26℃
报告编号: 20220414FA0045

生产厂家: 深圳新永泰电机 XINYONGTAI MOTOR
其他信息:
使用仪器: 磁粉测功机(10N.m)
试验电压: 12V

样机编号: 12100810112
电机转向: CCW
测试人员: admin
审核人员: Yulehui

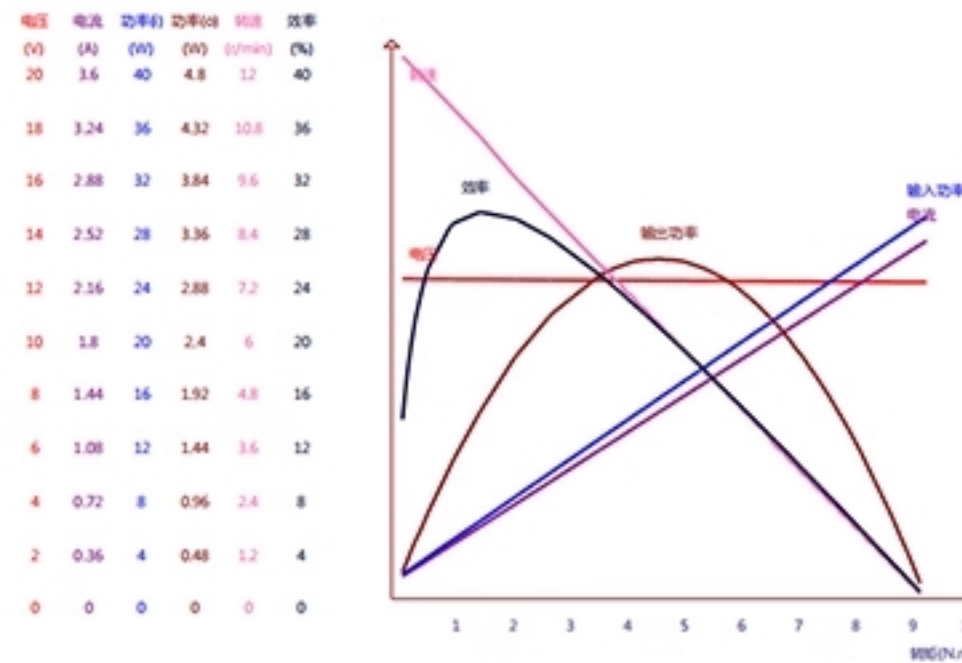


特征点	电压(V)	电流(A)	功率因数	输入功率(W)	输出功率(W)	转速(r/min)	转矩(N.m)	效率(%)
空载点	11.99	0.151	0.989	1.81	0.24	12.2	0.1914	13.44
最大效率点	11.97	0.485	0.993	5.81	1.68	10.4	1.5484	28.99
最大功率点	11.92	1.259	1.002	15.01	3.06	6.2	4.6906	20.38
最大转矩点	11.86	2.415	1.015	28.64	1.74	1.7	9.3889	6.09
结束点	11.86	2.415	1.015	28.64	0	0	9.3889	0

number	电压(V)	电流(A)	功率因数	输入功率(W)	输出功率(W)	转速(r/min)	转矩(N.m)	效率(%)
1	11.99	0.151	0.989	1.81	0.24	12.2	0.1914	13.44
2	11.99	0.151	0.989	1.81	0.24	12.2	0.1914	13.44
3	11.99	0.151	0.989	1.81	0.24	12.2	0.1914	13.44
4	11.99	0.17	0.989	2.04	0.33	12.1	0.2667	16.56
5	11.99	0.17	0.989	2.04	0.33	12.1	0.2667	16.56
6	11.99	0.188	0.99	2.26	0.43	12	0.3421	18.99
7	11.99	0.188	0.99	2.26	0.43	12	0.3421	18.99
8	11.98	0.207	0.99	2.48	0.52	11.9	0.4175	20.93
9	11.98	0.207	0.99	2.48	0.52	11.9	0.4175	20.93
10	11.98	0.225	0.99	2.7	0.6	11.8	0.4929	22.49
11	11.98	0.244	0.99	2.93	0.69	11.7	0.5683	23.76
12	11.98	0.263	0.991	3.15	0.78	11.6	0.6437	24.8
13	11.98	0.355	0.992	4.26	1.18	11.1	1.0206	27.83
14	11.98	0.355	0.992	4.26	1.18	11.1	1.0206	27.83
15	11.97	0.374	0.992	4.48	1.26	11	1.096	28.15
16	11.97	0.485	0.993	5.81	1.68	10.4	1.5484	28.99
17	11.97	0.485	0.993	5.81	1.68	10.4	1.5484	28.99
18	11.97	0.485	0.993	5.81	1.68	10.4	1.5484	28.99
19	11.96	0.634	0.995	7.58	2.16	9.5	2.1515	28.5
20	11.96	0.634	0.995	7.58	2.16	9.5	2.1515	28.5
21	11.96	0.634	0.995	7.58	2.16	9.5	2.1515	28.5
22	11.96	0.652	0.995	7.8	2.21	9.4	2.2269	28.37
23	11.95	0.782	0.996	9.35	2.53	8.7	2.7546	27.13
24	11.95	0.782	0.996	9.35	2.53	8.7	2.7546	27.13
25	11.95	0.801	0.997	9.57	2.57	8.6	2.83	26.92


试品名称: jgb37-520-0680-81010R
报告型号: jgb37-520-0680-81010R
环境温度: 26℃
报告编号: 20220414FA0047

生产厂家: 深圳新永泰电机 XINYONGTAI MOTOR
其他信息:
使用仪器: 磁粉测功机(10N.m)
试验电压: 6V

样机编号: 681012
电机转向: CCW
测试人员: admin
审核人员: Yulehui



电压(V)	电流(A)	功率(W)	功率因数	转速(r/min)	效率(%)
6.11	2.4	20	0.997	7.4	0
6.11	2.16	18	0.997	7.4	0
6.11	1.92	16	0.997	7.4	0
6.11	1.68	14	0.997	7.4	0
6.11	1.44	12	0.997	7.4	0
6.11	1.2	10	0.997	7.4	0
6.11	0.96	8	0.997	7.4	0
6.11	0.72	6	0.997	7.4	0
6.11	0.48	4	0.997	7.4	0
6.11	0.24	2	0.997	7.4	0
6.11	0	0	0.997	7.4	0

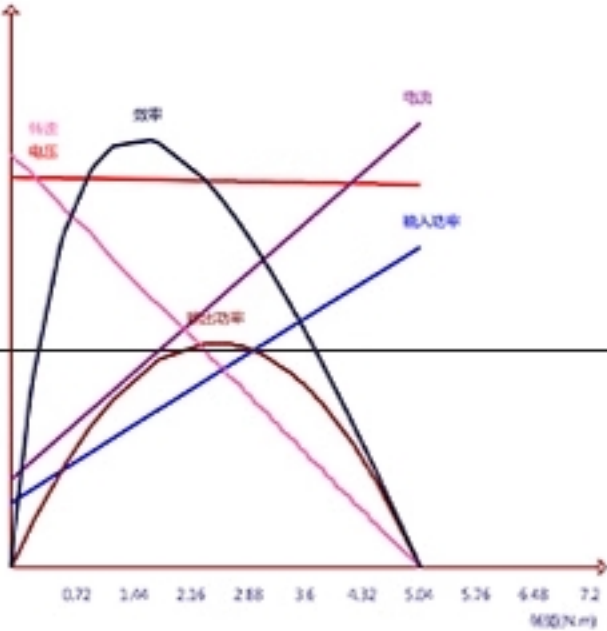


特征点	电压(V)	电流(A)	功率因数	输入功率(W)	输出功率(W)	转速(r/min)	转矩(N.m)	效率(%)
空载点	6.11	0.391	0.997	2.39	0	7.4	0	0
最大效率点	6.07	0.939	0.999	5.7	0.9	4.8	1.7727	15.93
最大功率点	6.05	1.146	1	6.94	1	3.9	2.4437	14.47
最大转矩点	5.99	1.989	1.004	11.93	0	0	5.17	0
结束点	5.99	1.989	1.004	11.93	0	0	5.17	0

number	电压(V)	电流(A)	功率因数	输入功率(W)	输出功率(W)	转速(r/min)	转矩(N.m)	效率(%)
1	6.11	0.391	0.997	2.39	0	7.4	0	0
2	6.11	0.391	0.997	2.39	0	7.4	0	0
3	6.11	0.391	0.997	2.39	0	7.4	0	0
4	6.11	0.391	0.997	2.39	0	7.4	0	0
5	6.11	0.406	0.997	2.48	0.03	7.3	0.0473	1.47
6	6.1	0.465	0.997	2.84	0.17	7.1	0.239	6.26
7	6.1	0.465	0.997	2.84	0.17	7.1	0.239	6.26
8	6.1	0.48	0.997	2.93	0.21	7	0.287	7.21
9	6.1	0.48	0.997	2.93	0.21	7	0.287	7.21
10	6.1	0.583	0.998	3.56	0.42	6.5	0.6225	11.99
11	6.1	0.583	0.998	3.56	0.42	6.5	0.6225	11.99
12	6.09	0.598	0.998	3.65	0.45	6.4	0.6704	12.47
13	6.09	0.702	0.998	4.27	0.63	6	1.0059	14.77
14	6.09	0.702	0.998	4.27	0.63	6	1.0059	14.77
15	6.09	0.702	0.998	4.27	0.63	6	1.0059	14.77
16	6.09	0.717	0.998	4.36	0.65	5.9	1.0538	14.99
17	6.08	0.791	0.998	4.81	0.75	5.5	1.2935	15.71
18	6.07	0.939	0.999	5.7	0.9	4.8	1.7727	15.93
19	6.07	0.969	0.999	5.88	0.93	4.7	1.8686	15.82
20	6.07	0.969	0.999	5.88	0.93	4.7	1.8686	15.82
21	6.07	0.969	0.999	5.88	0.93	4.7	1.8686	15.82
22	6.05	1.146	1	6.94	1	3.9	2.4437	14.47
23	6.05	1.161	1	7.03	1	3.8	2.4917	14.31
24	6.05	1.175	1	7.11	1	3.7	2.5348	14.16
25	6.05	1.188	1	7.19	1	3.7	2.5779	14.01


试品名称: jgb37-520-12100-810112R
报告型号: jgb37-520-12100-810112R
环境温度: 26℃
报告编号: 20220414FA0045

生产厂家: 深圳新永泰电机 XINYONGTAI MOTOR
其他信息:
使用仪器: 磁粉测功机(10N.m)
试验电压: 12V

样机编号: 12100810112
电机转向: CCW
测试人员: admin
审核人员: Yulehui



电压(V)	电流(A)	功率(W)	功率因数	转速(r/min)	效率(%)
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0
11.99	1.6	40	0.989	12.2	0

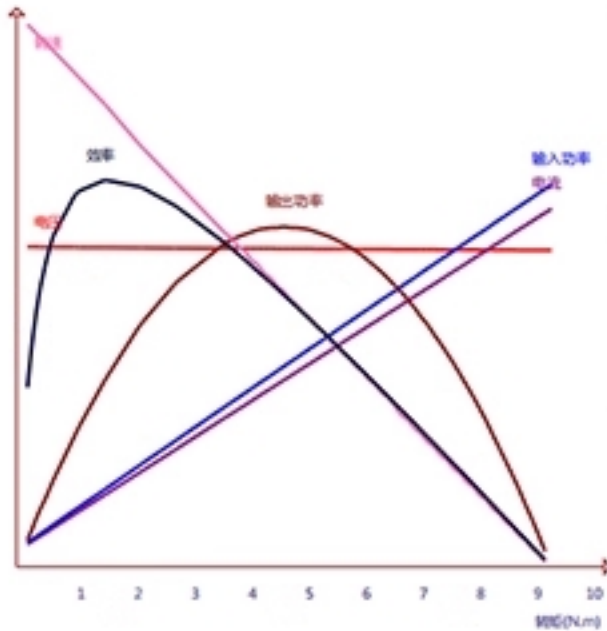

特征点	电压(V)	电流(A)	功率因数	输入功率(W)	输出功率(W)	转速(r/min)	转矩(N.m)	效率(%)
空载点	11.99	0.151	0.989	1.81	0.24	12.2	0.1914	13.44
最大效率点	11.97	0.485	0.993	5.81	1.68	10.4	1.5484	28.99
最大功率点	11.92	1.259	1.002	15.01	3.06	6.2	4.6906	20.38
最大转矩点	11.86	2.415	1.015	28.64	1.74	1.7	9.3889	6.09
结束点	11.86	2.415	1.015	28.64	0	0	9.3889	0

number	电压(V)	电流(A)	功率因数	输入功率(W)	输出功率(W)	转速(r/min)	转矩(N.m)	效率(%)
1	11.99	0.151	0.989	1.81	0.24	12.2	0.1914	13.44
2	11.99	0.151	0.989	1.81	0.24	12.2	0.1914	13.44
3	11.99	0.151	0.989	1.81	0.24	12.2	0.1914	13.44
4	11.99	0.17	0.989	2.04	0.33	12.1	0.2667	16.56
5	11.99	0.17	0.989	2.04	0.33	12.1	0.2667	16.56
6	11.99	0.188	0.99	2.26	0.43	12	0.3421	18.99
7	11.99	0.188	0.99	2.26	0.43	12	0.3421	18.99
8	11.98	0.207	0.99	2.48	0.52	11.9	0.4175	20.93
9	11.98	0.207	0.99	2.48	0.52	11.9	0.4175	20.93
10	11.98	0.225	0.99	2.7	0.6	11.8	0.4929	22.49
11	11.98	0.244	0.99	2.93	0.69	11.7	0.5683	23.76
12	11.98	0.263	0.991	3.15	0.78	11.6	0.6437	24.8
13	11.98	0.355	0.992	4.26	1.18	11.1	1.0206	27.83
14	11.98	0.355	0.992	4.26	1.18	11.1	1.0206	27.83
15	11.97	0.374	0.992	4.48	1.26	11	1.096	28.15
16	11.97	0.485	0.993	5.81	1.68	10.4	1.5484	28.99
17	11.97	0.485	0.993	5.81	1.68	10.4	1.5484	28.99
18	11.97	0.485	0.993	5.81	1.68	10.4	1.5484	28.99
19	11.96	0.634	0.995	7.58	2.16	9.5	2.1515	28.5
20	11.96	0.634	0.995	7.58	2.16	9.5	2.1515	28.5
21	11.96	0.634	0.995	7.58	2.16	9.5	2.1515	28.5
22	11.96	0.652	0.995	7.8	2.21	9.4	2.2269	28.37
23	11.95	0.782	0.996	9.35	2.53	8.7	2.7546	27.13
24	11.95	0.782	0.996	9.35	2.53	8.7	2.7546	27.13
25	11.95	0.801	0.997	9.57	2.57	8.6	2.83	26.92

拆开内部看本质

高品质的产品零件是耐用的根本, 专业工程师数万次实验。专业设备制造的精密配件。专业设备检测品质

全金属齿轮

全金属齿轮采用优质的金属材料, 有效提高电机扭转力矩, 有耐腐蚀, 不易生锈, 经久耐用, 快速散热




口字型轴输出轴

D字输出轴是经过加工铣边而成, 增加受力摩擦, 使传动更加平稳, 方便连接固定



优质纯铜线圈

采用一次性成型转子优质材料打造, 100%纯铜线圈, 具有很好的导电性能, 耐磨寿命长, 抗高温, 转速稳定

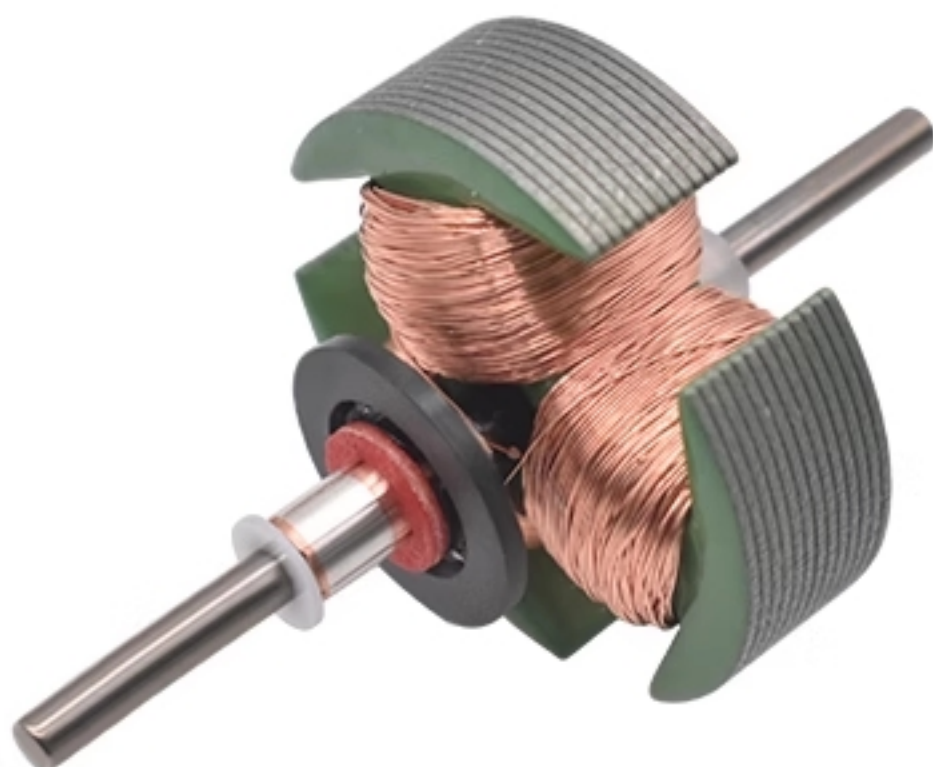


霍尔编码器


转速实时反馈, A/B双相各输出基础信号11PPR, 精准不丢脉冲
可准确记录运行数据



产品实拍

PRODUCT PHOTOGRAPH

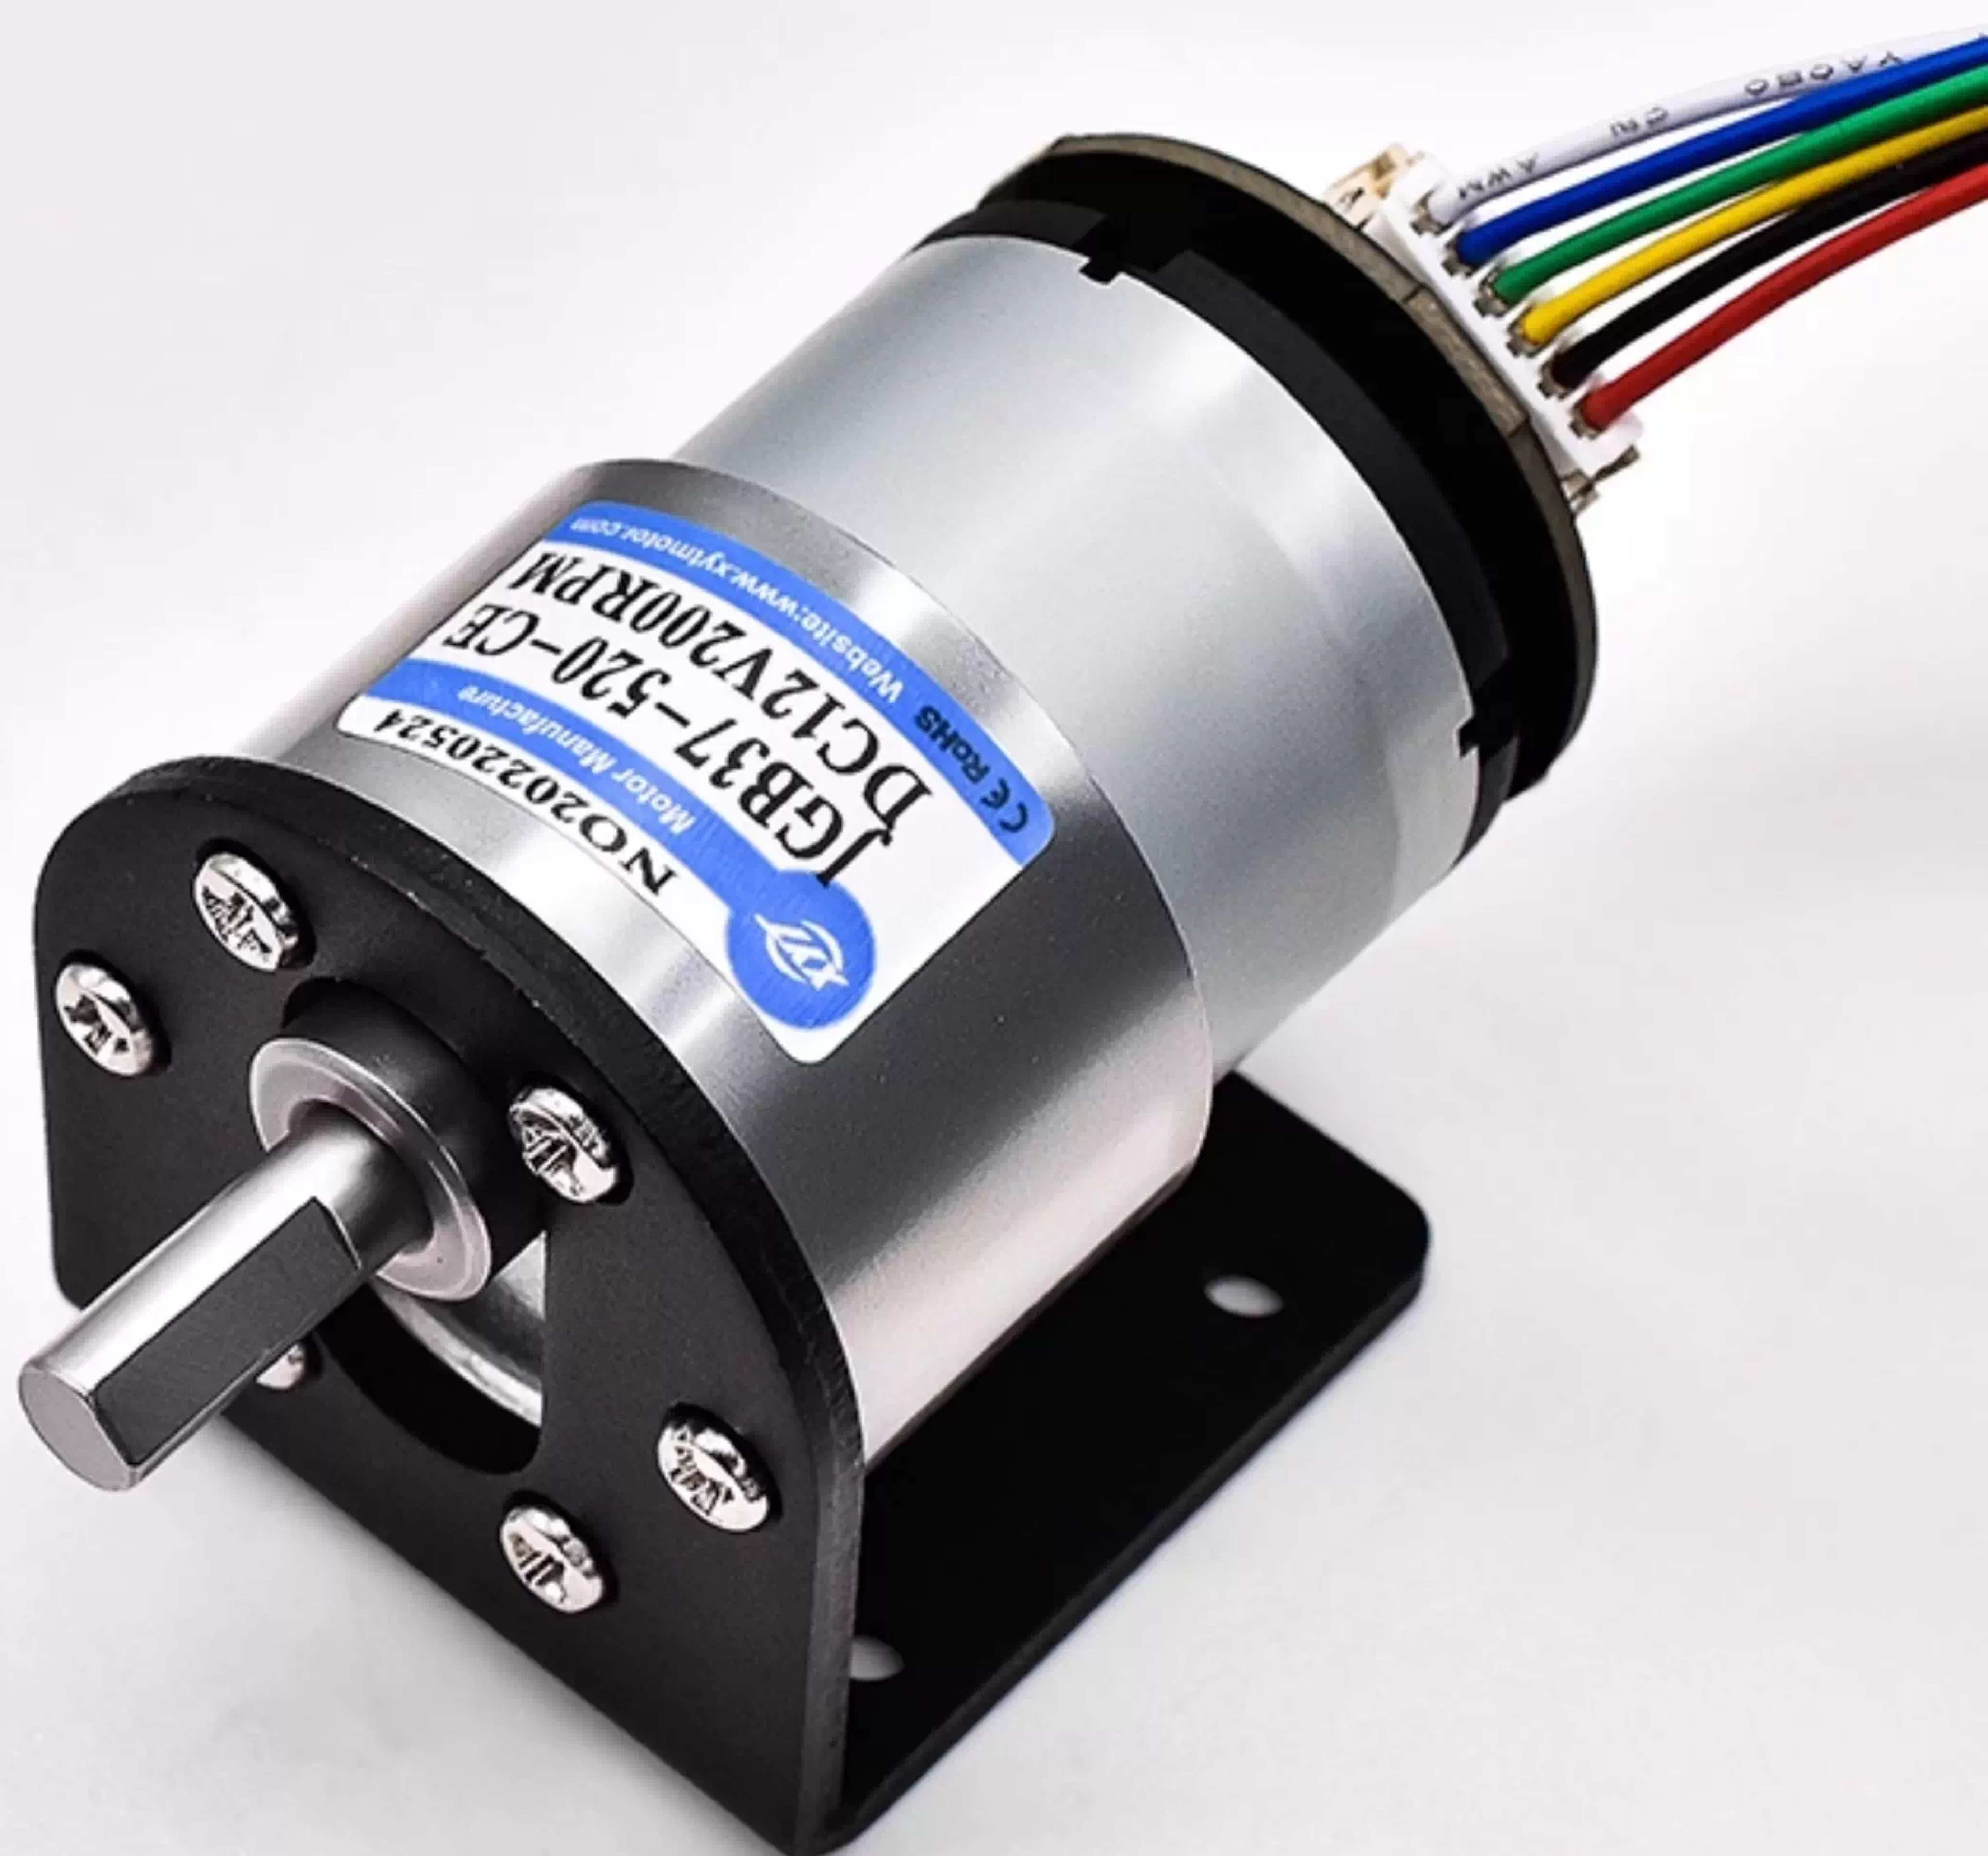

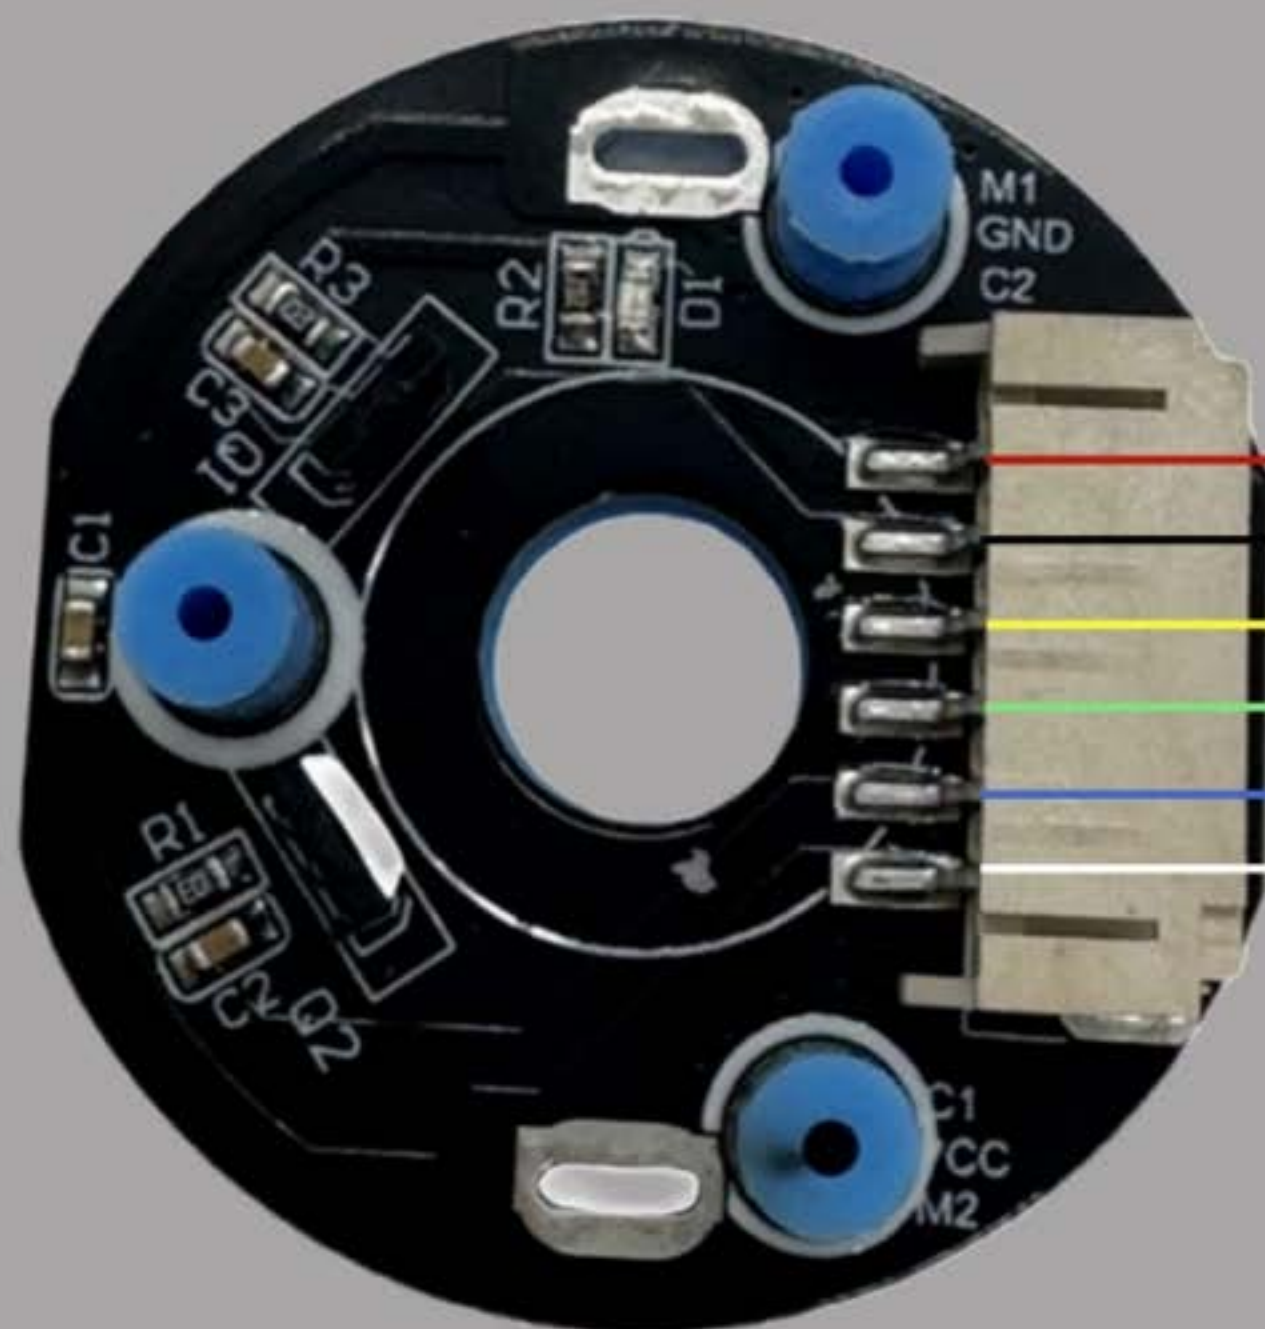

- 电机电源输入M1
- GND霍尔电源输入-(3.3-5V)
- C2编码器信号A相
- C1编码器信号B相
- VCC霍尔电源输入+(3.3-5V)
- 电机电源输入M2

编码器参数

类型：AB双相增量式磁性霍尔编码器

线速：基础脉冲11PPR×齿轮减速比

供电电压：DC3.3V/DC5.0V

基本功能：自带上拉调整电阻，单片机直连

输出信号类型：方波AB相

相应频率：100KHz

基础脉冲数：11PPR

接口类型：PH2.0-6P

磁环触发极数：22极（11对极）