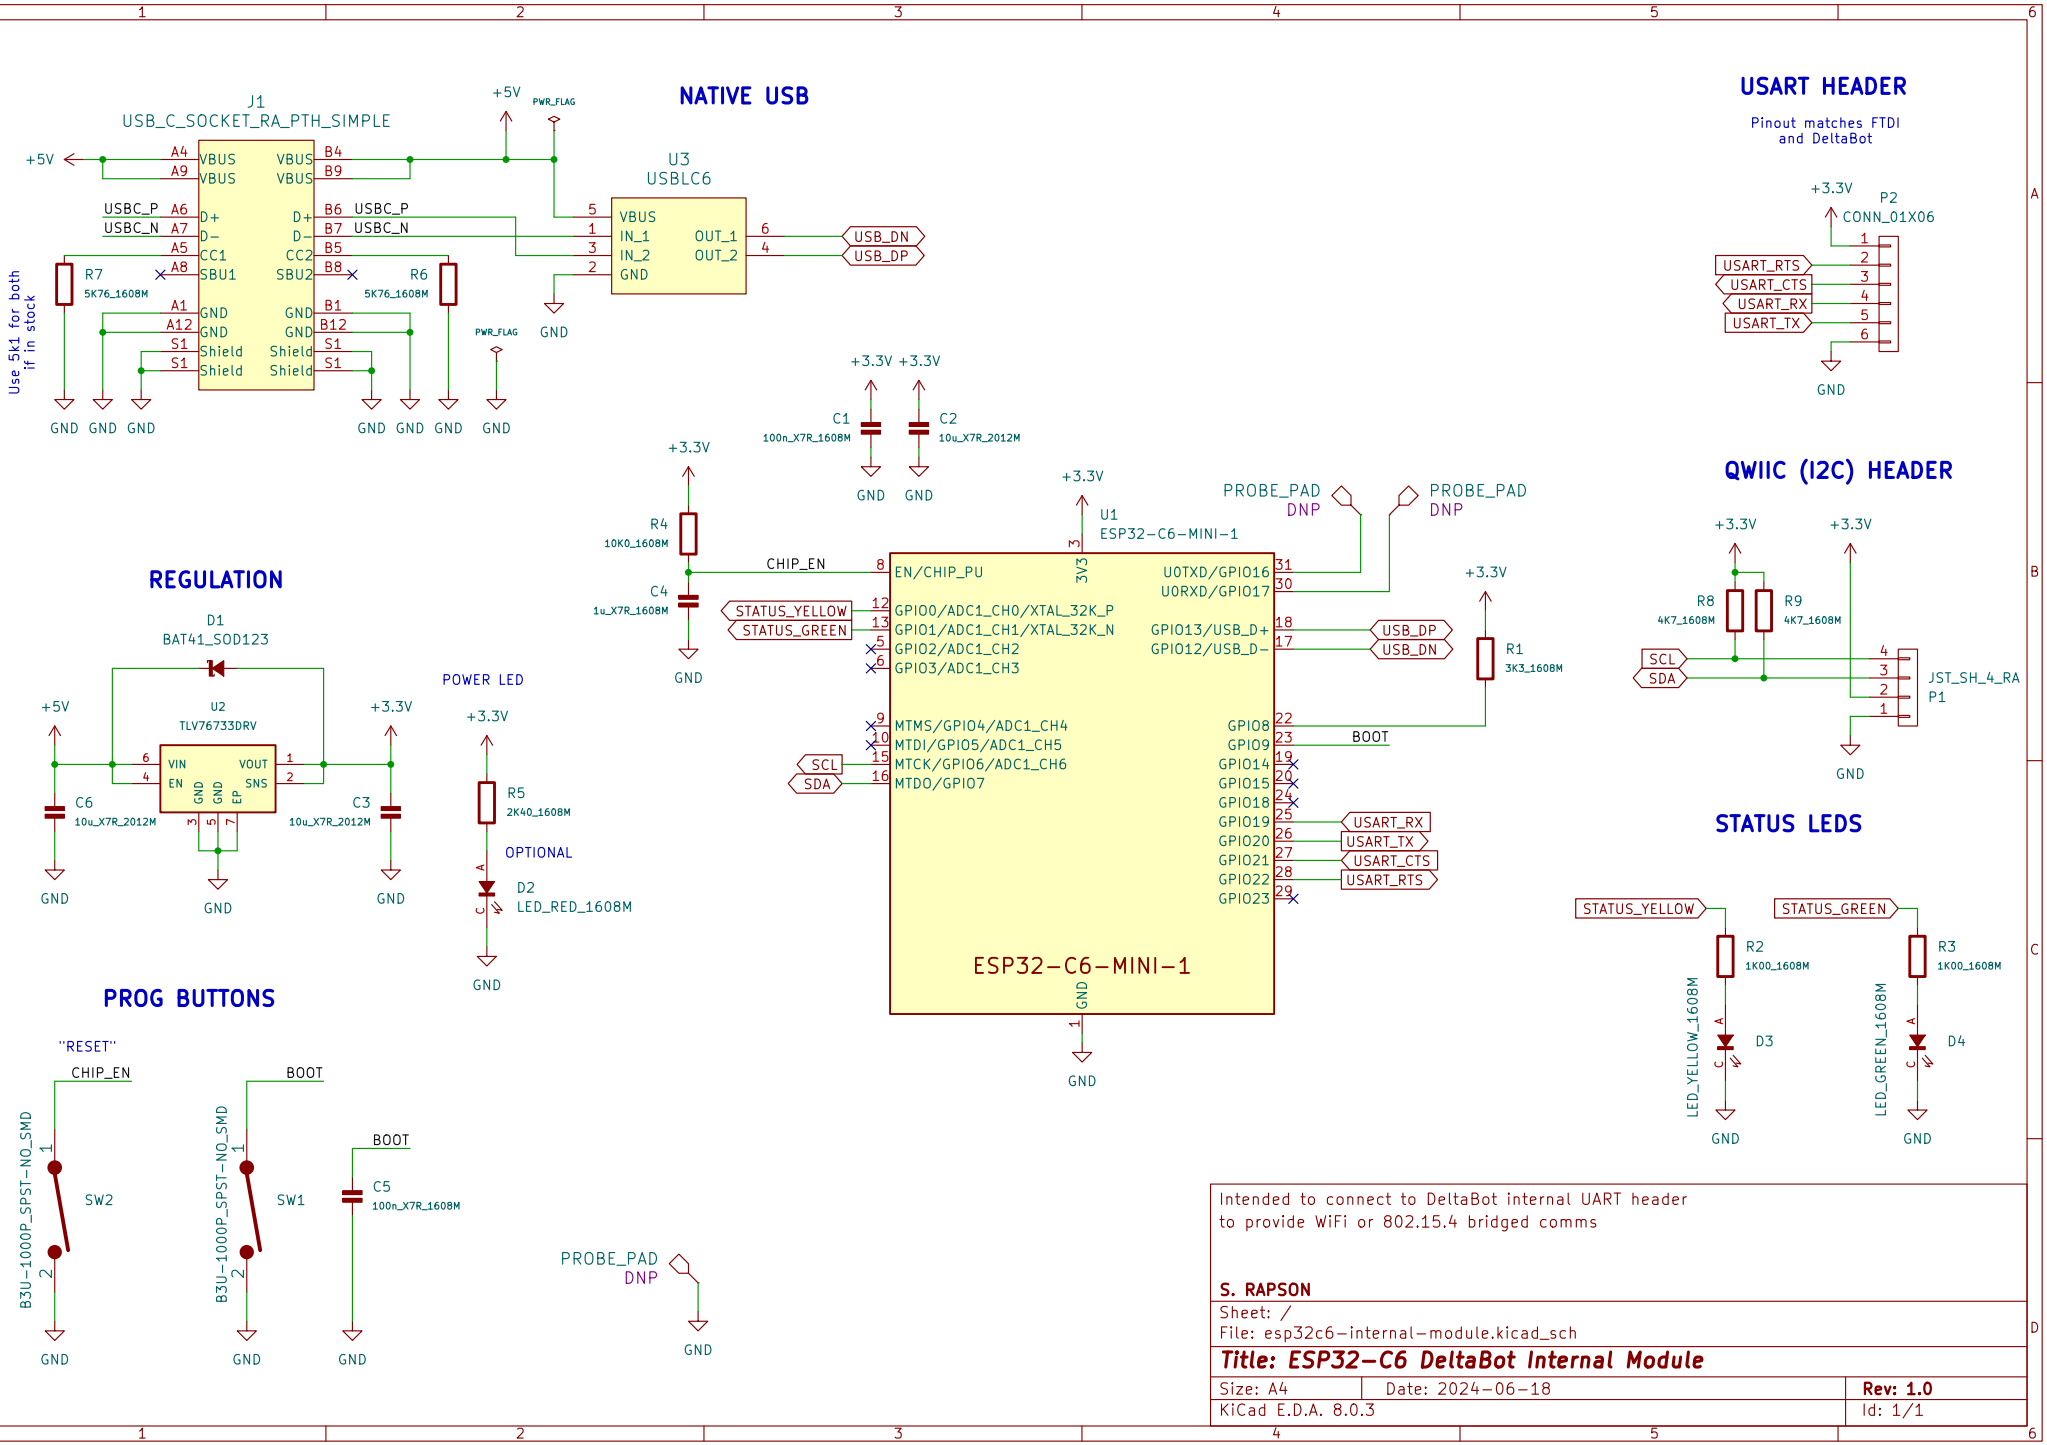

NATIVE USB
J1
USB_C_SOCKET_RA_PTH_SIMPLE
U3
USBLC6
USB_DN
USB_DP
USBC_P
USBC_N
R7
5K76_1608M
R6
5K76_1608M
Use 5k1 for both if in stock
PWR_FLAG
USART HEADER
Pinout matches FTDI and DeltaBot
P2
CONN_01X06
USART_RTS
USART_CTS
USART_RX
USART_TX
REGULATION
D1
BAT41_SOD123
U2
TLV76733DRV
C6
10u_X7R_2012M
C3
10u_X7R_2012M
POWER LED
R5
2K40_1608M
OPTIONAL
D2
LED_RED_1608M
C1
100n_X7R_1608M
C2
10u_X7R_2012M
R4
10K0_1608M
C4
1u_X7R_1608M
CHIP_EN
U1
ESP32-C6-MINI-1
PROBE_PAD
DNP
R1
3K3_1608M
BOOT
STATUS_YELLOW
STATUS_GREEN
SCL
SDA
QWIIC (I2C) HEADER
R8
4K7_1608M
R9
4K7_1608M
JST_SH_4_RA
P1
STATUS LEDS
R2
1K00_1608M
R3
1K00_1608M
D3
D4
LED_YELLOW_1608M
LED_GREEN_1608M
PROG BUTTONS
"RESET"
SW2
SW1
B3U-1000P_SPST-NO_SMD
C5
100n_X7R_1608M
ESP32-C6-MINI-1
Intended to connect to DeltaBot internal UART header
to provide WiFi or 802.15.4 bridged comms
S. RAPSON
Sheet: /
File: esp32c6-internal-module.kicad_sch
Title: ESP32-C6 DeltaBot Internal Module
Size: A4
Date: 2024-06-18
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 8.0.3
Id: 1/1