

Ապարտ-Հյուրանոց և Բազմաֆունկցիոնալ Բնակելի Համալիր

ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Նիզամու փողոց 53/3 մասնաշենք
Առդաստրային ծածկագիր՝ 06-001-0511-0134

ԷՈՂԱՄԱՍ

7,090 մ²

ՀԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

8 + 1

ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ

192

ԱԿՏՈՎԱՅԱՆԱՏԵՐԻՆԵՐ

153

Բովանդակություն և գործադիր ամփոփագիր

Սույն հաշվետվությունը ներկայացնում է ք. Վանաձորի Սիզամուլ փողոց 53/3 հասցեում նախատեսվող ապարտ-հյուրանոցի և բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի ներդրումային նկարագիրը՝ ընդգրկելով տարածքի բնութագիրը, գոյություն ունեցող շինությունների տեխնիկական ու սեյսմիկ վիճակը, ճարտարապետական լուծումները, հարկային բաշխվածությունը և ծրագրի ֆինանսական մոդելը:

01 Նախագծի ներկայացում

Նպատակը, հայեցակարգը, արդիականությունը և տեխնիկատնտեսական ամփոփ ցուցանիշները

02 Տարածքի ընդհանուր նկարագրություն

Հողամասը, տեղակայումը, գոյություն ունեցող շինությունների տեխնիկական ու սեյսմիկ վիճակը

03 Բնակելի համալիրի նկարագրություն

Ֆունկցիոնալ բաժանումը, ճարտարապետական և լանդշաֆտային լուծումները

04 Հարկային և մասնաշենքերի բաշխման բնութագիրը

Ուղղահայաց կառուցվածքը, ստորգետնյա և վերգետնյա հարկերի բաշխումը

— Ծրագրի առանցքային ցուցանիշները

ՀԱՄԱՆԱՌՆ ԵԿԱՄՈՒՏ
(ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱԱՀ)

6,294,451,688 ₺

ՊԱՀԱՆՁՎՈՂ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

3,414,525,925 ₺

այդ թվում գույքի ձեռքբերման
արժեք՝ 198,000,000 ₺

ԶՈՒՏ ՇԱՀՈՒՅԹ

2,492,925,000 ₺

ըստ ֆինանսական ամփոփ
ցուցանիշների թերթիկի

ԿԱՆԱՏԵՍՄԱՆ ՀՈՐԻԶՈՆ

3 տարի

որից 2 տարի՝
կառուցապատումից հետո

ԱՃԱՌՎՈՂ ԲՆԱԿԵԼԻ
ՄԱԿԵՐԵՍ

12,210 մ²

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍ

22,701.7 մ²

— Նպատակը և հայեցակարգը

Ծրագրի նպատակն է ք. Վանաձորի Նիզամու փողոց 53/3 հասցեի 7,090 մ² մակերեսով հողամասում կառուցել ժամանակակից, ութհարկանի ապարտ-հյուրանոց և բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիր՝ բնակելի, հյուրանոցային (ապարտ-հոթել) և հասարակական-կոմերցիոն ֆունկցիաների համադրմամբ: Հայեցակարգը հիմնված է մեկ միասնական, բազմանկյուն ծավալի վրա, որի ստորին հարկերը հատկացված են հանրային ու սպասարկման գործառույթներին, իսկ վերին հարկերում նախատեսվում են ակտիվ գոտիներ՝ կանաչ տանիքներ, ռեստորաններ և լողավազան:

Համալիրը նախագծվում է որպես ամբողջական քաղաքաշինական միջավայր՝ ստորգետնյա ավտոկայանատեղիով, բարեկարգ բակային տարածքով և կանաչապատ գոտիներով: Նախագիծը հաստատվել է Վանաձոր համայնքի ղեկավարի կողմից տրված N ՆԹ-6541-26 նախագծման թույլտվությամբ (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք), որի գործողության ժամկետը սահմանված է մինչև 25.05.2028թ.:

— Արդիականությունը Վանաձոր քաղաքի համար

Վանաձորը՝ Լոռու մարզի կենտրոնը և Հայաստանի երրորդ խոշորագույն քաղաքը, ունի ժամանակակից որակյալ բնակֆոնդի և կազմակերպված հյուրանոցային ենթակառուցվածքի կարիք: Ծրագիրը պատասխանում է այս պահանջարկին՝ առաջարկելով ինչպես երկու և երեք ննջասենյականոց բնակարաններ, այնպես էլ ապարտ-հյուրանոցային համարներ, որոնք միավորում են բնակարանի հարմարավետությունն ու հյուրանոցային սպասարկման մակարդակը: Կանաչապատ բակը, լողավազանն ու հանրային տարածքները նպաստում են քաղաքային միջավայրի որակի բարձրացմանը, իսկ գոյություն ունեցող ամորտիզացված ու սեյսմիկ առումով անբավարար շինությունների փոխարինումը՝ տարածքի անվտանգության և ներդրումային գրավչության աճին:

— Տեխնիկատնտեսական հիմնական ցուցանիշներ

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 1.1 — ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՑԱՆԿ (ԸՍՏ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱԼԲՈՄԻ)

Ցուցանիշի անվանում	Չափման միավոր	Արժեք
Հողամասի մակերես (06-001-0511-0134)	մ ²	7,090
Շենքի հարկայնություն	հարկ	8
Հարկերի քանակը 0.000 նիշից ցածր (ստորգետնյա)	հարկ	1
Կառուցապատման ընդհանուր մակերես	մ ²	22,701.7
Կանաչապատման մակերես	մ ² (%)	3,190 (45%)

Ցուցանիշի անվանում	Չափման միավոր	Արժեք
Անջրաթափանց մակերես	մ² (%)	1,480.5 (20.9%)
Առաջին հարկի կառուցապատման մակերես	մ² (%)	2,419.5 (34.1%)
Ստորգետնյա հարկի ընդհանուր մակերես	մ²	5,184.7
Վերգետնյա կառուցվող ընդհանուր մակերես	մ²	17,517
Ավտոկայանատեղերի քանակ	հատ (բնակ. քանակի 80%)	153
Բնակարանների քանակ	հատ	192
Կառուցապատման խտության գործակից	—	2.47
Թույլատրելի բարձրություն	մ	H = 25.0

Հիմնական փաստաթղթային հղումներ

- Նախագծման թույլտվություն N ՆԹ-6541-26 (25.05.2026թ.)՝ ՀՀ Լոռու մարզ, Վանաձոր համայնք. օբյեկտ՝ ապարտ-հյուրանոցի կառուցում, ռիսկայնության աստիճան՝ IV, ուժի մեջ՝ մինչև 25.05.2028թ.:
- Սեփականության պետական գրանցման վկայական N 09032026-06-0056:
- «Սեյսմաէքսպերտ» ՍՊԸ տեխնիկական եզրակացություններ (լիցենզիա ՔՊԼ 001469)՝ գոյություն ունեցող միահարկ և երկհարկանի մասնաշենքերի վերաբերյալ:
- «ԱՐՇԻՔՈՆ» ՍՊԸ ճարտարապետահատակագծային ակթում՝ պատվիրատու՝ ՀՀ ՏԿԵՆ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի լիազոր «Պրոսպեկտ24» ՓԲԸ:

Տարածքի ընդհանուր նկարագրություն

Հողամասի բնութագիր

Հողամասը գտնվում է ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում, Նիզամու փողոց 53/3 հասցեում: Կադաստրային ծածկագիրն է 06-001-0511-0134, ընդհանուր մակերեսը՝ 0.7090 հա (7,090 մ²): Ըստ նպատակային ու գործառնական նշանակության՝ հողամասը գտնվում է հասարակական կառուցապատման բնակավայրերի գոտում:

Տարածքը ներկայումս ծանրաբեռնված է մասնաշենքերով և պարիսպներով: Տրանսպորտային հասանելիությունն ապահովվում է Նիզամու փողոցով, հարավից և արևելքից հարակից են բնակելի հողակտորներ (տնամերձեր), հյուսիսից և արևմուտքից՝ թաղային ճանապարհներ:



Նկար 2.1. Տարածքի իրավիճակային քարտեզ և գլխավոր հատակագիծ՝ համալիրի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում:


Մարզ	Լոռի	Համայնք	Վանաձոր
Մակերես	7,090 մ²	Նշանակություն	Հասարակական

Տեղակայման առավելությունները

- Հարթ, համահարթեցված տեղանք՝ ուղղված Նիզամու փողոցին, ինչը նպաստում է հարմար մուտքերի և ստորգետնյա ավտոկայանատեղիի կազմակերպմանը:
- Բնակելի թաղամասի միջավայր՝ լեռնային ֆոնով, որը ստեղծում է բարձրորակ բնակելի և հյուրանոցային միջավայրի համար գրավիչ լանդշաֆտ:
- Ինժեներական ենթակառուցվածքների առկայություն՝ ջրամատակարարում, կոյուղի, էլեկտրամատակարարում և գազամատակարարում՝ ըստ մատակարարող կազմակերպությունների տեխնիկական պայմանների:

Գոյություն ունեցող շինությունների տեխնիկական և սեյսմիկ վիճակը

Հողամասում առկա շինությունների տեխնիկական վիճակը գնահատվել է «Սեյսմաէքսպերտ» ՍՊԸ-ի կողմից (լիցենզիա ՔՊԼ 001469) դիտողագործիքային հետազննության, լուսանկարման և չափագրման հիման վրա: Կազմվել են երկու առանձին եզրակացություններ՝ միահարկ մասնաշենքի և երկհարկանի մասնաշենքերի վերաբերյալ: Ըստ ՀՀՀՆ 20.04-2020 նորմերի սեյսմիկ գոտիացման քարտեզի՝ Վանաձոր քաղաքը գտնվում է սեյսմիկ **երրորդ գոտում**՝ գետնի սպասվելիք առավելագույն $a_{max} = 0.5g$ արագացմամբ:

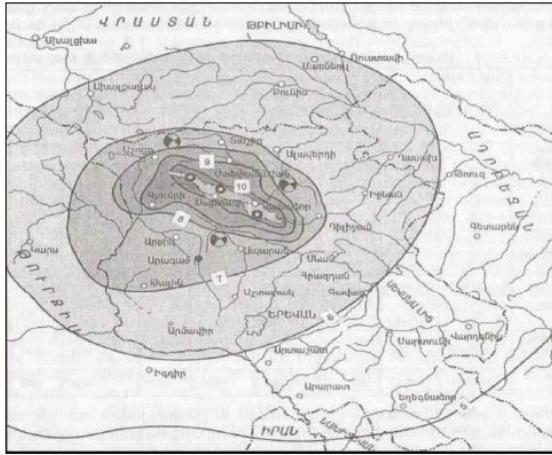

Նկար 2.2. Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի իզոսեյստերի քարտեզը. Վանաձորի տարածքում ինտենսիվությունը գնահատվել է մինչև 9–10 բալ:



Նկար 2.3. Մթնոլորտային տեղումների ներթափանցումից առաջացած վնասվածքները կոնստրուկտիվ տարրերում (հատվածներ եզրակացությունից):

— Միահարկ մասնաշենք — տեխնիկական եզրակացություն

Միահարկ մասնաշենքը կառուցվել է 1990-ական թվականներին, ունի 3.1 մ հարկի բարձրություն և 13.0×33.0 մ առանցքաչափեր, ուղղանկյունաձև հատակագիծ: Կոնստրուկտիվ լուծումը խոշորապանելային է՝ ժապավենային միաձույլ ե/բ հիմքերով, հավաքովի ե/բ պանելային կրող պատերով և բազմանցք ե/բ ծածկի սալերով: Հետազննությունը բացահայտել է անհամապատասխանություններ գործող սեյսմիկ նորմերին և բազմաթիվ վնասվածքներ՝ ծածկի սալերի կողաշարժ, միջնորմների միջանցիկ ճաքեր, պատերի գերխոնավացում և հատակների, դռների ու պատուհանների մոտ 80%-ի անբավարար վիճակ:

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 2.1 — ՄԻԱՀԱՐԿ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շենքի տարր	L_i	$\Phi_{\text{կ}}, \%$	$\Phi_{\text{կ}} \cdot L_i$
Հիմքեր	0.090	10	0.90
Ե/բ կոնստրուկցիաներ	0.060	20	1.20
Ծածկեր	0.040	30	1.20
Պատեր	0.310	20	6.20
Տանիք, տանիքածածկ	0.065	80–90	5.50
Միջնորմներ	0.030	70	2.10
Հատակներ	0.080	70	5.60
Պատուհաններ, դռներ	0.100	80–90	8.60
Հարդարման ծածկույթ	0.070	80	5.60

Եզրակացություն

Սեյսմազինվածության բարձրացում

Ֆիզիկական մաշվածությունը՝ 49%: Փաստացի տեխնիկական վիճակը գնահատվում է **3-րդ աստիճան (անբավարար)**՝ շահագործումը հնարավոր է միայն կապիտալ նորոգումից հետո: Հետագա անվտանգ շահագործման համար նվազագույն թույլատրելի մակարդակ է ընդունվում «Սեյսմազինվածության բարձրացումը»՝ ծածկերի վրա ե/բ վրաշերտի իրականացմամբ և միջնորմների ամրակապմամբ:

Շենքի տարր	L_i	$\Phi_{L_i}, \%$	$\Phi_{L_i} \cdot L_i$
Ինժեներ. սարք. և այլ	0.155	60–90	12.20
Ընդհանուր մաշվածություն	1.000	—	≈49%

— **Երկհարկանի մասնաշենքեր — տեխնիկական եզրակացություն**

Երկհարկանի մասնաշենքերը կառուցվել են 1960-ական և 1980-ական թվականներին՝ մինչև Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժը: Կրող պատերը տուֆաքարե «Միդիս» տիպի շարվածքով են (50–55 սմ հաստություն), ծածկերը՝ մասամբ ե/բ, մասամբ փայտյա կոնստրուկցիաներով, որոնք զգալիորեն վնասվել ու փտել են: Քանի որ շինությունները կրել են հաշվարկայինից բարձր ուժգնության սեյսմիկ ազդեցություն, պատերում առկա են մինչև 4 մմ բացվածքով ուղղաձիգ ճաքեր և քարերի տեղ-տեղ թափում:

Ֆիզիկական մաշվածություն	≈ 55%	Տեխնիկական վիճակ	3-րդ աստ. (անբավարար)
Վնասվածության աստիճան	3-րդ (զգալի)	Սեյսմ. գոտի (Վանաձոր)	III, $a_{max} = 0.5g$

Եզրակացություն Ապամոնտաժում և նորի կառուցում

55% ֆիզիկական մաշվածությունը գտնվում է 3-րդ աստիճանի ամենավերին շեմում և մոտ է 4-րդ աստիճանին: Համաձայն ՀՀՇՆ 20-06-2014 նորմերի՝ «Սեյսմազինվածության բարձրացման» աշխատանքների ծախսերը կգերազանցեն տեխնիկատնտեսապես արդարացված ծախսերը, ուստի **առավել նպատակահարմար է մասնաշենքերի ապամոնտաժումը և նոր կառույցի կառուցումը:**

Քանդման ենթակա օբյեկտներ (ըստ ճարտարապետահատակագծային ալբոմի)

Օբյեկտ	Կադաստրային միավոր	Մակերես, մ²
Քանդման ենթակա մասնաշենք	06-001-0511-0135-001	383.97
Քանդման ենթակա մասնաշենք	06-001-0511-0135-002	286.38
Քանդման ենթակա մասնաշենք	06-001-0511-0135-003	253.74
Քանդման ենթակա պարիսպ	06-001-0511-0135-006	23.20
Քանդման ենթակա պարիսպ	06-001-0511-0135-004	13.60
Քանդման ենթակա պարիսպ	06-001-0511-0135-005	8.40
Ընդամենը քանդման ենթակա		969.29

Նախագծման թույլտվությամբ սահմանված է քանդել գոյություն ունեցող մասնաշենքերը՝ 924.09 մ² մակերեսով, ալբոմում առանձին հաշվառված մասնաշենքերի և պարիսպների գումարը կազմում է 969.29 մ²:

Բնակելի համալիրի նկարագրություն

Ֆունկցիոնալ բաժանումը

Համալիրը կազմակերպված է որպես միասնական բազմանկյուն ծավալ՝ բաժանված չորս հատակագծային բլոկների (Ա, Բ, Գ, Դ): Ֆունկցիոնալ առումով տարածքները խմբավորվում են երեք հիմնական գոտիների.

- **Ապարտ-հյուրանոցային հատված՝** երկու և երեք ննջասենյականոց համարներ՝ սպասարկման ենթակառուցվածքով, պահեստային սենյակներով և կոմունիկացիոն բլոկներով:
- **Բնակելի գոտիներ՝** տիպարային հարկերում տեղակայված բնակարաններ (ընդհանուր 192 բնակարան):
- **Հասարակական և կոմերցիոն տարածքներ՝** առաջին հարկում՝ հասարակական տարածքներ, մարզասրահ, օֆիսային տարածք և ռեստորան, վերին հարկերում՝ բացօթյա հանրային գոտիներ և լողավազան:



Նկար 3.1. Համալիրի եռաչափ վիզուալ պատկերը՝ բնական լանդշաֆտի ֆոնին, կանաչ տանիքներով:

Ծարտարապետական և լանդշաֆտային լուծումներ


Նախագծով նախատեսված է ութհարկանի, բազմանկյուն տեսքով քարե շինություն՝ առավելագույն 25.0 մ բարձրությամբ: Վերին հարկերում կազմակերպվում են ակտիվ գոտիներ՝ կանաչ տանիքներ, ռեստորաններ և լողավազան, ինչը ձևավորում է համալիրի ճանաչելի ճարտարապետական պատկերը: Բակային տարածքը բարեկարգվում է կանաչապատ գոտիներով և ճարտարապետական փոքր ձևերով: Կիրառվում են տեղական շինանյութեր, ժամանակակից կոնստրուկցիաներ, պատուհաններ և դռներ:

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 3.1 — ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱԼԱՆՍ ԵՒ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Ցուցանիշ	Մակերես, մ²	Մասնաբաժին
Կանաչապատ մակերես	3,190	45.0%
Առաջին հարկի կառուցապատման (անջրանցիկ) մակերես	2,419.5	34.1%
Անջրաթափանց (անջրանցիկ) մակերես	1,480.5	20.9%
Հողամասի ընդհանուր մակերես	7,090	100%

Կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին) կազմում է 2.47: Բարեկարգման հիմքում ընկած են ՀՀՇՆ 21-01-2014 հակահրդեհային նորմերը, ինչպես նաև սակավաշարժ խմբերի համար նախատեսված թեքահարթակները:

— Ծավալային զարգացում և վիզուալ պատկերներ

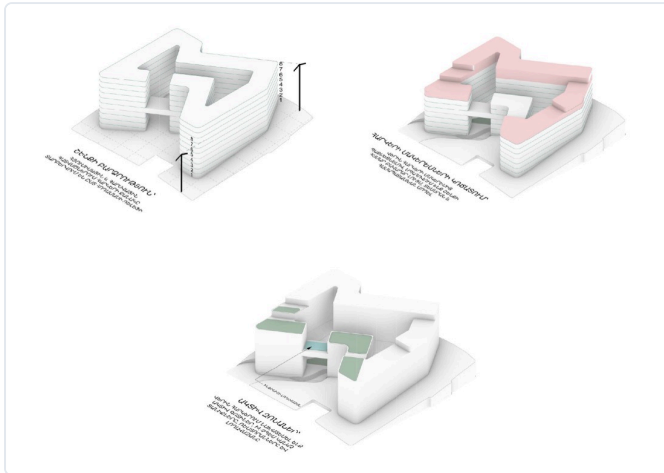

Նկար 3.2. Ապարտ-հյուրանոցի ծավալային զարգացման սխեմաներ՝ հարկայնության աստիճանավոր աճ, ապարտ-հյուրանոցային և հանրային գոտիների առանձնացում. գունավորումը պատկանում է աղբյուր ավրոմի սխեմային:



Նկար 3.3. Համալիրի օդային վիզուալ պատկերը՝ շրջակա կանաչ միջավայրում ինտեգրված ծավալով, կանաչ տանիքների և բակային բարեկարգման լուծումներով:

Հարկային և մասնաշենքերի բաշխման բնութագիրը

— Ուղղահայաց կառուցվածքը


Շենքն ունի ութ վերգետնյա հարկ և մեկ ստորգետնյա հարկ (0.000 նիշից ցածր): Ստորին հարկը հատկացված է ավտոկայանատեղիին և տեխնիկական գոտիներին, առաջին հարկը՝ հանրային ու կոմերցիոն գործառնություններին, իսկ տիպարային հարկերում տեղակայված են բնակարանները և ապարտ-հյուրանոցային համարները: Բլոկների ծավալներն ունեն տարբեր հարկայնություն՝ ձևավորելով աստիճանավոր (տերասային) ուրվագիծ՝ վերին հարկերի ակտիվ գոտիներով:

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 4.1 — ՀԱՐԿԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ (ԸՍՏ ԱԼԲՈՍԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԻ)

Հարկ / մակարդակ	Հիմնական գործառնություն	Ընդհանուր, մ²
Ստորգետնյա հարկ	Ավտոկայանատեղի (153 տեղ), տեխնիկական գոտիներ	5,184.7
Հարկ 1	Հասարակական տարածքներ, մարզասրահ, օֆիս, ռեստորան	2,140.9
Տիպարային հարկ — Բլոկ Ա	Բնակարաններ / համարներ (2–3 ննջասենյականոց)	736.6
Տիպարային հարկ — Բլոկ Բ	Բնակարաններ / համարներ	541.2
Տիպարային հարկ — Բլոկ Գ	Բնակարաններ / համարներ	265.2
Տիպարային հարկ — Բլոկ Դ	Բնակարաններ / համարներ, լողավազան, բացօթյա գոտի	610.5
Հարկ 8	Համարներ և հասարակական տարածքներ	2,002.5
Հարկ 9	Համարներ և հասարակական տարածք	1,240.3
Հարկ 10	Համար, հասարակական ու տեխնիկական տարածք	934.4

Վերին հարկեր (8–10)

Վերին հարկերում տեղակայված են ընդարձակ համարներ և հասարակական տարածքներ: 9-րդ և 10-րդ հարկերում նախատեսված են խոշոր հասարակական տարածքներ (համապատասխանաբար 477.2 մ² և 380.5 մ²), տեխնիկական սենյակ (78.8 մ²) և կոմունիկացիոն բլոկներ՝ ձևավորելով համալիրի ակտիվ, հանրամատչելի վերին մակարդակները՝ կանաչ տանիքներով, ռեստորաններով և լողավազանով:

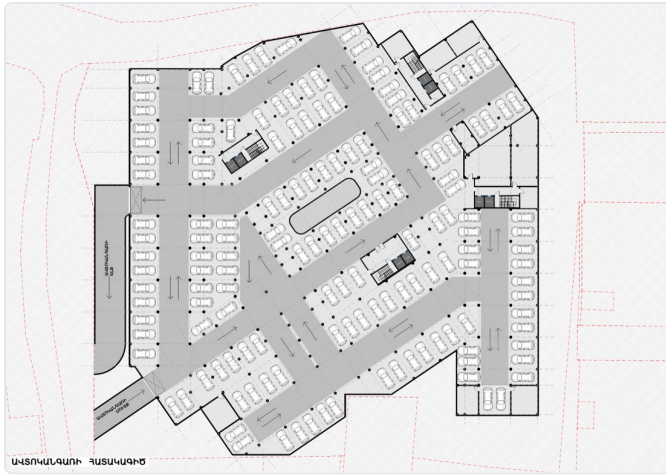

Նկար 4.1. Ստորգետնյա ավտոկանգառի հատակագիծ՝ 153 ավտոտեղ (բնակարանների քանակի 80%):



Նկար 4.2. Առաջին հարկի հատակագիծ՝ հասարակական տարածքներով, օֆիսային գոտով և ռեստորանով:

— Ստորգետնյա և առաջին հարկ

Ստորգետնյա հարկում կազմակերպվում է 153 ավտոկայանատեղ՝ համապատասխանելով նախագծման թույլտվության պահանջին (բնակարանների քանակի 80%): Առաջին հարկը (ընդհանուր 2,140.9 մ²) ներառում է չորս հասարակական տարածք, մարզասրահ (284.6 մ²), օֆիսային տարածք (579.3 մ²) և ռեստորան (196 մ²):

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 4.2 — ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ԿԱԶՄԸ

Տարածք	մ²
Հասարակական տարածք 1	257.6
Հասարակական տարածք 2	181.6
Հասարակական տարածք 3	247.7
Հասարակական տարածք 4	394.1
Մարզասրահ	284.6
Օֆիսային տարածք	579.3
Ռեստորան	196.0
Ընդհանուր	2,140.9

— Տիպարային հարկերի բաշխումը (հարկեր 2-7)

Տիպարային հարկերը (2-3-4-6-7) բաշխված են չորս բլոկների միջև: Բլոկ Ա-ն և Բ-ն հիմնականում ներառում են բնակարաններ ու համարներ՝ սպասարկող միջանցքներով ու կոմունիկացիոն բլոկներով, իսկ Գ և Դ բլոկները՝ առավել կոմպակտ համարային կազմ:

ԲԼՈԿ Ա — ՏԻՊ. ՀԱՐԿ (ԸՆԴ. 736.6 մ²)

Տարածք	մ²
Համար՝ 2 ննջասենյականոց (x5)	47.3
Համար՝ 3 ննջասենյականոց	85.8
Համար՝ 3 ննջասենյականոց	72.1
Համար՝ 3 ննջասենյականոց	143.4

ԲԼՈԿ Բ — ՏԻՊ. ՀԱՐԿ (ԸՆԴ. 541.2 մ²)

Տարածք	մ²
Համար՝ 2 ննջասենյականոց (x5)	47.3
Համար՝ 3 ննջասենյականոց	58.6
Համար՝ 3 ննջասենյականոց	76.7
Համար՝ 3 ննջասենյականոց	75.2

Տարածք	մ²
Համար՝ 3 ննջասենյականոց	98.4
Պահեստ, միջանցք, կոմ. բլրկ	99.4

ԲԼՈԿ Գ – ՏԻՊ. ՀԱՐԿ (ԸՆԴ. 265.2 Մ²)

Տարածք	մ²
Համար՝ 2 ննջասենյականոց	47.3
Համար՝ 2 ննջասենյականոց	50.0
Համար՝ 2 ննջասենյականոց	47.0
Համար՝ 2 ննջասենյականոց	60.7
Պահեստ, միջանցք, կոմ. բլրկ	60.2

Տարածք	մ²
Պահեստ, միջանցք, կոմ. բլրկ	94.2

ԲԼՈԿ Դ – ՏԻՊ. ՀԱՐԿ (ԸՆԴ. 610.5 Մ²)

Տարածք	մ²
Համարներ՝ 2 ննջասենյականոց (5 հատ)	269.6
Համարներ՝ 3 ննջասենյականոց (3 հատ)	238.0
Պահեստ, միջանցք, կոմ. բլրկ	102.9



Նկար 4.3. Տիպարային հարկի հատակագիծ՝ Ա, Բ, Գ և Դ բլրկների համարների բաշխմամբ: