









Պահեստի հասցե: Արարատի մարզ, Նոր Խաթրերդ, Արտաշատի խճուղի 51
Հեռախոս: 098559939
ՀՎՀՀ: 01308546

Նհարազիրը Հայերեն	Անվանումը	Նկարը	Չափար/Երկարությունը	Միավորի թաշ	Նյութը	Անկախանկությունը	Չափման միավոր	Գինը, ՀՀ դրամ, ԱԱՀ ներառյալ
AR3 Ռեյս, Էկոնոմ	AR3 Rail		5900 mm	0.606 Kg/m	AL6005-T5	10700	Մետր	1 750
AR2 Rail Ռեյս, Միջին	AR2 Rail		5900 mm	0.712 Kg/m	AL6005-T5	14700	Մետր	1 980
AR Rail Ռեյս, Ծանր	AR Rail		5900 mm	0.833 Kg/m	AL6005-T5	0	Մետր	2 350
Ս տեսակի Ռեյս	U-Type Rail		5900 mm	0.441 Kg/m	AL6005-T5	10915	Մետր	1 280
Այլումինե անկյունակ, 4 մմ հաստությամբ	AS40 Brace 40x40x4		5900 mm	0.821 Kg/m	AL6005-T5	5740	Մետր	2 350
Այլումինե անկյունակ, 3 մմ հաստությամբ	AS40 Brace 40x40x3		5900 mm	0.624 Kg/m	AL6005-T5	2360	Մետր	1 780
Պատրաստի թեքան 20 աստիճան թեքությամբ, կոմպլեկտ	GCK Triangle 2200 Kit 20 Deg		2200 mm	-	Al6005-T5	70	Հատ	11 500
Պատրաստի թեքան 30 աստիճան թեքությամբ, կոմպլեկտ	GCK Triangle 2200 Kit 30 Deg		2200 mm	-	Al6005-T5	300	Հատ	12 500

>> Tripod Mounting System

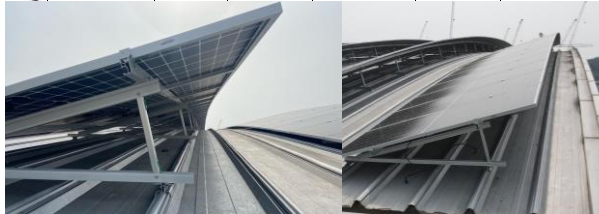


Քառակուսի Այլումինե խողովակ 35x35x1.5մմ	NS01-T35-1.5		5900 mm	0,535kg/m	AL6005-T5	1770	Մետր	1380
Մեկ շարք փանամակնա կազմված այլումինե կոնստրուկցիայի տանիքին ամրացվող պոստիկ GCK50 Beam	NS01-GCK-DU		5900 mm	0.729 Kg/m	AL6005-T5	1180	Մետր	2250
Մեկ շարք փանամակնա կազմված այլումինե կոնստրուկցիայի կողք թեքան, GBK57 Beam	NS01-GBK57		5900 mm	0.841 Kg/m	AL6005-T5	1240	Մետր	1980
Քառակուսի Այլումինե խողովակ, անցքերի մատուցող հաստացված պատերով, 40x40x2.5մմ	T40x40x2.5 Square Pillar		5900 mm	0.991 Kg/m	AL6005-T5	700	Մետր	2 850
Քառակուսի Այլումինե խողովակ, անցքերի մատուցող հաստացված պատերով, 40x40x1.8մմ	T40x40x1.8 Square Pillar		5900 mm	0.836 Kg/m	AL6005-T5	3080	Մետր	2 350
Ուղղանկյուն Այլումինե խողովակ, անցքերի մատուցող հաստացված պատերով, 50*55*1.8մմ	T50x55x1.8 mm Square Pillar		5900 mm	0.876 Kg/m	AL6005-T5	2200	Մետր	2 650

Հիմնականում հողային կայանի համար նախատեսված ռելսեր և դետալներ								
Նիսարագիրը Հայերեն	Անվանումը	Նկարը	Չափը/Երկարությունը	Միավորի թաշը	Նյութը	Առկա քանակությունը	Չափման միավոր	Գինը ՀՀ դրամ, ԱԱՀ ներառյալ
95մմ քարծրությամբ կողող ռելս, հողային կայանի	VR95 Rail		5900 mm	1.261 Kg/m	AL6005-T5	600	Մետր	3 850
88մմ քարծրությամբ կողող ռելս, հողային կայանի	GA3 Beam		5900 mm	1.261 Kg/m	AL6005-T5	600	Մետր	3 850
85մմ քարծրությամբ կողող ռելս, հողային կայանի	KR85 Rail		5900 mm	0.985 Kg/m	AL6005-T5	840	Մետր	2 850
95մմ Ռկսի երկարացման դետալ (Միակցիչ)	VR95 Rail Splice 200		200 mm	0.317 Kg	AL6005-T5	150	Հատ	1 290
88մմ Ռկսի երկարացման դետալ (Միակցիչ)	GA3 Beam Splice 300		300 mm	0.439 Kg	AL6005-T5	150	Հատ	1 490
85մմ Ռկսի երկարացման դետալ (Միակցիչ)	KR85 Rail Splice 200		200mm	0.244 Kg	AL6005-T5	228	Հատ	850
Ուղղանկյուն Ալյումինե խողովակ, անցքերի մասում հաստացված պատերով 50*60մմ	T56 Square Pillar		5900 mm	0.996 Kg/m	AL6005-T5	600	Մետր	2 980
Հողային կայանի ամրակ H-70	GA3 Beam 50 H-type Clamp 70		70 mm	0.380 Kg	AL6005-T5	150	Հատ	1 300
Հողային կայանի ամրակ H-130	GA3 Beam 50 H-type Clamp 130		130 mm	0.648 Kg	AL6005-T5	150	Հատ	2 100
Հողային կայանի ոտքի ամրակ, մեկ խողովակի համար նախատեսված, B100-01	GA4 Fixed Base No.1 170x100		100 mm	0.687 Kg	AL6005-T5	250	Հատ	2 300
Հողային կայանի ոտքի ամրակ, 2 խողովակի համար նախատեսված, B130-01	GA4 Fixed Base No.1 170x130		130 mm	0.990 Kg	AL6005-T5	250	Հատ	3 350
Թեքությամբ ռելսը ռելսին միացնող ամրակ	Rail Rotating Fastener 50		60 mm	0.504 Kg	AL6005-T5	200	Հատ	1 990
Ռելսերը ուղղահայաց միացնող ամրակ	KCR Rail Fastener 50			0.047 Kg	AL6005-T5	500	Հատ	240
Չժանգոտվող պողպատից պտուտակ SUS304, M12x45	Hex Bolt M12x45		M12x45	0.105 Kg	SUS304	2000	Հատ	200
Չժանգոտվող պողպատից պտուտակ SUS304, M12x90	Hex Bolt M12x90		M12x90	0.120 Kg	SUS304	2000	Հատ	200






Ունիվերսալ ամրացման Դետալներ								
Նիսարագիրը Հայերեն	Անվան ումը	Նկարը	Չափսը/ Երկարությունը	Միավոր րի բաշը	Նյութը	Անկա քանակությունը	Չափման միավոր	Գինը, ՀՀ դրամ, ԱԱՀ ներառյալ
AR Rail միակցիչ 200 մմ երկարությամբ, կոմպլեկտ	AR Rail Splice 200, կոմպլեկտ		200 mm	AL6005 -T5	0.180 Kg	20000	Հատ	650
Ռեյլը-Ռեյլին ուղղահայաց կապելու ամրակ	AR Rail Fastener 40, կոմպլեկտ		40 mm	AL6005 -T5	0.054 Kg	20000	Հատ	240
Եզրային դետալ, կոմպլեկտով 30 մմ-ի համար,	NS End Clamp 30		40 mm	0.057 Kg AL6005 -T5	13000	Հատ	240	
Եզրային դետալ, կոմպլեկտով 30/35 մմ-ի համար, ՌԻՖիվերսալ	NS End Clamp 35, կոմպլեկտ		40 mm	AL6005 -T5	0.057 Kg	15000	Հատ	240
Միջանկյալ դետալ, կոմպլեկտով 30 և 35 մմ-ի համար, ՌԻՖիվերսալ	NS Mid Clamp 30/35, կոմպլեկտ		40 mm	AL6005 -T5	0.061 Kg	20000	Հատ	240
Միջանկյալ դետալ	NS Mid Clamp 30/35, միայն դետալը		40 mm	AL6005 -T5	0.023 Kg	18000	Հատ	120
Եզրային դետալ	Wide Edge End Clamp 30, միայն դետալը		40 mm	AL6005 -T5	0.024 Kg	17000	Հատ	120
Եզրային դետալ	Wide Edge End Clamp 30/35 ՌԻՖիվերսալ, միայն դետալը		40 mm	AL6005 -T5	0.024 Kg	3000	Հատ	120
Ալյումինե Բոլտ, M8x50, միայն դետալը	T-type Bolt M8x50, միայն դետալը		25 mm	AL6005 -T5	0.011 Kg	30000	Հատ	70
L-աձև ուղք, 80 մմ: ռեֆին տակդիրով, ալյումինե բոլտով, առանց տանիքին ձգող պտուտակի	L-shape Support Leg 80 mm Առանց շուռուսպի		40 mm	AL6005 -T5	0.104 Kg	20000	Հատ	420
L-աձև ուղք, 105 մմ: ռեֆին տակդիրով, ալյումինե բոլտով, առանց տանիքին ձգող պտուտակի	L-shape Support Leg 105 mm Առանց շուռուսպի		40 mm	AL6005 -T5	0.125 Kg	20000	Հատ	490
L-աձև ուղք, 160 մմ: ռեֆին տակդիրով, ալյումինե բոլտով, առանց տանիքին ձգող պտուտակի	L-shape Support Leg 160 mm Առանց շուռուսպի		40 mm	AL6005 -T5		Սպասվող	Հատ	580
Պտուտակ, M6.3x80, մետաղի համար	Tapping Screw M6.3x80, մետաղի համար		ST6.3*80	SUS410	0.016 Kg	25000	Հատ	50
Պտուտակ, M6.3x80, Փայտի համար	Wood Screw M6.3x80, Փայտի համար		ST6.3x80	SUS410	0.016 Kg	25000	Հատ	50
Փայտի մեջ ինվազադափող պտուտակ, ռեֆինով, ջրակայուն ամրակ, որպես L դետալի հիմք	Double Headed Hanger Bolt (Wood)		M10x200	SUS304	0,2kg	300	Հատ	460
Մետաղի մեջ ինվազադափող պտուտակ, ռեֆինով, ջրակայուն ամրակ, որպես L դետալի հիմք	Double Headed Hanger Bolt (steel)		M10x200	SUS304	0,2kg	300	Հատ	690
Ներքից փակ տանիքների դեպքում օգտագործվող, ինքնաֆիքսվող, ջրակայուն ամրակ, որպես L դետալի հիմք	Waterproof Bolt M10x140 Waterproof Bolt M10x180 Waterproof Bolt M10x220		M10x140 M10x180 M10x220	SUS304 SUS304 SUS304	0,124kg 0,154kg 0,164kg	200 200 200	Հատ Հատ Հատ	850 900 990